

NYLOFIX

Sistema de tubos flexibles y racores de poliamida y polipropileno



Descubre las ventajas del sistema NYLOFIX escaneando el QR.

Tubos

Poliamida PA6	12-15
Poliamida PA12 y polipropileno	16-17

Racores NYLOFIX Plus

Rosca plástica métrica	18-21
Rosca plástica Pg	22-23
Rosca plástica NPT	24
Prensaestopas y EMC	25-26
De superficie y distribuidores	27

Racores TITÁN28

Racores NYLOFIX

Rosca plástica métrica	29
Rosca plástica Pg.....	30

Accesorios

Abrazaderas	31-32
Juntas de estanqueidad	33
Tuercas	34

Tubos de poliamida PA6

Tubo ECT Tubos anillados ligeros muy flexibles de poliamida PA6 especial modificada



Referencia			Diámetro Nominal DN	Ø int.	Ø ext.	Radio de curvatura mínimo R (estático)	Embalaje m
Gris	Negro	Naranja					
ECT-07G	ECT-07N	ECT-07E*	7	6.3	10.0	15	50
ECT-10G	ECT-10N	ECT-10E*	10	9.7	13.0	20	50
ECT-12G	ECT-12N	ECT-12E*	12	12.2	15.8	30	50
ECT-17G	ECT-17N	ECT-17E*	17	16.8	21.2	40	50
ECT-23G	ECT-23N	ECT-23E*	23	22.6	28.5	55	50
ECT-29G	ECT-29N	ECT-29E*	29	28.3	34.5	65	50
ECT-36G	ECT-36N	ECT-36E*	36	36.3	42.5	80	30
ECT-48G	ECT-48N	ECT-48E*	48	47.4	54.5	95	30

*disponible bajo pedido



- Libres de halógenos, fósforo y cadmio
- Autoextinguibles HB s/ UL94
- Gama de temperaturas: de -40°C a +105°C
- Con reconocimiento UL para EEUU y Canadá
- Fabricados s/UNE-EN 61386



■	■	■	■	■	Flexibilidad
■	■	■	■	■	Resistencia a desgaste por flexión
■	■	■	■	■	Resistencia a compresión
■	■	■	■	■	Resistencia a impacto
■	■	■	■	■	Resistencia rayos UV (color negro)
■	■	■	■	■	Comportamiento frente al fuego (UL94)

Tubo ECT/C Tubos anillados ligeros muy flexibles con corte longitudinal de poliamida PA6 especial modificada



Referencia	Diámetro Nominal DN	Ø int.	Ø ext.	Radio de curvatura mínimo R (estático)	Embalaje m
Negro					
ECT-07N/C	7	6.3	10.0	15	50
ECT-10N/C	10	9.7	13.0	20	50
ECT-12N/C	12	12.2	15.8	30	50
ECT-17N/C	17	16.8	21.2	40	50
ECT-23N/C	23	22.6	28.5	55	50
ECT-29N/C	29	28.3	34.5	65	50
ECT-36N/C	36	36.3	42.5	80	30

- Libres de halógenos, fósforo y cadmio
- Autoextinguibles HB s/ UL94
- Gama de temperaturas: de -40°C a +105°C
- Con reconocimiento UL para EEUU y Canadá
- Fabricados s/UNE-EN 61386



■	■	■	■	■	Flexibilidad
■	■	■	■	■	Resistencia a desgaste por flexión
■	■	■	■	■	Resistencia a compresión
■	■	■	■	■	Resistencia a impacto
■	■	■	■	■	Resistencia rayos UV (color negro)
■	■	■	■	■	Comportamiento frente al fuego (UL94)

Dimensiones en mm.

Tubos de poliamida PA6

TCT Tubos Anillados encajables flexibles de poliamida PA6 especial modificada ¡NOVEDAD!



- Libres de halógenos, fósforo y cadmio
- Autoextinguibles HB s/ UL94
- Gama de temperaturas: de -40°C a +105°C
- Fabricados s/UNE-EN 61386




Referencia	Diámetro Nominal			Embalaje
Negro	DN	Ø int.	Ø ext.	m
TCT-07N	7,5	5,6	10,3	50
TCT-10N	10	8,5	13,3	50
TCT-13N	13	11,0	16,0	50
TCT-16N	16	13,0	19,0	50
TCT-17N	17	15,5	21,5	50
TCT-22N	22	19,1	25,6	50
TCT-23N	23	21,9	28,5	50
TCT-26N	26	24,0	31,7	25
TCT-29N	29	27,2	35,0	25
TCT-37N	37	32,0	42,5	25
TCT-50N	50	43,9	53,9	25
TCT-70N	70	62,2	79,0	10



■	■	■	■	■	Flexibilidad
■	■	■	■	■	Resistencia a desgaste por flexión
■	■	■	■	■	Resistencia a compresión
■	■	■	■	■	Resistencia a impacto
■	■	■	■	■	Resistencia rayos UV
■	■	■	■	■	Comportamiento frente al fuego (UL94)

Tubo AGT Tubos anillados medios muy flexibles de poliamida PA6 especial modificada

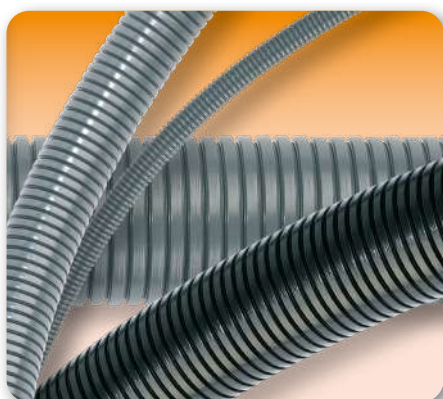

- Libres de halógenos, fósforo y cadmio
- Autoextinguibles V2 s/ UL94
- Gama de temperaturas: de -40°C a +105°C
- Con reconocimiento UL para EEUU y Canadá
- Resistencia a los rayos UV: grado f1 s/UL 746C (apto para ser instalado en exterior) color negro
- Fabricados s/UNE-EN 61386

Referencia		Diámetro Nominal DN	Ø int.	Ø ext.	Radio de curvatura mínimo R (estático)	Embalaje m
Gris	Negro					
AGT-07G	AGT-07N	7	6.3	10.0	15	50
AGT-10G	AGT-10N	10	9.7	13.0	20	50
AGT-12G	AGT-12N	12	12.2	15.8	30	50
AGT-17G	AGT-17N	17	16.8	21.2	40	50
AGT-23G	AGT-23N	23	22.6	28.5	55	50
AGT-29G	AGT-29N	29	28.3	34.5	65	50
AGT-36G	AGT-36N	36	36.3	42.5	80	30
AGT-48G	AGT-48N	48	47.4	54.5	95	30
AGT-70G	AGT-70N	70	69.1	80.7	200	10*
AGT-95G	AGT-95N	95	91.7	106.0	265	10*

* Otras longitudes consultar




■	■	■	■	■	Flexibilidad
■	■	■	■	■	Resistencia a desgaste por flexión
■	■	■	■	■	Resistencia a compresión
■	■	■	■	■	Resistencia a impacto
■	■	■	■	■	Resistencia rayos UV (color negro)
■	■	■	■	■	Comportamiento frente al fuego (UL94)

Dimensiones en mm.



Tubos de poliamida PA6

Tubo STT Tubos anillados estándar flexibles de poliamida PA6 especial modificada

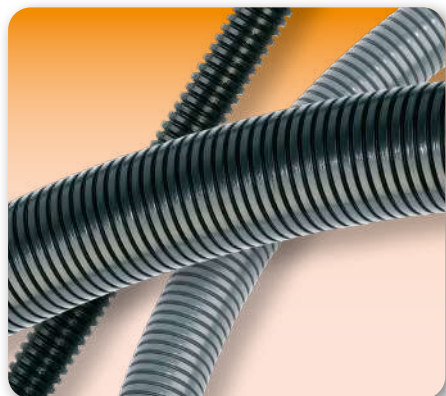

Referencia		Diámetro Nominal DN	Ø int.	Ø ext.	Radio de curvatura mínimo R (estático)	Embalaje m
Gris	Negro					
STT-07G	STT-07N	7	6.2	10.0	20	50
STT-10G	STT-10N	10	9.6	13.0	25	50
STT-12G	STT-12N	12	12.0	15.8	35	50
STT-17G	STT-17N	17	16.5	21.2	50	50
STT-23G	STT-23N	23	22.3	28.5	60	50
STT-29G	STT-29N	29	28.2	34.5	70	50
STT-36G	STT-36N	36	36.0	42.5	85	50
STT-48G	STT-48N	48	47.1	54.5	100	50



- Libres de halógenos, fósforo y cadmio
- Autoextinguibles V2 s/ UL94
- Gama de temperaturas: de -40°C a +105°C
- Fabricados s/UNE-EN 61386



■	■	■	■	■	Flexibilidad
■	■	■	■	■	Resistencia a desgaste por flexión
■	■	■	■	■	Resistencia a compresión
■	■	■	■	■	Resistencia a impacto
■	■	■	■	■	Resistencia rayos UV (color negro)
■	■	■	■	■	Comportamiento frente al fuego (UL94)

Tubo PST Tubos anillados reforzados semiflexibles de poliamida PA6 especial modificada



Referencia		Diámetro Nominal DN	Ø int.	Ø ext.	Radio de curvatura mínimo R (estático)	Embalaje m
Gris	Negro					
PST-10G	PST-10N	10	9.0	13.0	30	50
PST-12G	PST-12N	12	11.6	15.8	40	50
PST-17G	PST-17N	17	14.5	21.2	55	50
PST-23G	PST-23N	23	21.0	28.5	65	50
PST-29G	PST-29N	29	26.5	34.5	75	50
PST-36G	PST-36N	36	35.1	42.5	90	30
PST-48G	PST-48N	48	46.4	54.5	110	30



- Libres de halógenos, fósforo y cadmio
- Autoextinguibles V2 s/ UL94
- Gama de temperaturas: de -40°C a +105°C
- Fabricados s/UNE-EN 61386



■	■	■	■	■	Flexibilidad
■	■	■	■	■	Resistencia a desgaste por flexión
■	■	■	■	■	Resistencia a compresión
■	■	■	■	■	Resistencia a impacto
■	■	■	■	■	Resistencia rayos UV (color negro)
■	■	■	■	■	Comportamiento frente al fuego (UL94)

Dimensiones en mm.

Tubos de poliamida PA6

Tubo VOT Tubos anillados ligeros flexibles de poliamida PA6 especial modificada. Indicado para aplicaciones con elevada exigencia en casode incendio (nivel de humos y toxicidad extremadamente bajos), como por ejemplo en el interior de los trenes.



Referencia Negro	Diámetro Nominal DN	Ø int.	Ø ext.	Radio de curvatura mínimo R (estático)	Embalaje m
VOT-07N	7	6.4	10.0	15	50
VOT-10N	10	9.8	13.0	20	50
VOT-12N	12	12.3	15.8	30	50
VOT-17N	17	16.9	21.2	40	50
VOT-23N	23	22.7	28.5	55	50
VOT-29N	29	28.4	34.5	65	50
VOT-36N	36	36.4	42.5	80	30
VOT-48N	48	47.5	54.5	95	30

- Libres de halógenos, fósforo y cadmio
- Autoextinguibles V0 s/ UL94
- I2F2 s/ NF F 16-101
- Cumple niveles de riesgo HL1 y HL2 en R22 y R23 s/ EN 45545
- Gama de temperaturas: de -40°C a +105°C
- Resistencia a los rayos UV: grado f1 s/UL 746C (apto para ser instalado en exterior) color negro
- Fabricados s/UNE-EN 61386



■ ■ ■ ■ ■	Flexibilidad
■ ■ ■ ■ ■	Resistencia a desgaste por flexión
■ ■ ■ ■ ■	Resistencia a compresión
■ ■ ■ ■ ■	Resistencia a impacto
■ ■ ■ ■ ■	Resistencia rayos UV
■ ■ ■ ■ ■	Comportamiento frente al fuego (UL94)

Tubo HRT Tubos anillados reforzados flexibles de poliamida PA6 especial modificada. Excelente resistencia mecánica a bajas temperaturas.



Referencia Negro	Diámetro Nominal DN	Ø int.	Ø ext.	Radio de curvatura mínimo R (estático)	Embalaje m
HRT-07N	7	6.2	10.0	20	50
HRT-10N	10	9.6	13.0	25	50
HRT-12N	12	12.0	15.8	35	50
HRT-17N	17	16.5	21.2	50	50
HRT-23N	23	22.3	28.5	50	50
HRT-29N	29	28.2	34.5	70	50
HRT-36N	36	36.0	42.5	85	30
HRT-48N	48	47.1	54.5	100	30

- Libres de halógenos, fósforo y cadmio
- Autoextinguibles V2 s/ UL94
- Gama de temperaturas: de -40°C a +105°C
- Resistencia a los rayos UV: grado f1 s/UL 746C (apto para ser instalado en exterior) color negro
- Fabricados s/UNE-EN 61386



■ ■ ■ ■ ■	Flexibilidad
■ ■ ■ ■ ■	Resistencia a desgaste por flexión
■ ■ ■ ■ ■	Resistencia a compresión
■ ■ ■ ■ ■	Resistencia a impacto
■ ■ ■ ■ ■	Resistencia rayos UV
■ ■ ■ ■ ■	Comportamiento frente al fuego (UL94)

Dimensiones en mm.

Tubos de poliamida PA12

Tubo FRT Tubos anillados reforzados superflexibles de poliamida PA12 especial modificada. Para aplicaciones dinámicas en presencia de rayos UV, como por ejemplo en las uniones o partes altas de los vagones de ferrocarril.



Referencia <i>Negro</i>	Diámetro Nominal DN	Ø int.		Radio de curvatura R		Embalaje m
		Ø int.	Ø ext.	Estático	Dinámico	
FRT-07N	7	6.1	10.0	20	45	50
FRT-10N	10	9.6	13.0	30	60	50
FRT-12N	12	12.0	15.8	35	75	50
FRT-17N	17	16.4	21.2	40	90	50
FRT-23N	23	22.6	28.5	55	115	50
FRT-29N	29	29.1	34.5	70	140	50
FRT-36N	36	35.8	42.5	80	200	30
FRT-48N	48	46.6	54.5	100	230	30
FRT-70N	36	35.8	42.5	190	390	10*
FRT-95N	36	35.8	42.5	225	505	10*

- Libres de halógenos, fósforo y cadmio
- Autoextinguibles V2 s/ UL94
- Gama de temperaturas: de -50°C a +90°C
- Resistencia a los rayos UV: grado f1 s/UL 746C (apto para ser instalado en exterior)
- Fabricados s/UNE-EN 61386



■	■	■	■	■	Flexibilidad
■	■	■	■	■	Resistencia a desgaste por flexión
■	■	■	■	■	Resistencia a compresión
■	■	■	■	■	Resistencia a impacto
■	■	■	■	■	Resistencia rayos UV
■	■	■	■	■	Comportamiento frente al fuego (UL94)



Tubo RBT Tubos anillados superflexibles de poliamida PA12 especial modificada. Especialmente diseñados para aplicaciones dinámicas, como por ejemplo en robótica.



Referencia <i>Gris</i>	Diámetro Nominal DN	Ø int.		Radio de curvatura R		Embalaje m
		Ø int.	Ø ext.	Estático	Dinámico	
RBT-07G	7	6.1	10.0	20	45	50
RBT-10G	10	9.6	13.0	25	55	50
RBT-12G	12	12.0	15.8	35	75	50
RBT-17G	17	16.4	21.2	40	85	50
RBT-23G	23	22.6	28.5	50	105	50
RBT-29G	29	29.1	34.5	65	130	50
RBT-36G	36	35.8	42.5	80	200	30
RBT-48G	48	46.6	54.5	100	230	50
RBT-70G	70	67.2	80.0	190	390	10*
RBT-95G	95	93.2	108.0	225	500	10*

- Libres de halógenos, fósforo y cadmio
- Autoextinguibles V2 s/ UL94
- Gama de temperaturas: de -50°C a +90°C
- Fabricados s/UNE-EN 61386

* Otras longitudes consultar


■	■	■	■	■	Flexibilidad
■	■	■	■	■	Resistencia a desgaste por flexión
■	■	■	■	■	Resistencia a compresión
■	■	■	■	■	Resistencia a impacto
■	■	■	■	■	Resistencia rayos UV
■	■	■	■	■	Comportamiento frente al fuego (UL94)



Dimensiones en mm.

Tubos de polipropileno

Tubo PPT Tubos anillados ligeros flexibles de polipropileno especial modificado.
Excelente resistencia a los rayos UV y a la mayoría de los ácidos.

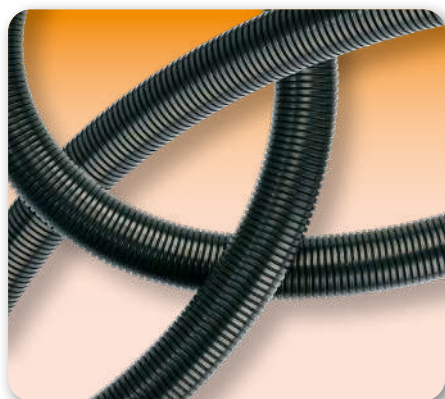

Referencia Negro	Diámetro Nominal DN	Ø int.	Ø ext.	Radio de curvatura mínimo R (estático)	Embalaje m
PPT-07N	7	6.3	10.0	15	50
PPT-10N	10	9.7	13.0	20	50
PPT-12N	12	12.2	15.8	30	50
PPT-17N	17	16.8	21.2	40	50
PPT-23N	23	22.6	28.5	55	50
PPT-29N	29	28.3	34.5	65	50
PPT-36N	36	36.3	42.5	80	30
PPT-48N	48	47.4	54.5	95	30

* Otras longitudes consultar



- Libres de halógenos, fósforo y cadmio
- Gama de temperaturas: de -25°C a +80°C
- Resistencia a los rayos UV: grado f1 s/UL 746C (apto para ser instalado en exterior)
- Fabricados s/UNE-EN 61386



■ ■ ■ ■ ■	Flexibilidad
■ ■ ■ ■ ■	Resistencia a desgaste por flexión
■ ■ ■ ■ ■	Resistencia a compresión
■ ■ ■ ■ ■	Resistencia a impacto
■ ■ ■ ■ ■	Resistencia rayos UV
■ ■ ■ ■ ■	Comportamiento frente al fuego (UL94)



**Descubre las ventajas del sistema
NYLOFIX escaneando el QR.**



Según norma ferroviaria internacional EN 45545



Según norma Americana UL1696 y Canadiense C22.2 no. 227.3



Según norma Francesa NF F16-101



Según norma Alemana DIN 5510



Según norma Británica LU 1-085 A2



Según norma Americana UL746C



Según norma Americana NFPA 130

Dimensiones en mm.

Racores rosca plástica métrica

Racor Recto MIR-M Racores rectos de poliamida PA6 especial modificada rosca macho métrica*



- Libres de halógenos, fósforo y cadmio
- Autoextinguibles
- Gama de temperaturas: de -40°C a +105°C
- Sistema "Easy-click": fácil montaje y desmontaje del tubo sin herramientas
- Protección IP66. IP68/IP69 con juntas ORJ y PLJ
- Con reconocimiento UL para EEUU y Canadá
- Fabricados s/UNE-EN 61386

Referencia		Para tubo DN	Rosca métrica	Embalaje estándar m
Gris	Negro			
MIR-07M12G	MIR-07M12N	7	M12x1.5	100
MIR-10M12G	MIR-10M12N	10	M12x1.5	100
MIR-10M16G	MIR-10M16N	10	M16x1.5	100
MIR-10M20G	MIR-10M20N	10	M20x1.5	100
MIR-12M16G	MIR-12M16N	12	M16x1.5	100
MIR-12M20G	MIR-12M20N	12	M20x1.5	100
MIR-17M20G	MIR-17M20N	17	M20x1.5	100
MIR-17M25G	MIR-17M25N	17	M25x1.5	100
MIR-23M25G	MIR-23M25N	23	M25x1.5	50
MIR-23M32G	MIR-23M32N	23	M32x1.5	50
MIR-29M32G	MIR-29M32N	29	M32x1.5	30
MIR-29M40G	MIR-29M40N	29	M40x1.5	30
MIR-36M40G	MIR-36M40N	36	M40x1.5	20
MIR-36M50G	MIR-36M50N	36	M50x1.5	20
MIR-48M50G	MIR-48M50N	48	M50x1.5	10
MIR-48M63G	MIR-48M63N	48	M63x1.5	10



Codo 45° LTC-M Racores en ángulo de 45° de poliamida PA6 especial modificada rosca macho métrica.



- Libres de halógenos, fósforo y cadmio
- Autoextinguibles
- Gama de temperaturas: de -40°C a +105°C
- Sistema "Easy-click": fácil montaje y desmontaje del tubo sin herramientas
- Protección IP66. IP68/IP69 con juntas ORJ y PLJ
- Con reconocimiento UL para EEUU y Canadá
- Fabricados s/UNE-EN 61386

Referencia		Para tubo DN	Rosca métrica	Embalaje estándar m
Gris	Negro			
LTC-12M16G	LTC-12M16N	12	M16x1.5	50
LTC-17M20G	LTC-17M20N	17	M20x1.5	50
LTC-23M25G	LTC-23M25N	23	M25x1.5	30
LTC-29M32G	LTC-29M32N	29	M32x1.5	10
LTC-36M40G	LTC-36M40N	36	M40x1.5	10
LTC-48M50G	LTC-48M50N	48	M50x1.5	5



Dimensiones en mm.

Racores rosca plástica métrica

Curva 90° NBC-M Racores curvados a 90° de poliamida PA6 especial modificada rosca macho métrica.



Referencia		Para tubo DN	Rosca métrica	Embalaje etándar m
Gris	Negro			
NBC-17M25G	NBC-17M25N	17	M25x1.5	50
NBC-23M32G	NBC-23M32N	23	M32x1.5	30
NBC-29M40G	NBC-29M40N	29	M40x1.5	10
NBC-36M50G	NBC-36M50N	36	M50x1.5	10
NBC-48M63G	NBC-48M63N	48	M63x1.5	5



- Libres de halógenos, fósforo y cadmio
- Autoextinguibles
- Gama de temperaturas: de -40°C a +105°C
- Sistema "Easy-click": fácil montaje y desmontaje del tubo sin herramientas
- Protección IP66. IP68/IP69 con juntas ORJ y PLJ
- Con reconocimiento UL para EEUU y Canadá
- Fabricados s/UNE-EN 61386

Codo 90° NEC-M Racores en ángulo de 90° de poliamida PA6 especial modificada rosca macho métrica.



Referencia		Para tubo DN	Rosca métrica	Embalaje etándar m
Gris	Negro			
NEC-10M16G	NEC-10M16N	10	M16x1.5	50
NEC-12M16G	NEC-12M16N	12	M16x1.5	50
NEC-12M20G	NEC-12M20N	12	M20x1.5	50
NEC-17M20G	NEC-17M20N	17	M20x1.5	50
NEC-23M25G	NEC-23M25N	23	M25x1.5	30
NEC-29M32G	NEC-29M32N	29	M32x1.5	20
NEC-36M40G	NEC-36M40N	36	M40x1.5	10
NEC-48M50G	NEC-48M50N	48	M50x1.5	5



- Libres de halógenos, fósforo y cadmio
- Autoextinguibles
- Gama de temperaturas: de -40°C a +105°C
- Sistema "Easy-click": fácil montaje y desmontaje del tubo sin herramientas
- Protección IP66. IP68/IP69 con juntas ORJ y PLJ
- Con reconocimiento UL para EEUU y Canadá
- Fabricados s/UNE-EN 61386

Dimensiones en mm.

Racores rosca metálica métrica

Racor Recto MIRM-M Racores rectos de poliamida PA6 especial modificada rosca macho metálica métrica*



- Libres de halógenos, fósforo y cadmio
- Autoextinguibles
- Gama de temperaturas: de -40°C a +105°C
- Sistema "Easy-click": fácil montaje y desmontaje del tubo sin herramientas
- Protección IP66. IP68/IP69 con juntas ORJ y PLJ
- Con reconocimiento UL para EEUU y Canadá
- Fabricados s/UNE-EN 61386

Referencia		Para tubo DN	Rosca métrica	Embalaje u
Gris	Negro			
MIRM-07M12G	MIRM-07M12N	7	M12x1.5	50
MIRM-10M16G	MIRM-10M16N	10	M16x1.5	50
MIRM-12M16G	MIRM-12M16N	12	M16x1.5	50
MIRM-12M20G	MIRM-12M20N	12	M20x1.5	50
MIRM-17M20G	MIRM-17M20N	17	M20x1.5	30
MIRM-17M25G	MIRM-17M25N	17	M25x1.5	30
MIRM-23M25G	MIRM-23M25N	23	M25x1.5	30
MIRM-23M32G	MIRM-23M32N	23	M32x1.5	30
MIRM-29M32G	MIRM-29M32N	29	M32x1.5	20
MIRM-29M40G	MIRM-29M40N	29	M40x1.5	20
MIRM-36M40G	MIRM-36M40N	36	M40x1.5	10
MIRM-36M50G	MIRM-36M50N	36	M50x1.5	10
MIRM-48M50G	MIRM-48M50N	48	M50x1.5	10
MIRM-48M63G	MIRM-48M63N	48	M63x1.5	10

* Con rosca PG consultar



Codo 45° LTCM-M Racores en ángulo de 45° de poliamida PA6 especial modificada rosca macho metálica métrica*



- Libres de halógenos, fósforo y cadmio
- Autoextinguibles
- Gama de temperaturas: de -40°C a +105°C
- Sistema "Easy-click": fácil montaje y desmontaje del tubo sin herramientas
- Protección IP66. IP68/IP69 con juntas ORJ y PLJ
- Con reconocimiento UL para EEUU y Canadá
- Fabricados s/UNE-EN 61386

Referencia		Para tubo DN	Rosca métrica	Embalaje u
Gris	Negro			
LTCM-12M16G	LTCM-12M16N	12	M16x1.5	50
LTCM-17M20G	LTCM-17M20N	17	M20x1.5	50
LTCM-23M25G	LTCM-23M25N	23	M25x1.5	30
LTCM-29M32G	LTCM-29M32N	29	M32x1.5	10
LTCM-36M40G	LTCM-36M40N	36	M40x1.5	10
LTCM-48M50G	LTCM-48M50N	48	M50x1.5	5

* Con rosca PG consultar



Racores rosca metálica métrica

Curva 90° NBCM-M Racores curvados a 90° de poliamida PA6 especial modificada rosca macho metálica métrica*



Referencia		Para tubo DN	Rosca métrica	Embalaje u
Gris	Negro			
NBCM-17M25G	NBCM-17M25N	17	M25x1.5	50
NBCM-23M32G	NBCM-23M32N	23	M32x1.5	30
NBCM-29M40G	NBCM-29M40N	29	M40x1.5	10
NBCM-36M50G	NBCM-36M50N	36	M50x1.5	10
NBCM-48M63G	NBCM-48M63N	48	M63x1.5	5

* Con rosca PG consultar



- Libres de halógenos, fósforo y cadmio
- Autoextinguibles
- Gama de temperaturas: de -40°C a +105°C
- Sistema "Easy-click": fácil montaje y desmontaje del tubo sin herramientas
- Protección IP66. IP68/IP69 con juntas ORJ y PLJ
- Con reconocimiento UL para EEUU y Canadá
- Fabricados s/UNE-EN 61386

Codo 90°NECM-M Racores en ángulo de 90° de poliamida PA6 especial modificada rosca macho metálica métrica*



Referencia		Para tubo DN	Rosca métrica	Embalaje u
Gris	Negro			
NECM-10M16G	NECM-10M16N	10	M16x1.5	50
NECM-12M16G	NECM-12M16N	12	M16x1.5	50
NECM-12M20G	NECM-12M20N	12	M20x1.5	50
NECM-17M20G	NECM-17M20N	17	M20x1.5	50
NECM-23M25G	NECM-23M25N	23	M25x1.5	30
NECM-29M32G	NECM-29M32N	29	M32x1.5	10
NECM-36M40G	NECM-36M40N	36	M40x1.5	10
NECM-48M50G	NECM-48M50N	48	M50x1.5	5

* Con rosca PG consultar



- Libres de halógenos, fósforo y cadmio
- Autoextinguibles
- Gama de temperaturas: de -40°C a +105°C
- Sistema "Easy-click": fácil montaje y desmontaje del tubo sin herramientas
- Protección IP66. IP68/IP69 con juntas ORJ y PLJ
- Con reconocimiento UL para EEUU y Canadá
- Fabricados s/UNE-EN 61386

Dimensiones en mm.

Racores rosca plástica Pg

Racor Recto MIR-PG Racores rectos de poliamida PA6 especial modificada rosca macho PG



- Libres de halógenos, fósforo y cadmio
- Autoextinguibles
- Gama de temperaturas: de -40°C a +105°C
- Sistema "Easy-click": fácil montaje y desmontaje del tubo sin herramientas
- Protección IP66. IP68/IP69 con juntas ORJ y PLJ
- Con reconocimiento UL para EEUU y Canadá
- Fabricados s/UNE-EN 61386

Referencia		Para tubo DN	Rosca Pg	Embalaje u
Gris	Negro			
MIR-07P07G	MIR-07P07N	7	Pg 7	100
MIR-10P07G	MIR-10P07N	10	Pg 7	50
MIR-10P09G	MIR-10P09N	10	Pg 9	100
MIR-12P09G	MIR-12P09N	12	Pg 9	50
MIR-12P11G	MIR-12P11N	12	Pg 11	100
MIR-12P13G	MIR-12P13N	12	Pg 13.5	50
MIR-17P13G	MIR-17P13N	17	Pg 13.5	100
MIR-17P16G	MIR-17P16N	17	Pg 16	100
MIR-23P21G	MIR-23P21N	23	Pg 21	50
MIR-29P29G	MIR-29P29N	29	Pg 29	30
MIR-36P36G	MIR-36P36N	36	Pg 36	20
MIR-48P48G	MIR-48P48N	48	Pg 48	10



Codo 45° LTC-PG Racores en ángulo de 45° de poliamida PA6 especial modificada rosca macho PG



- Libres de halógenos, fósforo y cadmio
- Autoextinguibles
- Gama de temperaturas: de -40°C a +105°C
- Sistema "Easy-click": fácil montaje y desmontaje del tubo sin herramientas
- Protección IP66. IP68/IP69 con juntas ORJ y PLJ
- Con reconocimiento UL para EEUU y Canadá
- Fabricados s/UNE-EN 61386

Referencia		Para tubo DN	Rosca Pg	Embalaje u
Gris	Negro			
LTC-12P11G	LTC-12P11N	12	Pg 11	50
LTC-17P16G	LTC-17P16N	17	Pg 16	50
LTC-23P21G	LTC-23P21N	23	Pg 21	30
LTC-29P29G	LTC-29P29N	29	Pg 29	10
LTC-36P36G	LTC-36P36N	36	Pg 36	10
LTC-48P48G	LTC-48P48N	48	Pg 48	5



Dimensiones en mm.

Racores rosca plástica Pg

Curva 90° NBC-PG Racores curvados a 90° de poliamida PA6 especial modificada



Referencia		Para tubo DN	Rosca Pg	Embalaje u
Gris	Negro			
NBC-17P16G	NBC-17P16N	17	Pg 16	50
NBC-23P21G	NBC-23P21N	23	Pg 21	30
NBC-29P29G	NBC-29P29N	29	Pg 29	10
NBC-36P36G	NBC-36P36N	36	Pg 36	10
NBC-48P48G	NBC-48P48N	48	Pg 48	5



- Libres de halógenos, fósforo y cadmio
- Autoextinguibles
- Gama de temperaturas: de -40°C a +105°C
- Sistema "Easy-click": fácil montaje y desmontaje del tubo sin herramientas
- Protección IP66. IP68/IP69 con juntas ORJ y PLJ
- Con reconocimiento UL para EEUU y Canadá
- Fabricados s/UNE-EN 61386

Codo 90° NEC-PG Racores en ángulo de 90° de poliamida PA6 especial modificada PG



Referencia		Para tubo DN	Rosca Pg	Embalaje u
Gris	Negro			
NEC-10P09G	NEC-10P09N	10	Pg 9	50
NEC-12P11G	NEC-12P11N	12	Pg 11	50
NEC-17P13G	NEC-17P13N	17	Pg 13.5	50
NEC-17P16G	NEC-17P16N	17	Pg 16	50
NEC-23P21G	NEC-23P21N	23	Pg 21	30
NEC-29P29G	NEC-29P29N	29	Pg 29	20
NEC-36P36G	NEC-36P36N	36	Pg 36	10
NEC-48P48G	NEC-48P48N	48	Pg 48	5



- Libres de halógenos, fósforo y cadmio
- Autoextinguibles
- Gama de temperaturas: de -40°C a +105°C
- Sistema "Easy-click": fácil montaje y desmontaje del tubo sin herramientas
- Protección IP66. IP68/IP69 con juntas ORJ y PLJ
- Con reconocimiento UL para EEUU y Canadá
- Fabricados s/UNE-EN 61386

Dimensiones en mm.

Racores rosca plástica NPT

Racor Recto MIR-NPT Racores rectos de poliamida PA6 especial modificada rosca macho NPT



Referencia		Para tubo DN	Rosca NPT	Embalaje u
Gris	Negro			
MIR-17N012G	MIR-17N012N	17	1/2"	100
MIR-23N034G	MIR-23N034N	23	3/4"	50
MIR-29N100G	MIR-29N100N	29	1"	30
MIR-36N114G	MIR-36N114N	36	1 1/4"	20
MIR-48N112G	MIR-48N112N	48	1 1/2"	10
MIR-48N200G	MIR-48N200N	48	2"	10

- Libres de halógenos, fósforo y cadmio
- Autoextinguibles
- Gama de temperaturas: de -40°C a +105°C
- Sistema "Easy-click": fácil montaje y desmontaje del tubo sin herramientas
- Protección IP66. IP68/IP69 con juntas ORJ y PLJ
- Con reconocimiento UL para EEUU y Canadá
- Fabricados s/UNE-EN 61386



Codo 45° LTC-NPT Racores en ángulo de 45° de poliamida PA6 especial modificada rosca macho NPT



Referencia		Para tubo DN	Rosca NPT	Embalaje u
Gris	Negro			
LTC-17N012G	LTC-17N012N	17	1/2 "	50
LTC-23N034G	LTC-23N034N	23	3/4"	30
LTC-29N100G	LTC-29N100N	29	1"	10
LTC-36N114G	LTC-36N114N	36	1 1/4"	10
LTC-48N112G	LTC-48N112N	48	1 1/2"	5

- Libres de halógenos, fósforo y cadmio
- Autoextinguibles
- Gama de temperaturas: de -40°C a +105°C
- Sistema "Easy-click": fácil montaje y desmontaje del tubo sin herramientas
- Protección IP66. IP68/IP69 con juntas ORJ y PLJ
- Con reconocimiento UL para EEUU y Canadá
- Fabricados s/UNE-EN 61386



Codo 90° NEC-NPT Racores en ángulo de 90° de poliamida PA6 especial modificada rosca macho NPT.



Referencia		Para tubo DN	Rosca NPT	Embalaje u
Gris	Negro			
NEC-17N012G	NEC-17N012N	17	1/2"	50
NEC-23N034G	NEC-23N034N	23	3/4"	30
NEC-29N100G	NEC-29N100N	29	1"	10
NEC-36N114G	NEC-36N114N	36	1 1/4"	10
NEC-48N112G	NEC-48N112N	48	1 1/2"	5
NEC-48N200G	NEC-48N200N	48	2"	5

- Libres de halógenos, fósforo y cadmio
- Autoextinguibles
- Gama de temperaturas: de -40°C a +105°C
- Sistema "Easy-click": fácil montaje y desmontaje del tubo sin herramientas
- Protección IP66. IP68/IP69 con juntas ORJ y PLJ
- Con reconocimiento UL para EEUU y Canadá
- Fabricados s/UNE-EN 61386



Racores rosca hembra y con prensaestopas

Racor Recto FPR Racores rectos de poliamida PA6 especial modificada rosca hembra plásticaa métrica*



Referencia		Para tubo DN	Rosca métrica	Embalaje u
Gris	Negro			
FPR-10M16G	FPR-10M16N	10	M16x1,5	50
FPR-12M20G	FPR-12M20N	12	M20x1,5	50
FPR-17M25G	FPR-17M25N	17	M25x1,5	50
FPR-23M32G	FPR-23M32N	23	M32x1,5	30
FPR-29M40G	FPR-29M40N	29	M40x1,5	10
FPR-36M50G	FPR-36M50N	36	M50x1,5	10
FPR-48M63G	FPR-48M63N	48	M63x1,5	5

- Libres de halógenos, fósforo y cadmio.
- Resistentes al choque y no propagadores de la llama.
- De uso en la industria de maquinaria y ferrocarril.
- Montaje y desmontaje rápido "Easy click", gran resistencia a la tracción y alta estanqueidad.
- Colores: gris oscuro y negro.

* Con rosca PG consultar



Racor Recto FER-M Racores rectos de poliamida PA6 especial modificada rosca hembra metálica métrica*



Gris	Negro	Para tubo DN	Rosca métrica	Embalaje u
FER-10M16G	FER-10M16N	10	M16x1,5	50
FER-12M20G	FER-12M20N	12	M20x1,5	50
FER-17M20G	FER-17M20N	17	M20x1,5	50
FER-17M25G	FER-17M25N	17	M25x1,5	50
FER-23M32G	FER-23M32N	23	M32x1,5	30
FER-29M40G	FER-29M40N	29	M40x1,5	10
FER-36M50G	FER-36M50N	36	M50x1,5	10
FER-48M63G	FER-48M63N	48	M63x1,5	5

- Libres de halógenos, fósforo y cadmio
- Autoextinguibles
- Gama de temperaturas: de -40°C a +105°C
- Sistema "Easy-click": fácil montaje y desmontaje del tubo sin herramientas
- Protección IP66. IP68/IP69 con juntas ORJ y PLJ
- Con reconocimiento UL para EEUU y Canadá
- Fabricados s/UNE-EN 61386

* Con rosca PG consultar



Racor Recto MAR-M Racores rectos de poliamida PA6 especial modificada con prensaestopas de latón niquelado rosca macho métrica



Gris	Negro	Para tubo DN	Rosca métrica	Margen de cierre	Embalaje u
MAR-10M16G	MAR-10M16N	10	M16x1,5	5-9	50
MAR-12M20G	MAR-12M20N	12	M20x1,5	9-13	50
MAR-17M20G	MAR-17M20N	17	M20x1,5	9-13	50
MAR-17M25G	MAR-17M25N	17	M25x1,5	11-16	50
MAR-23M32G	MAR-23M32N	23	M32x1,5	14-21	10
MAR-29M40G	MAR-29M40N	29	M40x1,5	19-27	10
MAR-36M50G	MAR-36M50N	36	M50x1,5	24-35	10
MAR-48M63G	MAR-48M63N	48	M63x1,5	32-42	5

- Libres de halógenos, fósforo y cadmio
- Autoextinguibles
- Gama de temperaturas: de -40°C a +105°C
- Sistema "Easy-click": fácil montaje y desmontaje del tubo sin herramientas
- Protección IP66. IP68/IP69 con juntas ORJ y PLJ
- Con reconocimiento UL para EEUU y Canadá
- Fabricados s/UNE-EN 61386



Racores con prensaestopas y EMC

Racor Recto MUR-M Racores rectos de poliamida PA6 especial modificada con prensaestopas de latón niquelado rosca macho métrica*



- Libres de halógenos, fósforo y cadmio
- Autoextinguibles
- Gama de temperaturas: de -40°C a +105°C
- Sistema "Easy-click": fácil montaje y desmontaje del tubo sin herramientas
- Protección IP66. IP68/IP69 con junta ORJ
- Fabricados s/UNE-EN 61386

Referencia		Para tubo DN	Rosca métrica	Margen de cierre	Embalaje u
Gris	Negro				
MUR-10M16G/1	MUR-10M16N/1	10	M16x1,5	4-6,5	50
MUR-10M16G/2	MUR-10M16N/2	10	M16x1,5	6,5-9,5	50
MUR-12M20G/1	MUR-12M20N/1	12	M20x1,5	4-6,5	50
MUR-12M20G/2	MUR-12M20N/2	12	M20x1,5	6,5-9,5	50
MUR-12M20G/3	MUR-12M20N/3	12	M20x1,5	9-13	50
MUR-17M20G/1	MUR-17M20N/1	17	M20x1,5	6,5-9,5	50
MUR-17M20G/2	MUR-17M20N/2	17	M20x1,5	9-13	50
MUR-17M25G/1	MUR-17M25N/1	17	M25x1,5	9-13	50
MUR-17M25G/2	MUR-17M25N/2	17	M25x1,5	11,5-15,5	50
MUR-23M32G/1	MUR-23M32N/1	23	M32x1,5	11,5-15,5	20
MUR-23M32G/2	MUR-23M32N/2	23	M32x1,5	14-18	20
MUR-23M32G/3	MUR-23M32N/3	23	M32x1,5	17-20,5	20
MUR-29M40G/1	MUR-29M40N/1	29	M40x1,5	20-25	10
MUR-29M40G/2	MUR-29M40N/2	29	M40x1,5	24-28	10
MUR-36M50G/1	MUR-36M50N/1	36	M50x1,5	27-32	10
MUR-36M50G/2	MUR-36M50N/2	36	M50x1,5	32-36	10
MUR-48M63G/1	MUR-48M63N/1	48	M63x1,5	39-44	5

* Con rosca PG consultar



Racor Recto ECR-M "EMC" Racores de poliamida PA6 especial modificada con prensaestopas de latón niquelado rosca macho métrica para compatibilidad electromagnética mediante corona de contactos para continuidad a masa sobre la armadura de fleje o trenza, con o sin continuidad de la armadura



- Libres de halógenos, fósforo y cadmio
- Autoextinguibles
- Gama de temperaturas: de -20°C a +100°C
- Sistema "Easy-click": fácil montaje y desmontaje del tubo sin herramientas
- Protección IP66. IP68/IP69 con juntas ORJ
- Fabricados s/UNE-EN 61386

Referencia		Para tubo DN	Rosca métrica	Margen de cierre	Embalaje u
Gris	Negro				
ECR-10M16G	ECR-10M16N	10	M16 x 1.5	5 - 9	50
ECR-12M20G	ECR-12M20N	12	M20 x 1.5	9 - 13	50
ECR-17M20G	ECR-17M20N	17	M20 x 1.5	9 - 13	50
ECR-17M25G	ECR-17M25N	17	M25 x 1.5	11 - 16	50
ECR- 23M32G	ECR- 23M32N	23	M32 x 1.5	14 - 21	10
ECR- 29M40G	ECR- 29M40N	29	M40 x 1.5	19 - 27	10



Dimensiones en mm.

Racores de superficie y distribuidores

Racor Brida 90° BTC Racores en ángulo de 90° con brida de poliamida PA6 especial modificada



Gris	Negro	Para tubo DN	Tornillos	Embalaje u
BTC-17G	BTC-17N	17	M5	50
BTC-23G	BTC-23N	23	M6	30
BTC-29G	BTC-29N	29	M6	10
BTC-36G	BTC-36N	36	M6	10
BTC-48G	BTC-48N	48	M6	5

- Libres de halógenos, fósforo y cadmio
- Autoextinguibles
- Gama de temperaturas: de -40°C a +105°C
- Sistema "Easy-click": fácil montaje y desmontaje del tubo sin herramientas
- Protección IP66. IP68/IP69 con juntas ORJ y BTJ
- Fabricados s/UNE-EN 61386



Distribuidor "T" TSD Distribuidores forma "T" de poliamida PA6 especial modificada



Gris	Negro	Para tubo DN	Tornillos	Embalaje u
TSD-101010G	TSD-101010N	3 de 10	M4	20
TSD-121212G	TSD-121212N	3 de 12	M4	20
TSD-171717G	TSD-171717N	3 de 17	M5	20
TSD-232323G	TSD-232323N	3 de 23	M5	10
TSD-292929G	TSD-292929N	3 de 29	M5	5
TSD-363636G	TSD-363636N	3 de 36	M6	5

- Libres de halógenos, fósforo y cadmio
- Autoextinguibles
- Gama de temperaturas: de -40°C a +105°C
- Sistema "Easy-click": fácil montaje y desmontaje del tubo sin herramientas
- Protección IP66. IP68/IP69 con juntas ORJ
- Fabricados s/UNE-EN 61386



Distribuidor "Y" YKD Distribuidores forma "Y" de poliamida PA6 especial modificada



Gris	Negro	Para tubo DN	Tornillos	Embalaje u
YKD-171212G	YKD-171212N	17 + 2 de 12	M5	20
YKD-231717G	YKD-231717N	23 + 2 de 17	M6	20
YKD-292323G	YKD-292323N	29 + 2 de 23	M6	10
YKD-362929G	YKD-362929N	36 + 2 de 29	M6	5
YKD-483636G	YKD-483636N	48 + 2 de 36	M6	5

- Libres de halógenos, fósforo y cadmio
- Autoextinguibles
- Gama de temperaturas: de -40°C a +105°C
- Sistema "Easy-click": fácil montaje y desmontaje del tubo sin herramientas
- Protección IP66. IP68/IP69 con juntas ORJ
- Fabricados s/UNE-EN 61386



Racores TITÁN

Racor Recto GTR Racores rectos de poliamida PA6 especial modificada



Referencia		Para tubo DN	Embalaje u
Gris	Negro		
GTR-70G	GTR-70N	70	5
GTR-95G	GTR-95N	95	5

- Libres de halógenos, fósforo y cadmio
- Autoextinguibles
- Gama de temperaturas: de -40°C a +105°C
- Fijación con tornillos, resistente a las vibraciones
- Protección IP66. IP68 con juntas ORJ y TTJ
- Fabricados s/UNE-EN 61386



Codo 90° GTC Racores en ángulo de 90° de poliamida PA6 especial modificada



Referencia		Para tubo DN	Embalaje u
Gris	Negro		
GTC-70G	GTC-70N	70	5
GTC-95G	GTC-95N	95	5

- Libres de halógenos, fósforo y cadmio
- Autoextinguibles
- Gama de temperaturas: de -40°C a +105°C
- Fijación con tornillos, resistente a las vibraciones
- Protección IP66. IP68 con juntas ORJ y TTJ
- Fabricados s/UNE-EN 61386



Racores rosca plástica métrica

Racor Recto PER-M Racores rectos de poliamida PA6 especial modificada rosca macho métrica



Referencia				
Gris	Negro*	Para tubo DN	Embalaje u	Embalaje u
PER-07M12G	PER-07M12N	7	M12x1.5	100
PER-10M16G	PER-10M16N	10	M16x1.5	100
PER-12M16G	PER-12M16N	12	M16x1.5	100
PER-12M20G	PER-12M20N	12	M20x1.5	100
PER-17M20G	PER-17M20N	17	M20x1.5	100
PER-23M25G	PER-23M25N	23	M25x1.5	50
PER-29M32G	PER-29M32N	29	M32x1.5	30
PER-36M40G	PER-36M40N	36	M40x1.5	20
PER-48M50G	PER-48M50N	48	M50x1.5	10

- Libres de halógenos, fósforo y cadmio
- Autoextinguibles
- Gama de temperaturas: de -40°C a +105°C
- Sistema "Easy-click": fácil montaje y desmontaje del tubo sin herramientas
- Protección IP66. IP68/IP69 con juntas ORJ y PLJ
- Fabricados s/UNE-EN 61386

* Disponible hasta agotar stock

Codo 90° PAC-M Racores en ángulo de 90° de poliamida PA6 especial modificada rosca macho métrica



Gris	Negro*	Para tubo DN	Rosca métrica	Embalaje u
PAC-07M12G	PAC-07M12N	7	M12x1.5	50
PAC-10M16G	PAC-10M16N	10	M16x1.5	50
PAC-12M16G	PAC-12M16N	12	M16x1.5	50
PAC-12M20G	PAC-12M20N	12	M20x1.5	50
PAC-17M20G	PAC-17M20N	17	M20x1.5	50
PAC-23M25G	PAC-23M25N	23	M25x1.5	30
PAC-29M32G	PAC-29M32N	29	M32x1.5	20
PAC-36M40G	PAC-36M40N	36	M40x1.5	10
PAC-48M50G	PAC-48M50N	48	M50x1.5	10

- Libres de halógenos, fósforo y cadmio
- Autoextinguibles
- Gama de temperaturas: de -40°C a +105°C
- Sistema "Easy-click": fácil montaje y desmontaje del tubo sin herramientas
- Protección IP66. IP68/IP69 con juntas ORJ y PLJ
- Fabricados s/UNE-EN 61386

* Disponible hasta agotar stock

Dimensiones en mm.

Racores rosca plástica Pg

Racor Recto PER-PG Racores rectos de poliamida PA6 especial modificada rosca macho Pg



Referencia		Para tubo DN	Rosca	Embalaje u
Gris	Negro*			
PER-07P07G	PER-07P07N	7	Pg 7	100
PER-10P07G	PER-10P07N	10	Pg 7	50
PER-10P09G	PER-10P09N	10	Pg 9	100
PER-12P09G	PER-12P09N	12	Pg 9	50
PER-12P11G	PER-12P11N	12	Pg 11	100
PER-12P13G	PER-12P13N	12	Pg 13.5	50
PER-17P13G	PER-17P13N	17	Pg 13.5	100
PER-17P16G	PER-17P16N	17	Pg 16	100
PER-23P21G	PER-23P21N	23	Pg 21	50
PER-29P29G	PER-29P29N	29	Pg 29	30
PER-36P36G	PER-36P36N	36	Pg 36	20
PER-48P48G	PER-48P48N	48	Pg 48	10

- Libres de halógenos, fósforo y cadmio
- Autoextinguibles
- Gama de temperaturas: de -40°C a +105°C
- Sistema "Easy-click": fácil montaje y desmontaje del tubo sin herramientas
- Protección IP66. IP68/IP69 con juntas ORJ y PLJ
- Fabricados s/UNE-EN 61386

* Disponible hasta agotar stock

Codo 90° PAC-PG Racores en ángulo de 90° de poliamida PA6 especial modificada rosca macho PG



Referencia		Para tubo DN	Rosca Pg	Embalaje u
Gris	Negro*			
PAC-07P07G	PAC-07P07N	7	Pg 7	50
PAC-10P07G	PAC-10P07N	10	Pg 7	50
PAC-10P09G	PAC-10P09N	10	Pg 9	50
PAC-12P11G	PAC-12P11N	12	Pg 11	50
PAC-17P13G	PAC-17P13N	17	Pg 13.5	50
PAC-17P16G	PAC-17P16N	17	Pg 16	50
PAC-23P21G	PAC-23P21N	23	Pg 21	30
PAC-29P29G	PAC-29P29N	29	Pg 29	20
PAC-36P36G	PAC-36P36N	36	Pg 36	10
PAC-48P48G	PAC-48P48N	48	Pg 48	10

- Libres de halógenos, fósforo y cadmio
- Autoextinguibles
- Gama de temperaturas: de -40°C a +105°C
- Sistema "Easy-click": fácil montaje y desmontaje del tubo sin herramientas
- Protección IP66. IP68/IP69 con juntas ORJ y PLJ
- Fabricados s/UNE-EN 61386

** Disponible hasta agotar stock

Soportes

Soporte SWL Soportes de poliamida PA6 especial modificada con tapa de cierre integrada



Referencia		Para tubo DN	Tornillos	Embalaje u
Gris	Negro			
SWL-07G	SWL-07N	7	M4	100
SWL-10G	SWL-10N	10	M5	100
SWL-12G	SWL-12N	12	M5	100
SWL-17G	SWL-17N	17	M5	100
SWL-23G	SWL-23N	23	M6	50
SWL-29G	SWL-29N	29	M6	30
SWL-36G	SWL-36N	36	M6	20
SWL-48G	SWL-48N	48	M6	10

- Libres de halógenos, fósforo y cadmio
- Resistentes al choque y no propagadores de la llama
- Con base para fijación en carril guía RWL
- Gama de temperatura de -40°C hasta +105°C

Soporte SDN Soportes de poliamida PA6 especial modificada




Gris	Negro	Para tubo DN	Tornillos	Brida* recomendada	Embalaje u
SDN-07G	SDN-07N	7	M4	75 x 2,5	100
SDN-10G	SDN-10N	10	M5	75 x 2,5	100
SDN-12G	SDN-12N	12	M5	75 x 2,5	100
SDN-17G	SDN-17N	17/18	M5	140 x 3,5	100
SDN-23G	SDN-23N	23	M6	140 x 3,5	50
SDN-29G	SDN-29N	29	M6	160 x 4,5	30
SDN-36G	SDN-36N	36	M6	160 x 4,5	20
SDN-48G	SDN-48N	48	M6	180 x 4,5	10

- Libres de halógenos, fósforo y cadmio
- Resistentes al choque y no propagadores de la llama
- Gama de temperatura de -40°C hasta +105°C

(*) Brida de sujeción para utilización en posición invertida

Soporte STF Soportes de polipropileno con placas base y de cierre de acero. Para aplicaciones que requieren de elevada resistencia mecánica

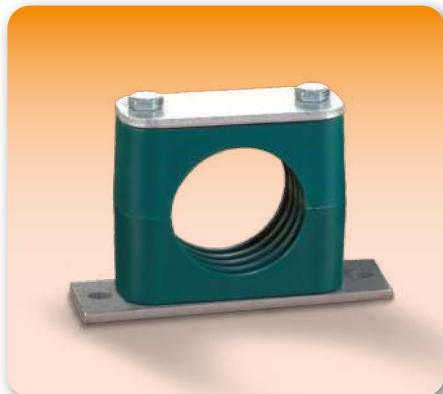

Gris	Para tubo DN	D distancia entre agujeros	L largo placa base	Ancho placa base	Tornillos	Embalaje u
STF-07	7	50	64	30	M4	1
STF-10	10	56	70	30	M5	1
STF-12	12	56	70	30	M5	1
STF-17	17	64	78	30	M5	1
STF-23	23	73	87	30	M6	1
STF-29	29	86	100	30	M6	1
STF-36	36	86	100	30	M6	1
STF-48	48	100	116	30	M6	1

- Con base para la fijación del soporte mediante soldadura o con tornillos
- Gama de temperaturas: de -30°C hasta +90°C

Dimensiones en mm.

Abrazaderas y accesorios

Abrazadera BRM Abrazaderas metálicas de acero galvanizado con protección de elastómero




Referencia			
Gris	Para tubo DN	Tornillos	Embalaje u
BRM-07	7	M4	50
BRM-10	10	M4	50
BRM-12	12	M4	50
BRM-17	17	M5	50
BRM-23	23	M5	50
BRM-29	29	M6	30
BRM-36	36	M6	20
BRM-48	48	M6	10
BRM-70	70	M10	10
BRM-95*	90	M10	10

• Libres de halógenos, fósforo y cadmio

* diseño distinto al mostrado en la imagen

Casquillo roscado Al roscarse con dos racores MIR funciona como manguito de empalme entre tubos anillados

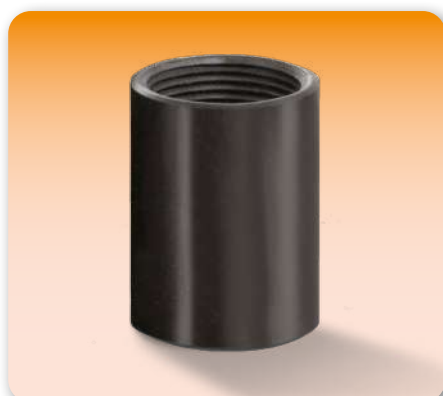

Referencia	Para tubo DN	Dext	Longitud	Embalaje u
161660	M16	20,00	30,80	10
202060	M20	23,85	33,70	10
252560	M25	29,80	39,60	10
323260	M32	36,90	44,50	5
404060	M40	46,90	50,00	5
505060	M50	56,80	54,70	5
636360	M63	70,60	60,30	5

• Termoplástico rígido negro

Resistentes al choque y no propagadores de la llama

Gama de temperaturas: de -5°C hasta +60°C

Herramienta cortatubos Para cortar tubos anillados NYLOFIX con diámetros exteriores entre 10 y 54mm



Referencia	Embalaje u
34120	1

Dimensiones en mm.

Juntas de estanqueidad

Junta tórica ORJ



Referencia	Para tubo DN	Ø int.	Ø sec.	Embalaje u
ORJ-07	7	6.35	1.27	100
ORJ-10	10	10.00	1.30	100
ORJ-12	12	11.50	1.50	100
ORJ-17	17/18	16.00	1.80	100
ORJ-23	23	22.00	2.00	50
ORJ-29	29	29.00	2.00	30
ORJ-36	36	34.00	2.30	20
ORJ-48	48	44.60	2.40	10
ORJ-70	70	70.00	4.00	5
ORJ-95	95	98.00	4.50	5

- Proporcionan una estanqueidad de hasta IP68/IP69 al insertarse en el primer valle de los tubos anillados NYLOFIX utilizando racores NYLOFIX. Fabricadas en NBR70
- Gama de temperaturas: de -30°C a +100°C

Junta tórica para racor brida 90° BTC BTJ

- Proporcionan una estanqueidad IP68/IP69 al insertarse en la base de los racores NYLOFIX tipo brida 90° (BTC). Fabricadas en NBR70
- Gama de temperaturas: de -30°C a +100°C

Referencia	Para racor	Ø int.	Ø sec.	Embalaje u
BTJ-17	BTC-17..	32,00	2,50	50
BTJ-23	BTC-23..	41,00	2,50	30
BTJ-29	BTC-29..	51,00	2,50	10
BTJ-36	BTC-36..	60,00	2,50	10
BTJ-48	BTC-48..	66,00	2,50	5

Junta tórica para racores TITAN TTJ

- Proporcionan una estanqueidad IP68/IP69 al insertarse en la base de los racores NYLOFIX TITAN (GTR y GTC). Fabricadas en NBR70
- Gama de temperaturas: de -30°C a +100°C

Referencia	Para racor	Ø int.	Ø sec.	Embalaje u
TTJ-70	GTR-70..., GTC-70..	90,00	2,50	5
TTJ-95	GTR-95..., GTC-95..	117,00	2,50	5

Junta plana PLJ



- Proporcionan una estanqueidad de hasta IP68/IP69 al instalarse en la base de la rosca de los racores NYLOFIX
- Gama de temperaturas: de -40°C a +200°C

Referencia	Para rosca	Ø int.	Ø sec.	Embalaje u
PLJ-M12	M12x1,5	12	18	100
PLJ-M16	M16x1,5	16	22	100
PLJ-M20	M20x1,5	20	27	100
PLJ-M25	M25x1,5	25	35	50
PLJ-M32	M32x1,5	32	43	30
PLJ-M40	M40x1,5	40	55	20
PLJ-M50	M50x1,5	50	69	10
PLJ-M63	M63x1,5	63	82	10
PLJ-P07	Pg 7	12.4	18	100
PLJ-P09	Pg 9	15.2	21	100
PLJ-P11	Pg 11	18.6	26	100
PLJ-P13	Pg 13,5	20.4	29	100
PLJ-P16	Pg 16	22.5	33	100
PLJ-P21	Pg 21	28.3	39	50
PLJ-P29	Pg 29	37.0	49	30
PLJ-P36	Pg 36	47.0	59	20
PLJ-P48	Pg 48	59.3	71	10

Tuercas

Tuerca NORMANYL-M Tuercas de poliamida rosca métrica



Referencia					
Gris	Negro	Rosca	Llave	Longitud rosca	Embalaje u
261231	261247	M12 x 1,5	17	5	100
261631	261647	M16 x 1,5	22	5	100
262031	262047	M20 x 1,5	26	6	100
262531	262547	M25 x 1,5	32	6	100
263231	263247	M32 x 1,5	42	7	100
264031	264047	M40 x 1,5	52	7	50
265031	265047	M50 x 1,5	62	9	50
266331	266347	M63 x 1,5	78	9	50

Tuerca NORMANYL-PG

Tuercas de poliamida rosca PG

- Libre de halógenos, fósforo y cadmio
- Autoextinguibles V0 s/ UL94
- Gama de temperaturas: de -40°C a +105°C

Gris	Negro	Rosca	Llave	Longitud rosca	Embalaje u
260772	260760	Pg 7	15	4,5	100
260972	260960	Pg 9	19	4,5	100
261172	261160	Pg 11	22	5	100
261372	261360	Pg 13,5	24	5,5	100
261672	261660	Pg 16	27	6	100
262172	262160	Pg 21	32	6,5	100
262972	262960	Pg 29	41	7,5	50
263672	263660	Pg 36	54	9	20
264872	264860	Pg 48	67	9,5	10

Tuerca METÁLICA-M Tuercas de latón niquelado rosca métrica



Referencia	Rosca	Llave	Longitud rosca	Embalaje u
311205	M12 x 1,5	15	3	100
311605	M16 x 1,5	20	3	100
312005	M20 x 1,5	24	3,5	100
312505	M25 x 1,5	30	3,5	100
313205	M32 x 1,5	35	4,5	100
314005	M40 x 1,5	45	4,5	50
315005	M50 x 1,5	55	5,5	20
316305	M63 x 1,5	70	6	10

Tuerca METÁLICA-PG

Tuercas de latón niquelado rosca PG


Gris	Rosca	Llave	Longitud rosca	Embalaje u
280704	Pg 7	15	3	100
280904	Pg 9	18	3	100
281104	Pg 11	21	3	100
281304	Pg 13,5	23	3	100
281604	Pg 16	26	3	100
282104	Pg 21	32	3,5	100
282904	Pg 29	41	4	50
283604	Pg 36	51	5	20
284884	Pg 48	64	5,5	10

Dimensiones en mm.



Ver otros accesorios (tuercas, adaptadores, reductores, ampliadores) en la gama de FUACIÓN: Prensaestopas y accesorios

RED DE VENTAS NACIONAL

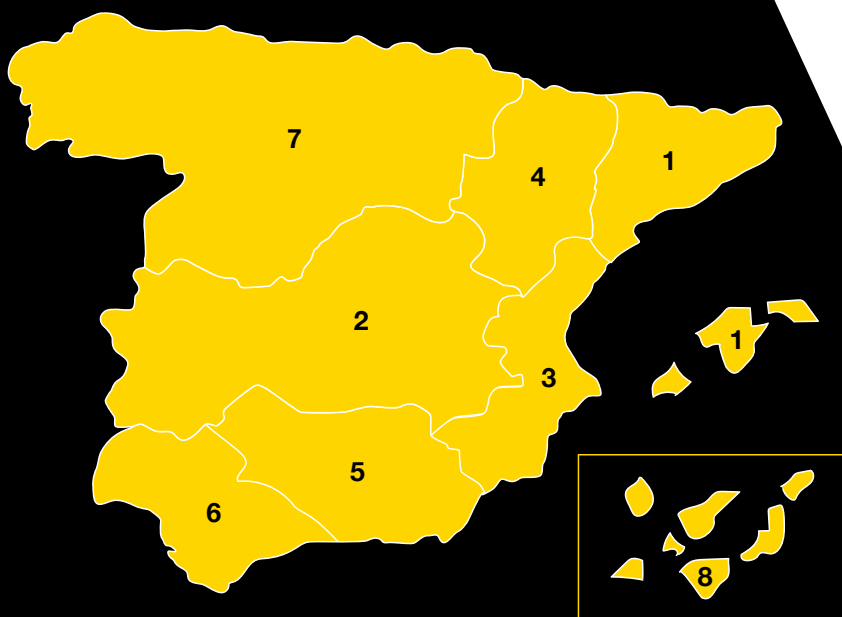

PEDIDOS

Tel: 935 751 600 - Fax: 935 643 700
email: pedidos@interflex.es

ATENCIÓN CLIENTE

Tel: 935 750 704 - Fax: 935 753 851
email: atencion.clientes@interflex.es

ASISTENCIA TÉCNICA

Tel: 935 643 112 - Fax: 935 753 879
email: asist.tecnica@interflex.es

1. INTERFLEX, S.L.

Centro Administrativo y de Producción
C/Muga, 1 - Pol. Ind. Pla d'en Coll
E-08110 Montcada i Reixac (Barcelona)
España
Tel: 935 643 112 - Fax: 935 753 897
email: interflex@interflex.es
www.interflex.es

Centro Logístico

C/ del Mig, 82, 84 - Pol. Ind. Pla d'en Coll
E-08110 Montcada i Reixac (Barcelona)

2. INTERFLEX, S.L.

Delegación Centro

C/Marconi 4 y 6 - Naves 8 y 9 Pol. Ind. Coslada
E-28820 Coslada (Madrid)
Tel: 916 691 634 - Fax: 916 690 888
email: madrid@interflex.es

COMERCIALES DE ZONA

3. LEVANTE

INTERFLEX, S.L.

Tel: 678 780 498
email: valencia@interflex.es

4. ARAGÓN NORTE

INTERFLEX, S.L.

Tel: 697 961 894
email: oscarsanz@interflex.es

5. ANDALUCÍA ORIENTAL

INTERFLEX, S.L.

Tel: 661 217 067
email: andaluciaoriental@interflex.es

6. ANDALUCÍA OCCIDENTAL

INTERFLEX, S.L.

Tel: 678 914 821
email: andaluciaoccidental@interflex.es

AGENCIAS COMERCIALES

7. NORTE

FOZ, S.L.

Larrondo Beheko Etorbidea, 5 - Pab. 5
E-48180 Loiu (Bizkaia)
Tel: 944 483 890 - Fax: 944 472 183
email: foz@interflex.com

8. CANARIAS

REPRES. QUINTANA, S.L.

Abreu y Galindo, 8, 2ª planta
E-35001 Las Palmas (Canarias)
Tel: 928 319 166 - Fax: 928 311 916
email: releqsl@yahoo.es

INTERNATIONAL SALES NETWORK



A. INTERFLEX, S.L.

Headquarters and Production

C/Muga, 1 - Pol. Ind. Pla d'en Coll
E-08110 Montcada i Reixac (Barcelona)
Spain

For information about our worldwide distributors please contact us at:

Sales & Orders:

Tel: +34 935 650 582 - Fax: +34 935 753 879
e-mail: export@interflex.es

Technical Assistance:

Tel: +34 935 650 582
e-mail: asist.tecnica@interflex.es

Logistics Center:

C/ del Mig, 82-84 - Pol. Ind. Pla d'en Coll
E-08110 Montcada i Reixac (Barcelona)

B. INTERFLEX LATINOAMÉRICA, SAS

South America Subsidiary

Medellín - Colombia
Tel: +57 3006100192
e-mail: interflex@interflex-latam.com
www.interflex-latam.com



Smart Cable Management
since 1967