

Grafoplast[™]
do it better

MARKFLEX[®]

Sistemas de identificación plóter y máquina térmica

Sistema plóter - PLOTA4 y PLOTA3	178
Sistema manual - TRASP	204
Sistema plóter - Graphtec.....	214

Sistema térmico - EVOMAX	238
Sistema de señalización GRAFOMARK.....	261

Sistema plóter - PLOTA4 y PLOTA3

PLOT A4



Datos técnicos

Tecnología: plotter con base plana

Impresión: mediante plumines de tinta (reutilizables o de un solo uso)

Número de plumines en estantería: 2 (manual)

Área máxima de impresión: 270x350 mm

Número de placas: hasta 6 unidades

Sistema operativo: Win 95, Win 98, Win NT, Win 2000, Win XP, Win Vista, Win 7, Win 8 y Win 10. Compatible con 32 y 64 bits

Fuentes de letra: Todas las fuentes Windows

Compatibilidad: archivos .bmp y .plt

Colores de impresión: Negro

Dimensiones: 435x440x125 mm

Peso: 6 kg

Conexión: USB 1.1

Versión compacta del plotter clásico. Está especialmente indicado para usuarios que requieren un hardware de escritura transportable. Capacidad para 6 módulos, lo que equivale aproximadamente a 384 etiquetas de 4 mm (EMUB154).

Referencia	Descripción	Envase* (pack)
SISTPA4M1	Sistema plotter A4	1 (1 u)

Recambios

Referencia	Descripción	Envase* (pack)
PLUR035	plumín Rotring 0,35 mm	1 (1 u)
PLUR050	plumín Rotring 0,50 mm	1 (1 u)
PLUD035	plumín Rotring desechable 0,35 mm	1 (1 u)
RPLU	reactivador para plumín	1 (1 u)
PSPLA4	placa para base plotter A4	1 (1 u)
PPLM11	placa soporte	1 (1 u)
PPLM22	placa soporte	1 (1 u)
PPLM33	placa soporte	1 (1 u)
PPLM44	placa soporte	1 (1 u)
PPLM55	placa soporte de aluminio	1 (1 u)
PPLM66	placa soporte de aluminio	1 (1 u)
PPLM77	placa soporte	1 (1 u)
PPLMTIP	placa soporte	1 (1 u)
TINR*	tinta indeleble/resistente UV · color negro · envase 30 ml	1 (1 u)
TINC	tinta indeleble/resistente UV · color negro · envase 5 cartuchos	1 (1 u)
DISO	disolvente envase 60 ml	1 (1 u)


Contenido

Software MATRIX
 Plotter tamaño A4 (PLOT A4M1)
 Placa para base PSPLA4
 6 placas soporte PPLM11 y PPLM33
 Cable USB 1.1
 Plumín desechable 0,35 mm PLUD035 (tinta incluida)

*Se recomienda utilizar únicamente estas tintas, formuladas especialmente para MARKFLEX para esta aplicación.

Sistema plóter - PLOTA4 y PLOTA3

PLOT A3

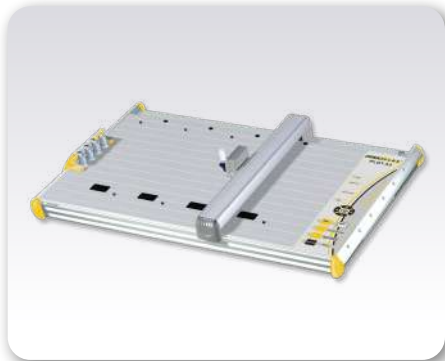

Datos técnicos

Tecnología: plotter con base plana

Impresión: mediante plumines de tinta (reutilizables o de un solo uso)

Número de plumines en estantería: 4 (automático)

Área máxima de impresión: 440x305 mm

Número de placas: hasta 10 unidades

Sistema operativo: Win 95, Win 98, Win NT, Win 2000, Win XP, Win Vista, Win 7, Win 8 y Win 10. Compatible con 32 y 64 bits

Fuentes de letra: Todas las fuentes Windows

Compatibilidad: archivos .bmp y .plt

Colores de impresión: Negro

Dimensiones: 660x440x125 mm

Peso: 8 kg

Conexión: puerto paralelo ó USB 1.1

NOTA: accesorios para marcaje por gravado y por láser también disponibles bajo demanda.

Modelo estándar para una máxima superficie de impresión. Capacidad para 10 módulos, lo que equivale a aproximadamente 640 etiquetas de 4 mm (EMUB154).

Referencia	Descripción	Envase* (pack)
SISTPA3M1	Sistema plotter A3	1 (1 u)


Recambios

Referencia	Descripción	Envase* (pack)
PLUR035	plumín Rotring 0,35 mm	1 (1 u)
PLUR050	plumín Rotring 0,50 mm	1 (1 u)
PLUD035	plumín Rotring desechable 0,35 mm	1 (1 u)
RPLU	reactivador para plumín	1 (1 u)
PSPLA3	placa para base plotter A3	1 (1 u)
PPLM11	placa soporte	1 (1 u)
PPLM22	placa soporte	1 (1 u)
PPLM33	placa soporte	1 (1 u)
PPLM44	placa soporte	1 (1 u)
PPLM55	placa soporte de aluminio	1 (1 u)
PPLM66	placa soporte de aluminio	1 (1 u)
PPLM77	placa soporte	1 (1 u)
PPLMTIP*	placa soporte	1 (1 u)
TINR**	tinta indeleble/resistente UV · color negro · envase 30 ml	1 (1 u)
TINC	tinta indeleble/resistente UV · color negro · envase 5 cartuchos	1 (1 u)
DISO	disolvente envase 60 ml	1 (1 u)

Contenido

Software MATRIX
Plotter tamaño A3 (PLOT A3M1)
Placa para base PSPLA3
10 placas soporte PPLM11 y PPLM33
Cable paralelo y USB 1.1
Plumín desechable 0,35 mm PLUD035 (tinta incluida)

Etiquetas de cable para manguitos

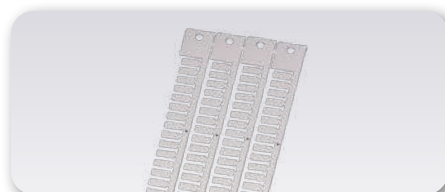

- Policarbonato libre de halógenos
- Autoextinguible según UL 94 clase VO
- Temperatura de empleo de -40° C a +140° C


Referencia	Longitud	Altura etiqueta	Color	Placa plotter	Envase* (pack)
EMUB104	10 mm	4 mm	blanco	PPLM11	1 (960 u)
EMUA104	10 mm	4 mm	amarillo	PPLM11	1 (960 u)
EMUB154	15 mm	4 mm	blanco	PPLM11	1 (960 u)
EMUA154	15 mm	4 mm	amarillo	PPLM11	1 (960 u)
EMUB234	23 mm	4 mm	blanco	PPLM33	1 (720 u)
EMUA234	23 mm	4 mm	amarillo	PPLM33	1 (720 u)
EMUB304	30 mm	4 mm	blanco	PPLM22	1 (510 u)

* Para tiras de longitud superior a 220 mm, utilizar 2 placas soporte PPLMTIP.

** Se recomienda utilizar únicamente estas tintas, formuladas especialmente para MARKFLEX para esta aplicación.

Sistema plóttter - PLOTA4 y PLOTA3

Manguitos para cables

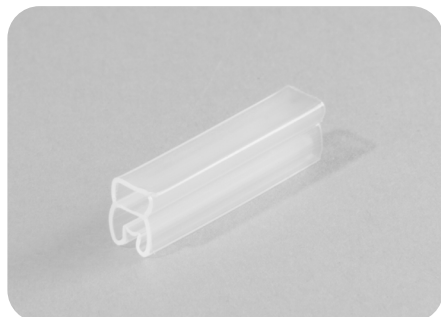


- PVC transparente
- Autoextinguible según UL 94 clase V0
- Temperatura de empleo de -40° a +60° C

Referencia	Longitud	Altura etiqueta	Envase* (pack)
para cables Ø ext. 1,3 ÷ 2 mm / sección 0,22 ÷ 0,5 mm ²			
MCAB1124	12 mm	4 mm	1 (1000 u)
MCAB1164	16 mm	4 mm	1 (1000 u)
MCAB1234	23 mm	4 mm	1 (1000 u)
MCAB1304	30 mm	4 mm	1 (500 u)
para cables Ø ext. 1,8 ÷ 2,5 mm / sección 0,5 ÷ 1,5 mm ²			
MCAB2124	12 mm	4 mm	1 (1000 u)
MCAB2164	16 mm	4 mm	1 (1000 u)
MCAB2234	23 mm	4 mm	1 (1000 u)
MCAB2304	30 mm	4 mm	1 (500 u)
para cables Ø ext. 2,5 ÷ 4 mm / sección 0,75 ÷ 2,5 mm ²			
MCAB3124	12 mm	4 mm	1 (1000 u)
MCAB3164	16 mm	4 mm	1 (1000 u)
MCAB3234	23 mm	4 mm	1 (500 u)
MCAB3304	30 mm	4 mm	1 (500 u)
para cables Ø ext. 4 ÷ 6,5 mm / sección 2,5 ÷ 6 mm ²			
MCAB4124	12 mm	4 mm	1 (500 u)
MCAB4164	16 mm	4 mm	1 (500 u)
MCAB4234	23 mm	4 mm	1 (500 u)
MCAB4304	30 mm	4 mm	1 (200 u)
para cables Ø ext. 6 ÷ 10 mm / sección 10 ÷ 35 mm ²			
MCAB5124	12 mm	4 mm	1 (500 u)
MCAB5164	16 mm	4 mm	1 (500 u)
MCAB5234	23 mm	4 mm	1 (200 u)
MCAB5304	30 mm	4 mm	1 (200 u)
para cables Ø ext. 9 ÷ 15 mm / sección 25 ÷ 70 mm ²			
MCAB6124	12 mm	4 mm	1 (200 u)
MCAB6164	16 mm	4 mm	1 (200 u)
MCAB6234	23 mm	4 mm	1 (200 u)
MCAB6304	30 mm	4 mm	1 (200 u)
para cables Ø ext. 15 ÷ 24 mm / sección 35 ÷ 120 mm ²			
MCAB7124	12 mm	4 mm	1 (200 u)
MCAB7164	16 mm	4 mm	1 (200 u)
MCAB7234	23 mm	4 mm	1 (100 u)
MCAB7304	30 mm	4 mm	1 (100 u)

Sistema plóttter - PLOTA4 y PLOTA3


Manguitos libres de halógenos para cables



- Termoplástico EVA color azul claro transparente, libre de halógenos
- Autoextinguible según UL 94 clase HB
- Temperatura de empleo de -40° a +80° C
- Utilizar una brida de ancho máximo 4,8mm

Referencia	Longitud	Altura etiqueta	Envase* (pack)
para cables Ø ext. 1,3 ÷ 2 mm / sección 0,22 ÷ 0,5 mm ²			
MCHF1124	12 mm	4 mm	1 (1000 u)
MCHF1184	16 mm	4 mm	1 (1000 u)
MCHF1234	23 mm	4 mm	1 (500 u)
MCHF1304	30 mm	4 mm	1 (500 u)
para cables Ø ext. 2,5 ÷ 4 mm / sección 0,75 ÷ 2,5 mm ²			
MCHF3124	12 mm	4 mm	1 (1000 u)
MCHF3184	16 mm	4 mm	1 (1000 u)
MCHF3234	23 mm	4 mm	1 (500 u)
MCHF3304	30 mm	4 mm	1 (500 u)
para cables Ø ext. 6 ÷ 10 mm / sección 10 ÷ 35 mm ²			
MCHF5124	12 mm	4 mm	1 (500 u)
MCHF5184	16 mm	4 mm	1 (500 u)
MCHF5234	23 mm	4 mm	1 (200 u)
MCHF5304	30 mm	4 mm	1 (200 u)

Soportes insertables con bloqueo para cables



- Elastómero termoplástico (TPE) transparente
- Autoextinguible según UL 94 Clase HB
- Temperatura de empleo de -40° a +100° C

Referencia	Longitud	Altura etiqueta	Envase* (pack)
para cables Ø ext. 1,7 ÷ 3 mm / sección 0,25 ÷ 1,5 mm ²			
SICA1234	23 mm	4 mm	1 (1000 u)
para cables Ø ext. 2,5 ÷ 3,5 mm / sección 0,75 ÷ 2,5 mm ²			
SICA2234	23 mm	4 mm	1 (1000 u)
para cables Ø ext. 3,3 ÷ 4,8 mm / sección 2,5 ÷ 4 mm ²			
SICA3234	23 mm	4 mm	1 (500 u)
para cables Ø ext. 4,2 ÷ 5,6 mm / sección 4 ÷ 6 mm ²			
SICA4234	23 mm	4 mm	1 (500 u)
para cables Ø ext. 5 ÷ 7 mm / sección 6 ÷ 10 mm ²			
SICA5234	23 mm	4 mm	1 (500 u)

Soportes longitudinales para brida




- PVC transparente
- Autoextinguible según UL 94 clase V0
- Temperatura de empleo de -40° a +60° C

Referencia	Longitud	Altura etiqueta	Brida	Envase* (pack)
SLBR1184	18 mm	4 mm	1 brida 4.8 mm ancho máximo	1 (200 u)
SLBR1234	23 mm	4 mm	1 brida 4.8 mm ancho máximo	1 (200 u)
SLBR1284	28 mm	4 mm	1 brida 4.8 mm ancho máximo	1 (200 u)
SLBR2324	32 mm	4 mm	2 brida 4.8 mm ancho máximo	1 (200 u)
SLBR2364	36 mm	4 mm	2 brida 4.8 mm ancho máximo	1 (200 u)
SLBR2474	47 mm	4 mm	2 brida 4.8 mm ancho máximo	1 (200 u)

Sistema plóttter - PLOTA4 y PLOTA3


Soporte transversal para brida

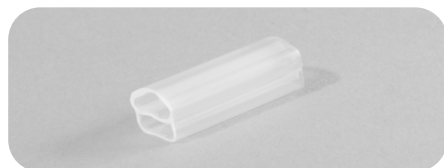

- PVC transparente
- Autoextinguible según UL 94 clase V0
- Temperatura de empleo de -40° a +60° C
- Utilizar una brida de ancho máximo 4,8mm

Referencia	Longitud	Altura etiqueta	Envase* (pack)
STBR1164	16 mm	4 mm	1 (1000 u)

Soportes autoadhesivos

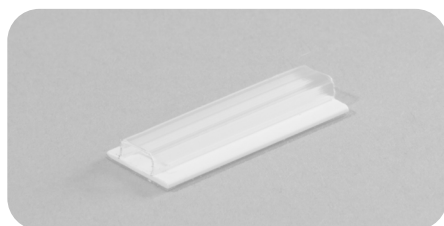

- PVC rígido blanco + PVC flexible transparente
- Autoextinguible según UL 94 clase V0
- Temperatura de empleo de -40° a +80° C

Referencia	Longitud	Altura etiqueta	Envase* (pack)
SAAD1124	12 mm	4 mm	1 (500 u)
SAAD1164	16 mm	4 mm	1 (500 u)
SAAD1224	22 mm	4 mm	1 (200 u)
SAAD1254	25 mm	4 mm	1 (200 u)


Soporte insertable para carril CRAD 500 y 1000



Referencia	Longitud	Altura etiqueta	Envase* (pack)
SCAR1204	20 mm	4 mm	1 (500 u)

- PVC rígido + PVC flexible transparente
- Autoextinguible según UL 94 clase V0
- Temperatura de empleo de -40° a +80° C


Carriles autoadhesivos para soporte insertable SCAR 204

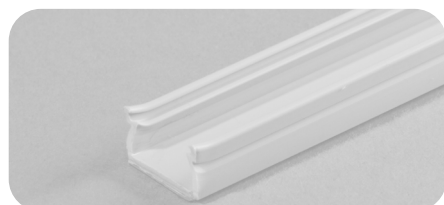

Referencia	Longitud	Altura etiqueta	Color	Envase* (pack)
CRAD500	500 mm	4 mm	gris	1 (20 u)
CRAD1000	1000 mm	4 mm	gris	1 (10 u)

- PVC rígido
- Autoextinguible según UL 94 clase V0
- Autoadhesivo
- Temperatura de empleo de -40° a +80° C


Etiquetas para marcahilos



Referencia	Longitud	Altura etiqueta	Diámetro cables	Color	Placa plotter	Envase* (pack)
EMHB1114	11 mm	4 mm	Ø 1,7 - 3,2 mm	blanco	PPLM33	1 (720 u)
EMHB1164	16 mm	4 mm	Ø 1,7 - 3,2 mm	blanco	PPLM33	1 (720 u)
EMHB2114	11 mm	4 mm	Ø 2 - 4,2 mm	blanco	PPLM33	1 (720 u)
EMHB2164	16 mm	4 mm	Ø 2 - 4,2 mm	blanco	PPLM33	1 (720 u)
EMHA1114	11 mm	4 mm	Ø 1,7 - 3,2 mm	amarillo	PPLM33	1 (720 u)
EMHA1164	16 mm	4 mm	Ø 1,7 - 3,2 mm	amarillo	PPLM33	1 (720 u)
EMHA2114	11 mm	4 mm	Ø 2 - 4,2 mm	amarillo	PPLM33	1 (720 u)
EMHA2164	16 mm	4 mm	Ø 2 - 4,2 mm	amarillo	PPLM33	1 (720 u)

Sistema plóter - PLOTA4 y PLOTA3

Etiquetas para conectores



Referencia	Longitud	Altura etiqueta	Color	Placa plotter	Envase* (pack)
ENEC106GHI	10 mm	6 mm	blanco	PPLM11	1 (960 u)
ENEC156WXX	15 mm	6 mm	blanco	PPLM11	1 (960 u)

Consultar compatibilidad con modelos de conectores en la página 200.


Etiquetas para contactores



Referencia	Longitud	Altura etiqueta	Color	Placa plotter	Envase* (pack)
ETA178TXX	17 mm	8 mm	blanco	PPLM11	1 (240 u)
ETA218TXX	21 mm	8 mm	blanco	PPLM11	1 (240 u)
ETA209KS1	20 mm	9 mm	blanco	PPLM11	1 (240 u)
ETA710SXX	7 mm	10 mm	blanco	PPLM11	1 (576 u)
ETA810SXX	8 mm	10 mm	blanco	PPLM11	1 (480 u)
ETA1017BXX	10 mm	17 mm	blanco	PPLM66	1 (360 u)
ETA720SXX	7 mm	20 mm	blanco	PPLM11	1 (240 u)

Consultar compatibilidad con modelos de conectores en la página 200.


Etiquetas en bandera para bornes



Referencia	Longitud	Altura etiqueta	Color	Placa plotter	Envase* (pack)
ESB75SXX	7 mm	5 mm	blanco	PPLM11	1 (816 u)
ESB105CXX	10 mm	5 mm	blanco	PPLM11	1 (960 u)
ESB105DTX	10 mm	5 mm	blanco	PPLM11	1 (960 u)
ESB105EGP	10 mm	5 mm	blanco	PPLM11	1 (960 u)
ESB105MNW	10 mm	5 mm	blanco	PPLM11	1 (960 u)
ESB105SXX	10 mm	5 mm	blanco	PPLM11	1 (816 u)
ESB105WXX	10 mm	5 mm	blanco	PPLM11	1 (960 u)
ESB155EGP	15 mm	5 mm	blanco	PPLM11	1 (960 u)
ESB155DNX	15 mm	5 mm	blanco	PPLM11	1 (960 u)

Consultar compatibilidad con modelos de borna en la página 201-215.

Etiquetas unidas en bandera para bornes




Referencia	Longitud	Altura etiqueta	Color	Placa plotter	Envase* (pack)
EUB54PXX	5 mm	4,2 mm	blanco	PPLM55	1 (1200 u)
EUB55GXX	5 mm	5 mm	blanco	PPLM66	1 (1200 u.)
EUB55PXX	5 mm	5 mm	blanco	PPLM66	1 (1320 u)
EUB56PXX	7,5 mm	5 mm	blanco	PPLM66	1 (1080 u)
EUB75WXX	9 mm	5 mm	blanco	PPLM11	1 (1056 u)
EUB95BZX	10 mm	5 mm	blanco	PPLM55	1 (1260 u)
EUB105EXX	10 mm	5 mm	blanco	PPLM11	1 (1320 u)
EUB105WXX	12 mm	5 mm	blanco	PPLM55	1 (1200 u)
EUB106EXX	15 mm	5 mm	blanco	PPLM11	1 (864 u)
EUB106WXX	5 mm	6 mm	blanco	PPLM44	1 (864 u)
EUB125EXX	10 mm	6 mm	blanco	PPLM55	1 (864 u)
EUB126EXX	10 mm	6 mm	blanco	PPLM11	1 (864 u)
EUB128EXX	12 mm	6 mm	blanco	PPLM55	1 (900 u)
EUB155WXX	12 mm	8 mm	blanco	PPLM55	1 (1056 u)

Consultar compatibilidad con modelos de borna en la página 201-215.

* Solicitar número de envases, no de unidades

Sistema plóttter - PLOTA4 y PLOTA3


Etiquetas de 9 mm

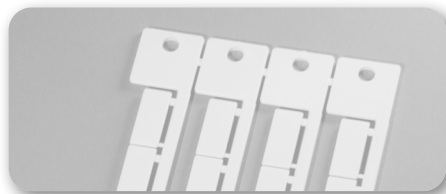

Referencia	Longitud	Altura etiqueta	Color	Placa plotter	Envase* (pack)
EMUB209	20 mm	9 mm	blanco	PPLM11	1 (240 u)
EMUA209	20 mm	9 mm	amarillo	PPLM11	1 (240 u)
EMUB359	35 mm	9 mm	blanco	PPLM11	1 (140 u)
EMUA359	35 mm	9 mm	amarillo	PPLM11	1 (140 u)

- Policarbonato libre de halógenos
- Autoextinguible según UL 94 clase V0
- Temperatura de empleo de -40° C a +140° C

Manguitos para cables

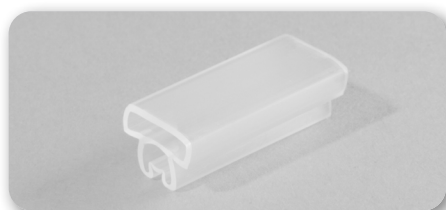

Referencia	Longitud	Altura etiqueta	Envase* (pack)
MCAB209	20 mm	9 mm para cables Ø 2-4,2mm	1 (500 u)
MCAB359	35 mm	9 mm para cables Ø 2-4,2mm	1 (200 u)

- PVC transparente
- Autoextinguible según UL 94 clase V0
- Temperatura de empleo de -40° C a +80° C


Soportes longitudinales para brida



Referencia	Longitud	Altura etiqueta	Brida	Envase* (pack)
SLBR209	20 mm	9 mm	1 brida 4.8 mm ancho máximo	1 (500 u)
SLBR359	35 mm	9 mm	2 bridas 4.8 mm ancho máximo	1 (200 u)

- PVC transparente
- Autoextinguible según UL 94 clase V0
- Temperatura de empleo de -40° C a +80° C

Soportes autoadhesivos

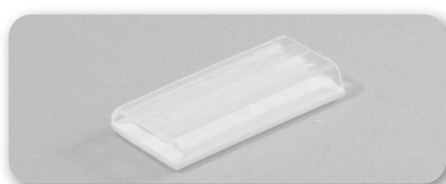

Referencia	Longitud	Altura etiqueta	Envase* (pack)
SAAD209	20 mm	9 mm	1 (500 u)
SAAD359	35 mm	9 mm	1 (200 u)

- PVC rígido blanco + PVC flexible transparente
- Autoextinguible según UL 94 clase V0
- Temperatura de empleo de -40° C a +80° C

Carriles autoadhesivos



Referencia	Longitud	Altura etiqueta	Color	Envase* (pack)
CRAD500	20 mm	9 mm	gris	1 (20 u)
CRAD1000	35 mm	9 mm	gris	1 (10 u)

- PVC rígido blanco + PVC flexible transparente
- Autoextinguible según UL 94 clase V0
- Temperatura de empleo de -40° C a +80° C

Cubiertas para carril




Referencia	Longitud	Altura etiqueta	Color	Envase* (pack)
CUCR500	20 mm	9 mm	gris	1 (20 u)
CUCR1000	35 mm	9 mm	gris	1 (10 u)

- PVC rígido transparente
- Autoextinguible según UL 94 clase V0
- Temperatura de empleo de -50° C a +80° C

Sistema plóttter - PLOTA4 y PLOTA3


Etiquetas autoadhesivas de 9 mm

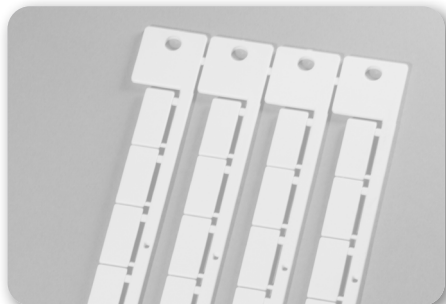

Referencia	Longitud	Altura etiqueta	Color	Placa Plotter	Envase* (pack)
EMAB119	11 mm	9 mm	blanco	PPLM11	1 (528 u)
EMAB159	15 mm	9 mm	blanco	PPLM11	1 (528 u)
EMAB209	20 mm	9 mm	blanco	PPLM11	1 (240 u)
EMAA209	20 mm	9 mm	amarillo	PPLM11	1 (240 u)
EMAB359	35 mm	9 mm	blanco	PPLM11	1 (144 u)
EMAA359	35 mm	9 mm	amarillo	PPLM11	1 (144 u)

- Policarbonato libre de halógenos
- Autoextinguible según UL 94 clase V0
- Temperatura de empleo de -40° C a +80° C


Etiquetas de 8 mm

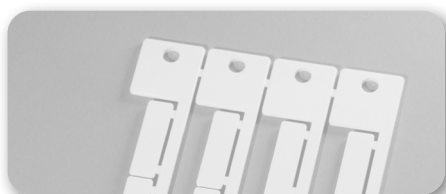

Referencia	Longitud	Altura etiqueta	Color	Placa Plotter	Envase* (pack)
EMUB278	27 mm	8 mm	blanco	PPLM11	1 (192 u)

- Policarbonato libre de halógenos
- Autoextinguible según UL 94 clase V0
- Temperatura de empleo de -40° C a +140° C


Protectores etiquetas

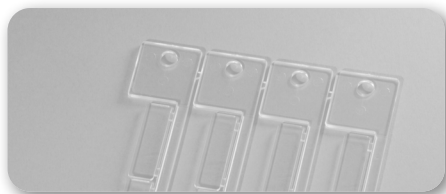

Referencia	Longitud	Altura etiqueta	Color	Envase* (pack)
PRET278	27 mm	8 mm	transparente	1 (192 u)

- Policarbonato transparente
- Autoextinguible según UL 94 clase V0
- Temperatura de empleo de -40° C a +140° C


Soporte portaetiquetas

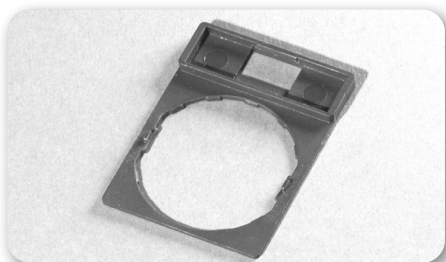

Referencia	Longitud	Altura etiqueta	Para pulsadores	Tipo	Color	Envase* (pack)
SEPA08TE	27 mm	8 mm	Telemechanique Harmony	autoadhesivo	negro	1 (192 u)
SEPN08TE	27 mm	8 mm	Telemechanique Harmony	sin adhesivo	negro	1 (192 u)
SEPN0822	27 mm	8 mm	Ø 22,5 mm	sin adhesivo	negro	1 (192 u)

- Poliamida rígida
- Autoextinguible según UL 94 clase V0
- Temperatura de empleo de -40° C a +80° C

Etiquetas de 15mm

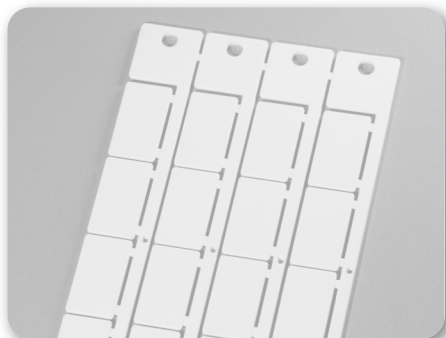


Referencia	Longitud	Altura etiqueta	Color	Placa plotter	Envase* (pack)
EMUB2715	27 mm	15 mm	blanco	PPLM11	1 (192 u)
EMUG2715	27 mm	15 mm	gris	PPLM11	1 (192 u)
EMUA2715	27 mm	15 mm	amarillo	PPLM11	1 (192 u)
EMUB4915	49 mm	15 mm	blanco	PPLM11	1 (96 u)
EMUG4915	49 mm	15 mm	gris	PPLM11	1 (96 u)
EMUB6715	67 mm	15 mm	blanco	PPLM11	1 (96 u)
EMUG6715	67 mm	15 mm	gris	PPLM11	1 (96 u)

- Policarbonato libre de halógenos
- Autoextinguible según UL 94 clase V0
- Temperatura de empleo de -40° C a +140° C

Sistema plóttter - PLOTA4 y PLOTA3

Protectores etiquetas

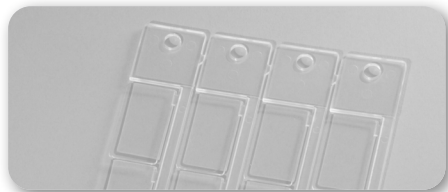

Referencia	Longitud	Altura etiqueta	Color	Envase* (pack)
PRET2715	27 mm	15 mm	transparente	1 (192 u)
PRET4915	49 mm	15 mm	transparente	1 (96 u)
PRET6715	67 mm	15 mm	transparente	1 (96 u)

- Policarbonato transparente
- Autoextinguible según UL 94 clase V0
- Temperatura de empleo de -40° C a +140° C

Soportes portaetiquetas



Referencia	Longitud	Altura etiqueta	Tipo	Color	Envase* (pack)
SEAD2715	27 mm	15 mm	autoadhesivo	negro	1 (192 u)
SEAD4915	49 mm	15 mm	autoadhesivo	negro	1 (96 u)
SEAD6715	67 mm	15 mm	autoadhesivo	negro	1 (96 u)
SENA2715	27 mm	15 mm	sin adhesivo	negro	1 (192 u)
SENA4915	49 mm	15 mm	sin adhesivo	negro	1 (96 u)
SENA6715	67 mm	15 mm	sin adhesivo	negro	1 (96 u)

para pulsadores

SEPA1522	27 mm	15 mm Ø 22,5 mm	autoadhesivo	negro	1 (192 u)
SEPN1522	27 mm	15 mm Ø 22,5 mm	sin adhesivo	negro	1 (96 u)
SEPN1524	27 mm	15 mm Ø 24,5 mm	sin adhesivo	negro	1 (96 u)

- Poliamida rígida
- Autoextinguible según UL 94 clase V0
- Temperatura de empleo de -40° C a +80° C


Soportes longitudinales para bridas



Referencia	Longitud	Altura etiqueta	Brida	Color	Envase* (pack)
SLBR2715	27 mm	15 mm	1 brida 4.8 mm ancho máximo	transparente	1 (500 u)
SLBR4915	49 mm	15 mm	2 bridas 4.8 mm ancho máximo	transparente	1 (250 u)
SLBR6715	67 mm	15 mm	2 bridas 4.8 mm ancho máximo	transparente	1 (125 u)

- PVC transparente
- Autoextinguible según UL 94 clase V0
- Temperatura de empleo de -40° C a +80° C


Carriles autoadhesivos

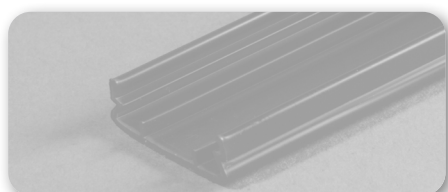

Referencia	Longitud	Altura etiqueta	Color	Envase* (pack)
CRAD43015	430 mm	15 mm	gris	1 (20 u)
CRAD100015	1000 mm	15 mm	gris	1 (10 u)

- PVC transparente
- Autoextinguible según UL 94 clase V0
- Temperatura de empleo de -40° C a +80° C

Cubiertas para carril

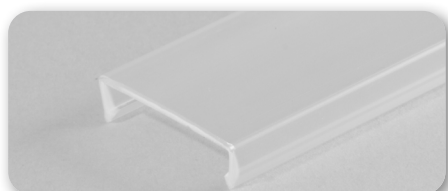


Referencia	Longitud	Atura etiqueta	Color	Envase* (pack)
CUCR43015	430 mm	15 mm	transparente	1 (20 u)
CUCR100015	1000 mm	15 mm	transparente	1 (10 u)

- PVC transparente
- Autoextinguible según UL 94 clase V0
- Temperatura de empleo de -40° C a +80° C

Sistema plóter - PLOTA4 y PLOTA3

Etiquetas autoadhesivas de 15 mm

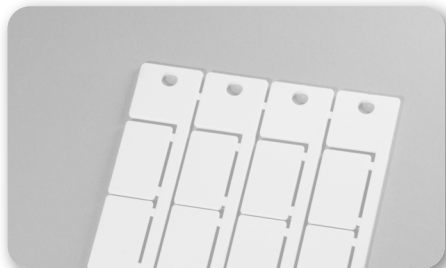

Referencia	Longitud	Altura etiqueta	Color	Placa plotter	Envase* (pack)
EMAB1715	17 mm	15 mm	blanco	PPLM11	1 (720 u)
EMAB2715	27 mm	15 mm	blanco	PPLM11	1 (480 u)
EMAB4915	49 mm	15 mm	blanco	PPLM11	1 (240 u)
EMAB6715	67 mm	15 mm	blanco	PPLM11	1 (120 u)

- Policarbonato libre de halógenos
- Autoextinguible según UL 94 clase V0
- Temperatura de empleo de -40° C a +140° C

Tiras autoadhesivas de 15 mm***



Referencia	Longitud	Altura etiqueta	Espesor	Color	Placa plotter	Envase* (pack)
TADB21515L	215 mm	15 mm	0,8 mm	blanco	PPLMTIP	1 (56 u)
TADB43015L**	430 mm	15 mm	0,8 mm	blanco	PPLMTIP (x 2)	1 (48 u)

- Bilaminado
- Autoextinguible según UL 94 clase V0
- Temperatura máxima de empleo +150° C


Placas de identificación para cuadros eléctricos



Referencia	Longitud	Altura etiqueta	Color	Placa plotter	Envase* (pack)
PIDB10060	100 mm	60 mm	blanco	PPLM55	1 (10 u)
PIDB11580	115 mm	80 mm	blanco	PPLM55	1 (10 u)

- Policarbonato
- Autoextinguible según UL 94 clase V0
- Temperatura de empleo de -40° C a +140° C

Protectores para placas de identificación para cuadros eléctricos

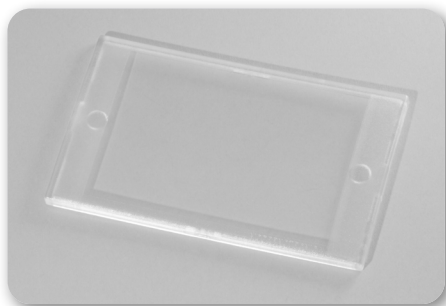

Referencia	Longitud	Altura etiqueta	Color	Envase* (pack)
PRPL10060	100 mm	60 mm	transparente	1 (10 u)
PRPL11580	115 mm	80 mm	transparente	1 (10 u)

- Policarbonato transparente
- Autoextinguible según UL94 clase V0
- Temperatura de empleo de -40° C a +140° C

* Solicitar número de envases, no de unidades

** Sólo para PLOT A3M1

*** Se requiere de plumín de 0,5 mm para escritura con sistema plotter

Sistema plóttter - PLOTA4 y PLOTA3

Tabla de conectores

Fabricante	ENEC156WXX	ESB106EGP
Harting		•
ILME		•
Wago		•
Weidmüller	DSTV DSTV-K	

Tabla de contactores

Fabricante	ETA1017BXX	ETA129UXX	ETA178LLX	ETA178TXX	ETA179BBX	ETA188PPX	ETA208AQX	ETA208CHX	ETA209FKX	ETA209KS1
ABB					•					
AEG							•			
Allen Bradley	•									
Backoff										
Escha								•		
FESTO									•	
Klockner Moeller			•						•	•
Lumberg		•								
OMRON										•
Pepperl+Fuchs						•				
Schneider Electric										
SIEMENS					Square D					•
Sprecher Schuh	•									
Fabricante	ETA209KS2	ETA209KS3	ETA209UXX	ETA218TXX	ETA411SXX	ETA510FXX	ETA710SXX	ETA720SXX	ETA810SXX	ETA209KS1
ABB										
AEG										
Allen Bradley										
Backoff										
Escha						•				
FESTO										
Klockner Moeller	•	•								
Lumberg			•							
OMRON										
Pepperl+Fuchs										
Schneider Electric										
SIEMENS	•	•			Sirius		Sirius	Sirius	ASI	
Sprecher Schuh										
Telemecanique				•						

Sistema plóttter - PLOTA4 y PLOTA3

Allen Bradley	ESB105MNX	EUB125BZX	EUB126BMZ	EUB95BZX	EUB96BZX
1492 J3		P		P	
1492 J5			P		P
1492 J6					
1492 k2		P		P	
1492 k3			P		P
1492 Lxxx		P		P	
1492 M 5x5					
1492 M 5x12		P			
1492 M 6x10					
1492 M 6x12					
1492 SM 5x5					
1492 SM 5x9				P	
1492 SM 6x9					P
1492 SM 6x10					
1492 SM 6x12					
1492 SM 8x9					
1492 SM 8x12					
1492-3	S				
1492 L6	S				
1492 L35	S				

Conta Clip	ESB106DNX	ESB156DNX	EUB106WXX	EUB73WXX	EUB75WXX
PK-TS 15/35	S	S		P	
ZRKG					P
ZSLG					P
ZSLN	S	S	P		
ZSRK	S	S	P		P
ZVMAX	S	S	P		

Cabur	ESB105CXX	ESB105EGP
CBC	S	P
CBD	S	
DBC	S	
TE0	S	P
DAS	S	
DSS	S	P
FVS	S	
FFS	S	P
TLS	S	
TLE	S	
TLD	S	
TDE	S	
MPFA	S	
DSFA	S	
FCP	S	
FPL	S	
MPS	S	
DSS	S	
FPC	S	
SCB	S	
AFO	S	
CVF	S	P
TC/P0	S	
MAC	S	P
NCS	S	
EDM		S
SV		S
SCX		S
SFC		S
FLD		S
VLM		S
TC/DIN		S
CDA		S

Murrelektronik	ETA209KS1	ETA510FXX	EUB155EGP
KM 4 (90931)		S	
KM 5 (90900)	S		
ME terminal block 44212			P

P: Inserción a paso
S: Inserción simple

Sistema plóttar - PLOTA4 y PLOTA3

Entrelec	ENEC106GHI	ESB104EGP	ESB105DTX	ESB106DTX	ESB155DTX	ESB156DTX	ESB156EGP	ETA209FKX	ETA720SXX	EUB105EGP	EUB105GXX	EUB105PXX	EUB106EGP
D1.5 /5	S	S					S						P
D2.5-5 2L2L													
D2.5/6.D										P		P	
D6/8													
D2.5-5 2L										P			
D2.5-5 2L													
D2.5-5P.4L			S		S								
D2.2.5/6.DA (RC65)										P			
D4/6 LNTD													
D4-6 2L													
D4-6P.2L													
D6-8 2L				S		S							
D6-8P.2L				S		S							
DR 4/6													
ENK-BADL											P		
M 4/6..	S												P
M 4/8													
M 6/8..													
M 10/10..													
M 16/12..													
M 35/16..													
MA 2.5/5 (RC510)													
MA 2.5/5D2 (RC510)		S											
RC 55 (5x5 mm)													
RC 65 (6x5 mm)													
RC 510 (5x10 mm)													
RC 610 (6x10 mm)													
Time Relay made by Entrelec/Schiele									S				
ZS4													
ZS6													
ZS8													

Entrelec	EUB106EXX	EUB106PXX	EUB108EXX	EUB125EXX	EUB126EXX	EUB128EXX	EUB155EGP	EUB55GXX	EUB55PXX	EUB75WXX	EUB95BZX	EUB96BZX
D1.5 /5												
D2.5-5 2L2L												
D2.5/6.D									P			
D6/8			P									
D2.5-5 2L												
D2.5-5 2L		P										
D2.5-5P.4L								P				
D2.2.5/6.DA (RC65)							P					
D4/6 LNTD												P
D4-6 2L											P	
D4-6P.2L												P
D6-8 2L	P							P				
D6-8P.2L	P							P				
DR 4/6								P				
ENK-BADL												
M 4/6..	P									P		
M 4/8	P											
M 6/8..			P									
M 10/10..	P											
M 16/12..	P											
M 35/16..	P											
MA 2.5/5 (RC510)												
MA 2.5/5D2 (RC510)												
RC 55 (5x5 mm)												
RC 65 (6x5 mm)								P				
RC 510 (5x10 mm)								P				
RC 610 (6x10 mm)	P							P				
Time Relay made by Entrelec/Schiele												
ZS4				P								
ZS6					P							
ZS8						P						

Sistema plóttter - PLOTA4 y PLOTA3

Phoenix	ENEC106GHI	ESB104EGP	ESB105MNV	ESB156EGP	ETA209FX	EUB104EGP	EUB105EGP	EUB105PXX	EUB106EGP	EUB106PXX	EUB155EGP	EUB55PXX	EUB56PXX	EUB73WXX	EUB95BZX
ASI IO SL DI 4/4							P								
ASI IO SL DIO 4/2/2							P								
ASI IO SL DIO 8/4/4							P								
ASI IO SL DO 4/4							P								
DFK...	S			S											
DFK 4	S			S					P						
DFK 4 - PE	S			S					P						
DFK 4 - SI	S			S											
DIK 1.5	S			S					P						
DIK 1.5 - LA (RD)	S			S					P						
DIKD 1.5	S			S					P						
DIKD 1.5 - LA	S			S					P						
DIKD 1.5 - PV	S								P						
DLK 2.5 - PE	S								P						
DLKB 2.5 PE	S								P						
DOK 1.5 - 2D	S								P						
DOK 1.5 LA	S								P						
DOKD 1.5 - TG	S								P						
E - UK	S														
GBS 5-UK/B							P								
GTF 76/230	S														
IBIL....diverse	S														
Interbus Mir Box SAB 24															
K4 - SP	S				S				P						
MBK 3/ E - Z							P				P				
MBK 3/ E - Z -PE							P				P				
MBK 3/ E	S										P				
MBKKB 2.5							P				P				
MBKKB 2.5 - DIO							P				P				
MBKKB 2.5 - PV							P				P				
MBKKB 2.5 + V							P				P				
MBT 2.5	S								P						
MBT 2.5 PE	S														
MSLKG 6	S											P			
MT 1.5		S										P			
MT 1.5 PE		S										P			
MT 1.5 QUATTRO		S										P			
MT 1.5 QUATTRO -PE		S										P			
MT 1.5 TWIN		S													
MT 1.5 TWIN -PE		S													
MTK - LOE							P				P				
MTK - P/P							P				P				
MTK - TP							P				P				
MTKD...	S														
MTTB 1.5		S													
MZB 1.5															
MZDB 1.5															
MZFK 1.5															
MZFKK 1.5															
MZFKKB 1.5															
OTTA 2.5	S														
OTTA 2.5 PE	S														
OTTA 6	S														
OTTA 6 - PE	S														
OTTA 6 - T	S														
OTTA 25	S														
PIK 4 -L	S														
PIK 4 -L / L	S														
PIK 4 -L / LB	S														
PIK 4 -PE / L / NT	S														

P: Inserción a paso
S: Inserción simple

Sistema plóttar - PLOTA4 y PLOTA3

Phoenix	ENEC106GHI	ESB104EGP	ESB105MNV	ESB156EGP	ETA209RFX	EUB104EGP	EUB105EGP	EUB105PXX	EUB106EGP	EUB106PXX	EUB155EGP	EUB55PXX	EUB56PXX	EUB73WXX	EUB95BZX
PIK 4 -PE / L / NTB	S														
PIK 4 -PE / L / L	S														
PIK 4 -PE / L / N	S														
PIK 6 -L / L	S			S											
PIK 6 -PE / L / L	S			S											
PIK 6 -PE / L / N	S			S											
PLC RSC	S			S											
QT 1.5									P				P		
QT 1.5 TWIN							P								
QT 1.5-PE									P				P		
RTK	S			S											
SLKK 5	S			S					P						
SLKK 5 - LA	S			S					P						
SPB 2.5												P			
SSK 0525 KER-EX								P	P				P		
SSK 110 KER-EX									P				P		
SSK 116 KER-EX									P				P		
ST 2.5						P	P					P			
ST 2.5 TWIN								P				P			
ST 2.5-PE							P					P			
ST 4													P		
ST 4 TWIN	S														
ST 6													P		
ST 10													P		
ST 16															
ST 35												P			
STS 2.5 / 2.5 PE / QUATTRO MT / TG													P		
STI 2.5-PE/L/LB												P			
STS 4 / 4 PE / QUATTRO	S								P						
TMLÖ									P				P		
UDK 3							P				P				
UDK 3 - PE							P				P				
UDK 4	S			S					P						
UDK 4 - ILA	S			S					P						
UDK 4 - ULA	S			S					P						
UDK 4 MTK - P / P	S			S					P						
UDT 4 TG	S			S					P						
UDMTK 5 - P / P	S			S					P						
UDMTK 5 - TWIN - P / P	S			S					P						
UHSK / S 2000	S			S											
UHV 25	S			S											
UHV 50	S			S											
UHV 95	S			S											
UHV 150	S			S											
UHV 240	S			S											
UIK 16	S			S											
UIK 16 - PE / N	S			S											
UIK 35 - PE / N	S			S											
UIKN 35	S			S											
UISLKG 16	S			S											
UISLKG 35	S			S											
UK FRONT 4	S			S					P						
UK FRONT 4 - PE	S			S					P						
UK 1.5 N		S													P
UK 2.5							P				P				
UK 2.5 B	S			S					P						
UK 2.5 LOER	S			S					P						
UK 2.5 N							P				P				
UK 3							P				P				
UK 3 - EX							P				P				

Sistema plóttter - PLOTA4 y PLOTA3

Phoenix	ENEC106GHI	ESB104EGP	ESB105MNV	ESB156EGP	ETA209FX	EUB104EGP	EUB105EGP	EUB105PXX	EUB106EGP	EUB106PXX	EUB155EGP	EUB55PXX	EUB56PXX	EUB73WXX	EUB95BZX
UK 3 - RETURN							P				P				
UK 3 - RETURN - PE							P				P				
UK 3 - TWIN							P				P				
UK 3 - TWIN - PE							P				P				
UK 3 N							P				P				
UK 4	S			S					P						
UK 4 - TG	S			S					P						
UK 4 - TG LOER - P/P	S			S					P						
UK 4 FS/FS	S			S					P						
UK 4 FSR	S			S					P						
UK 4 LOER	S			S					P						
UK 4 TP	S			S					P						
UK 4 TP / TP	S			S					P						
UK 5	S			S					P						
UK 5 - HESI	S			S											
UK 5 - MTK - P/P	S			S					P						
UK 5 - R - L	S			S					P						
UK 5 - TWIN							P				P				
UK 5 - TWIN - EX							P								
UK 5 / R - DRAHT	S			S											
UK 5 N	S			S					P						
UK 5 RETURN	S			S					P						
UK 5 RETURN - PE	S			S					P						
UK 5 - TWIN	S			S					P						
UK 5 - TWIN - PE	S			S					P						
UK 6	S			S											
UK 6 N	S			S											
UK 6.3 HESI	S			S											
UK 10	S			S											
UK 10 - DREHSI	S			S											
UK 10 - EX	S			S											
UK 10 - N-PE / N	S			S											
UK 10 - PLUS	S			S											
UK 10 - PLUS - PE	S			S											
UK 10 - TWIN	S			S											
UK 10 - TWIN - PE	S			S											
UK 10 N	S			S											
UK 10 RETURN	S			S											
UK 10 RETURN - PE	S			S											
UK 10.3 - HESI	S			S											
UK 16	S			S											
UK 16 - EX	S			S											
UK 16 - PE / N	S			S											
UK 16 N	S			S											
UK 16 N - EX	S			S											
UK 16 N - PE / N	S			S											
UK 35	S			S											
UK 35 - EX	S			S											
UK 35 - PE / N	S			S											
UK SI	S			S											
UKB 4 FS0	S														
UKD 4 PE	S			S					P						
UKH 25	S			S											
UKH 50	S			S											
UKH 50 - PE/N	S			S											
UKH 95	S			S											
UKH 95 - PE/N	S			S											
UKH 150	S			S											
UKH 240	S			S											
UKK 3			P				P								

P: Inserción a paso
S: Inserción simple

Sistema plóttar - PLOTA4 y PLOTA3

Phoenix	ENEC106GHI	ESB104EGP	ESB105MNW	ESB156EGP	ETA209FKX	EUB104EGP	EUB105EGP	EUB105PXX	EUB106EGP	EUB106PXX	EUB155EGP	EUB55PXX	EUB56PXX	EUB73WXX	EUB95BZX
UKK 4 - FS	S			S											
UKK 4 FS / FS	S			S											
UKK 5	S			S					P						
UKK 5 - DIO	S			S					P						
UKK 5 - TG	S			S					P						
UKK 5 - 2 - DIO	S			S					P						
UKK 5 - LA	S			S					P						
UKKB 3			P				P								
UKKB 5	S			S					P						
UKKB 10	S			S											
UKKB 10/2.5	S			S											
UKKB 10/2.5 - PE	S			S											
UKN 2.5	S			S					P						
UKN 4	S			S					P						
UKN 5	S			S					P						
UKN 10 (N)	S			S											
UKN 16	S			S											
UKN 16N	S			S											
UKN 35	S			S											
UKSN	S			S					P						
URK - ND	S			S											
URK - ND 2	S			S											
URKN	S			S											
URKN - A	S			S											
URKN/S	S			S					P						
URTK-BEN	S			S											
URTK/S	S			S											
URTK/S-BEN	S			S											
URTK/SS	S			S					P						
URTKD/SP	S			S											
USED 16	S			S											
USED 27	S			S											
USEN 14	S			S											
USEN 18	S			S											
USK/SGSK	S			S											
USK 4 FSR...	S			S					P						
USLKG 2.5	S			S					P						
USLKG 2.5-N			P				P								
USLKG 3			P				P								
USLKG 4	S			S					P						
USLKG 5	S			S					P						
USLKG 10 (N)	S			S											
USLKG 16	S			S											
USLKG 16 N	S			S											
USLKG 35	S			S											
USLKG 50	S			S											
USLKQ 95	S			S											
UT 4	S			S											
UT 4 BU	S			S											
UT 4 YE	S			S											
UT 4-MTD BU	S			S											
UT 4-MTD-PE	S			S											
UTK 35	S			S											
UXKK 4	S			S					P						
VBSN 4 FS	S														
VBST 4 FS/FS	S														
VIOK 1.5	S								P						
VIOK 1.5-2 D	S								P						
VIOK 1.5-3D/PE	S								P						
VIOK 1.5-D/TG/D/PE	S								P				P		

Sistema plóttter - PLOTA4 y PLOTA3

Phoenix	ENEC106GHI	ESB104EGP	ESB105MNW	ESB156EGP	ETA209FKX	EUB104EGP	EUB105EGP	EUB105PXX	EUB106EGP	EUB106PXX	EUB155EGP	EUB55PXX	EUB56PXX	EUB73WXX	EUB95BZX
VIOK 1.5-LA	S								P						
ZDIK 1.5												P			
ZDMTK 2.5															
ZFDK 2.5							P								
ZFDK -PE							P								
ZFK 1.5							P								
ZFK 2.5-PE		S				P									
ZFK 2.5-PE/L/N	S						P								
ZFK 2.5-TWIN															
ZFK 2.5-TWIN - PE							P								
ZFK 4	S														
ZFK 4-PE	S														
ZFK 4-TG	S														
ZFK 6	S														
ZFK 16	S														
ZFK I 4	S														
ZFKK 2.5(-MT)							P								
ZFKN 4			P												
ZVIOK 1,5												P		P	
ZVIOK 1.5-2D												P		P	
ZVIOK 1.5-D/TG/D/PE												P		P	
ZVIOK 1.5-LA												P		P	
ZVIOK 1.5/1.5 LA												P		P	
ZVKK 4 FS	S			S								P			

Siemens	ESB105SXX	ESB106EGP	ESB156EGP	ESB75SXX	ETA411SXX	EUB105SXX
3TX7 004-1LB0					S	
3TX7 004-1LF00					S	
8WA1 011-0DF21						P
8WA1 011-0DG21	S			S		
8WA1 011-1BF23						P
8WA1 011-1DF11						P
8WA1 011-1DG11	S			S		
8WA1 011-3DF21						P
8WA1 011-3DG21	S			S		
8WA1 221	S			S		
8WA1 741-2X	S			S		
8WA1.../ 8WA2...						
8WA2 011-1DF20	S			S		
OTTA 2.5		S	S			

Wago	ENEC106GHI	ESB104EGP	ESB105MNW	ESB106DNX	ESB712GXX	EUB105EGP	EUB105GXX	EUB55GXX	EUB75WXX	EUB85DRT	EUB86DTX
2002-1201 Top-Job								P			
2002-1401 Top-Job								P			
2004-1201 Top-Job								P			
249-117								P			
264-711								P			
270-570											P
279-104											P
279-105		S									
279-106		S									
279-107		S									
279-108		S									
279-109		S									
279-110		S									
279-111		S									
279-112		S									
279-113		S									
279-114		S									
279-115		S									

P: Inserción a paso
S: Inserción simple

Sistema plóttar - PLOTA4 y PLOTA3

Wago	ENEC106GHI	ESB104EGP	ESB105MNW	ESB106DNX	ESB712GXX	EUB105EGP	EUB105GXX	EUB55GXX	EUB75WXX	EUB85DRT	EUB86DTX
279-116		S									
279-117		S									
279-118		S									
279-119		S									
279-120		S									
279-121		S									
279-122		S									
279-123		S									
279-124		S									
279-125		S									
279-126		S									
279-127		S									
279-128		S									
279-129		S									
279-130		S									
279-131		S									
280-520		S									
280-560						P	P				
280-601						P	P				
280-607						P	P				
280-612						P	P				
280-622						P	P				
280-626						P	P				
280-641						P	P				
280-646						P	P				
280-649						P	P				
280-650						P	P				
280-651						P	P				
280-653						P	P				
280-654						P	P				
280-656						P	P				
280-671						P	P				
280-672						P	P				
280-676						P	P				
280-681						P	P				
280-683						P	P				
280-684						P	P				
280-685						P	P				
280-687						P	P				
280-695						P	P				
280-830						P	P				
280-831						P	P				
280-832						P	P				
280-833						P	P				
280-834						P	P				
280-835						P	P				
280-836						P	P				
280-837						P	P				
280-869						P	P				
280-870						P	P				
280-871						P	P				
280-874						P	P				
280-875						P	P				
280-876						P	P				
280-878						P	P				
280-880						P	P				
280-881						P	P				
280-882						P	P				
280-883						P	P				
280-884						P	P				
280-885						P	P				
280-901						P	P				

Sistema plóttter - PLOTA4 y PLOTA3

Wago	ENEC106GHI	ESB104EGP	ESB105MNW	ESB106DNX	ESB712GXX	EUB105EGP	EUB105GXX	EUB55GXX	EUB75WXX	EUB85DRT	EUB86DTX
280-902						P	P				
280-903						P	P				
280-904						P	P				
280-905						P	P				
280-906						P	P				
280-907						P	P				
280-912						P	P				
280-946						P	P				
281-601	S										
281-604	S										
281-607	S										
281-631	S										
281-652	S										
281-653	S										
281-654	S										
281-657	S										
281-659	S										
281-660	S										
281-663	S										
281-664	S										
281-666	S										
281-668	S										
281-678	S										
281-679	S										
281-681	S										
281-683	S										
281-684	S										
281-685	S										
281-686	S										
281-687	S										
281-901	S										
281-902	S										
281-903	S										
281-904	S										
281-905	S										
281-906	S										
281-907	S										
281-912	S										
282-601	S										
282-604	S										
282-607	S										
282-681	S										
282-682	S										
282-684	S										
282-687	S										
282-901	S										
282-902	S										
282-904	S										
282-907	S										
283-602	S										
283-604	S										
283-607	S										
283-609	S										
283-671	S										
283-672	S										
283-674	S										
283-677	S										
283-901	S										
283-902	S										
283-904	S										
283-907	S										
284-601	S										

P: Inserción a paso
S: Inserción simple

Sistema plóttter - PLOTA4 y PLOTA3

Wago	ENEC106GHI	ESB104EGP	ESB105MNW	ESB106DNX	ESB712GXX	EUB105EGP	EUB105GXX	EUB55GXX	EUB75WXX	EUB85DRT	EUB86DTX
284-604	S										
284-607	S										
284-681	S										
284-682	S										
284-684	S										
284-687	S										
284-901	S										
284-902	S										
284-904	S										
284-907	S										
285-195							P				
285-601										P	
285-605										P	
290-681							P				
750-xxx			S	S	S		P	P	P		
769-237											P
775-641							P			P	
777-641							P			P	P
780-601							P			P	
781-601							P			P	P
782-601							P			P	P
782-604							P			P	P
782-607							P			P	P
783-601							P			P	P
783-604							P			P	P
783-607							P			P	P
784-601							P			P	P
785-601										P	P
870-501			S				P			P	P
870-507			S								
870-531								P			
870-538								P			
870-551			S								
870-567							P				
870-831							P				
870-901							P				
880-901			S								
X-com System base terminal block					S						

Weidmuller	ESB105MNW	ESB105WXX	ESB106DTX	ESB155DNX	ESB156DTX	ETA209KS1	EUB105WXX	EUB106WXX	EUB155WXX	EUB73WXX	EUB75WXX
AKZ 4../AKB 4 ...			S		S			P			
BZT ZVL 1.5	S			S							
DLA 2.5			S		S			P			
DLD 2.5			S		S			P			
DLI 2.5			S		S			P			
EK 2.5			S		S			P			
EK 6			S		S						
EK 10			S		S						
EK 16			S		S						
EK 35			S		S						
EW15	S			S							
EW 15/2 No adaptation											
Ew35			S		S						
EWK1			S		S						
EWK2			S		S						
IAK 1.5N 3L	S			S							
IDK 1.5	S										
IDK 1.5N	S			S							
IDK 1.5N/V	S			S							
IDU 1.5N	S			S							

Sistema plóttter - PLOTA4 y PLOTA3

Weidmuller	ESB105MNW	ESB105WXX	ESB106DTX	ESB155DNX	ESB156DTX	ETA209KS1	EUB105WXX	EUB106WXX	EUB155WXX	EUB73WXX	EUB75WXX
IDU 2.5N			S		S						
IEK 1.5N	S										
IIK 1.5N	S										
IPE 1.5N	S										
IPE 2.5N			S		S						
ITR 1.5N	S										
MAK 2.5			S		S			P			
Mak 2.5/VLI 1.5			S		S			P			
NT 4			S		S			P			
NT 6			S		S						
NT 10			S		S						
NT 16			S		S						
SAI-4-N 170592						S					
SAI-8-N						S					
SAI-M16/M23 in SAI-M8			S					P			
SAK 2.5			S		S						
SAK 4			S		S						
SAK 6			S		S						
SAK 10 (PA)			S		S						
SAK 16			S		S						
SAK 35			S		S						
SAK 70			S		S						
SAK 95			S		S						
SAKA 10			S		S						
SAKB 10			S		S						
SAKC 4			S		S						
SAKC 10			S		S						
SAKD 2.5 N	S			S			P		P		P
SAKG 28			S		S						
SAKG 32			S		S						
SAKG 40			S		S						
SAKG 46			S		S						
SAKG 54			S		S						
SAKG 70			S					P			
SAKR			S		S						
SAKRD			S		S						
SAKS 1			S		S						
SAKS 2			S		S						
SAKS 3			S		S						
SAKS 4			S		S						
SAKS 5 A			S		S						
SAKT 1			S		S						
SAKT 2			S		S						
SAKT 4			S		S						
SS 6			S		S						
SS 8			S		S						
SS 10			S		S						
SS 12			S		S						
TOP 2.5			S		S						
TOP 4			S		S			P			
VLI 2.5			S		S			P			
WDK 1.5/3.5										P	
WDK 2.5	S	S		S			P		P		P
WDK 2.5 800V			S		S			P			
VDK 2.5 BLA R5.08	S			S			P		P		P
WDK 2.5 BLZ R5.08	S			S			P		P		P
WDK 2.5N	S			S			P		P		P
WDK 4N			S		S			P			
WDL 2.5 -	S			S			P		P		P
WDL 2.5/S	S			S			P		P		P
WDT 1.5			S		S						
WDTR 2.5			S								

P: Inserción a paso
S: Inserción simple

Sistema plóttter - PLOTA4 y PLOTA3

Weidmuller	ESB105MNX	ESB105WXX	ESB106DTX	ESB155DNX	ESB156DTX	ETA209KS1	EUB105WXX	EUB106WXX	EUB155WXX	EUB73WXX	EUB75WXX
WDU 1.5	S			S			P		P		P
WDU 1.5 BLA	S			S			P		P		P
WDU 1.5 LD/BLA	S			S			P		P		P
WDU 1.5/BLZ 5.08	S			S			P		P		P
WDU 1.5/BLZ R7.62	S			S			P		P		P
WDU 1.5/BLZ/LD/5.08	S			S			P		P		P
WDU 1.5/R 3.5										P	
WDU 1.5/R/BLA	S			S			P		P		P
WDU 1.5ZZ	S			S			P		P		P
WDU 2.5	S			S			P		P		P
WDU 2.5 F	S			S			P		P		P
WDU 2.5 FF	S			S			P		P		P
WDU 2 5 N	S			S			P		P		P
WDU 2.5 TC	S			S			P		P		P
WDU 2.5/1.5/ZZ	S			S			P		P		P
WDU 4			S		S			P			
WDU 4N			S		S			P			
WDU 6			S		S						
WDU 10			S		S						
WDU 10SL			S		S						
WDU 16			S		S						
WDU 35 N			S		S						
WDU 70/95			S		S						
WDU 95N	S										
WDU 120/150			S		S						
WDU 240	S										
WFF 35			S		S						
WFF 70			S		S						
WFF 120			S		S						
WFF 185			S		S						
WFF 300			S		S						
WIN BLOCK	S			S			P		P		P
WNT 2.5	S			S			P		P		P
WNT 4	S			S			P		P		P
WNT 6			S		S						
WNT 10			S		S						
WPE 1.5	S			S			P		P		P
WPE 1.5/ZZ	S			S			P		P		P
WPE 2.5	S			S			P		P		P
WPE 2.5/1.5/ZR	S			S			P		P		P
WPE 4			S		S			P			
WPE 6			S		S						
WPE 10			S		S						
WPE 16			S		S						
WPE 35			S		S						
WSI 6			S		S						
WSI 6/2			S		S						
WTL 6/1			S		S						
WTL 6/2			S		S						
WTR 2.5	S			S			P		P		P
ZBLD 2.5/1.5		S								P	
ZDK 1.5 xxx											
ZDK 2.5/1.5		S									
ZDK 2.5/1.5 DU-PE		S									
ZDK 2.5/1.5 N-PE		S									
ZDK 2.5/1.5 V/E		S									
ZDK 2.5/1.5/E		S									
ZDK 2.5/1.5/E BL		S									
ZDK 2.5/1.5/LD/1		S									
ZDK 2.5/1.5/LD/2		S									
ZDK 2.5/1.5/N-PE/E		S									
ZDK 2.5/1.5D1...6		S									

Sistema plóttter - PLOTA4 y PLOTA3

Weidmuller	ESB105MNW	ESB105WXX	ESB106DTX	ESB155DNX	ESB156DTX	ETA209KS1	EUB105WXX	EUB106WXX	EUB155WXX	EUB73WXX	EUB75WXX
ZDK 2.5/1.5N-DU		S									
ZDK 2.5/1.5N-DU/E		S									
ZDK 2.5/1.5N-DU/PE/E		S									
ZDK 2.5/1.5PE		S									
ZDK 2.5/1.5V		S									
ZDKB		S									
ZDKS		S									
ZDL 2.5/1.5		S									
ZDL 2.5 / 1.5 V		S									
ZDU 1.5										P	
ZDU 2.5 2.5/10	S	S		S			P		P		P
ZDU 2.5/2x2AN		S									
ZDU 2.5/2x2AN (/E) BL		S									
ZDU 2.5/2x2AN/10		S									
ZDU 2.5/2x2AN/D		S									
ZDU 2.5/2x2AN/E		S									
ZDU 2.5/2x2AN/LD		S									
ZDU 2.5/3AN	S	S		S			P		P		P
ZDU 2.5/3AN (/E) BL		S									
ZDU 2.5/3AN/10		S									
ZDU 2.5/3AN/E		S									
ZDU 2.5/4AN	S	S		S			P		P		P
ZDU 2.5/4AN (/E) BL		S									
ZDU 2.5/4AN/10		S									
ZDU 2.5-2/3		S									
ZDU 2.5-2/3AN (/E) BL		S									
ZDU 2.5-2/4/N (/E)		S									
ZDU 2.5-2/4AN (/E) BL		S									
ZDU 2.5 (/E)		S									
ZDU 2.5 (/E) BL		S									
ZDU 2.5-2	S						P		P		P
ZDU 4			S								
ZDU 6			S					P			
ZDU 10 NT		S									
ZDU 16 16/3AN	S										
ZDU 35	S										
ZDUA 2.5-2 (/E)		S									
ZDUA 2.5-2 (/E) BL		S									
ZDUB 2.5 / 2-2/4AN		S									
ZDUB 2.5 / 2AN		S									
ZDUB 2.5-2/2AN		S									
ZIA 1.5/....	S	S		S			P		P		P
ZK3S		S									
ZKB		S									
ZKS		S									
ZPE 2.5/4AN	S	S		S			P		P		P
ZPE 2.5		S									
ZPE 2.5/3AN		S									
ZPE 2.5/3AN/E		S									
ZPE 2.5/4AN		S									
ZPE 2.5/4AN/E		S									
ZPE 2.5/E		S									
ZPE 2.5-2 (/E)		S									
ZPE 2.5-2/3AN	S	S		S			P		P		P
ZPE 2.5-2/3AN/E		S									
ZPE 2.5-2/4AN		S									
ZPE 35		S									
ZPEA -2/E		S									
ZRV 1.5		S									
ZBV 1.5PE		S									
ZSI 2.5		S									
ZSI 2.5/2		S									

P: Inserción a paso
S: Inserción simple

Sistema plóttter - PLOTA4 y PLOTA3


Weidmuller	ESB105MNW	ESB105WXX	ESB106DTX	ESB155DNX	ESB156DTX	ETA209KS1	EUB105WXX	EUB106WXX	EUB155WXX	EUB73WXX	EUB75WXX
ZSLD 2.5/1.5	S										
ZTR 2.5	S	S		S			P		P		P
ZTR 2.5 D	S	S		S			P		P		P
ZTR 2.5/3AN		S									
ZVL 1.5	S	S		S			P		P		P

Wieland	ESB105DTX	EUB106DRT	EUB85DRT
9700 A S35	S		
97050 AI			P
WK 2.5/ U	S		
WK 4/ U		P	
WK 6/ U			
WK 8/ U			
WK 10/ U			
WK 25/ U			
WK 35/ U			P
WKF 2.5/3.5			

Woertz	EUB126BMZ	EUB55GXX	EUB95BZX	EUB96BZX
2711		P		
30150BL			P	
30150E			P	
30150GR			P	
30400				
30401				
30402				
30403				
30404				
30405				
30430				P
30431				P
30432				P
30433				P
30434				P
3054 / 4 V				
3054 / 6 V				
3054 / 10 V				
30800				
30840				
30841				
30842				
30843				
30844				
30860				
30880	P			
30890	P			
30891	P			
3410	P			
3430	P			
3450BL	P			
3450GR			P	




Sistema manual - TRASP

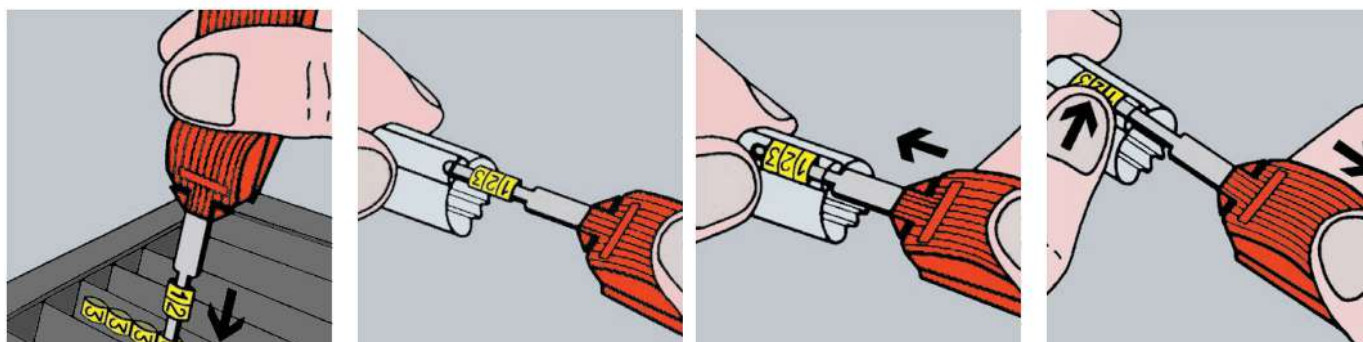

Ver vídeo demostración sistema manual TRASP.



Tiras de elementos para composición

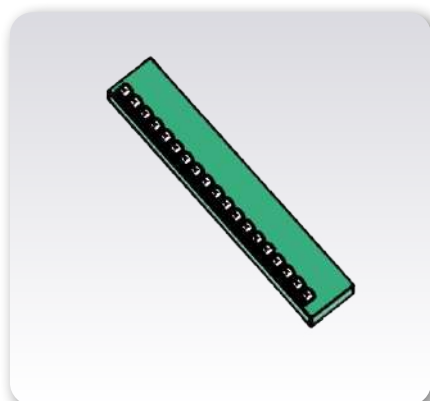

Referencia	Ancho caracteres	Envase* (pack)
117M...	2,3 mm (estándar)	1 (50 u)
117P...	1,8 mm (bajo demanda)	1 (50 u)
117G...	3 mm (bajo demanda)	1 (50 u)

- Tiras de 24 elementos
- Disponibles: letras mayúsculas, minúsculas, números, símbolos más habituales y diversos colores
- Elementos de PVC semi-rígido, autoextinguible según UL 94 clase V0
- Resistentes a los agentes atmosféricos, disolventes, ácidos y álcalis
- Temperatura de empleo de -50° a +80° C

COMO COMPONER LA REFERENCIA DEL ARTÍCULO

117 — **#** — **ANCHO CARACTERES** — **CODIGO INTERNACIONAL DE COLORES** — **COLOR FONDO** — **COLOR IMPRESIÓN**

ANCHO CARACTERES

GRANDE (mm 3.0)	= G
MEDIANO (mm 2.3)	= M
PEQUEÑO (mm 1.8)	= P

CODIGO INTERNACIONAL DE COLORES

GRANDE	MEDIANO	PEQUEÑO
0 117G 00 WB	117M 00 WB	117P 00 WB
1 117G 01 WN	117M 01 WN	117P 01 WN
2 117G 02 WR	117M 02 WR	117P 02 WR
3 117G 03 BO	117M 03 BO	117P 03 BO
4 117G 04 BY	117M 04 BY	117P 04 BY
5 117G 05 WG	117M 05 WG	117P 05 WG
6 117G 06 WU	117M 06 WU	117P 06 WU
7 117G 07 WV	117M 07 WV	117P 07 WV
8 117G 08 WE	117M 08 WE	117P 08 WE
9 117G 09 BW	117M 09 BW	117P 09 BW

COLOR FONDO

NEGRO	= B
GRIS	= E
VERDE	= G
MARRÓN	= N
ANARANJADO	= O
ROSADO	= P
ROJO	= R
AZUL	= U
BLANCO	= W
AMARILLO	= Y

COLOR IMPRESIÓN

NEGRO	= B
ROJO	= R
BLANCO	= W
X	= 9

CARACTERES


A	= AA	a	= 0A	+	= 10
B	= BB	b	= 0B	-	= 11
C	= CC	c	= 0C	=	= 12
D	= DD	d	= 0D	/	= 13
E	= EE	e	= 0E	Δ	= 14
F	= FF	f	= 0F	Λ	= 15
G	= GG	g	= 0G	~	= 16
H	= HH	h	= 0H	Ω	= 17
I	= II	i	= 0I	*	= 18
J	= JJ	j	= 0J	°	= 19
K	= KK	k	= 0K	°	= 20
L	= LL	l	= 0L	(	= 21
M	= MM	m	= 0M	)	= 22
N	= NN	n	= 0N	"	= 23
O	= OO	o	= 0O	¶	= 24
P	= PP	p	= 0P	¶	= 25
Q	= QQ	q	= 0Q	<	= 26
R	= RR	r	= 0R	>	= 27
S	= SS	s	= 0S	°	= 28
T	= TT	t	= 0T	°	= 29
U	= UU	u	= 0U	°	= 30
V	= VV	v	= 0V	°	= 31
W	= WW	w	= 0W	°	= 32
X	= XX	x	= 0X	°	= 33
Y	= YY	y	= 0Y	°	= 34
Z	= ZZ	z	= 0Z	°	= 35
				°	= 36
				°	= 37
				°	= 38

Los artículos 117 de fondo blanco e impresión negra, están listos para su despacho en almacén. Para otras ejecuciones contactar con nuestro Departamento Comercial. () Sólo MAYÚSCULAS**

* Solicitar número de envases, no de unidades

Sistema manual - TRASP

Clasificador



Referencia	Longitud	envase* (pack)
Clasificador para 25 tiras		
118	dimensiones 147x190x18mm	1 (1 u)

- ABS color negro

Prensores



Referencia	Longitud	Material	Envase* (pack)
Utensilio estándar para la inserción de los elementos premarcados			
119/15U	15 mm	acero inoxidable	1 (5 u)
119/30U	30 mm	acero inoxidable	1 (5 u)
Utensilio ergonómico para la inserción de los elementos premarcados			
119M/15	15 mm	acero inoxidable y mango de plástico	1 (1 u)
119M/30	30 mm	acero inoxidable y mango de plástico	1 (1 u)

Extractor



Referencia	Material	Envase* (pack)
Utensilio para extracción de elementos premarcados		
120	acero inoxidable	1 (5 u)

Starter kit




Referencia	Envase* (pack)
Kit de iniciación	
001SK/03	starter kit dimensiones 147x190x18mm
	1 (1 u)

Introducción al sistema, contiene:


- 1 referencia 013A
- 1000 manguitos 102/15
- 45 blisters en total de 10 tiras cada uno que contienen:
 - Letras de la A hasta Z
 - Números del 0 hasta el 9
 - Símbolos
 - Etiquetas de color negro, verde, rojo, amarillo y azul

Caja TRASP



Referencia	Material	Envase* (pack)
Dimensiones: 234 x 180 x 290 mm		
012A	con útiles (refs: 118, 119/15U, 119/30U y 120)	1 (1 u)
012C/03	con útiles (refs: 118, 119/15U, 119/30U y 120) y surtido de productos	1 (1 u)
013A	con útiles (refs: 118, 119/15U, 119/30U y 120) y 2 clasificadores	1 (1 u)

Maletín TRASP




Referencia	Material	Envase* (pack)
Dimensiones: 350 x 80 x 250 mm		
050A	con útiles (refs: 118, 119M/15, 119M/30 y 120)	1 (1 u)
050C/03	con útiles (refs: 118, 119M/15, 119M/30 y 120) y surtido de productos	1 (1 u)

* Solicitar número de envases, no de unidades



Sistema manual - TRASP

Manguitos transparentes serie 200 para cables

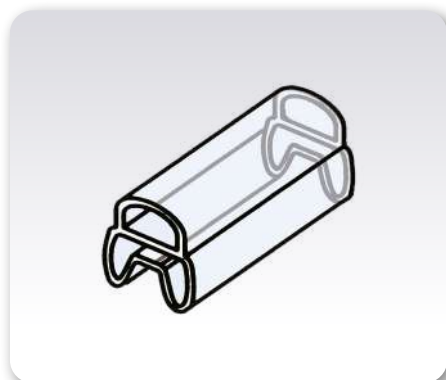

- PVC autoextinguible según UL 94 clase V0
- Resistente a los agentes atmosféricos, disolventes, ácidos y álcalis
- Temperatura de empleo de -50° a +80° C
- Disponible bajo demanda en otras longitudes.


Referencia	Longitud	Envase* (pack)
para cables Ø ext. 1,5 ÷ 2,5 mm / sección 0,25 ÷ 1,5 mm ²		
201/10	10 mm	1 (1000 u)
201/15	15 mm	1 (1000 u)
201/23	23 mm	1 (500 u)
201/30	30 mm	1 (500 u)
para cables Ø ext. 2 ÷ 4 mm / sección 0,5 ÷ 2,5 mm ²		
202/10	10 mm	1 (1000 u)
202/15	15 mm	1 (1000 u)
202/23	23 mm	1 (500 u)
202/30	30 mm	1 (500 u)
para cables Ø ext. 4 ÷ 7 mm / sección 2,5 ÷ 10 mm ²		
203/10	10 mm	1 (500 u)
203/15	15 mm	1 (500 u)
203/23	23 mm	1 (500 u)
203/30	30 mm	1 (200 u)
para cables Ø ext. 6 ÷ 10 mm / sección 2,5 ÷ 16 mm ²		
204/10	10 mm	1 (500 u)
204/15	15 mm	1 (500 u)
204/23	23 mm	1 (200 u)
204/30	30 mm	1 (200 u)
para cables Ø ext. 10 ÷ 14 mm / sección 4 ÷ 25 mm ²		
205/10	10 mm	1 (200 u)
205/15	15 mm	1 (200 u)
205/23	23 mm	1 (200 u)
205/30	30 mm	1 (200 u)
para cables Ø ext. 14 ÷ 22 mm / sección 10 ÷ 120 mm ²		
206/10	10 mm	1 (200 u)
206/15	15 mm	1 (200 u)
206/23	23 mm	1 (100 u)
206/30	30 mm	1 (100 u)
para cables Ø ext. 22 ÷ 30 mm / sección 70 ÷ 240 mm ²		
207/10	10 mm	1 (50 u)
207/15	15 mm	1 (50 u)
207/23	23 mm	1 (50 u)
207/30	30 mm	1 (50 u)
para cables Ø ext. 30 ÷ 35 mm / sección 150 ÷ 300 mm ²		
208/15	10 mm	1 (50 u)
208/23	15 mm	1 (50 u)
208/30	23 mm	1 (50 u)
para cables Ø ext. 35 ÷ 40 mm / sección 240 ÷ 500 mm ²		
209/10	10 mm	1 (50 u)
209/15	15 mm	1 (50 u)
209/23	23 mm	1 (50 u)
209/30	30 mm	1 (50 u)

* Solicitar número de envases, no de unidades



Sistema manual - TRASP

Manguitos transparentes serie 100 para cables

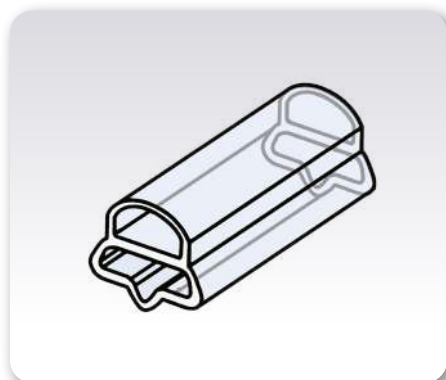

- PVC autoextinguible según UL 94 clase V0
- Resistente a los agentes atmosféricos, disolventes, ácidos y álcalis
- Temperatura de empleo de -50° a +80° C
- Disponible bajo demanda en otras longitudes.

Referencia	Longitud	Envase* (pack)
para cables Ø ext. 1 ÷ 2 mm / sección 0,14 ÷ 1,0 mm ²		
101/10	10 mm	1 (1000 u)
101/15	15 mm	1 (1000 u)
101/23	23 mm	1 (1000 u)
101/30	30 mm	1 (500 u)
para cables Ø ext. 2 ÷ 3 mm / sección 0,5 ÷ 1,5 mm ²		
102/10	10 mm	1 (1000 u)
102/15	15 mm	1 (1000 u)
102/30	30 mm	1 (500 u)
102/MT	rollo de 25 m	1 (1 u)


Para cables de diámetro superior utilizar los manguitos de la serie 200

* Solicitar número de envases, no de unidades



Sistema manual - TRASP


Manguitos transparentes de doble cavidad para cables

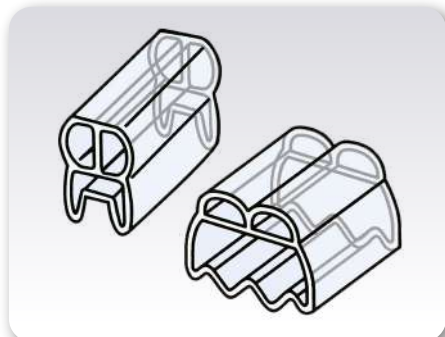

- PVC autoextinguible según UL 94 clase V0
- Resistente a los agentes atmosféricos, disolventes, ácidos y álcalis
- Temperatura de empleo de -50° a +80° C

Referencia	Longitud	Envase* (pack)
para cables Ø ext. 2 ÷ 4 mm / sección 0,5 ÷ 2,5 mm ²		
802/15	10 mm	1 (500 u)
802/30	15 mm	1 (200 u)
para cables Ø ext. 8 ÷ 10 mm / sección 1,5 ÷ 25 mm ²		
808/15	15 mm	1 (100 u)
808/23	23 mm	1 (50 u)
808/30	30 mm	1 (50 u)


Manguitos transparentes para cables de electrónica

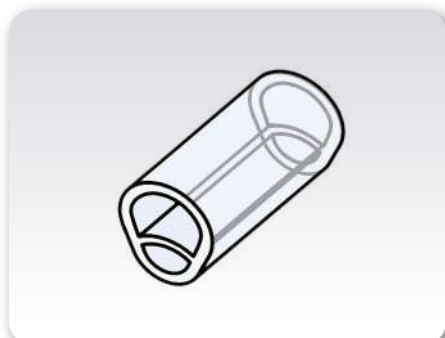

- PVC autoextinguible según UL 94 clase V0
- Resistente a los agentes atmosféricos, disolventes, ácidos y álcalis
- Temperatura de empleo de -50° a +80° C

Referencia	Longitud	Envase* (pack)
para cables Ø ext. 0,6 ÷ 1,2 mm / sección 0,14 ÷ 0,25 mm ²		
190/10	10 mm	1 (1000 u)
190/15	15 mm	1 (1000 u)

Manguitos libres de halógenos para cables

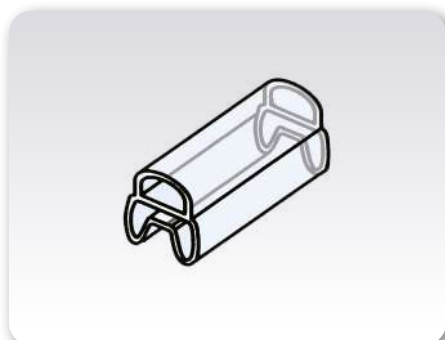


- Poliuretano termoplástico, color azul claro transparente, libre de halógenos
- Temperatura de empleo de -40° a +80° C

* Solicitar número de envases, no de unidades

Referencia	Longitud	Envase* (pack)
para cables Ø ext. 0,9 ÷ 1,6 mm / sección 0,14 ÷ 0,5 mm ²		
901HF/10	10 mm	1 (1000 u)
901HF/15	15 mm	1 (1000 u)
para cables Ø ext. 8 ÷ 10 mm / sección 1,5 ÷ 25 mm ²		
902HF/15	15 mm	1 (1000 u)
902HF/30	23 mm	1 (500 u)
para cables Ø ext. 5 ÷ 11 mm / sección 6 ÷ 25 mm ²		
903HF/15	15 mm	1 (500 u)

Sistema manual - TRASP


Soportes insertables SNAP para cables



- PVC elástico blanco + PVC flexible transparente
- Autoextinguible según UL 94 Clase V0
- Resistente a los agentes atmosféricos, disolventes, ácidos y álcalis
- Temperatura de empleo de -50° a +80° C

Referencia	Longitud	Envase* (pack)
para cables Ø ext. 2 ÷ 3,5 mm / sección 0,5 ÷ 2,5 mm ²		
301/10	10 mm	1 (1000 u)
301/15	15 mm	1 (1000 u)
301/23	23 mm	1 (500 u)
301/30	30 mm	1 (500 u)
para cables Ø ext. 2,8 ÷ 5 mm / sección 1,5 ÷ 4 mm ²		
302/10	10 mm	1 (1000 u)
302/15	15 mm	1 (1000 u)
302/23	23 mm	1 (500 u)
302/30	30 mm	1 (500 u)
para cables Ø ext. 5 ÷ 8 mm / sección 1,5 ÷ 10 mm ²		
303/10	10 mm	1 (500 u)
303/15	15 mm	1 (500 u)
303/23	23 mm	1 (200 u)
303/30	30 mm	1 (200 u)
para cables Ø ext. 8 ÷ 10 mm / sección 2,5 ÷ 25 mm ²		
304/15	15 mm	1 (500 u)
304/30	30 mm	1 (200 u)

Soportes insertables para bornes



- PVC elástico blanco + PVC flexible transparente
- Autoextinguible según UL 94 Clase V0
- Resistente a los agentes atmosféricos, disolventes, ácidos y álcalis
- Temperatura de empleo de -50° a +80° C


Referencia	Longitud	Para bornes	Envase* (pack)
155A/050	5 mm	CABUR	1 (1000 u)
155D/050	5 mm	LEGRAND	1 (1000 u)
155E/060	6 mm	PHOENIX	1 (1000 u)
155G/050	5 mm	SIEMENS	1 (1000 u)
155L/050	5 mm	WEIDMÜLLER	1 (1000 u)
156A/075	7,5 mm	CABUR	1 (1000 u)
156L/090	9 mm	WEIDMÜLLER	1 (1000 u)
157A/150	15 mm	CABUR	1 (500 u)
157G/150	15 mm	SIEMENS	1 (500 u)
158E/200	20 mm	PHOENIX	1 (200 u)
158G/200	20 mm	SIEMENS	1 (200 u)
159G/250	25 mm	SIEMENS	1 (200 u)

* Solicitar número de envases, no de unidades



Sistema manual - TRASP


Soportes insertables verticales para bornes

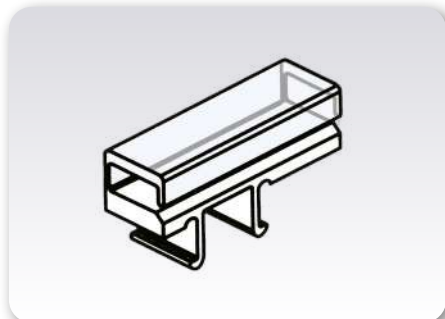

Referencia	Longitud	Para bornes	Envase* (pack)
175A/15	15 mm	CABUR	1 (200 u)
175C/15	15 mm	ENTRELEC	1 (200 u)
175E/15	15 mm	PHOENIX, ILME	1 (200 u)
175G/15	15 mm	SIEMENS	1 (200 u)
175L/15	15 mm	WEIDMÜLLER: SAK, WDU	1 (200 u)
175M/15	15 mm	WIELAND, TELEMECANIQUE, SPRECHER	1 (200 u)

- Policarbonato transparente
- Autoextinguible según UL 94 clase V0
- Resistente a los agentes atmosféricos, disolventes, ácidos y álcalis
- Temperatura de empleo de -40° a +120° C

Soportes autoadhesivos

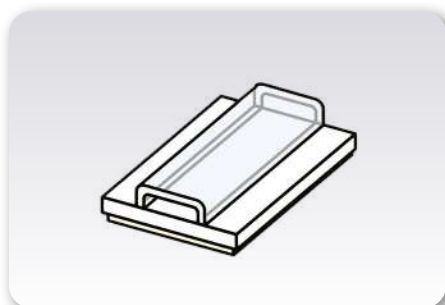

Referencia	Longitud	Envase* (pack)
140/10	10 mm	1 (500 u)
140/15	15 mm	1 (500 u)
140/23	23 mm	1 (200 u)
140/30	30 mm	1 (200 u)
140/MT	fajo de 20 tiras de 0,50 m	1 (1 u)

- PVC elástico blanco + PVC flexible transparente
- Autoextinguible según UL 94 clase V0
- Resistente a los agentes atmosféricos, disolventes, ácidos y álcalis
- Temperatura de empleo de -50° a +80° C

Soportes autoadhesivos de doble cavidad




Referencia	Longitud	Envase* (pack)
840/15	15mm	1 (200u.)
840/30	30mm	1 (100 u)

- PVC elástico blanco + PVC flexible transparente
- Autoextinguible según UL 94 clase V0
- Resistente a los agentes atmosféricos, disolventes, ácidos y álcalis
- Temperatura de empleo de -50° a +80° C

* Solicitar número de envases, no de unidades

Sistema manual - TRASP

Soportes autoadhesivos con fijación por tornillo o remache



Referencia	Longitud	Envase* (pack)
142/15	15 mm	1 (500 u)
142/30	30 mm	1 (200 u)

- PVC elástico gris + PVC flexible transparente
- Autoextinguible según UL 94 clase V0
- Resistente a los agentes atmosféricos, disolventes, ácidos y álcalis
- Temperatura de empleo de -50° a +80° C


Soportes para carril



Referencia	Longitud	Envase* (pack)
150/10	10 mm	1 (500 u)
150/23	23 mm	1 (200 u)

- PVC elástico gris + PVC flexible transparente
- Autoextinguible según UL 94 Clase V0
- Resistente a los agentes atmosféricos, disolventes, ácidos y álcalis
- Temperatura de empleo de -50° a +80° C


Carril de PVC



Referencia	Longitud	Tipo	Color	Envase* (pack)
160/MT	0,50m	sin adhesivo	gris	1 (20 u)
161/MT	0,50m	autoadhesivo	gris	1 (20 u)
161/MT1	1m	autoadhesivo	gris	1 (20 u)

- PVC elástico, autoextinguible según UL 94 clase V0
- Resistente a los agentes atmosféricos, disolventes, ácidos y álcalis
- Temperatura de empleo de -50° a +80° C

Punteras SPARK con soporte



- PVC flexible transparente, autoextinguible según UL 94 clase V0
- Resistente a los agentes atmosféricos, disolventes, ácidos y álcalis
- Temperatura de empleo de -50° a +80° C
- Terminal metálico de cobre electrolítico zincado.

Referencia	Longitud etiqueta	Longitud puntera	Para secciones de cables	Color	Envase* (pack)
710/05	5 mm	9 mm	0,50 mm ²	naranja	1 (200 u)
710/07	7 mm	9 mm	0,75 mm ²	neutro	1 (200 u)
710/10	10 mm	9 mm	1 mm ²	amarillo	1 (200 u)
710/15	15 mm	9 mm	1,5 mm ²	rojo	1 (200 u)
710/25	25 mm	12 mm	2,5 mm ²	azul	1 (200 u)
710/40	40 mm	12 mm	4 mm ²	gris	1 (100 u)
710/60	60 mm	12 mm	6 mm ²	verde	1 (100 u)
710/100	100 mm	12 mm	10 mm ²	marrón	1 (100 u)

711/05	5mm	14 mm	0,50 mm ²	naranja	1 (200 u)
711/07	7 mm	14 mm	0,75 mm ²	neutro	1 (200 u)
711/10	10 mm	14 mm	1 mm ²	amarillo	1 (200 u)
711/15	15 mm	14 mm	1,5 mm ²	rojo	1 (200 u)
711/25	25 mm	17 mm	2,5 mm ²	azul	1 (200 u)
711/40	40 mm	17 mm	4 mm ²	gris	1 (100 u)
711/60	60 mm	17 mm	6 mm ²	verde	1 (100 u)
711/100	100 mm	17 mm	10 mm ²	marrón	1 (100 u)



Sistema manual - TRASP

Herramientas SPARK



Referencia	Para secciones de cable	Envase* (pack)
Alicates para engastar punteras SPARK		
770	0,50 ÷ 16 mm ²	1 (1 u)
772	0,25 ÷ 6 mm ²	1 (1 u)
Pelacables		
780		1 (1 u)
Alicates para engastar terminales redondos y de horquilla SPARK		
790	0,25 ÷ 6 mm ²	1 (1 u)


Bridas de aluminio y de acero inoxidable



Referencia	Longitud	Envase* (pack)
Aluminio - para diámetros hasta 50 mm		
121/23	23 mm con manguito portacaracteres	1 (200 u)
121/30	30 mm con manguito portacaracteres	1 (200 u)
Aluminio - para diámetros hasta 65 mm		
122/10	10 mm con manguito portacaracteres	1 (100 u)
122/15	15 mm con manguito portacaracteres	1 (100 u)
122/30	30 mm con manguito portacaracteres	1 (100 u)
Acero inox - para diámetros hasta 65 mm		
122X	- sin manguito portacaracteres	1 (100 u)
122X/15	15 mm con manguito portacaracteres	1 (100 u)

- Aluminio, grueso 0,3 mm
- Acero inox, grueso 0,4 mm
- Manguitos en PVC transparente, autoextinguible según UL 94 clase VO
- Resistente a los agentes atmosféricos, disolventes, ácidos y álcalis
- Temperatura de empleo de -50° a +80° C

Bridas de PVC

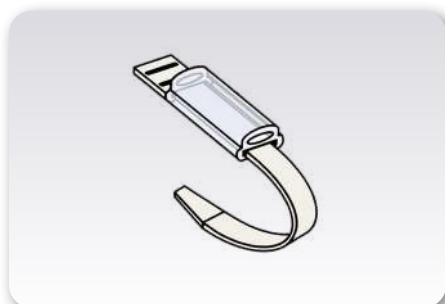


Referencia	Longitud	Envase* (pack)
Para diámetros hasta 50 mm		
124/10	10 mm con manguito porta-elementos	1 (200 u)
124/15	15 mm con manguito porta-elementos	1 (200 u)
124/23	23 mm con manguito porta-elementos	1 (200 u)

- PVC plastificado color negro, autoextinguible según UL 94 Clase VO
- Manguitos en PVC transparente, autoextinguible según UL 94 clase VO
- Resistente a los agentes atmosféricos, disolventes, ácidos y álcalis
- Temperatura de empleo de -50° a +80° C




Sistema manual - TRASP

Soportes longitudinales para bridas

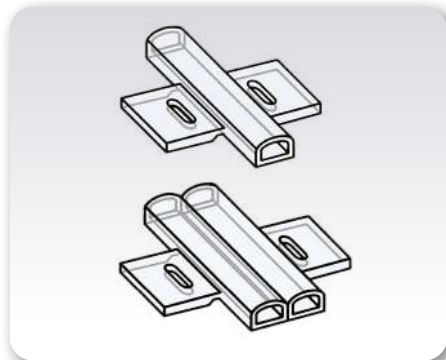

Referencia	Longitud	Envase* (pack)
130/23	23 mm	1 (200 u)
130/30	30 mm	1 (200 u)
130/30HF	30 mm	1 (200 u)
De doble cavidad		
830/30	30 mm	1 (200 u)

- PVC transparente, autoextinguible según UL 94 clase V0
- Resistente a los agentes atmosféricos, disolventes, ácidos y álcalis
- Temperatura de empleo de -50° a +80° C

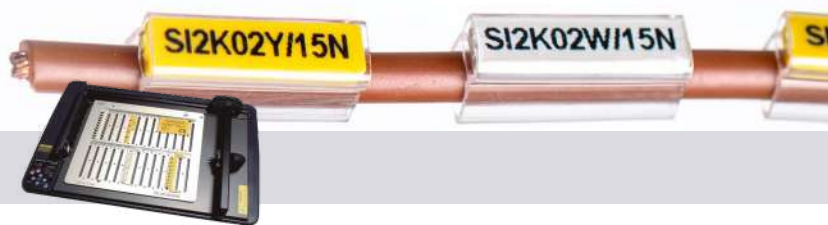

Sistema plóter - Graphtec

Accesorios plotter Graphtec


El plóter Graphtec ha cesado su producción y no se suministrarán unidades nuevas. Esto no afecta a los consumibles asociados, los cuales se continuaran suministrando como de costumbre. En caso de que les interese un modelo de plóter nuevo, consulten nuestra nueva gama MARKFLEX (página 190-215).



Referencia	Descripción	Envase* (pack)
SI2003T2	plumín Rotring 0,25 mm	1 (1 u)
SI2003T3	plumín Rotring 0,35 mm	1 (1 u)
SI2003T5	plumín Rotring 0,50 mm	1 (1 u)
SI2003T7	plumín Rotring 0,70 mm	1 (1 u)
SI2006	reactivador para plumín	1 (1 u)
SI2009	placa soporte plotter 370 x 330 x 4 mm aluminio anodizado	1 (1 u)
SI2009C	placa soporte plotter 370 x 330 x 4 mm aluminio anodizado	1 (1 u)
SI2009D	placa soporte plotter 370 x 330 x 4 mm aluminio anodizado	1 (1 u)
SI2009W	placa soporte plotter 370 x 330 x 4 mm aluminio anodizado	1 (1 u)
SI2009X	placa soporte plotter 370 x 330 x 4 mm aluminio anodizado	1 (1 u)
SI2009SIT	placa soporte plotter 440 x 295 x 4 mm aluminio anodizado	1 (1 u)
SI2010B (1)	tinta indeleble/resistente UV color negro envase 30 ml	1 (1 u)
SI2010R (1)	tinta indeleble/resistente UV color rojo envase 30 ml	1 (1 u)
SI2010G (1)	tinta indeleble/resistente UV color verde envase 30 ml	1 (1 u)
SI2010U (1)	tinta indeleble/resistente UV color azul envase 30 ml	1 (1 u)
SI2012IC	tinta indeleble/resistente UV color negro envase 5 cartuchos	1 (5 u)
SI2011CC	disolvente envase 30 ml	1 (1 u)
SI2014KIT	kit limpiador para plumín ROTRING	1 (1 u)
SI2016GF	soporte plumín para plotter GRAPHTEC	1 (1 u)
pernos de sujeción para fijación de las etiquetas en el plotter durante la impresión		
SIT0001	bolsa de 100 unidades amarillo	1 (1 u)
herramientas corta-etiquetas		
SIT0002	para cortar y perforar las etiquetas 10 mm	1 (1 u)

(1) Se recomienda utilizar únicamente estas tintas, formuladas especialmente por los laboratorios de GRAFOPLAST para esta aplicación

Etiquetas de cables para manguitos

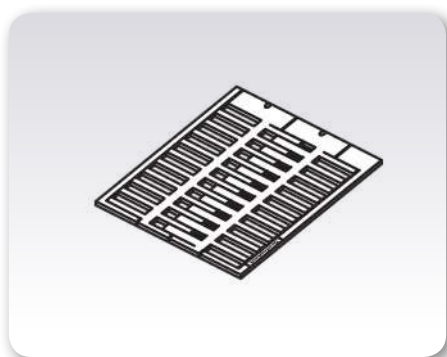

- Policarbonato libre de halógenos
- Autoextinguible según UL 94 clase V0
- Temperatura de empleo de -30 °C a +60 °C


Etiquetas para manguitos para cables del sistema TRASP

Referencia	Dimensiones mm	Color	Placa	Envase* (pack)
SIHF2W/10	10 x 4	blanco	SI 2009	1 (960 u)
SIHF2Y/10	10 x 4	amarillo	SI 2009	1 (960 u)
SIHF2W/15	15 x 4	blanco	SI 2009	1 (960 u)
SIHF2Y/15	15 x 4	amarillo	SI 2009	1 (960 u)
SIHF2W/23	23 x 4	blanco	SI 2009 X	1 (720 u)
SIHF2Y/23	23 x 4	amarillo	SI 2009 X	1 (720 u)
SIHF2W/30	30 x 4	blanco	SI 2009	1 (480 u)
SIHF2Y/30	30 x 4	amarillo	SI 2009	1 (480 u)

* Solicitar número de envases, no de unidades
** Disponible hasta agotar stocks

Sistema plóttter - Graphtec


Manguitos transparentes serie 200 para cables



- PVC autoextinguible según UL 94 clase V0
- Resistente a los agentes atmosféricos, disolventes, ácidos y álcalis
- Temperatura de empleo de -15°C a +70°C
- Disponible bajo demanda en otras longitudes.


Referencia	Longitud	Envase* (pack)
para cables Ø ext. 1,5 ÷ 2,5 mm / sección 0,25 ÷ 1,5 mm ²		
201/10	10 mm	1 (1000 u)
201/15	15 mm	1 (500 u)
201/23	23 mm	1 (1000 u)
201/30	30 mm	1 (500 u)
para cables Ø ext. 2 ÷ 4 mm / sección 0,5 ÷ 2,5 mm ²		
202/10	10 mm	1 (1000 u)
202/15	15 mm	1 (1000 u)
202/23	23 mm	1 (500 u)
202/30	30 mm	1 (500 u)
para cables Ø ext. 4 ÷ 7 mm / sección 2,5 ÷ 10 mm ²		
203/10	10 mm	1 (500 u)
203/15	15 mm	1 (500 u)
203/23	23 mm	1 (500 u)
203/30	30 mm	1 (200 u)
para cables Ø ext. 6 ÷ 10 mm / sección 2,5 ÷ 16 mm ²		
204/10	10 mm	1 (500 u)
204/15	15 mm	1 (500 u)
204/23	23 mm	1 (200 u)
204/30	30 mm	1 (200 u)
para cables Ø ext. 10 ÷ 14 mm / sección 4 ÷ 25 mm ²		
205/10	10 mm	1 (200 u)
205/15	15 mm	1 (200 u)
205/23	23 mm	1 (200 u)
205/30	30 mm	1 (200 u)
para cables Ø ext. 14 ÷ 22 mm / sección 10 ÷ 120 mm ²		
206/10	10 mm	1 (200 u)
206/15	15 mm	1 (200 u)
206/23	23 mm	1 (100 u)
206/30	30 mm	1 (100 u)
para cables Ø ext. 22 ÷ 30 mm / sección 70 ÷ 240 mm ²		
207/10	10 mm	1 (50 u)
207/15	15 mm	1 (50 u)
207/23	23 mm	1 (50 u)
207/30	30 mm	1 (50 u)
para cables Ø ext. 30 ÷ 35 mm / sección 150 ÷ 300 mm ²		
208/15	10 mm	1 (50 u)
208/23	15 mm	1 (50 u)
208/30	23 mm	1 (50 u)
para cables Ø ext. 35 ÷ 40 mm / sección 240 ÷ 500 mm ²		
209/10	10 mm	1 (50 u)
209/15	15 mm	1 (50 u)
209/23	23 mm	1 (50 u)
209/30	30 mm	1 (50 u)

* Solicitar número de envases, no de unidades

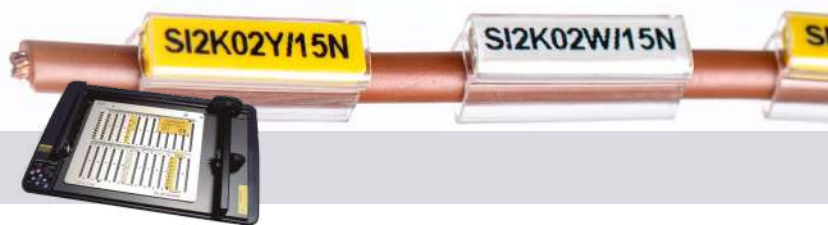

Sistema plóttter - Graphtec


Manguitos libres de halógenos para cables

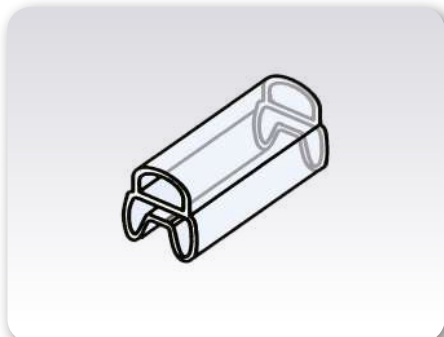

- Poliuretano termoplástico, color azul claro transparente, libre de halógenos
- Temperatura de empleo de -60 °C a +80 °C

Referencia	Longitud	Envase* (pack)
para cables Ø ext. 0,9 ÷ 1,6 mm / sección 0,14 ÷ 0,5 mm ²		
901HF/10	10 mm	1 (1000 u)
901HF/15	15 mm	1 (1000 u)
para cables Ø ext. 8 ÷ 10 mm / sección 1,5 ÷ 25 mm ²		
902HF/15	15 mm	1 (1000 u)
902HF/30	23 mm	1 (500 u)
para cables Ø ext. 5 ÷ 11 mm / sección 6 ÷ 25 mm ²		
903HF/15	15 mm	1 (500 u)


Punteras SPARK con soporte

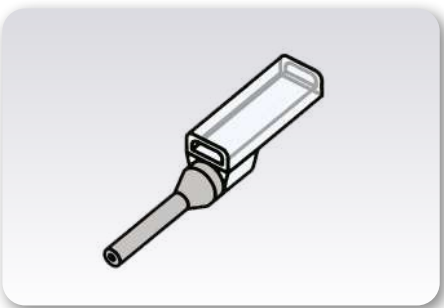

- PVC autoextinguible según UL 94 clase V0
- Resistente a los agentes atmosféricos, disolventes, ácidos y álcalis
- Temperatura de empleo de -15 °a +70 °C

Referencia	Longitud etiqueta	Longitud puntera	Sección cables	Color	Envase* (pack)
710/05	4 mm	9 mm	0,50 mm ²	naranja	1 (200 u)
710/07	4 mm	9 mm	0,75 mm ²	neutro	1 (200 u)
710/10	10 mm	9 mm	1 mm ²	amarillo	1 (200 u)
710/15	15 mm	9 mm	1,5 mm ²	rojo	1 (200 u)
710/25	15 mm	12 mm	2,5 mm ²	azul	1 (200 u)
710/40	30 mm	12 mm	4 mm ²	gris	1 (100 u)
710/60	30 mm	12 mm	6 mm ²	verde	1 (100 u)
710/100	30 mm	12 mm	10 mm ²	marrón	1 (100 u)
711/05	4 mm	14 mm	0,50 mm ²	naranja	1 (200 u)
711/07	4 mm	14 mm	0,75 mm ²	neutro	1 (200 u)
711/10	10 mm	14 mm	1 mm ²	amarillo	1 (200 u)
711/15	15 mm	14 mm	1,5 mm ²	rojo	1 (200 u)
711/25	15 mm	17 mm	2,5 mm ²	azul	1 (200 u)
711/40	30 mm	17 mm	4 mm ²	gris	1 (100 u)
711/60	30 mm	17 mm	6 mm ²	verde	1 (100 u)
711/100	30 mm	17 mm	10 mm ²	marrón	1 (100 u)

Soportes longitudinales para bridas

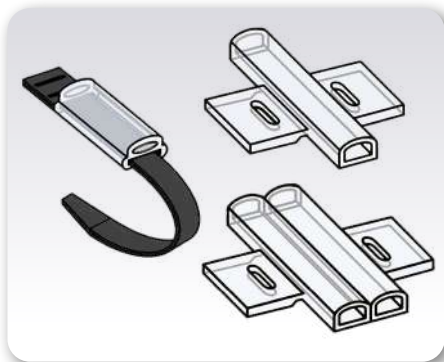


Referencia	Longitud	Envase* (pack)
130/23	23 mm	1 (200 u)
130/30	30 mm	1 (200 u)
930HF/30	30 mm	1 (200 u)
de doble cavidad		
830/30	30 mm	1 (200 u)

- PVC autoextinguible según UL 94 clase V0
- Poliuretano termoplástico, color azul claro transparente, libre de halógenos
- Temperatura de empleo de -15 °C a +70 °C

* Solicitar número de envases, no de unidades

Sistema plóttter - Graphtec


Etiquetas marcahilos permite el marcado directamente sobre el cable



Referencia	Diámetro cables	Dimensiones mm	Color	Placa	envase* (pack)
SIHFTM 01W/10	Ø 1- 2,8 mm	10 x 4,5	blanco	SI 2009	1 (720 u)
SIHFTM 01W/15	Ø 1- 2,8 mm	15 x 4,5	blanco	SI 2009	1 (720 u)
SIHFTM 02W/10	Ø 1,5 - 3,8 mm	10 x 4,5	blanco	SI 2009	1 (720 u)
SIHFTM 02W/15	Ø 1,5 - 3,8 mm	15 x 4,5	blanco	SI 2009	1 (720 u)
SIHFTM 01Y/10	Ø 1- 2,8 mm	10 x 4,5	amarillo	SI 2009	1 (720 u)
SIHFTM 01Y/15	Ø 1- 2,8 mm	15 x 4,5	amarillo	SI 2009	1 (720 u)
SIHFTM 02Y/10	Ø 1,5 - 3,8 mm	10 x 4,5	amarillo	SI 2009	1 (720 u)
SIHFTM 02Y/15	Ø 1,5 - 3,8 mm	15 x 4,5	amarillo	SI 2009	1 (720 u)

- Policarbonato libre de halógenos
- Autoextinguible según UL 94 clase V0
- Temperatura de empleo de -30°C a +120°C

Etiquetas insertables para bornes



Referencia	Dimensiones mm	Color	Placa	Envase* (pack)
SIHF20AW	6 x 4,8	blanco	SI 2009 W	1 (960 u)
SIHF20GW	7 x 4,8	blanco	SI 2009 W	1 (960 u)
SIHF20LW	6 x 4,8	blanco	SI 2009 W	1 (960 u)
SIHF21AW	10 x 4,8	blanco	SI 2009	1 (960 u)
SIHF21BW	12 x 4,8	blanco	SI 2009	1 (960 u)
SIHF21CW	10 x 4,8	blanco	SI 2009	1 (960 u)
SIHF21DW	10 x 4,8	blanco	SI 2009	1 (960 u)
SIHF21EW	10 x 4,8	blanco	SI 2009	1 (960 u)
SIHF21MW	10 x 4,8	blanco	SI 2009	1 (960 u)
SIHF22AW	15 x 4,8	blanco	SI 2009	1 (960 u)
SIHF22BW	15 x 4,8	blanco	SI 2009	1 (960 u)
SIHF22CW	15 x 4,8	blanco	SI 2009	1 (960 u)
SIHF22EW	15 x 4,8	blanco	SI 2009	1 (960 u)
SIHF22MW	15 x 4,9	blanco	SI 2009	1 (960 u)

- Policarbonato libre de halógenos
- Autoextinguible según UL 94 clase V0
- Temperatura de empleo de -30°C a +120°C

Consultar compatibilidad con modelos de borna en la página 238-249.


Etiquetas en bandera para bornes



Referencia	Dimensiones mm	Color	Placa	Envase* (pack)
SIHF50GW	7 x 5	blanco	SI 2009 W	1 (816 u)
SIHF50LW	6 x 5	blanco	SI 2009 W	1 (960 u)
SIHF50NW	4,5 x 5	blanco	SI 2009	1 (1.408 u)
SIHF51CW	10 x 5	blanco	SI 2009	1 (960 u)
SIHF51GW	10 x 5	blanco	SI 2009	1 (816 u)
SIHF51HW	10 x 5	blanco	SI 2009	1 (960 u)
SIHF51LW	10 x 5	blanco	SI 2009	1 (960 u)
SIHF51LWK	10 x 5	blanco	SI 2009	1 (960 u)
SIHF52CW	15 x 5	blanco	SI 2009	1 (960 u)
SIHF52HW	15 x 5	blanco	SI 2009	1 (960 u)
SIHF52LW	15 x 5	blanco	SI 2009	1 (960 u)
SIHF52LWK	15 x 5	blanco	SI 2009	1 (960 u)


- Policarbonato libre de halógenos
- Autoextinguible según UL 94 clase V0
- Temperatura de empleo de -30°C a +120°C

Consultar compatibilidad con modelos de borna en la página 238-249.

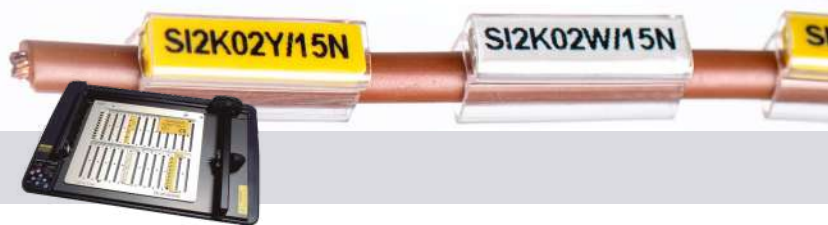

Sistema plóttter - Graphtec

Etiquetas unidas en bandera para bornes




- Policarbonato libre de halógenos
- Autoextinguible según UL 94 clase V0
- Temperatura de empleo de -30°C a +120°C

Referencia	Dimensiones mm	Color	Placa	Envase* (pack)
SIHF65BW	8 x 5	blanco	SI 2009 W	1 (960 u)
SIHF65CW	10 x 5	blanco	SI 2009 C	1 (1056 u)
SIHF65DW	11 x 5	blanco	SI 2009 D	1 (1008 u)
SIHF65EW	5 x 5	blanco	SI 2009 W	1 (960 u)
SIHF65LW7	7 x 5	blanco	SI 2009	1 (1408 u)
SIHF65LW	10 x 5	blanco	SI 2009	1 (1408 u)
SIHF65LWK	10 x 5	blanco	SI 2009	1 (1408 u)
SIHF66BW	8 x 6	blanco	SI 2009 W	1 (816 u)
SIHF66CW	10 x 6	blanco	SI 2009 C	1 (864 u)
SIHF66DW	11 x 6	blanco	SI 2009 D	1 (864 u)
SIHF66EW	5 x 6	blanco	SI 2009 W	1 (816 u)
SIHF66LW	10 x 6	blanco	SI 2009	1 (864 u)
SIHF68CW	10 x 8	blanco	SI 2009 C	1 (624 u)
SIHF68DW	11 x 8	blanco	SI 2009 D	1 (624 u)
SIHF68EW	5 x 8	blanco	SI 2009 W	1 (624 u)

Consultar compatibilidad con modelos de borna en la página 238-249.

Etiquetas insertables para conectores

permite el marcado simultáneo de 18 polos en línea




Referencia	Dimensiones mm	Color	Placa	Envase* (pack)
SIHF25LW	14 x 6	blanco	SI 2009 W	1 (864 u)

- Policarbonato libre de halógenos
- Autoextinguible según UL 94 clase V0
- Temperatura de empleo de -30°C a +120°C

Consultar compatibilidad con modelos de borna en la página 238-249.

Etiquetas insertables para contactores



- Policarbonato libre de halógenos
- Autoextinguible según UL 94 clase V0
- Temperatura de empleo de -30°C a +120°C


Referencia	Dimensiones mm	Color	Placa	Envase* (pack)
SIHF32FW	17 x 8	blanco	SI 2009	1 (240 u)
SIHF32GW	20 x 9	blanco	SI 2009	1 (240 u)
SIHF32HW	17 x 12	blanco	SI 2009 W	1 (240 u)
SIHF32MW	21 x 8	blanco	SI 2009	1 (240 u)
SIHF32MWK	17 x 8	blanco	SI 2009	1 (240 u)
SIHF34GW	10 x 7	blanco	SI 2009	1 (480 u)
SIHF35GW	20 x 7	blanco	SI 2009 W	1 (240 u)
SIHF36GW	8,5 x 10	blanco	SI 2009 W	1 (360 u)

Consultar compatibilidad con modelos de borna en la página 238-249.

* Solicitar número de envases, no de unidades

Sistema plóttter - Graphtec


Etiquetas insertables para carril de 9mm



Referencia	Dimensiones mm	Color	Placa	Envase* (pack)
SIHF31W	20 x 9	blanco	SI 2009	1 (240 u)
SIHF31Y	20 x 9	amarillo	SI 2009	1 (240 u)

- Policarbonato libre de halógenos
- Autoextinguible según UL 94 clase V0
- Temperatura de empleo de -30 °C a +60 °C


Carril de PVC



Referencia	Longitud	Tipo	Color	Envase* (pack)
160/MT	0,50 m	sin adhesivo	gris	1 (20 u)
161/MT	0,50 m	autoadhesivo	gris	1 (20 u)
161/MT1	1,00 m	autoadhesivo	gris	1 (20 u)

- PVC elástico, autoextinguible según UL 94 clase V0
- Resistente a los agentes atmosféricos, disolventes, ácidos y álcalis
- Temperatura de empleo de -50 ° a +80 ° C


Etiquetas para soporte de fijación con brida



Referencia	Dimensiones mm	Color	Placa	Envase* (pack)
SIHF44W	20 x 9	blanco	SI 2009	1 (240 u)
SIHF44Y	20 x 9	amarillo	SI 2009	1 (240 u)

- Policarbonato libre de halógenos
- Autoextinguible según UL 94 clase V0
- Temperatura de empleo de -30 °C a +60 °C


Soporte para etiquetas SI HF44, de fijación con brida (ancho máximo 4mm)



Referencia	Descripción	Dimensiones mm	Color	Envase* (pack)
SI1001	PVC	20x9mm	transparente	1 (240 u)
SIHFC1	libre de halógenos	20x9mm	transparente	1 (240 u)

- PVC autoextinguible según UL 94 clase V0
- Resistente a los agentes atmosféricos, disolventes, ácidos y álcalis
- Temperatura de empleo de -15 °C a +70 °C

Etiquetas autoadhesivas



Referencia	Dimensiones mm	Color	Placa	Envase* (pack)
SIHF42W	20 x 9	blanco	SI 2009	1 (240 u)
SIHF42Y	20 x 9	amarillo	SI 2009	1 (240 u)
SIHF42222W	22 x 22	blanco	SI 2009	1 (120 u)


- Policarbonato libre de halógenos
- Autoextinguible según UL 94 clase V0
- Temperatura de empleo de -30 ° C a +60 ° C

* Solicitar número de envases, no de unidades



Sistema plóttter - Graphtec


Etiqueta para soportes material libre de halógenos compatibles con carril SIT OB15

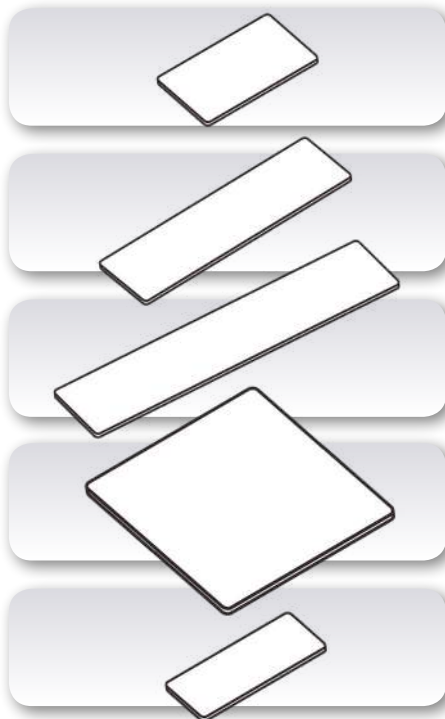

- Policarbonato libre de halógenos
- Autoextinguible según UL 94 clase V0
- Temperatura de empleo de -30 °C a +120 °C

Referencia	Dimensiones mm	Color	Placa	Envase* (pack)
para soporte SIT OA06 - SIT OA06X - SIT OB05 - SIT OB05X - SIT OB06 - SIT OB06X - SIT OB07 - SIT OB07X				
SITHF01W	27 x 15	blanco	SI 2009	1 (192 u)
SITHF01E	27 x 15	gris	SI 2009	1 (192 u)
SITHF01Y	27 x 15	amarillo	SI 2009	1 (192 u)
para soporte SIT OA07 - SIT OA07X				
SITHF02W	50 x 15	blanco	SI 2009	1 (96 u)
SITHF02E	50 x 15	gris	SI 2009	1 (96 u)
SITHF02Y	50 x 15	amarillo	SI 2009	1 (96 u)
para soporte SIT OA08 - SIT OA08X				
SITHF03W	67 x 15	blanco	SI 2009	1 (96 u)
SITHF03E	67 x 15	gris	SI 2009	1 (96 u)
SITHF03Y	67 x 15	amarillo	SI 2009	1 (96 u)
para soporte SIT OB08 - SIT OB08X				
SITHF04W	27 x 27	blanco	SI 2009	1 (96 u)
SITHF04E	27 x 27	gris	SI 2009	1 (96 u)
SITHF04Y	27 x 27	amarillo	SI 2009	1 (96 u)
para soporte SIT OB09 - SIT OB09X				
SITHF05W	27 x 8	blanco	SI 2009	1 (192 u)

Protector transparente

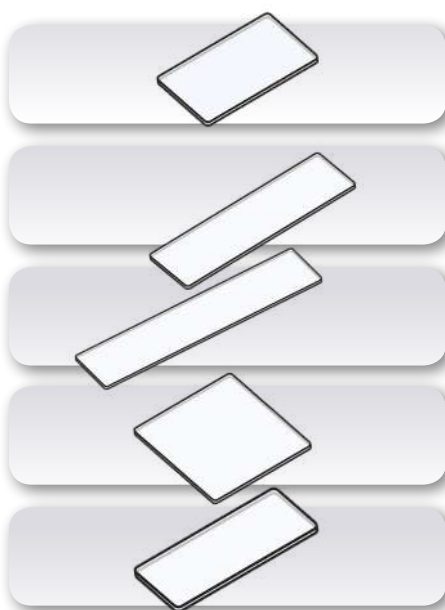


- Policarbonato libre de halógenos
- Autoextinguible según UL 94 clase V0
- Temperatura de empleo de -30 °C a +120 °C

* Solicitar número de envases, no de unidades.

Referencia	Dimensiones mm	Color	Envase* (pack)
para etiquetas de la serie SIT HF01 (W, E, Y)			
SITOV01	27 x 15	transparente	1 (192 u)
para etiquetas de la serie SIT HF02 (W, E, Y)			
SITOV02	50 x 15	transparente	1 (96 u)
para etiquetas de la serie SIT HF03 (W, E, Y)			
SITOV03	67 x 15	transparente	1 (96 u)
para etiquetas de la serie SIT HF04 (W, E, Y)			
SITOV04	27 x 27	transparente	1 (96 u)
para etiquetas de la serie SIT HF05W			
SITOV05	27 x 8	transparente	1 (192 u)

Sistema plóttter - Graphtec


Soporte portaetiquetas



Referencia	Dimensiones mm	Tipo	Color	Envase* (pack)
SIT0A06	30 x 17	autoadhesivo	negro	1 (192 u)
SIT0A07	52 x 17	autoadhesivo	negro	1 (96 u)
SIT0A08	70 x 17	autoadhesivo	negro	1 (96 u)
SIT0A06X	30 x 17	sin adhesivo	negro	1 (192 u)
SIT0A07X	52 x 17	sin adhesivo	negro	1 (96 u)
SIT0A08X	70 x 17	sin adhesivo	negro	1 (96 u)

- Poliamida libre de halógenos
- Autoextinguible según UL 94 clase V0
- Temperatura de empleo de -5 °C a +130 °C


Soporte portaetiquetas para pulsadores



Referencia	Dimensiones mm	Tipo	Color	Envase* (pack)
SIT0B05	Ø 22,5 mm	autoadhesivo	negro	1 (192 u)
SIT0B06	Ø 24,5 mm	autoadhesivo	negro	1 (192 u)
SIT0B07	TELEMECANIQUE serie Harmony	autoadhesivo	negro	1 (192 u)
SIT0B08	TELEMECANIQUE Ø 22 mm	autoadhesivo	negro	1 (96 u)
SIT0B09	TELEMECANIQUE serie Harmony	autoadhesivo	negro	1 (192 u)
SIT0B05X	Ø 22,5 mm	sin adhesivo	negro	1 (192 u)
SIT0B06X	Ø 24,5 mm	sin adhesivo	negro	1 (192 u)
SIT0B07X	TELEMECANIQUE serie Harmony	sin adhesivo	negro	1 (192 u)
SIT0B08X	TELEMECANIQUE Ø 22 mm	sin adhesivo	negro	1 (96 u)
SIT0B09X	TELEMECANIQUE serie Harmony	sin adhesivo	negro	1 (96 u)

- Poliamida libre de halógenos
- Autoextinguible según UL 94 clase V0
- Temperatura de empleo de -5 °C a +130 °C


Etiquetas autoadhesivas para pulsadores



Referencia	Dimensiones mm	Color	Envase* (pack)
SITW404	40x30 Ø22	Blanco	1 (72u.)
SITW412	50x50 Ø30	Blanco	1 (30u.)


- Metacrilato libre de halógenos
- Autoextinguible según UL 94 clase HB
- Temperatura de empleo de -40 °C a +80 °C
- Espesor 0,8mm

* Solicitar número de envases, no de unidades.

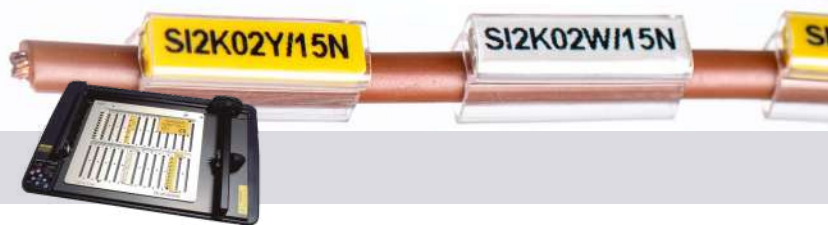

Sistema plóttter - Graphtec

Tiras no adhesivas para carril autoadhesivo serie SIT0B

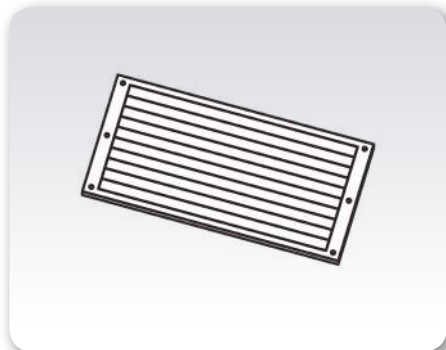

- Metacrilato libre de halógenos
- Autoextinguible según UL 94 clase HB
- Temperatura de empleo de -40 °C a +80 °C
- Espesor 0,8mm

Referencia	Dimensiones mm	Color	Placa	Envase* (pack)
SITW804X/215	215 x 10	blanco	SI 2009 SIT	1 (120 u)
SITW804X/430	430 x 10	blanco	SI 2009 SIT	1 (72 u)
SITW806X/215	215 x 10	blanco	SI 2009 SIT	1 (70 u)
SITW806X/430	430 x 10	blanco	SI 2009 SIT	1 (48 u)
SITY806X/215	215 x 10	amarillo	SI 2009 SIT	1 (70 u)
SITY806X/430	430 x 10	amarillo	SI 2009 SIT	1 (48 u)
SITW808X/215	215 x 10	blanco	SI 2009 SIT	1 (60 u)
SITW808X/430	430 x 10	blanco	SI 2009 SIT	1 (36 u)


Carril autoadhesivo



- PVC
- Autoextinguible según UL 94 clase V0
- Temperatura de empleo de -10 °C a +70 °C

Referencia	Dimensiones mm	Color	Envase* (pack)
SIT0B10/430	430 x 10	negro	1 (36 u)
SIT0B10/MT	1000 x 10	negro	1 (30 u)
SIT0B15/430	430 x 15	negro	1 (48 u)
SIT0B15/450	450 x 15	negro	1 (35 u)
SIT0B15/MT	1000 x 15	negro	1 (35 u)
SIT0B20/430	430 x 20	negro	1 (36 u)
SIT0B20/MT	1000 x 20	negro	1 (32 u)

Cubierta para carril autoadhesivo

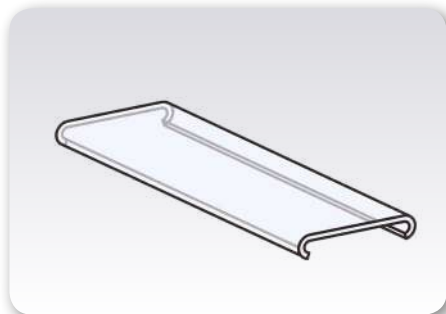


- PVC
 - Autoextinguible según UL 94 clase V0
 - Temperatura de empleo de -10 °C a +70 °C
- * Solicitar número de envases, no de unidades

Referencia	Dimensiones mm	Color	Envase* (pack)
SIT0C10/430	430 x 10	transparente	1 (36 u)
SIT0C10/MT	1000 x 10	transparente	1 (30 u)
SIT0C15/430	430 x 15	transparente	1 (48 u)
SIT0C15/450	450 x 15	transparente	1 (35 u)
SIT0C15/MT	1000 x 15	transparente	1 (35 u)
SIT0C20/430	430 x 20	transparente	1 (36 u)
SIT0C20/MT	1000 x 20	transparente	1 (32 u)

* Solicitar número de envases, no de unidades

Sistema plóttter - Graphtec


Soporte portatiras

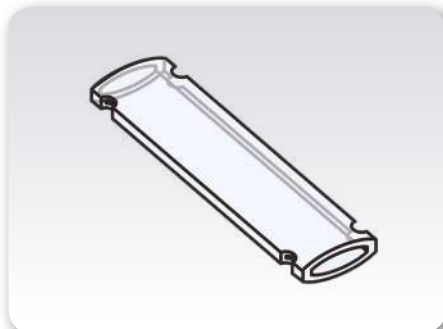

Referencia	Dimensiones mm	Tipo	Color	Envase* (pack)
SIT0003X050	50x10	sin adhesivo	transparente	1 (224 u)
SIT0004X050	50x15	sin adhesivo	transparente	1 (192 u)
SIT0004X070	70x10	sin adhesivo	transparente	1 (96 u)
SIT0004X090	88x15	sin adhesivo	transparente	1 (96 u)
SIT0005X100	100x20	sin adhesivo	transparente	1 (180 u)
SIT0003/430	430 X 10	autoadhesivo	transparente	1 (36 u)
SIT0004/430	430 X 15	autoadhesivo	transparente	1 (48 u)
SIT0005/430	430 X 20	autoadhesivo	transparente	1 (36 u)

- PVC autoextinguible según UL 94 clase V0
- Resistente a los agentes atmosféricos, disolventes, ácidos y álcalis
- Temperatura de empleo de -25°C a +100°C


Tiras autoadhesivas

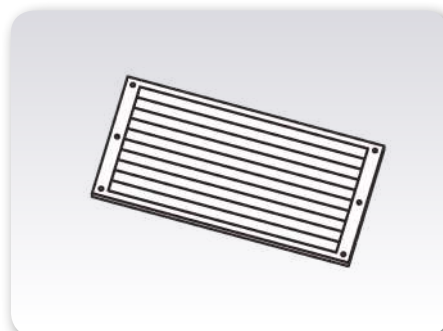

Referencia	Dimensiones mm	Color	Placa	Envase* (pack)
SITW804X/215	215 x 10	blanco	SI 2009 SIT	1 (120 u)
SITW804X/430	430 x 10	blanco	SI 2009 SIT	1 (72 u)
SITY804X/215	215 x 10	amarillo	SI 2009 SIT	1 (120 u)
SITY804X/430	430 x 10	amarillo	SI 2009 SIT	1 (72 u)
SITM804X/215	215 x 10	metalizado	SI 2009 SIT	1 (120 u)
SITM804X/430	430 X 10	metalizado	SI 2009 SIT	1 (72 u)
SITW806X/215	215 X 15	blanco	SI 2009 SIT	1 (70 u)
SITW806X/430	430 X 15	blanco	SI 2009 SIT	1 (48 u)
SITY806X/215	215 X 15	amarillo	SI 2009 SIT	1 (70 u)
SITY806X/430	430 X 15	amarillo	SI 2009 SIT	1 (48 u)
SITM806X/215	215 X 15	metalizado	SI 2009 SIT	1 (70 u)
SITM806X/430	430 X 15	metalizado	SI 2009 SIT	1 (48 u)
SITW808X/215	215 X 20	blanco	SI 2009 SIT	1 (60 u)
SITW808X/430	430 X 20	blanco	SI 2009 SIT	1 (36 u)
SITY808X/215	215 X 20	amarillo	SI 2009 SIT	1 (60 u)
SITY808X/430	430 X 20	amarillo	SI 2009 SIT	1 (36 u)
SITM808X/215	215 X 20	metalizado	SI 2009 SIT	1 (60 u)
SITM808X/430	430 X 20	metalizado	SI 2009 SIT	1 (36 u)


- Metacrilato libre de halógenos
- Autoextinguible según UL 94 clase HB
- Temperatura de empleo de -40°C a +80°C
- Espesor 0,8mm

* Solicitar número de envases, no de unidades

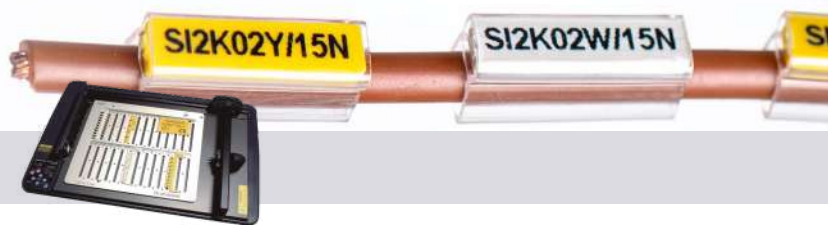

Sistema plóttter - Graphtec

Etiquetas autoadhesivas

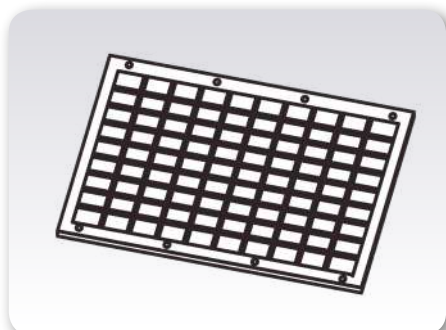


- Metacrilato libre de halógenos
- Autoextinguible según UL 94 clase HB
- Temperatura de empleo de -40°C a +80°C
- Espesor 0,8mm

Referencia	Dimensiones mm	Color	Placa	Envase* (pack)
SITM610	27x16	metalizado	SI 2009 SIT	1 (180 u)
SITM612	27x18	metalizado	SI 2009 SIT	1 (180 u)
SITM616	27x19	metalizado	SI 2009 SIT	1 (180 u)
SITM636	35x15	metalizado	SI 2009 SIT	1 (176 u)
SITM656	50x15	metalizado	SI 2009 SIT	1 (110 u)
SITM668	60x24	metalizado	SI 2009 SIT	1 (56 u)
SITM674	100x40	metalizado	SI 2009 SIT	1 (16 u)
SITM678	100x60	metalizado	SI 2009 SIT	1 (12 u)

SITW604	27x12,5	blanco	SI 2009 SIT	1 (260 u)
SITW610	27x16	blanco	SI 2009 SIT	1 (180 u)
SITW612	27x18	blanco	SI 2009 SIT	1 (180 u)
SITW616	27x19	blanco	SI 2009 SIT	1 (180 u)
SITW627	27x27	blanco	SI 2009 SIT	1 (120 u)
SITW636	35x15	blanco	SI 2009 SIT	1 (176 u)
SITW654	50x10	blanco	SI 2009 SIT	1 (160 u)
SITW656	50x15	blanco	SI 2009 SIT	1 (110 u)
SITW668	60x24	blanco	SI 2009 SIT	1 (56 u)
SITW674	100x40	blanco	SI 2009 SIT	1 (16 u)
SITW678	100x60	blanco	SI 2009 SIT	1 (12 u)

Etiquetas autoadhesivas

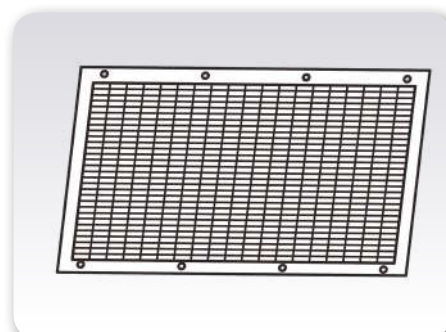


- Vinilo
- Temperatura de empleo de -40°C a +110°C
- Espesor 0,08mm

Referencia	Dimensiones mm	Color	Placa	Envase* (pack)
SIFX0615Y	6 x 15	amarillo	SI 2009 SIT	1 (5700 u)
SIFX0660Y	6 x 60	amarillo	SI 2009 SIT	1 (1200 u)
SIFX0912Y	9 x 12	amarillo	SI 2009 SIT	1 (4600 u)
SIFX0915Y	9 x 15	amarillo	SI 2009 SIT	1 (3800 u)
SIFX0960Y	9 x 60	amarillo	SI 2009 SIT	1 (800 u)
SIFX1240Y	12 x 40	amarillo	SI 2009 SIT	1 (1050 u)

SIFX0615W	6 x 15	blanco	SI 2009 SIT	1 (5700 u)
SIFX0660W	6 x 60	blanco	SI 2009 SIT	1 (1200 u)
SIFX0912W	9 x 12	blanco	SI 2009 SIT	1 (4600 u)
SIFX0915W	9 x 15	blanco	SI 2009 SIT	1 (3800 u)
SIFX0960W	9 x 60	blanco	SI 2009 SIT	1 (800 u)
SIFX1240W	12 x 40	blanco	SI 2009 SIT	1 (1050 u)

Etiquetas sin adhesivo

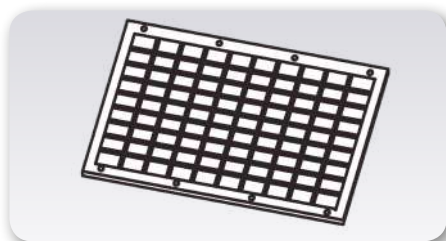


* Solicitar número de envases, no de unidades

Referencia	Dimensiones mm	Color	Placa	Envase* (pack)
SITW612X	27 x 18	blanco	SI 2009 SIT	1 (180 u)
SITM612X	27 x 18	metalizado	SI 2009 SIT	1 (180 u)
SITW630X	30 x 10	blanco	SI 2009 SIT	1 (224 u)

- Metacrilato libre de halógenos
- Autoextinguible según UL 94 clase HB
- Temperatura de empleo de -40°C a +80°C
- Espesor 0,8mm

Sistema plóttter - Graphtec


Tiras precortadas

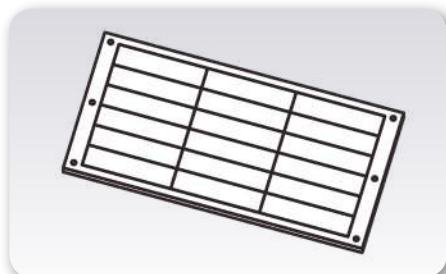

Referencia	Dimensiones mm	Color	Placa	Envase* (pack)
SITW808X3T	70 x 20	blanco	SI 2009 SIT	1 (180 u)
SITM808X3T	70 x 20	metalizado	SI 2009 SIT	1 (180 u)

- Metacrilato libre de halógenos
- Autoextinguible según UL 94 clase HB
- Temperatura de empleo de -40 °C a +80 °C
- Espesor 0,8mm


Placa de identificación FIRMA

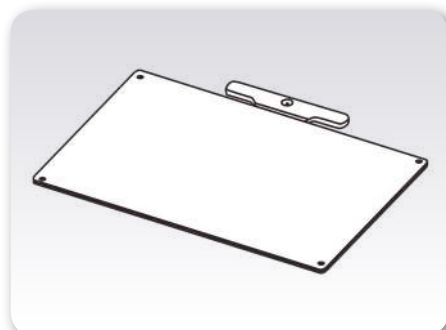

- Policarbonato libre de halógenos
- Autoextinguible según UL 94 clase V0
- Temperatura de empleo de -50 °C a +120 °C

Referencia	Dimensiones mm	Color	Placa	Envase* (pack)
SITHF301W	70 x 30	blanco	SI 2009	1 (10 u)
SITHF301E	70 x 30	gris	SI 2009	1 (10 u)
SITHF301Y	70 x 30	amarillo	SI 2009	1 (10 u)
SITHF401W	90 x 40	blanco	SI 2009	1 (10 u)
SITHF401E	90 x 40	gris	SI 2009	1 (10 u)
SITHF401Y	90 x 40	amarillo	SI 2009	1 (10 u)
SITHF601W	100 x 60	blanco	SI 2009	1 (10 u)
SITHF601E	100 x 60	gris	SI 2009	1 (10 u)
SITHF601Y	100 x 60	amarillo	SI 2009	1 (10 u)
SITHF991W	150 x 100	blanco	SI 2009	1 (10 u)
SITHF991E	150 x 100	gris	SI 2009	1 (10 u)
SITHF991Y	150 x 100	amarillo	SI 2009	1 (10 u)


Protector transparente para placa de identificación FIRMA

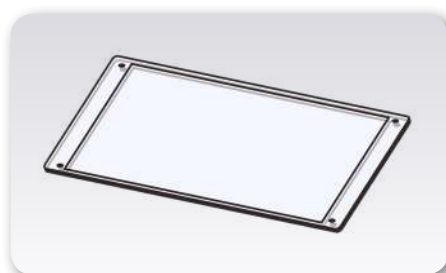

Referencia	Dimensiones mm	Color	Envase* (pack)
SITOV301	para placas SIT HF301	transparente	1 (10 u)
SITOV401	para placas SIT HF401	transparente	1 (10 u)
SITOV601	para placas SIT HF601	transparente	1 (10 u)
SITOV991	para placas SIT HF991	transparente	1 (10 u)

- Policarbonato libre de halógenos
- Autoextinguible según UL 94 clase V0
- Temperatura de empleo de -30 °C a +120 °C

Hoja autoadhesiva

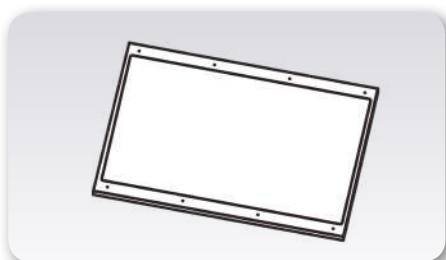

Referencia	Dimensiones mm	Color	Placa	Envase* (pack)
SITW100	186 x 288	blanco	SI 2009 SIT	1 (2 u)

- Metacrilato libre de halógenos
- Autoextinguible según UL 94 clase HB
- Temperatura de empleo de -40 °C a +80 °C
- Espesor 0,8mm

* Solicitar número de envases, no de unidades



Sistema plóttter - Graphtec

Tabla de compatibilidad entre etiquetas plóttter Graphtec y bornas

Referencia borna	Referencia GRAFOPLAST																								
	SIHF20AW	SIHF20GW	SIHF20LW	SIHF21AW	SIHF21BW	SIHF21CW	SIHF21EW	SIHF21MW	SIHF22AW	SIHF22BW	SIHF22CW	SIHF22EW	SIHF22MW	SIHF50GW	SIHF50LW	SIHF50NW	SIHF51CW	SIHF51GW	SIHF51HW	SIHF51LW	SIHF51LWK	SIHF52CW	SIHF52HW	SIHF52LW	SIHF52LWK
CABUR																									
HMM1																									
HMM2	SL			SL		SL	SL																		
HMM4	SL			SL		SL	SL										SL								
HMM6						SL	SL										SL								
HMD1																									
HMD2N	S			S																					
DAS4	S			S	S		S																		
CBC 2	S			S	S		S			S															
CBC 4	S			S	S	S	S			S															
CBC 6	S			S	S	S	S			S															
CBD2	S			S	S	S	S			S															
CBD4	S			S	S	S	S			S															
CBD6	S			S	S	S	S			S															
CBD10	S			S	S	S	S			S															
CBD16	S			S	S	S	S			S															
CBD35	S			S	S	S	S			S															
CBD50	S			S	S	S	S			S															
CBD70	S			S	S	S	S			S															
EDM2,5																									
EDM4																									
EDM6																									
EDM10																									
EDM16																									
EDM25																									
EDM35																									
EDM70																									
FOP 2-2,5					S																				
VPC 2-2,5																									
RN1																									
RN1																									
RN4					S		S																		
WEIDMULLER																									
SAK 2,5															S					S	S				
SAK 4			S												S					S	S				
SAK 6			S												S					S	S				
WDU 1,5			S												S					S	S		S	S	
WDU 2,5			S												S					S	S		S	S	
WDU 4			S												S					S	S		S	S	
WDU 6			S												S					S	S		S	S	
WDU 10			S												S					S	S		S	S	
WDU 16			S												S					S	S		S	S	
WDU 35			S												S					S	S		S	S	
ZDU 2,5			S												S					S	S				
ZDU 6			S												S					S	S				
WSI 6			S												S					S	S				
WTR 2,5			S												S					S	S		S		
WPE 2,5			S												S					S	S		S		
WPE 4			S												S					S	S		S		
ZPE 2,5			S												S					S	S				
WNT 2,5			S												S					S	S		S		
WDK 2,5			S												S					S					
WDK 4			S												S					S					
WAGO																									
279																									
280							S										S				S				
281							S										S				S				
282							S										S				S				
283							S										S				S				
284							S										S				S				
290																									
TOP JOB'S 2002																				S					
TOP JOB'S 2004																				S					
TOP JOB'S 2006																				S					
870			S																	S					
769			S																	S					
STAFFEL																									
TAC 10			S												S					S	S				



Sistema plóttter - Graphtec

Referencia borna	Referencia GRAFOPLAST																			
	SHF64NW	SHF64BWMC	SHF65BW	SHF65BWT	SHF65BWT8	SHF65CW	SHF65DW	SHF65EW	SHF65EWT	SHF65LW	SHF65LWK	SHF65LW7	SHF66BW	SHF66BWT	SHF66BWT8	SHF66CW	SHF66DW	SHF66EW	SHF66EWT	SHF66LW
CABUR																				
HMM1		P																		
HMM2			P																	
HMM4			S		SL								P							
HMM6			S		SL								S	SL	SL					
HMD1		P																		
HMD2N			P																	
DAS4					S															
CBC 2																				
CBC 4				S	S															
CBC 6				S	S									S	S					
CBD2				P	P															
CBD4				S	S									P	P					
CBD6				S	S									S	S					
CBD10				S	S									S	S					
CBD16				S	S									S	S					
CBD35				S	S									S	S					
CBD50				S	S									S	S					
CBD70				S	S									S	S					
EDM2,5				P	P															
EDM4				S	S									P	P					
EDM6				S	S									S	S					
EDM10				S	S									S	S					
EDM16				S	S									S	S					
EDM25				S	S									S	S					
EDM35				S	S									S	S					
EDM70				S	S									S	S					
FOP 2-2,5					S															
VPC 2-2,5				S																
RN1																				
RN1																				
RN4					S															
WEIDMULLER																				
SAK 2,5										S	S	S								
SAK 4										S	S	S							S	
SAK 6										S	S	S							S	
WDU 1,5										S	S	S								
WDU 2,5										P	P	P								
WDU 4										S	S	S							P	
WDU 6										S	S	S							S	
WDU 10										S	S	S							S	
WDU 16										S	S	S							S	
WDU 35										S	S	S							S	
ZDU 2,5										P	P	P								
ZDU 6										S	S	S								
WSI 6										S	S	S							S	
WTR 2,5										P	P	P								
WPE 2,5										P	P	P								
WPE 4										S	S	S							P	
ZPE 2,5										P	P	P								
WNT 2,5										P	P	P								
WDK 2,5										P	P	P								
WDK 4										S	S	S								
WAGO																				
279	P																			
280																				
281																				
282																				
283																				
284																				
290																				
TOP JOB'S 2002										S										
TOP JOB'S 2004										S										
TOP JOB'S 2006										S										
870										S										
769										S		P								
STAFFEL																				
TAC 10										S	S	S							S	



Sistema plóttter - Graphtec


Tabla de compatibilidad entre etiquetas plóttter Graphtec y bornas

Referencia borna	Referencia GRAFOPLAST																			
	SHF20AW	SHF20GW	SHF20LW	SHF21AW	SHF21BW	SHF21CW	SHF21EW	SHF21MW	SHF22AW	SHF22BW	SHF22CW	SHF22EW	SHF22NW	SHF50GW	SHF50LW	SHF50NW	SHF51CW	SHF51GW	SHF51HW	SHF51LW
PHOENIX																				
ST 2,5							S C										S C			
ST 4							S C										S C			
ST 6							S C										S C			
UT 2,5							S					S					S			S
UT 4							S					S					S			S
UT 6							S					S					S			S
UK 1,5N																				
UK 2,5							S					S					S		P	
UK 3							S					S					S			
UK 5							S					S					S			
UK 5N							S					S					S		S	
UKK 3							S					S					S			
UKK 5							S					S					S			
ZFK 2,5																				
PIK 4PE/L/N-L							S					S					S			
PIK4-L/L							S					S					S			
UDMTK5							S					S					S			
STBS2/5							S					S					S			
SIEMENS																				
8WA2														S				S		
8WA1		S												P				P		
8WH2																	S C			
8WH3																	S C			
8WH4																	S C			
8WH5																	S C			
32A		S												P				P		
TELEMECANIQUE																				
AB1-RR435U2								S												
WK 4SL/U								S												
WK 4E/U								S												
WK 4/THS15								S												
WK 4/U								S												
WK 6SL/U								S												
WK 10/SIU								S												
WKN 16/U								S												
LEGRAND																				
10A							S										S			P
20A							P													
25A							S										P			
35A							S										S			P
50A							S										S			S
70A							S										S			S
396 2/7							S										S			
390 81							S										S			
VIKING 370																				
VIKING 3																				
ARNOCANALI																				
ADL2.5...						S											S			
CTS2						S											S			
CTS4						S											S			
CTS6						S											S			
CTS10						S											S			
CTS16						S											S			
CTS25						S											S			
CTS35						S											S			
CTS50			S											S					S	S
CTS95			S											S					S	S
CSFL4...			S C			SL								S C			SL			
CSCG2						S											S			
CSCG4						S											S			
CSCG6						S											S			
CSCG10						S											S			
CSCG16						S											S			
CA202						S											S			
CA702						S											S			
CA802						S											S			
CGT4						S											S			
CGT6						S											S			



Sistema plóttter - Graphtec

Referencia borna	Referencia GRAFOPLAST																			
	SIHF64NW	SIHF64BWMC	SIHF65BW	SIHF65BWT	SIHF65BWT8	SIHF65CW	SIHF65DW	SIHF65EW	SIHF65EWT	SIHF65LW	SIHF65LWK	SIHF65LW7	SIHF66BW	SIHF66BWT	SIHF66BWT8	SIHF66CW	SIHF66DW	SIHF66EW	SIHF66EWT	SIHF66LW
CABUR																				
ST 2,5								P L	P C											
ST 4								S L	S C									P L	P C	
ST 6								S L	S C									S L	S C	
UT 2,5									P											
UT 4									S									P		
UT 6									S									S		
UK 1,5N																				
UK 2,5								P	P											
UK 3									P											
UK 5									S									P		
UK 5N									S									P		
UKK 3									P											
UKK 5									S									P		
ZFK 2,5								P												
PIK 4PE/L/N-L									S									P		
PIK4-L/L									S									P		
UDMTK5									S									P		
STTBS2/5									P											
SIEMENS																				
8WA2																				
8WA1																				
8WH2																				
8WH3																				
8WH4																				
8WH5																				
32A																				
TELEMECANIQUE																				
AB1-RR435U2																				
WK 4SL/U																				
WK 4E/U																				
WK 4/THS15																				
WK 4/U																				
WK 6SL/U																				
WK 10/SIU																				
WKN 16/U																				
LEGRAND																				
10A																				
20A																				
25A																				
35A																				
50A																				
70A																				
396 2/7																				
390 81																				
VIKING 370																				
VIKING 3																				
ARNOCANALI																				
ADL2.5...									P											
CTS2						P														
CTS4						S			S							P				
CTS6						S			S							S				
CTS10						S			S							S		S		S
CTS16						S			S							S		S		S
CTS25						S			S							S		S		S
CTS35						S			S							S		S		S
CTS50										S	S	S						S		
CTS95										S	S	S						S		
CSFL4...									S L			S C						S L		
CSCG2																				
CSCG4									S											
CSCG6									S									S		
CSCG10									S									S		S
CSCG16									S									S		S
CA202						S			S							S		S		
CA702						S			S							S		S		
CA802						S			S							S		S		
CGT4									S											
CGT6						S			S							S		S		S

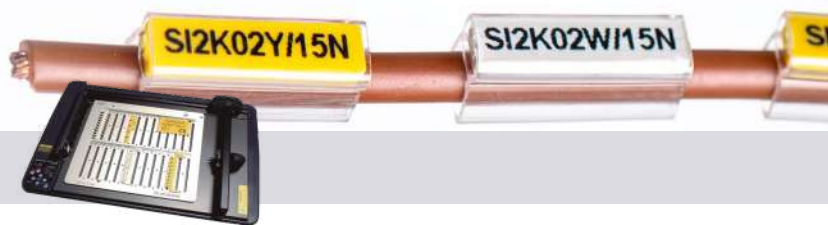

Sistema plóttter - Graphtec

Tabla de compatibilidad entre etiquetas plóttter Graphtec y bornas

Referencia borna	Referencia GRAFOPLAST																			
	SIHF20AW	SIHF20GW	SIHF20LW	SIHF21AW	SIHF21BW	SIHF21CW	SIHF21EW	SIHF21MW	SIHF22AW	SIHF22BW	SIHF22CW	SIHF22EW	SIHF22MW	SIHF50GW	SIHF50LW	SIHF50NW	SIHF51CW	SIHF51GW	SIHF51HW	SIHF51LW
ROCKWELL AUTOMATION																				
1496 R3																				
1496 R4																				
1496 R6																				
1492 W3																			S	
1492 W4																			S	
1492 W10																			S	
1492 W16S																			S	
1492 W35																			S	
1492 WD3																			S	
1492 WD4																			S	
1492 RD3																			P	
1492 RTS2																			S	
1492 K3			S												S				S	
1492 J3			S												S				S	
1492 J4																			S	
1492 J6																			S	
1492 L3			S												S				S	
1492 L4			S												S				S	
1492 L6			S												S				S	
1492 L16			S												S				S	
1492 JD3C																				
CONTA CLIP																				
RK 2,5			S												S					
RK 2,5/35			S												S					
RK 2,5-4			S												S					
RKD 2,5			S												S					
RKD 2,5/35			S												S					
RKD 4			S												S					
RK 4...RK 240			S												S					
SRK 2,5/15			S												S					
SRK 2,5			S												S					
IK 2,5			S												S					
IKD 2,5			S												S					
BKA 2,5			S												S					
KBL 2,5			S												S					
SL 4...SL 35			S												S					
TSK...			S												S					
FF...			S												S					
STK...			S												S					
SIK...			S												S					
PTK...			S												S					
TRK...			S												S					
ES...			S												S					
EH...			S												S					
ZSRK2,5...			S												S					
ZRK 2,5...			S												S					
ZSLN 2,5...			S												S					
ZSL 2,5			S												S					
ZIKD 2,5...			S												S					
ZSLD 2,5...			S												S					
ZRKD 2,5...			S												S					
ZTRK 2,5...			S												S					
ZIZA 1,5...			S												S					
ZRK 4...ZRK 16			S												S					
ZSL 4...ZSL 16			S												S					
FRK 2,5...			S												S					
FSL 2,5...			S												S					
FRKD 2,5...			S												S					
FDLIS			S												S					
FRK 4			S												S					
FSL 4			S												S					



Sistema plóter - Graphtec

Referencia borna	Referencia GRAFOPLAST																			
	SIHF64NW	SIHF64BWMC	SIHF65BW	SIHF65BWT	SIHF65BWT8	SIHF65CW	SIHF65DW	SIHF65EW	SIHF65EWT	SIHF65LW	SIHF65LWK	SIHF65LW7	SIHF65BW	SIHF65BWT	SIHF65BWT8	SIHF66CW	SIHF66DW	SIHF66EW	SIHF66EWT	SIHF66LW
ROCKWELL AUTOMATION																				
1496 R3																				
1496 R4																				
1496 R6																				
1492 W3																				
1492 W4																				
1492 W10																				
1492 W16S																				
1492 W35																				
1492 WD3																				
1492 WD4																				
1492 RD3																				
1492 RTS2																				
1492 K3										S	S	S							P	
1492 J3										P	P	P								
1492 J4																				
1492 J6																				
1492 L3										P	P	P								
1492 L4										P	P	P								
1492 L6										S	S	S							P	
1492 L16										S	S	S							S	
1492 JD3C																				
CONTA CLIP																				
RK 2,5										P	P	P								
RK 2,5/35										P	P	P								
RK 2,5-4										S	S	S							P	
RKD 2,5										P	P	P								
RKD 2,5/35										P	P	P								
RKD 4										S	S	S							P	
RK 4...RK 240										S	S	S							S	
SRK 2,5/15										P	P	P								
SRK 2,5										P	P	P								
IK 2,5										P	P	P								
IKD 2,5										P	P	P								
BAK 2,5										P	P	P							P	
KBL 2,5										P	P	P							P	
SL 4...SL 35										S	S	S							S	
TSK...										S	S	S							S	
FF...										S	S	S							P	
STK...										S	S	S							S	
SIK...										S	S	S							S	
PTK...										S	S	S							S	
TRK...										S	S	S							S	
ES...										S	S	S							S	
EH...										S	S	S							S	
ZSRK2,5...										P	P	P								
ZRK 2,5...										P	P	P								
ZSLN 2,5...										P	P	P								
ZSL 2,5										P	P	P								
ZIKD 2,5...										P	P	P								
ZSLD 2,5...										P	P	P								
ZRKD 2,5...										P	P	P								
ZTRK 2,5...										P	P	P								
ZIZA 1,5...										P	P	P								
ZRK 4...ZRK 16										S	S	S								
ZSL 4...ZSL 16										S	S	S								
FRK 2,5...										P	P	P								
FSL 2,5...										P	P	P								
FRKD 2,5...										P	P	P								
FDLIS										P	P	P								
FRK 4										S	S	S								
FSL 4										S	S	S								



Sistema plóttter - Graphtec

Tabla de compatibilidad entre etiquetas plóttter Graphtec y bornas

Referencia borna	Referencia GRAFOPLAST																								
	SHF20AW	SHF20GW	SHF20LW	SHF21AW	SHF21BW	SHF21CW	SHF21EW	SHF21MW	SHF22AW	SHF22BW	SHF22CW	SHF22EW	SHF22MW	SHF50GW	SHF50LW	SHF50NW	SHF51CW	SHF51GW	SHF51HW	SHF51LW	SHF51LWK	SHF52CW	SHF52HW	SHF52LW	SHF52LWK
CONNECT WELL																									
ADL2.5...						S											S								
CTS2,5UN						S											S								
CTS4UN						S											S								
CTS6U						S											S								
CTS10U						S											S								
CTS16U						S											S								
CTS25U						S											S								
CTS35U						S											S								
CTS50U			S												S					S	S				S
CTS95U			S												S					S	S				S
CSCG2,5T						S											S								
CSCG4T						S											S								
CSCG6T						S											S								
CSCG10T						S											S								
CSCG16T						S											S								
CSCG35T						S											S								
CSFL4...			S C			S L									S C		S L								
CSC2,5T						S											S								
CSC4T						S											S								
CSC6T						S											S								
CSC10T						S											S								
CSC16T						S											S								
CA202						S											S								
CA702						S											S								
CA802						S											S								
CGT4N						S											S								
CGT6N						S											S								
CGT4U						S											S								
CGT10U						S											S								
CGT35U						S											S								
WIELAND																									
WK/...																									
WK 2,5/U...																									
WK 2,5 SL/35																									
WK 4...																									
WK 4/SI-D/U 5X25																									
WK 4 THSI 5.../U																									
WK 4 THSI 6,3.../U																									
WK 6...																									
WKC 1 E/F/C/35																									
WKC 1 D2F/2C/35																									
WKC 1 D2F/2C/SL/35																									
WKC 2,5...																									
WKFN 4...																									
WKI...																									
WKI 4...																									
WKM 2,5...																									
WKM 4...																									
WKN 4...																									
WKN 10...																									
WKN 16...																									
WKN 35...																									
WKN 70...																									
WKN 150/U																									
9700 A/5 S35																									
9700 A/6...																									
9701 A/8...																									
9702 A/10...																									
9703 A/12 S35																									
9704 A/16...																									
9700 B...																									
9785 U/...																									
9786 U/12																									
9760 U/8 TKE...																									



Sistema plóttter - Graphtec

Referencia borna	Referencia GRAFOPLAST																			
	SIHF64NW	SIHF64BWMC	SIHF65BW	SIHF65BWT	SIHF65BWT8	SIHF65CW	SIHF65DW	SIHF65EW	SIHF65EWT	SIHF65LW	SIHF65LWK	SIHF65LW7	SIHF66BW	SIHF66BWT	SIHF66BWT8	SIHF66CW	SIHF66DW	SIHF66EW	SIHF66EWT	SIHF66LW
CONNECT WELL																				
ADL2.5...									P											
CTS2.5UN						P														
CTS4UN						S			S							P				
CTS6U						S			S							S			P	
CTS10U						S			S							S			S	
CTS16U						S			S							S			S	
CTS25U						S			S							S			S	
CTS35U						S			S							S			S	
CTS50U										S	S	S							S	
CTS95U										S	S	S							S	
CSCG2.5T									S											
CSCG4T									S											
CSCG6T									S										S	
CSCG10T									S										S	
CSCG16T									S										S	
CSCG35T									S										S	
CSFL4...									S L			S C							S L	
CSC2.5T																				
CSC4T									S											
CSC6T									S										S	
CSC10T									S										S	
CSC16T									S										S	
CA202						S										S				
CA702						S										S			S	
CA802						S										S			S	
CGT4N									S											
CGT6N						S			S							S				
CGT4U						S			S							S				
CGT10U						S										S				
CGT35U						S										S				
WIELAND																				
WK/...							S										P			
WK 2,5/U...							P													
WK 2,5 SL/35							P													
WK 4...							S										P			
WK 4/SI-D/U 5X25							S										S			
WK 4 THSI 5.../U							S										S			
WK 4 THSI 6,3.../U							S										S			
WK 6...							S										S			
WKC 1 E/F/C/35																				
WKC 1 D2F/2C/35																				
WKC 1 D2F/2C/SL/35																				
WKC 2,5...																				
WKFN 4...																	P L			
WKI...							S										S			
WKI 4...							S										P L			
WKM 2,5...							P													
WKM 4...							S										P			
WKN 4...							S										P			
WKN 10...							S										S			
WKN 16...							S										S			
WKN 35...							S										S			
WKN 70...							S										S			
WKN 150/U							S										S			
9700 A/5 S35							P													
9700 A/6...							S										P			
9701 A/8...							S										S			
9702 A/10...							S										S			
9703 A/12 S35							S										S			
9704 A/16...							S										S			
9700 B...							S										S			
9785 U/...							S										S			
9786 U/12							S										S			
9760 U/8 TKE...							S										S			



Sistema plóter - Graphtec


Tabla de compatibilidad entre etiquetas plóter Graphtec y bornas

Referencia borna	Referencia GRAFOPLAST																								
	SIHF20AW	SIHF20GW	SIHF20LW	SIHF21AW	SIHF21BW	SIHF21CW	SIHF21EW	SIHF21MW	SIHF22AW	SIHF22BW	SIHF22CW	SIHF22EW	SIHF22MW	SIHF50GW	SIHF50LW	SIHF50NW	SIHF51CW	SIHF51GW	SIHF51HW	SIHF51LW	SIHF51LWK	SIHF52CW	SIHF52HW	SIHF52LW	SIHF52LWK
ELMEX																									
CET 4			S												S					S	S				
DBK...			S												S					S	S				
DCDT 4			S												S					S	S				
DCF 4			S												S					S	S				
DCT 2.5			S												S					S	S				
DCT...			S												S					S	S				
DFBK 12			S												S					S	S				
DU3D 4			S												S					S	S				
DUSD 4			S												S					S	S				
EBT...																									
EBT 4TWIN			S												S					S	S				
ET...			S												S					S	S				
FDBK...			S												S					S	S				
KU2D 4...			S												S					S	S				
KUDD 4...			S												S					S	S				
KUDD 4N			S												S					S	S				
KUDDF...			S												S					S	S				
KUDF...			S												S					S	S				
KUF...			S												S					S	S				
KULTD...			S												S					S	S				
KULTD 4...			S												S					S	S				
KULT 4			S												S					S	S				
KULT...			S												S					S	S				
KUTM 2.5			S												S					S	S				
KUT...			S												S					S	S				
KUT 2.5			S												S					S	S				
KUT 4N			S												S					S	S				
KST...			S												S					S	S				
LPT...			S												S					S	S				
MBT 4			S												S					S	S				
MCT 2.5			S												S					S	S				
MCT2.5P4			S												S					S	S				
NET 4			S												S					S	S				
PET 4			S												S					S	S				
SCT 2.5			S												S					S	S				
SCT 4			S												S					S	S				
SUT 1.5			S												S					S	S				
SUT 4			S												S					S	S				
UBT 10			S												S					S	S				
ONKA																									
MRK 1.5			S												S					S	S			S	S
MRK...			S												S					S	S			S	S
ORK...			S												S					S	S			S	S
52107			S												S					S	S			S	S
52115			S												S					S	S			S	S
52116			S												S					S	S			S	S
52117			S												S					S	S			S	S
52119			S												S					S	S			S	S
G52111			S												S					S	S			S	S
MTK 4			S												S					S	S			S	S
MTK 10			S												S					S	S			S	S
OTES6K			S												S					S	S			S	S
OTES6T			S												S					S	S			S	S
OTES6C			S												S					S	S			S	S
OTES10K			S												S					S	S			S	S
OTES10T			S												S					S	S			S	S
OTES10C			S												S					S	S			S	S
WOERTZ																									
30301																			S				S		
30145																			S				S		
30150																			S				S		
3450																			S				S		
3430																			S				S		
KLEMSAN																									
AVK 2,5																				S	S			S	S
AVK 4																				S	S			S	S
AVK 6																				S	S			S	S
AVK 10																				S	S			S	S



Sistema plóttter - Graphtec

Referencia borna	Referencia GRAFOPLAST																			
	SHF64NW	SHF64BWMC	SHF65BW	SHF65BWT	SHF65BWT8	SHF65CW	SHF65DW	SHF65EW	SHF65EWT	SHF65LW	SHF65LWK	SHF65LW7	SHF66BW	SHF66BWT	SHF66BWT8	SHF66CW	SHF66DW	SHF66EW	SHF66EWT	SHF66LW
ELMEX																				
CET 4										S	S	S								S
DBK...										S	S	S								S
DCDT 4										S	S	S								S
DCF 4										S	S	S								S
DCT 2.5										P	P	P								
DCT...										S	S	S								S
DFBK 12										S	S	S								S
DU3D 4										S	S	S								P
DUSD 4										S	S	S								P
EBT...																				S
EBT 4TWIN										S	S	S								P
ET...										S	S	S								S
FDBK...										S	S	S								S
KU2D 4...										S	S	S								P
KUDD 4...										S	S	S								P
KUDD 4N										S	S	S								P
KUDDF...										S	S	S								S
KUDF...										S	S	S								S
KUF...										S	S	S								S
KULTD...										S	S	S								S
KULTD 4...										S	S	S								P
KULT 4										S	S	S								P
KULT...										S	S	S								S
KUTM 2.5										P	P	P								
KUT...										S	S	S								S
KUT 2.5										P	P	P								
KUT 4N										S	S	S								P
KST...										S	S	S								S
LPT...										S	S	S								S
MBT 4										S	S	S								P
MCT 2.5										S	S	S								P
MCT2.5P4										S	S	S								S
NET 4										S	S	S								S
PET 4										S	S	S								P
SCT 2.5										P	P	P								
SCT 4										S	S	S								P
SUT 1.5										P	P	P								
SUT 4										S	S	S								P
UBT 10																				
ONKA																				
MRK 1.5										S	S	S								S
MRK...										S	S	S								S
ORK...										S	S	S								S
52107										S	S	S								S
52115										S	S	S								S
52116										S	S	S								S
52117										S	S	S								S
52119										S	S	S								S
G52111										S	S	S								S
MTK 4										S	S	S								S
MTK 10										S	S	S								S
OTES6K										S	S	S								S
OTES6T										S	S	S								S
OTES6C										S	S	S								S
OTES10K										S	S	S								S
OTES10T										S	S	S								S
OTES10C										S	S	S								S
WOERTZ																				
30301																				
30145																				
30150																				
3450																				
3430																				
KLEMSAN																				
AVK 2,5										P	P									
AVK 4										S	S									P
AVK 6										S	S									S
AVK 10										S	S									S

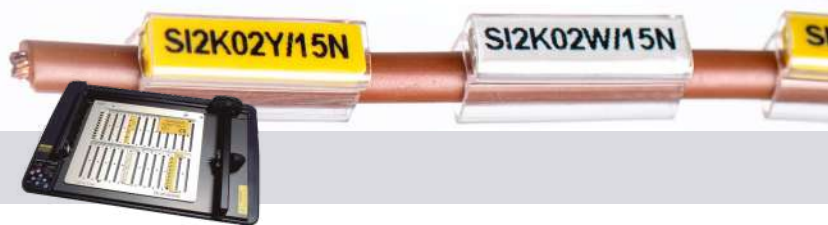

Sistema plóter - Graphtec

Tabla de compatibilidad entre etiquetas plóter Graphtec y bornas

Referencia borna	Referencia GRAFOPLAST																			
	SIHF20AW	SIHF20GW	SIHF20LW	SIHF21AW	SIHF21BW	SIHF21CW	SIHF21EW	SIHF21MW	SIHF22AW	SIHF22BW	SIHF22CW	SIHF22EW	SIHF22MW	SIHF50GW	SIHF50LW	SIHF50NW	SIHF51CW	SIHF51GW	SIHF51HW	SIHF51LW
ALLEN BRADLEY																				
1496 R3																				
1496 R4																				
1496 R6																				
1492 W3																			S	
1492 W4																			S	
1492 W10																			S	
1492 W16S																			S	
1492 W35																			S	
1492 WD3																			S	
1492 WD4																			S	
1492 RD3																			P	
1492 RTS2																			S	
1492 K3			S												S				S	
1492 J3			S												S				S	
1492 J4																			S	
1492 J6																			S	
1492 L3			S												S				S	
1492 L4			S												S				S	
1492 L6			S												S				S	
1492 L16			S												S				S	
1492 JD3C																				
MORSETTITALIA																				
EURO 2,5/35			S											S					S	S
EURO 4/35			S											S					S	S
EURO 5/35			S											S					S	S
EURO 6/35			S											S					S	S
EURO 10/35			S											S					S	S
EURO ...			S											S					S	S
EURO D...			S											S					S	S
EURO D4...			S											S					S	S
EURO E...			S											S					S	S
EURO F...			S											S					S	S
EURO S...			S											S					S	S
EURO STOP...			S											S					S	S
EURO T...			S											S					S	S
EURO X...			S											S					S	S
AUTOMATON DIRECT																				
DN-T12			S											S					S	S
DN-T10			S											S					S	S
DN-T8			S											S					S	S
DN-T6			S											S					S	S
DN-D...			S											S					S	S
DN-DIS...			S											S					S	S
DN-EMX...			S											S					S	S
DN-F...			S											S					S	S
DN-DIS...			S											S					S	S
DN-G...			S											S					S	S
DN-M...			S											S					S	S
DN-MG...			S											S					S	S
DN-THERM...			S											S					S	S
ABB ENTRELEC																				
D2,5																				
D4																				
D6																				
D2,5 ADO																				
D4 ADO																				
D6 ADO																				
M2,5/5																S			S	
M4/6																S			S	
M6/8																S			S	
ZS4																				
ZS6																				
ZS10																				



Sistema plóttter - Graphtec

Referencia borna	Referencia GRAFOPLAST																									
	SIHF64NW	SIHF64BWMC	SIHF65BW	SIHF65BWT	SIHF65BWT8	SIHF65CW	SIHF65DW	SIHF65EW	SIHF65EWT	SIHF65LW	SIHF65LWK	SIHF65LW7	SIHF66BW	SIHF66BWT	SIHF66BWT8	SIHF66CW	SIHF66DW	SIHF66EW	SIHF66EWT	SIHF66LW	SIHF68BWT	SIHF68BWT8	SIHF68CW	SIHF68DW	SIHF68EW	SIHF68EWT
ALLEN BRADLEY																										
1496 R3																										
1496 R4																										
1496 R6																										
1492 W3																										
1492 W4																										
1492 W10																										
1492 W16S																										
1492 W35																										
1492 WD3																										
1492 WD4																										
1492 RD3																										
1492 RTS2																										
1492 K3										S	S	S								S						
1492 J3										P	P	P														
1492 J4																										
1492 J6																										
1492 L3										P	P	P														
1492 L4										P	P	P														
1492 L6										S	S	S								P						
1492 L16										S	S	S								S						
1492 JD3C																										
MORSETTITALIA																										
EURO 2,5/35										S	S	S														
EURO 4/35										S	S	S								P						
EURO 5/35										S	S	S								P						
EURO 6/35										S	S	S								S						
EURO 10/35										S	S	S								S						
EURO ...										S	S	S								S						
EURO D...										S	S	S								S						
EURO D4...										S	S	S								S						
EURO E...										S	S	S								S						
EURO F...										S	S	S								S						
EURO S...										S	S	S								S						
EURO STOP...										S	S	S								S						
EURO T...										S	S	S								S						
EURO X...										S	S	S								S						
AUTOMATON DIRECT																										
DN-T12										S	S	S														
DN-T10										S	S	S								P						
DN-T8										S	S	S								S						
DN-T6										S	S	S								S						
DN-D...										S	S	S								S						
DN-DIS...										S	S	S								S						
DN-EMX...										S	S	S								S						
DN-F...										S	S	S								S						
DN-DIS...										S	S	S								S						
DN-G...										S	S	S								S						
DN-M...										S	S	S								S						
DN-MG...										S	S	S								S						
DN-THERM...										S	S	S								S						
ABB ENTRELEC																										
D2,5						P																				
D4						S										P										
D6						S										S							P			
D2,5 ADO						P																				
D4 ADO						S										P										
D6 ADO						S										S							P			
M2,5/5						P																				
M4/6						S										P										
M6/8						S										S							P			
ZS4																										
ZS6																										
ZS10																										

EVOMAX - Sistema térmico



Impresora térmica EVOMAX

¡NOVEDAD!



Referencia GRAFOPLAST	Descripción	Envase* (pack)
EVOMAXBASIC	Sistema básico EVOMAX	1
EVOMAXSYS	Sistema completo EVOMAX	1

CONTENIDO EVOMAXBASIC:

- Software Simplo X
- Conjunto de muestras
- Impresora de transferencia térmica EVOMAX
- Cartucho de tinta negra SI2KSBN/B
- Cartucho de limpieza SI2KCLEAN
- Placa de alimentación para etiquetas de cable SI2K0021
- Placa de alimentación para etiquetas de bornes SI2K0017
- Cable de alimentación y USB

CONTENIDO EVOMAXSYS

- Software Simplo X
- Conjunto de muestras
- Impresora de transferencia térmica EVOMAX
- Cartucho de tinta negra SI2KSBN/B
- Cartucho de limpieza SI2KCLEAN
- Cargador automático SI2K0013N
- Placa de alimentación automática para etiquetas de cable SI2K0014NP1
- Placa de alimentación para etiquetas de bornes SI2K0017
- Base soporte impresora SI2K0016
- Cable de alimentación y USB



EVOMAX - Sistema térmico



LABELLUX

¡NOVEDAD!

Sistema patentado. Al exponer las etiquetas a luz UV éstas brillan de forma intensa facilitando la lectura de la información escrita en ellas. Especialmente pensado para el interior de los cuadros eléctricos



LABELPHOS

¡NOVEDAD!

Sistema patentado. Al exponer las etiquetas a luz UV éstas brillan en la oscuridad hasta 12h después de ser expuestas. Especialmente pensado para el exterior de los cuadros eléctricos



EVOMAX - Sistema térmico

Accesorios térmica SI2KEVO


Referencia	Descripción	Envase* (pack)
Cinta		
SI2KSBN/B	130 m negro	1
SI2KRBN/R	130 m rojo	1
SI2KRBN/L	130 m dorado	1
SI2KRBN/S	130 m plateado	1
Caja de limpieza		
SI2KCLEAN	cartucho para la limpieza interna de la impresora	1
Recambios		
SI2K0003	rodillo de limpieza Ø 18 mm	1
SI2K0006	cabezal de impresión	1
SI2K0010	cable paralelo PC/impresora	1
SI2K0011	cable de alimentación	1
SI2K0012	equipo reajuste cremallera	1
SI2K0013N	cargador módulos tarjetas para cable	1
SI2K0013NAD	adaptador cargador SI2K0013N para alimentación etiquetas cables 30mm	1
SI2K0014NP1	placa alimentación automática etiquetas cables	1
SI2K0014NP2	placa alimentación automática etiquetas bornas AF**	1
SI2K0014NP3	placa etiquetas para marcado de cables serie SI2KTM...	1
SI2K0014NP4	placa alimentación automática etiquetas de bornas AF**	1
SI2K0014NP5	placa alimentación automática etiquetas de bornas AF**	1
SI2K0014NP6	placa alimentación automática etiquetas bornas AF**	1
SI2K0016	base de apoyo para impresora	1
SI2K0017	placa alimentación manual etiquetas bornas TB	1
SI2K0019	cable con conector para puerto USB / paralelo	1
SI2K0021	placa alimentación manual etiquetas cables	1
SI2K0023	placa alimentación manual etiquetas cables 30mm	1

* Solicitar número de envases, no de unidades

** Verificar placa correspondiente en la referencia de etiqueta de bornas

EVOMAX - Sistema térmico

Etiquetas para cables

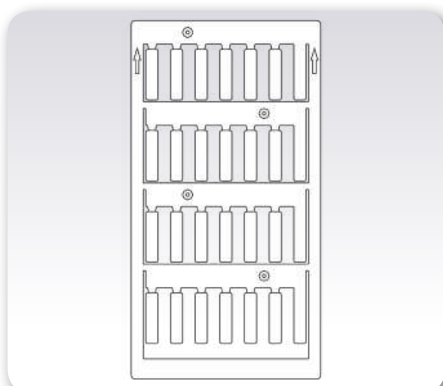

Referencia	Dimensiones mm	Placa de alimentación	Color	Envase* (pack)
SI2K02W/10N	10 x 4	SI2K0014NP1 / SI2K0021	blanco	1 (1.152 u)
SI2K02Y/10N	10 x 4	SI2K0014NP1 / SI2K0021	amarillo	1 (1.152 u)
SI2K02W/12N	12 x 4	SI2K0014NP1 / SI2K0021	blanco	1 (960 u)
SI2K02Y/12N	12 x 4	SI2K0014NP1 / SI2K0021	amarillo	1 (960 u)
SI2K02W/15N	15 x 4	SI2K0014NP1 / SI2K0021	blanco	1 (768 u)
SI2K02Y/15N	15 x 4	SI2K0014NP1 / SI2K0021	amarillo	1 (768 u)
SI2K02W/18N	18 x 4	SI2K0014NP1 / SI2K0021	blanco	1 (576 u)
SI2K02Y/18N	18 x 4	SI2K0014NP1 / SI2K0021	amarillo	1 (576 u)
SI2K02W/30**	30 x 4	SI2K0014NP1 / SI2K0021	blanco	1 (600 u)
SI2K02Y/30**	30 x 4	SI2K0014NP1 / SI2K0021	amarillo	1 (600 u)


- Policarbonato libre de halógenos
- Temperatura de empleo de -30°C a +60°C
- Autoextinguible según UL 94 clase V0
- Resistente UV según UNE EN ISO 4892-2

- Brillan al exponerse a luz UV (sistema LABELUX)

**Requiere del adaptador SI2K0013NAD para su impresión



Manguitos transparentes para cables

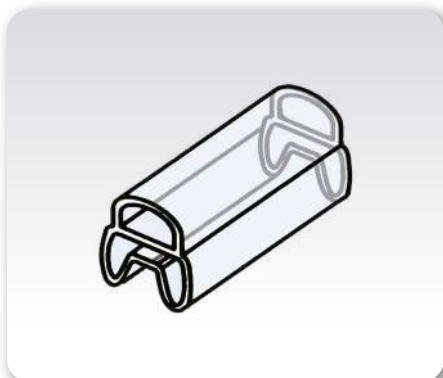


- PVC autoextinguible según UL 94 clase V0
- Resistente a los agentes atmosféricos, disolventes, ácidos y álcalis
- Temperatura de empleo de -15°C a +70°C
- Disponible bajo demanda en otras longitudes
- Resistente UV según UNE EN ISO 4892-2

Referencia	Longitud	Envase* (pack)
para cables Ø ext. 1,5 ÷ 2,5 mm / sección 0,25 ÷ 1,5 mm ²		
201/10	10 mm	1 (1000 u)
201/15	15 mm	1 (500 u)
201/23	23 mm	1 (1000 u)
201/30	30 mm	1 (500 u)
para cables Ø ext. 2 ÷ 4 mm / sección 0,5 ÷ 2,5 mm ²		
202/10	10 mm	1 (1000 u)
202/15	15 mm	1 (1000 u)
202/23	23 mm	1 (500 u)
202/30	30 mm	1 (500 u)
para cables Ø ext. 4 ÷ 7 mm / sección 2,5 ÷ 10 mm ²		
203/10	10 mm	1 (500 u)
203/15	15 mm	1 (500 u)
203/23	23 mm	1 (500 u)
203/30	30 mm	1 (200 u)
para cables Ø ext. 6 ÷ 10 mm / sección 2,5 ÷ 16 mm ²		
204/10	10 mm	1 (500 u)
204/15	15 mm	1 (500 u)
204/23	23 mm	1 (200 u)
204/30	30 mm	1 (200 u)
para cables Ø ext. 10 ÷ 14 mm / sección 4 ÷ 25 mm ²		
205/10	10 mm	1 (200 u)
205/15	15 mm	1 (200 u)
205/23	23 mm	1 (200 u)
205/30	30 mm	1 (200 u)
para cables Ø ext. 14 ÷ 22 mm / sección 10 ÷ 120 mm ²		
206/10	10 mm	1 (200 u)
206/15	15 mm	1 (200 u)
206/23	23 mm	1 (100 u)
206/30	30 mm	1 (100 u)
para cables Ø ext. 22 ÷ 30 mm / sección 70 ÷ 240 mm ²		
207/10	10 mm	1 (50 u)
207/15	15 mm	1 (50 u)
207/23	23 mm	1 (50 u)
207/30	30 mm	1 (50 u)
para cables Ø ext. 30 ÷ 35 mm / sección 150 ÷ 300 mm ²		
208/15	10 mm	1 (50 u)
208/23	15 mm	1 (50 u)
208/30	23 mm	1 (50 u)
para cables Ø ext. 35 ÷ 40 mm / sección 240 ÷ 500 mm ²		
209/10	10 mm	1 (50 u)
209/15	15 mm	1 (50 u)
209/23	23 mm	1 (50 u)
209/30	30 mm	1 (50 u)



EVOMAX- Sistema térmico


Manguitos libres de halógenos para cables

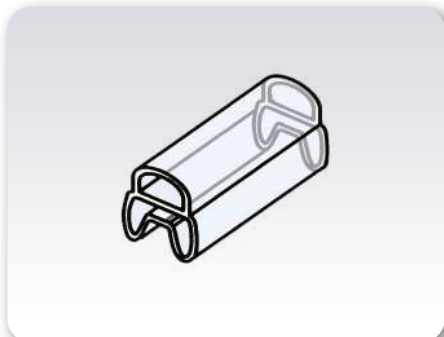

- Poliuretano termoplástico, color azul claro transparente, libre de halógenos
- Temperatura de empleo de -60 °C a +80 °C
- Resistente UV según UNE EN ISO 4892-2

Referencia	Longitud	Envase* (pack)
para cables Ø ext. 0,9 ÷ 1,6 mm / sección 0,14 ÷ 0,5 mm ²		
901HF/10	10 mm	1 (1000 u)
901HF/15	15 mm	1 (1000 u)
para cables Ø ext. 8 ÷ 10 mm / sección 1,5 ÷ 25 mm ²		
902HF/15	15 mm	1 (1000 u)
902HF/30	23 mm	1 (500 u)
para cables Ø ext. 5 ÷ 11 mm / sección 6 ÷ 25 mm ²		
903HF/15	15 mm	1 (500 u)


Punteras SPARK con soporte

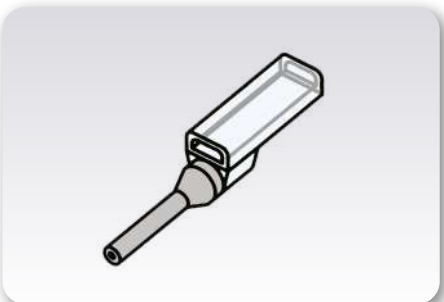

- PVC autoextinguible según UL 94 clase V0
- Resistente a los agentes atmosféricos, disolventes, ácidos y álcalis
- Temperatura de empleo de -15 °C a +70 °C
- Resistente UV según UNE EN ISO 4892-2

Referencia	Longitud etiqueta	Longitud puntera	Sección de cable	Color	Envase* (pack)
710/05	4 mm	9 mm	0,50 mm ²	naranja	1 (200 u)
710/07	4 mm	9 mm	0,75 mm ²	neutro	1 (200 u)
710/10	10 mm	9 mm	1 mm ²	amarillo	1 (200 u)
710/15	15 mm	9 mm	1,5 mm ²	rojo	1 (200 u)
710/25	15 mm	12 mm	2,5 mm ²	azul	1 (200 u)
710/40	30 mm	12 mm	4 mm ²	gris	1 (100 u)
710/60	30 mm	12 mm	6 mm ²	verde	1 (100 u)
710/100	30 mm	12 mm	10 mm ²	marrón	1 (100 u)
711/05	4 mm	14 mm	0,50 mm ²	naranja	1 (200 u)
711/07	4 mm	14 mm	0,75 mm ²	neutro	1 (200 u)
711/10	10 mm	14 mm	1 mm ²	amarillo	1 (200 u)
711/15	15 mm	14 mm	1,5 mm ²	rojo	1 (200 u)
711/25	15 mm	17 mm	2,5 mm ²	azul	1 (200 u)
711/40	30 mm	17 mm	4 mm ²	gris	1 (100 u)
711/60	30 mm	17 mm	6 mm ²	verde	1 (100 u)
711/100	30 mm	17 mm	10 mm ²	marrón	1 (100 u)

Soportes longitudinales para bridas

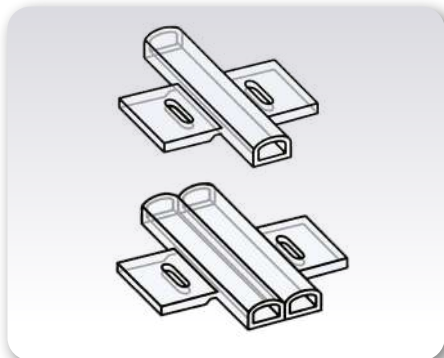

Referencia	Longitud	Envase* (pack)
130/23	23 mm	1 (200 u)
130/30	30 mm	1 (200 u)
930HF/30	30 mm	1 (200 u)
de doble cavidad		
830/30	30 mm	1 (200 u)


- PVC autoextinguible según UL 94 clase V0
- Poliuretano termoplástico, color azul claro transparente, libre de halógenos
- Temperatura de empleo de -15 °C a +70 °C
- Resistente UV según UNE EN ISO 4892-2

* Solicitar número de envases, no de unidades

EVOMAX - Sistema térmico

Etiquetas adhesivas autolaminables para cables


¡NOVEDAD!

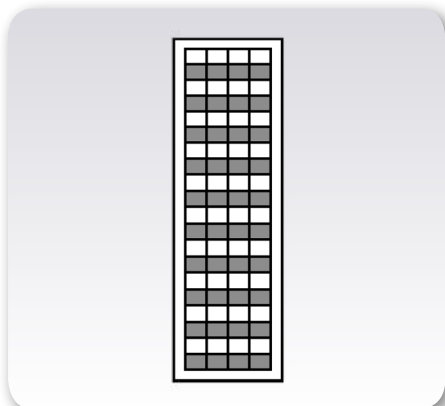

Referencia	Dimensiones mm	Diámetro cable mm	Color	Envase* (pack)
EVOSL022013W	13 x 9,5	1,60 - 3,00	blanco	1 (1000 u)
EVOSL022013Y	13 x 9,5	1,60 - 3,00	amarillo	1 (1000 u)
EVOSL027013W	13 x 9,5	2,40 - 4,60	blanco	1 (800 u)
EVOSL027013Y	13 x 9,5	2,40 - 4,60	amarillo	1 (800 u)
EVOSL034013W	13 x 13	2,90 - 5,70	blanco	1 (600 u)
EVOSL034013Y	13 x 13	2,90 - 5,70	amarillo	1 (600 u)
EVOSL042013W	13 x 13	4,20 - 8,20	blanco	1 (500 u)
EVOSL042013Y	13 x 13	4,20 - 8,20	amarillo	1 (500 u)
EVOSL052020W	20 x 12	5,90 - 11,70	blanco	1 (300 u)
EVOSL052013Y	20 x 12	5,90 - 11,70	amarillo	1 (300 u)
EVOSL072025W	25,5 x 25,5	6,90 - 13,80	blanco	1 (150 u)
EVOSL072025Y	25,5 x 25,5	6,90 - 13,80	amarillo	1 (150 u)
EVOSL107025W	25,5 x 25,5	12,50 - 25,00	blanco	1 (100 u)
EVOSL107025Y	25,5 x 25,5	12,50 - 25,00	amarillo	1 (100 u)
EVOSL192025W	25,5 x 50	22,10 - 44,20	blanco	1 (50 u)
EVOSL192025Y	25,5 x 50	22,10 - 44,20	amarillo	1 (50 u)
EVOSL192050W	50 x 50	22,10 - 44,20	blanco	1 (25 u)
EVOSL192050Y	50 x 50	22,10 - 44,20	amarillo	1 (25 u)

Etiquetas fijación con brida para cables

¡NOVEDAD!

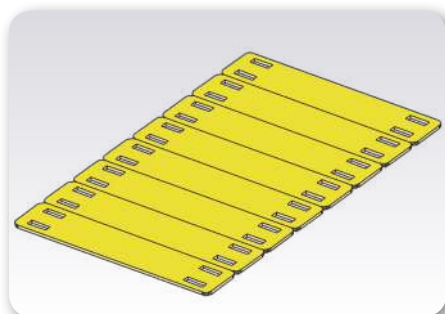

Referencia	Dimensiones mm	Color	Envase* (pack)
SI2K030W	65 x 11	blanco	1 (200 u)
SI2K030Y	65 x 11	amarillo	1 (200 u)
SI2K030U	65 x 11	azul	1 (200 u)
SI2K030R	65 x 11	rojo	1 (200 u)
SI2K030O	65 x 11	naranja	1 (200 u)
SI2K030G	65 x 11	verde	1 (200 u)
SI2K030E	65 x 11	gris	1 (200 u)

- Policarbonato libre de halógenos
- Autoextinguible según UL 94 clase V0
- Temperatura de empleo de -30 °C a +60 °C

- Resistente UV según UNE EN ISO 4892
- Ancho brida máximo 4,5mm
- Resistente UV según UNE EN ISO 4892-2

*Para otros colores: Amarillo: Sustituir W por Y
Gris: Sustituir W por M
Naranja: Sustituir W por O
Rojo: Sustituir W por R
Azul: Sustituir W por U
Verde: Sustituir W por G

Referencia	Dimensiones mm	Color	Envase* (pack)
EVOCT1025W	25 x 15	blanco*	1 (720 u)
EVOCT1060W	60 x 10	blanco*	1 (270 u)
EVOCT1070W	70 x 10	blanco*	1 (270 u)
EVOCT1080W	80 x 10	blanco*	1 (180 u)
EVOCT1525W	25 x 15	blanco*	1 (432 u)
EVOCT1560W	60 x 15	blanco*	1 (162 u)
EVOCT1570W	70 x 15	blanco*	1 (162 u)
EVOCT1580W	80 x 15	blanco*	1 (108 u)
EVOCT2525W	25 x 25	blanco*	1 (576 u)
EVOCT2560W	60 x 25	blanco*	1 (216 u)
EVOCT2570W	70 x 25	blanco*	1 (216 u)
EVOCT2580W	80 x 25	blanco*	1 (144 u)


- PVC
- Autoextinguible según UL94 clase V0
- Temperatura de empleo de -10°C a +50°C

- Resistente UV según UNE EN ISO 4892-2
- Espesor 0,5mm



EVOMAX - Sistema térmico

Etiquetas insertables para cables con alimentación automática

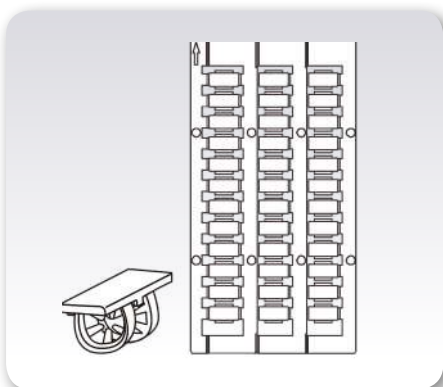


Referencia	Dimensiones mm	Diámetro de cable mm	Placa de alimentación	Color	Envase* (pack)
SI2KTM01W/10	10 x 4	0,6 - 3,2	SI2K0014NP3	blanco	1 (990 u)
SI2KTM01Y/10	10 x 4	0,6 - 3,2	SI2K0014NP3	amarillo	1 (990 u)
SI2KTM02W/10	10 x 4	1,0 - 3,8	SI2K0014NP3	blanco	1 (726 u)
SI2KTM02Y/10	10 x 4	1,0 - 3,8	SI2K0014NP3	amarillo	1 (726 u)

- Policarbonato libre de halógenos
- Autoextinguible según UL 94 clase V0
- Temperatura de empleo de -30 °C a +120 °C
- Resistente UV según UNE EN ISO 4892-2
- Brillan al exponerse a luz UV (sistema LABELUX)

LABELUX

Etiquetas para bornes con alimentación automática

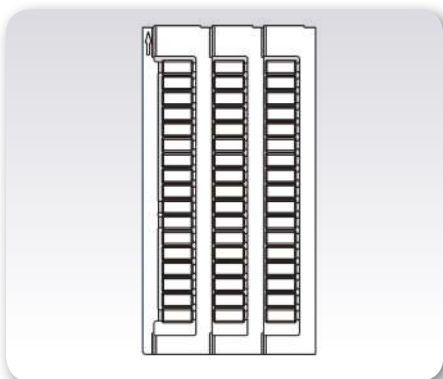

Referencia	Dimensiones mm	Placa de alimentación	Color	Envase* (pack)
SI2KAF5010CW	10 x 5	SI2K0014NP2	blanco	1 (1056 u)
SI2KAF5010RW	10 x 5	SI2K0014NP6	blanco	1 (1056 u)
SI2KAF5010LWK	10 x 5	SI2K0014NP4	blanco	1 (1056 u)
SI2KAF5210NW	10 x 5	SI2K0014NP4	blanco	1 (990 u)
SI2KAF5212SW	10 x 5	SI2K0014NP6	blanco	1 (990 u)
SI2KAF6010BW	10 x 6	SI2K0014NP5	blanco	1 (858 u)
SI2KAF6010RW	10 x 6	SI2K0014NP6	blanco	1 (858 u)
SI2KAF6012SW	12 x 6	SI2K0014NP6	blanco	1 (858 u)
SI2KAF8010RW	10x8	SI2K0014NP6	blanco	1 (660 u)
SI2KAF8012SW	12x8	SI2K0014NP6	blanco	1 (660 u)


- Policarbonato libre de halógenos
- Autoextinguible según UL 94 clase V0
- Temperatura de empleo de -30 °C a +120 °C
- Resistente UV según UNE EN ISO 4892-2

- * Solicitar número de envases, no de unidades
- Brillan al exponerse a luz UV (sistema LABELUX)

LABELUX

Etiquetas para bornes con alimentación manual

- Policarbonato autoextinguible según UL94 clase V0
- Temperatura de uso de -30°C a +120°C

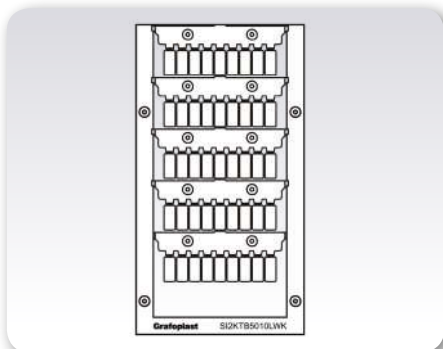

Referencia	Dimensiones mm	Placa de alimentación	Color	Envase* (pack)
SI2KTB3509EW	9 x 3	SI2K0017	blanco*	1 (900 u)
SI2KTB3509LW	9 x 3	SI2K0017	blanco*	1 (900 u)
SI2KTB3510CW	10 x 3	SI2K0017	blanco*	1 (900 u)
SI2KTB3510LW	10 x 3	SI2K0017	blanco*	1 (900 u)
SI2KTB3510LWK	10 x 3	SI2K0017	blanco*	1 (900 u)
SI2KTB3509DW	9,1 x 3	SI2K0017	blanco*	1 (900 u)
SI2KTB5085DW	8,5 x 4,65	SI2K0017	blanco*	1 (540 u)
SI2KTB6085DW	8,5 x 5,5	SI2K0017	blanco*	1 (540 u)
SI2KTB8085DW	8,5 x 7,5	SI2K0017	blanco*	1 (300 u)
SI2KTB5209EW	9 x 5	SI2K0017	blanco*	1 (540 u)
SI2KTB6010HW	9 x 5	SI2K0017	blanco*	1 (540 u)
SI2KTB5010LWK	10 x 5	SI2K0017	blanco*	1 (540 u)
SI2KTB5210CW	10 x 5	SI2K0017	blanco*	1 (540 u)
SI2KTB6510GW	10 x 5	SI2K0017	blanco*	1 (420 u)
SI2KTB6010DW	10 x 5	SI2K0017	blanco*	1 (540 u)
SI2KTB6512BW	12 x 5	SI2K0017	blanco*	1 (420 u)

- Brillan al exponerse a luz UV (sistema LABELUX)


LABELUX

*Para otros colores: Amarillo: Sustituir W por Y
Rojo: Sustituir W por R

Consultar compatibilidad con modelos de borna en la página 266-271.

EVOMAX - Sistema térmico


Tiras para bornes Wago 280

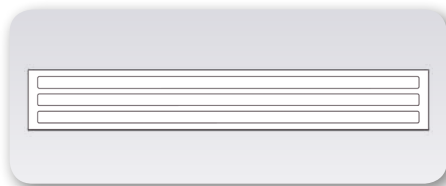

Referencia	Dimensiones mm	Color	Envase* (pack)
SI2K11130W	130 x 11	blanco	1 (60 u)
SI2K11155W	155 x 11	blanco	1 (60 u)
SI2K11205W	205 x 11	blanco	1 (60 u)

- PVC
- Autoextinguible según UL 94 clase V0
- Temperatura de empleo de -10 °C a +50 °C
- Resistente UV según UNE EN ISO 4892-2
- Espesor 0,3mm


Etiquetas autoadhesivas para contactores

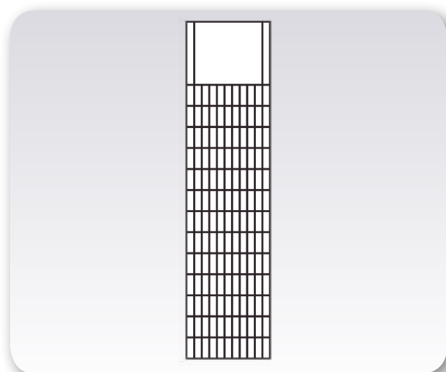

Referencia	Dimensiones mm	Color	Envase* (pack)
EVO40720W	20 x 7	blanco	1 (1.750 u)
EVO40720Y	20 x 7	amarillo	1 (1.750 u)
EVO40920W	20 x 9	blanco	1 (1.500 u)
EVO40920Y	20 x 9	amarillo	1 (1.500 u)
EVO40935W	35 x 9	blanco	1 (900 u)
EVO40935Y	35 x 9	amarillo	1 (900 u)
EVO41025W	25 x 10	blanco	1 (600 u)

- PVC
- Autoextinguible según UL 94 clase V0
- Temperatura de empleo de -10 °C a +50 °C
- Resistente UV según UNE EN ISO 4892-2
- Espesor 0,5mm


Etiquetas autoadhesivas para aparellaje interno

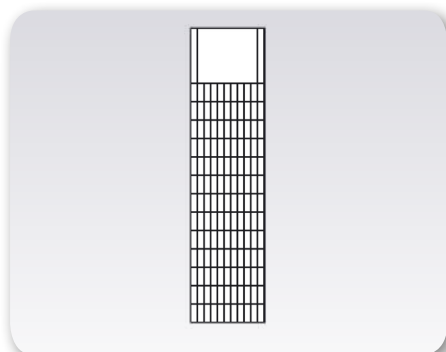

Referencia	Dimensiones mm	Color	Envase* (pack)
EVOFX0615W	6 x 15	blanco	1 (6.084 u)
EVOFX0615Y	6 x 15	amarillo	1 (6.084 u)
EVOFX0720W	7 x 20	blanco	1 (3.500 u)
EVOFX0720Y	7 x 20	amarillo	1 (3.500 u)
EVOFX0915W	9 x 15	blanco	1 (3.510 u)
EVOFX0915Y	9 x 15	amarillo	1 (3.510 u)

- Vinilo
- Temperatura de empleo de -40 °C a +80 °C
- Temperatura de aplicación >10°C
- Resistente UV según UNE EN ISO 4892-2
- Espesor 0,1mm

Etiquetas autoadhesivas fosforescentes para aparellaje

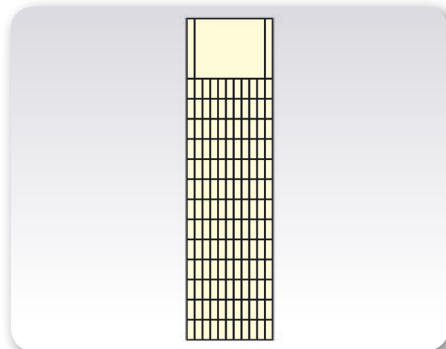

Referencia	Dimensiones mm	Color	Envase* (pack)
EVO40720PH	20 x 7	Blanco amarillento	1 (1260 u)
EVO40817PH	17 x 8	Blanco amarillento	1 (1320 u)
EVO40917PH	17 x 9	Blanco amarillento	1 (1080 u)
EVO40920PH	20 x 9	Blanco amarillento	1 (900 u)
EVO40935PH	35 x 9	Blanco amarillento	1 (540 u)
EVO41025PH	25 x 10	Blanco amarillento	1 (720 u)


- PVC fosforescente
- Autoextinguible según UL 94 clase V0
- Temperatura de empleo -10°C a +50°C
- Resistente UV según UNE EN ISO 4892-2
- Brilla en la oscuridad 12h después de ser expuesta a luz UV (sistema LABELPHOS)

LABELPHOS



EVOMAX - Sistema térmico

Etiquetas de 9mm para carriles

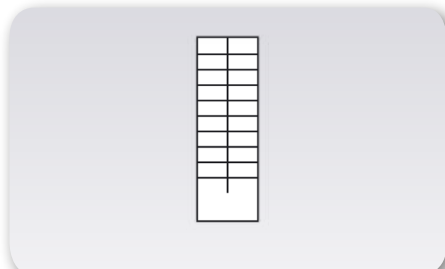


Referencia	Dimensiones mm	Color	Envase* (pack)
EV00920W	20 x 9	blanco	1 (2.400 u)
EV00920Y	20 x 9	amarillo	1 (2.400 u)
EV00935W	35 x 9	blanco	1 (1.440 u)
EV00935Y	35 x 9	amarillo	1 (1.440 u)

- Vinilo
- Temperatura de empleo de -40 °C a +80 °C
- Temperatura de aplicación >10°C

- Resistente UV según UNE EN ISO 4892-2
- Espesor 0,1mm

* Solicitar número de envases, no de unidades


Carril de PVC para etiquetas de 9mm

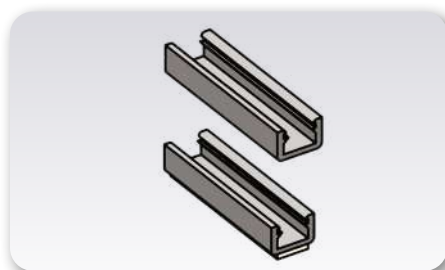

Referencia	Longitud	Color	Envase* (pack)
sin adhesivo			
160/MT	fajo de 20 tiras de 0,50 m	gris	1 (1 u)
autoadhesivo			
161/MT	fajo de 20 tiras de 0,50 m	gris	1 (1 u)
161/MT1	fajo de 10 tiras de 1,00 m	gris	1 (1 u)

- PVC
- Autoextinguible según UL 94 clase V0
- Temperatura de empleo de -15 °C a +70 °C


Etiquetas de 9mm para fijación con brida mediante manguito

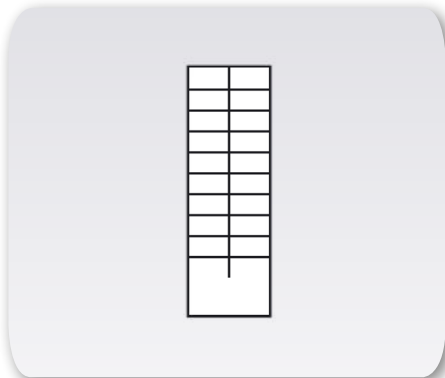

Referencia	Dimensiones mm	Color	Envase* (pack)
EV01001W	20 x 9,3	blanco	1 (2.400 u)
EV01001Y	20 x 9,3	amarillo	1 (2.400 u)

- PVC
- Autoextinguible según UL 94 clase V0
- Temperatura de empleo de -10 °C a +50 °C
- Resistente UV según UNE EN ISO 4892-2
- Espesor 0,5mm

Soporte para etiquetas SI1001, de fijación con brida (ancho máximo 4mm)

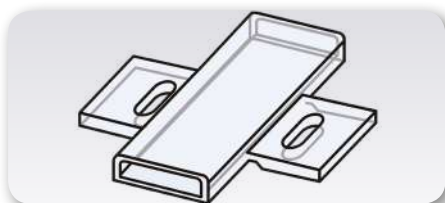


Referencia	Descripción	Dimensiones mm	Color	Envase* (pack)
SI1001	PVC	20x9mm	transparente	1 (240 u)
SIHFC1	libre de halógenos	20x9mm	transparente	1 (240 u)

- PVC autoextinguible según UL 94 clase V0
- Resistente a los agentes atmosféricos, disolventes, ácidos y álcalis
- Temperatura de empleo de -15 °C a +70 °C
- Disponible bajo demanda en otras longitudes
- Resistente UV según UNE EN ISO 4892-2

EVOMAX - Sistema térmico


Etiquetas de PVC para portaetiquetas y carriles

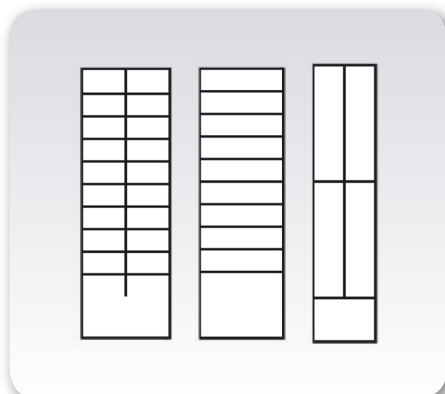

- PVC
- Autoextinguible según UL 94 clase V0
- Temperatura de empleo de -10 °C a +50 °C
- Resistente UV según UNE EN ISO 4892-2
- Espesor 0,5mm

Referencia	Dimensiones mm	Color	Envase* (pack)
EV01067M	67 x 10	metalizado	1 (200 u)
EV01067W	67 x 10	blanco	1 (200 u)
EV01067Y	67 x 10	amarillo	1 (200 u)
EV01517M	17 x 15	metalizado	1 (1.560 u)
EV01517W	17 x 15	blanco	1 (1.560 u)
EV01517Y	17 x 15	amarillo	1 (1.560 u)
EV01527M	27 x 15	metalizado	1 (198 u)
EV01527W	27 x 15	blanco	1 (198 u)
EV01527Y	27 x 15	amarillo	1 (198 u)
EV01550M	50 x 15	metalizado	1 (99 u)
EV01550W	50 x 15	blanco	1 (99 u)
EV01550Y	50 x 15	amarillo	1 (99 u)
EV01567M	67 x 15	metalizado	1 (100 u)
EV01567W	67 x 15	blanco	1 (100 u)
EV01567Y	67 x 15	amarillo	1 (100 u)
EV00827W	8 x 27	blanco	1 (420 u)
EV00827Y	8 x 27	amarillo	1 (420 u)
EV00827M	8 x 27	metalizado	1 (420 u)
EV02727M	27 x 27	metalizado	1 (98 u)
EV02727W	27 x 27	blanco	1 (98 u)
EV02727Y	27 x 27	amarillo	1 (98 u)

Etiquetas en metacrilato para porta-etiquetas y carriles

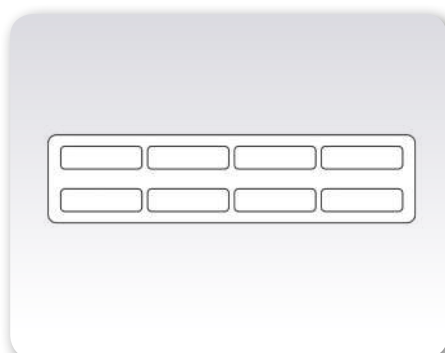

- Metacrilato libre de halógenos
- Autoextinguible según UL 94 clase HB
- Temperatura de empleo de -40 °C a +80 °C
- Espesor 0,8mm


Referencia	Dimensiones mm	Color	Envase* (pack)
SI2K201M	27 x 15	metalizado	1 (192 u)
SI2K201W	27 x 15	blanco	1 (192 u)
SI2K201Y	27 x 15	amarillo	1 (192 u)
SI2K202M	50 x 15	metalizado	1 (96 u)
SI2K202W	50 x 15	blanco	1 (96 u)
SI2K202Y	50 x 15	amarillo	1 (96 u)
SI2K203M	67 x 15	metalizado	1 (96 u)
SI2K203W	67 x 15	blanco	1 (96 u)
SI2K203Y	67 x 15	amarillo	1 (96 u)

* Solicitar número de envases, no de unidades



EVOMAX - Sistema térmico


Protector transparente

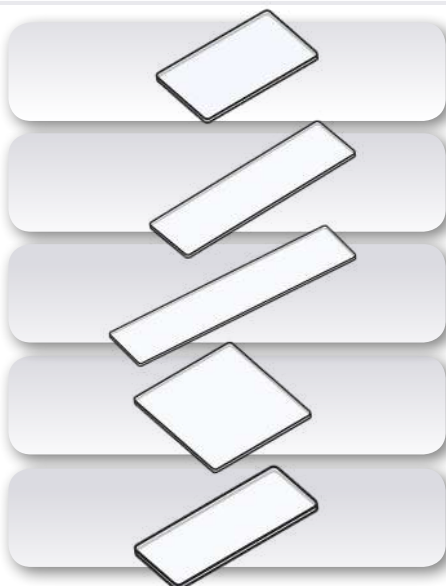

- Policarbonato libre de halógenos
- Autoextinguible según UL 94 clase V0
- Temperatura de empleo de -30 °C a +120 °C

Referencia	Dimensiones mm	Color	Envase* (pack)
para soportes SIT0A06 y SIT0A06X			
SIT0V01	27 x 15	transparente	1 (192 u)
para soportes SIT0A07 y SIT0A07X			
SIT0V02	50 x 15	transparente	1 (96 u)
para soportes SIT0A07 y SIT0A07X			
SIT0V03	67 x 15	transparente	1 (96 u)
para etiquetas de la serie SIT HF04 (W, E, Y)			
SIT0V04	27 x 27	transparente	1 (96 u)
para etiquetas de la serie SIT HF05W			
SIT0V05	27 x 8	transparente	1 (192 u)


Soporte portaetiquetas

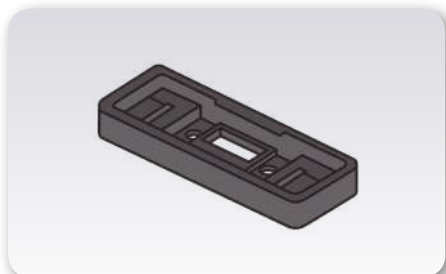

- Poliamida libre de halógenos
- Autoextinguible según UL 94 clase V0
- Temperatura de empleo de -5 °C a +130 °C

Referencia	Dimensiones mm	Etiquetas mm	Color	Envase* (pack)
SIT0A06	30 x 17 autoadhesivo	27x15	negro	1 (192 u)
SIT0A07	52 x 17 autoadhesivo	50x15	negro	1 (96 u)
SIT0A08	70 x 17 autoadhesivo	67x15	negro	1 (96 u)
SIT0A06X	30 x 17 sin adhesivo	27x15	negro	1 (192 u)
SIT0A07X	52 x 17 sin adhesivo	50x15	negro	1 (96 u)
SIT0A08X	70 x 17 sin adhesivo	67x15	negro	1 (96 u)

Soporte portaetiquetas para pulsadores

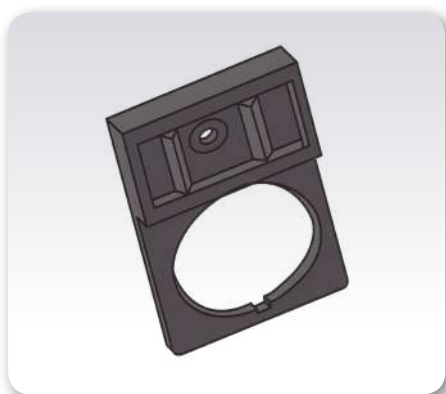


- Poliamida libre de halógenos
- Autoextinguible según UL 94 clase V0
- Temperatura de empleo de -5 °C a +130 °C

Referencia	Dimensiones mm	Etiquetas mm	Color	Envase* (pack)
SIT0B05	Ø 22,5 mm autoadhesivo	27x15	negro	1 (192 u)
SIT0B07	TELEMECANIQUE serie Harmony autoadhesivo	27x15	negro	1 (192 u)
SIT0B08	TELEMECANIQUE Ø 22 mm autoadhesivo	27x27	negro	1 (96 u)
SIT0B09	TELEMECANIQUE serie Harmony autoadhesivo	8x27	negro	1 (192 u)
SIT0B05X	Ø 22,5 mm sin adhesivo	27x15	negro	1 (192 u)
SIT0B07X	TELEMECANIQUE serie Harmony sin adhesivo	27x15	negro	1 (192 u)
SIT0B08X	TELEMECANIQUE Ø 22 mm sin adhesivo	27x27	negro	1 (96 u)
SIT0B09X	TELEMECANIQUE serie Harmony sin adhesivo	8x27	negro	1 (96 u)

EVOMAX - Sistema térmico

Etiquetas autoadhesivas para aparellaje externo

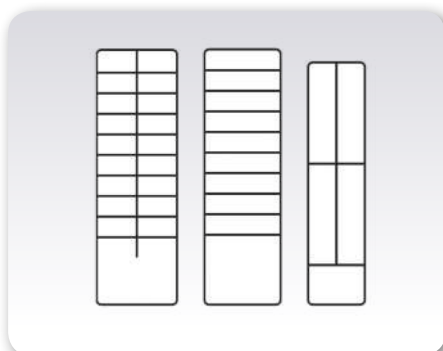


- PVC
- Autoextinguible según UL 94 clase V0
- Temperatura de empleo de -10°C a +50°C
- Resistente UV según UNE EN ISO 4892-2
- Espesor 0,5mm

Referencia	Dimensiones mm	Color	Envase* (pack)
EV041517M	17 x 15	metalizado	1 (975 u)
EV041517W	17 x 15	blanco	1 (975 u)
EV041517Y	17 x 15	amarillo	1 (975 u)
EV041527M	27 x 15	metalizado	1 (198 u)
EV041527W	27 x 15	blanco	1 (198 u)
EV041527Y	27 x 15	amarillo	1 (198 u)
EV041550M	50 x 15	metalizado	1 (99 u)
EV041550W	50 x 15	blanco	1 (99 u)
EV041550Y	50 x 15	amarillo	1 (99 u)
EV041567M	67 x 15	metalizado	1 (100 u)
EV041567W	67 x 15	blanco	1 (100 u)
EV041567Y	67 x 15	amarillo	1 (100 u)

* Solicitar número de envases, no de unidades

Etiquetas autoadhesivas fosforescentes para aparellaje externo

¡NOVEDAD!

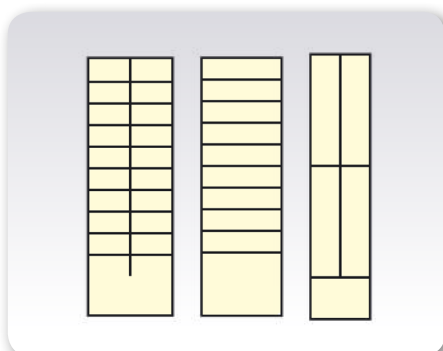


- PVC fosforescente
- Autoextinguible según UL 94 clase V0
- Temperatura de empleo -10°C a +50°C
- Resistente UV según UNE EN ISO 4892-2
- Brilla en la oscuridad 12h después de ser expuesta a luz UV (sistema LABELPHOS)

Referencia	Dimensiones mm	Color	Envase* (pack)
EV041017PH	17 x 10	Blanco amarillento	1 (1080 u)
EV041027PH	27 x 10	Blanco amarillento	1 (630 u)
EV041050PH	50 x 10	Blanco amarillento	1 (360 u)
EV041067PH	67 x 10	Blanco amarillento	1 (270 u)
EV041517PH	17 x 15	Blanco amarillento	1 (396 u)
EV041527PH	27 x 15	Blanco amarillento	1 (264 u)
EV041550PH	50 x 15	Blanco amarillento	1 (132 u)
EV041567PH	67 x 15	Blanco amarillento	1 (99 u)

LABELPHOS

Tiras no adhesivas para carril autoadhesivo serie SITOB

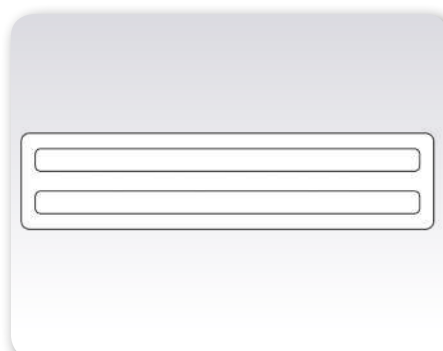

- PVC
- Autoextinguible según UL 94 clase V0
- Temperatura de empleo de -10°C a +50°C
- Resistente UV según UNE EN ISO 4892-2
- Espesor 0,5mm


Referencia	Dimensiones mm	Color	Envase* (pack)
SI2K15215M	215 x 15	metalizado	1 (40 u)
SI2K15215W	215 x 15	blanco	1 (40 u)
SI2K15215Y	215 x 15	amarillo	1 (40 u)
SI2K15430M	430 x 15	metalizado	1 (40 u)
SI2K15430W	430 x 15	blanco	1 (40 u)
SI2K15430Y	430 x 15	amarillo	1 (40 u)
SI2K20215M	215 x 20	metalizado	1 (40 u)
SI2K20215W	215 x 20	blanco	1 (40 u)
SI2K20215Y	215 x 20	amarillo	1 (40 u)
SI2K20430M	430 x 20	metalizado	1 (40 u)
SI2K20430W	430 x 20	blanco	1 (40 u)
SI2K20430Y	430 x 20	amarillo	1 (40 u)

P - Inserción a paso · S - Inserción una a una · L - Posición lateral · C - Posición central



EVOMAX - Sistema térmico


Carril autoadhesivo

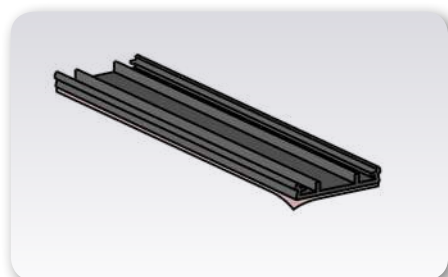

Referencia	Dimensiones mm	Color	Envase* (pack)
SIT0B10/430	430 x 10	negro	1 (36 u)
SIT0B10/MT	1000 x 10	negro	1 (30 u)
SIT0B15/430	430 x 15	negro	1 (36 u)
SIT0B15/MT	1000 x 15	negro	1 (35 u)
SIT0B20/430	430 x 15	negro	1 (36 u)
SIT0B20/MT	1000 x 15	negro	1 (32 u)

- PVC
- Autoextinguible según UL 94 clase V0
- Temperatura de empleo de -10 °C a +70 °C


Cubierta para carril autoadhesivo

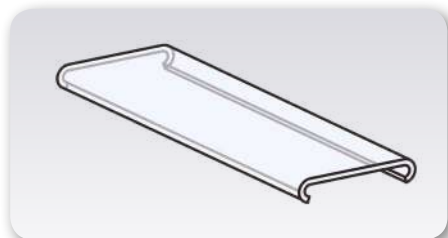

Referencia	Dimensiones mm	Color	Envase* (pack)
SIT0C10/430	430 x 10	transparente	1 (36 u)
SIT0C10/MT	1000 x 10	transparente	1 (30 u)
SIT0C15/430	430 x 15	transparente	1 (36 u)
SIT0C15/MT	1000 x 15	transparente	1 (35 u)
SIT0C20/430	430 x 15	transparente	1 (36 u)
SIT0C20/MT	1000 x 15	transparente	1 (32 u)

- PVC
- Autoextinguible según UL 94 clase V0
- Temperatura de empleo de -10 °C a +70 °C


Soporte portatiras

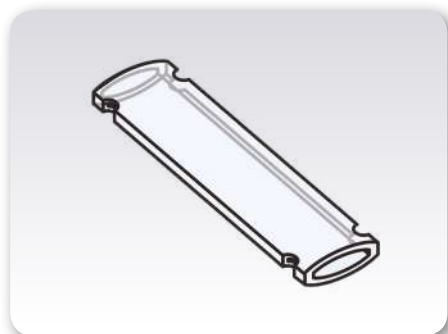

Referencia	Dimensiones mm		Color	Envase* (pack)
SIT0003X050	50x10	sin adhesivo	transparente	1 (224 u)
SIT0004X050	50x15	sin adhesivo	transparente	1 (192 u)
SIT0004X070	70x10	sin adhesivo	transparente	1 (96 u)
SIT0004X090	88x15	sin adhesivo	transparente	1 (96 u)
SIT0005X100	100x20	sin adhesivo	transparente	1 (180 u)
SIT0003/430	430 X 10	autoadhesivo	transparente	1 (36 u)
SIT0004/430	430 X 15	autoadhesivo	transparente	1 (48 u)
SIT0005/430	430 X 20	autoadhesivo	transparente	1 (36 u)

- PVC autoextinguible según UL 94 clase V0
- Resistente a los agentes atmosféricos, disolventes, ácidos y álcalis
- Temperatura de empleo de -25 °C a +100 °C

Tiras autoadhesivas para componentes de paneles

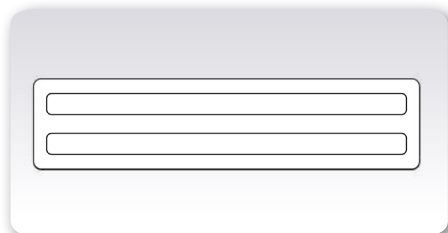


Referencia	Dimensiones mm	Color	Envase* (pack)
SI2K415215M	215 x 15	metalizado	1 (40 u)
SI2K415215W	215 x 15	blanco	1 (40 u)
SI2K415215Y	215 x 15	amarillo	1 (40 u)
SI2K415430M	430 x 15	metalizado	1 (40 u)
SI2K415430W	430 x 15	blanco	1 (40 u)
SI2K415430Y	430 x 15	amarillo	1 (40 u)
SI2K420215M	215 x 20	metalizado	1 (40 u)
SI2K420215W	215 x 20	blanco	1 (40 u)
SI2K420215Y	215 x 20	amarillo	1 (40 u)
SI2K420430M	430 x 20	metalizado	1 (40 u)
SI2K420430W	430 x 20	blanco	1 (40 u)
SI2K420430Y	430 x 20	amarillo	1 (40 u)

- PVC
- Autoextinguible según UL 94 clase V0
- Temperatura de empleo de -10 °C a +50 °C
- Resistente UV según UNE EN ISO 4892-2
- Espesor 0,5mm

EVOMAX - Sistema térmico

Tiras autoadhesivas fosforescentes para componentes de paneles

¡NOVEDAD!

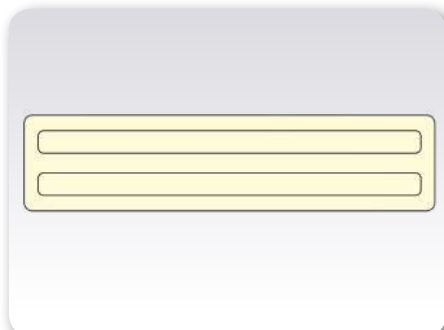


Referencia	Dimensiones mm	Color	Envase* (pack)
EVO415215PH	215 x 15	Blanco amarillento	1 (40 u)
EVO415430PH	430 x 15	Blanco amarillento	1 (40 u)
EVO420215PH	215 x 20	Blanco amarillento	1 (40 u)
EVO420430PH	430 x 20	Blanco amarillento	1 (40 u)

- PVC fosforescente
- Autoextinguible según UL 94 clase V0
- Temperatura de empleo -10°C a +50°C
- Resistente UV según UNE EN ISO 4892-2
- Brilla en la oscuridad 12h después de ser expuesta a luz UV (sistema LABELPHOS)

LABELPHOS


Tiras autoadhesivas modulares en metacrilato para componentes de paneles

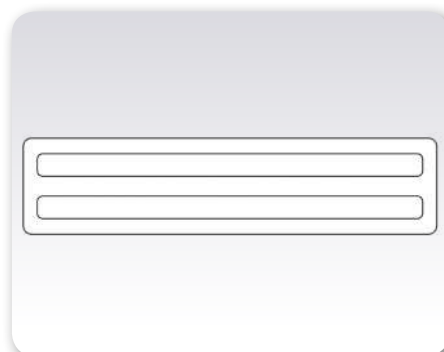

Referencia	Dimensiones mm	Color	Envase* (pack)
SI2K804M/215	215 x 10	metalizado	1 (80 u)
SI2K804W/215	215 x 10	blanco	1 (80 u)
SI2K804Y/215	215 x 10	amarillo	1 (80 u)
SI2K804M/430	430 x 10	metalizado	1 (80 u)
SI2K804W/430	430 x 10	blanco	1 (80 u)
SI2K804Y/430	430 x 10	amarillo	1 (80 u)
SI2K806M/215	215 x 15	metalizado	1 (40 u)
SI2K806W/215	215 x 15	blanco	1 (40 u)
SI2K806Y/215	215 x 15	amarillo	1 (40 u)
SI2K806M/430	430 x 15	metalizado	1 (40 u)
SI2K806W/430	430 x 15	blanco	1 (40 u)
SI2K806Y/430	430 x 15	amarillo	1 (40 u)
SI2K808M/215	215 x 20	metalizado	1 (40 u)
SI2K808W/215	215 x 20	blanco	1 (40 u)
SI2K808Y/215	215 x 20	amarillo	1 (40 u)
SI2K808M/430	430 x 20	metalizado	1 (40 u)
SI2K808W/430	430 x 20	blanco	1 (40 u)
SI2K808Y/430	430 x 20 mm	amarillo	1 (40 u)

- Metacrilato libre de halógenos
- Autoextinguible según UL 94 clase HB
- Temperatura de empleo de -40°C a +80°C
- Espesor 0,8mm

Etiquetas autoadhesivas para paneles

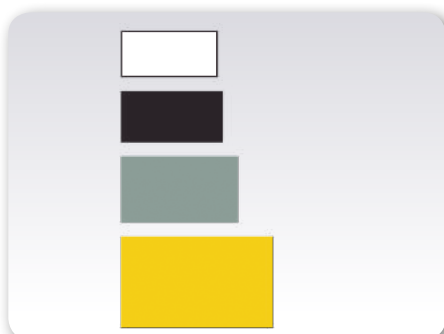

Referencia	Dimensiones mm	Color	Envase* (pack)
EVO43070B	70 x 30	negro	1 (20 u)
EVO43070M	70 x 30	metalizado	1 (20 u)
EVO43070W	70 x 30	blanco	1 (20 u)
EVO43070Y	70 x 30	amarillo	1 (20 u)
EVO44090B	90 x 40	negro	1 (15 u)
EVO44090M	90 x 40	metalizado	1 (15 u)
EVO44090W	90 x 40	blanco	1 (15 u)
EVO44090Y	90 x 40	amarillo	1 (15 u)
EVO460100B	100 x 60	negro	1 (15 u)
EVO460100M	100 x 60	metalizado	1 (15 u)
EVO460100W	100 x 60	blanco	1 (15 u)
EVO460100Y	100 x 60	amarillo	1 (15 u)


- PVC
- Autoextinguible según UL 94 clase V0
- Temperatura de empleo de -10°C a +50°C
- Resistente UV según UNE EN ISO 4892-2
- Espesor 0,5mm



EVOMAX - Sistema térmico

Etiquetas autoadhesivas fosforescentes para paneles

¡NOVEDAD!

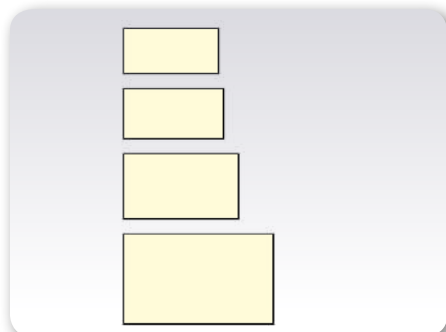


Referencia	Dimensiones mm	Color	Envase* (pack)
EVO43070PH	70 x 30	Blanco amarillento	1 (33 u)
EVO44040PH	40 x 40	Blanco amarillento	1 (33 u)
EVO44090PH	90 x 40	Blanco amarillento	1 (33 u)
EVO460100PH	100 x 60	Blanco amarillento	1 (33 u)
EVO460145PH	145 x 60	Blanco amarillento	1 (33 u)
EVO460150PH	150 x 60	Blanco amarillento	1 (33 u)
EVO480500PH	500 x 80	Blanco amarillento	1 (33 u)

- PVC fosforescente
- Autoextinguible según UL 94 clase V0
- Temperatura de empleo -10°C a +50°C
- Resistente UV según UNE EN ISO 4892-2
- Brilla en la oscuridad 12h después de ser expuesta a luz UV (sistema LABELPHOS)

LABELPHOS


Placas autoadhesivas en metacrilato para paneles

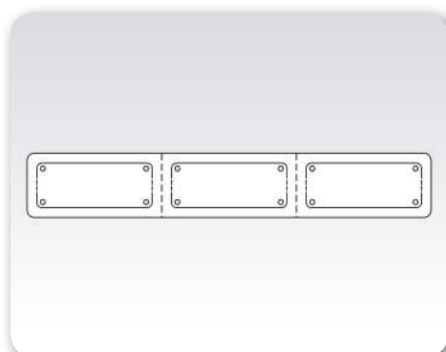

Referencia	Dimensiones mm	Color	Envase* (pack)
SI2K301M	70 x 30	metalizado	1 (20 u)
SI2K301W	70 x 30	blanco	1 (20 u)
SI2K301Y	70 x 30	amarillo	1 (20 u)
SI2K401M	90 x 40	metalizado	1 (15 u)
SI2K401W	90 x 40	blanco	1 (15 u)
SI2K401Y	90 x 40	amarillo	1 (15 u)
SI2K601M	100 x 60	metalizado	1 (15 u)
SI2K601W	100 x 60	blanco	1 (15 u)
SI2K601Y	100 x 60	amarillo	1 (15 u)

- Metacrilato libre de halógenos
- Autoextinguible según UL 94 clase HB
- Temperatura de empleo de -40°C a +80°C
- Espesor 0,8mm

Placas para paneles

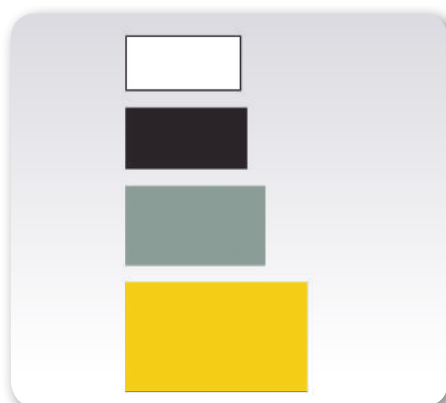


Referencia	Dimensiones mm	Color	Envase* (pack)
SI2K3070B	70 x 30	negro	1 (20 u)
SI2K3070M	70 x 30	metalizado	1 (20 u)
SI2K3070W	70 x 30	blanco	1 (20 u)
SI2K3070Y	70 x 30	amarillo	1 (20 u)
SI2K4090B	90 x 40	negro	1 (15 u)
SI2K4090M	90 x 40	metalizado	1 (15 u)
SI2K4090W	90 x 40	blanco	1 (15 u)
SI2K4090Y	90 x 40	amarillo	1 (15 u)
SI2K60100B	100 x 60	negro	1 (15 u)
SI2K60100M	100 x 60	metalizado	1 (15 u)
SI2K60100W	100 x 60	blanco	1 (15 u)
SI2K60100Y	100 x 60	amarillo	1 (15 u)

- PVC
- Autoextinguible según UL 94 clase V0
- Temperatura de empleo de -10°C a +50°C
- Resistente UV según UNE EN ISO 4892-2
- Espesor 0,5mm

EVOMAX - Sistema térmico

Placas perforadas con 2 ó 4 agujeros para paneles

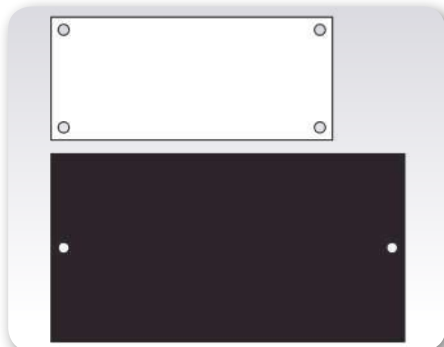


Referencia	Dimensiones mm	Color	Envase* (pack)
SI2KT30120B/W	120 x 30	doble cara negro/blanco	1 (50 u)
SI2KT50180B/W	180 x 50	doble cara negro/blanco	1 (30 u)

- Metacrilato libre de halógenos
- Autoextinguible según UL 94 clase HB
- Temperatura de empleo de -40 °C a +80 °C
- Espesor 0,8mm

* Solicitar número de envases, no de unidades


Etiquetas blanco opal para videoportero

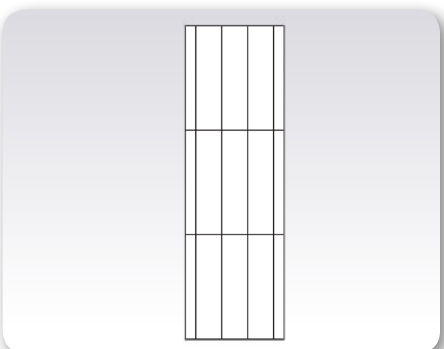

Referencia	Dimensiones mm	Color	Envase* (pack)
EV01264A	64 x 12	blanco	1 (240 u)
EV01664A	64 x 16	blanco	1 (180 u)

- PVC
- Autoextinguible según UL 94 clase V0
- Temperatura de empleo de -10 °C a +50 °C
- Resistente UV según UNE EN ISO 4892-2
- Espesor 0,3mm

Tiras para interruptor BTICINO

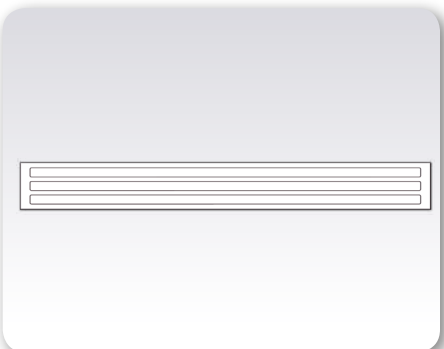

Referencia	Dimensiones mm	Color	Envase* (pack)
SI2K855W/430	430 x 12	blanco	1 (60 u)

- PVC
- Autoextinguible según UL 94 clase V0
- Temperatura de empleo de -10 °C a +50 °C
- Resistente UV según UNE EN ISO 4892-2
- Espesor 0,3mm



EVOMAX - Sistema térmico

Tabla de compatibilidad entre etiquetas SI2K y bornas

Referencia borna	Referencia GRAFOPLAST																			
	SI2KAF5212SW	SI2KAF6012SW	SI2KAF8012SW	SI2KAF5010RW	SI2KAF6010RW	SI2KAF8010RW	SI2KAF5210NW	SI2KAF6010BW	SI2KAF5010LWK	SI2KT3509LW	SI2KT3510CW	SI2KT3510LW	SI2KT3510LWK	SI2KT5010LW	SI2KAF5210NW	SI2KAF5010CW	SI2KT5010LWK	SI2KT5209EW	SI2KT5210CW	SI2KT56010DW
CABUR																				
HMM1																				
HMM2								S												S L
HMM4								SL												S L
HMM6								S												S L
HMD1							S													
HMD2N								S												
DAS4								P												S
CBC 2																				S
CBC 4								P												S
CBC 6								S												S
CBD2																				S
CBD4								S												P
CBD6								S												S
CBD10								S												S
CBD16								S												S
CBD35								S												S
CBD50								S												S
CBD70								S												S
EDM2,5								S												S
EDM4								S												P
EDM6								S												S
EDM10								S												S
EDM16								S												S
EDM25								S												S
EDM35								S												S
EDM70								S												S
FOP 2-2,5																				
VPC 2-2,5								S												S
RN1								S												
RN1								S												S
RN4								S												S
WEIDMULLER																				
SAK 2,5									S	SL		SL	SL	SL			S			
SAK 4									S	SL		SL	SL	SL			S			
SAK 6									S	SL		SL	SL	SL			S			
WDU 1,5									S	SL		SL	SL	PL			S			
WDU 2,5									P	SL		SL	SL	PL			P			
WDU 4									S	SL		SL	SL	SL			S			
WDU 6									S	SL		SL	SL	SL			S			
WDU 10									S								S			
WDU 16									S								S			
WDU 35									S								S			
ZDU 2,5									P	S		S	S	P			P			
ZDU 6									S								S			
WSI 6									S								S			
WTR 2,5									P	SL		SL	SL	SP			P			
WPE 2,5									P	SL		SL	SL	PL			P			
WPE 4									S								S			
ZPE 2,5									P								P			
WNT 2,5									P								P			
WDK 2,5									P	SL		SL	SL	SP			P			
WDK 4									S	SL		SL	SL	SL			S			
WAGO																				
279											S									
280											S					P			S	
281											S					S			S	
282											S					S			S	
283											S					S			S	
284											S					S			S	
290											S					S			S	
TOP JOB'S 2002															P					
TOP JOB'S 2004															S					
TOP JOB'S 2006															S					
870										S		S	S				P			
769										S		S	S				P			
STAFFEL																				
TAC 10									S								S			

EVOMAX - Sistema térmico

Referencia borna	Referencia GRAFOPLAST																			
	SI2KAF5212SW	SI2KAF6012SW	SI2KAF8012SW	SI2KAF5010RW	SI2KAF6010RW	SI2KAF8010RW	SI2KAF6010BW	SI2KAF5010LWK	SI2KAF5210NW	SI2KAF5010CW	SI2KTB3509EW	SI2KTB3509LW	SI2KTB3510CW	SI2KTB5010LWK	SI2KTB5209EW	SI2KTB5210CW	SI2KTB6010DW	SI2KTB6010HW	SI2KTB6510GW	SI2KTB6512BW
PHOENIX																				
DIK 1,5													SL			SL				
DIKD 1,5													SL			SL				
DOK 1,5													SL			SL				
DOKD 1,5													SL			SL				
MTTB 1,5											SL									
PT 1,5/S											PL		PC							
PT 2,5/S											SL		SC		PL	PC				
PT 4											SL		SC		SL	SC				
QTC 1,5											SL		SC		PL	PC				
ST 1,5											SL		SC							
ST 1,5/S											SL		PC							
ST 2,5										S	SL		SC		PL	PC				
ST 4										S	SL		SC		SL	SC				
ST 6										S	SL		SC		SL	SC				
STI 2,5													SC			PC				
STI 4													SC			SC				
STN 2,5											SL		SC		PL	PC				
STN 4											SL		SC		SL	SC				
STS 2,5													SC			PC				
STS 4													SC			PC				
STS 6													SC			SC				
STTB 1,5											SL									
STTB 2,5											SL				PL					
STTB 4											SL				SL					
STTBS 2,5										S			SC			PC				
STTBS 4													SC			SC				
STU 2,5											SL		SC		PL	PC				
STU 4											SL		SC		SL	SC				
UDMTK 5										S			SL			SL				
UK 1,5N													SL							
UK 2,5										S			SL			SL				
UK 3										S			SL			PL				
UK 4										S			SL			SL				
UK 5										S			SL			SL				
UK 5 N										S			SL			SL				
UK 6 N													SL			SL				
UKD 6													SL			SL				
UKN 2,5													SL			SL				
UKN 4													SL			SL				
UKK 3										S			SL			PL				
UKK 4										S			SL			SL				
UKK 5										S			SL			SL				
URTK 6													SL			SL				
USK 4													SL			SL				
USLKG 1,5													SL							
USLKG 2,5													SL			SL				
USLKG 4													SL			SL				
USLKG 6													SL			SL				
UT 2,5										S			SL			PL				
UT 4										S			SL			SL				
UT 6										S			SL			SL				
UTTB 2,5													SL			PL				
UTTB 4													SL			SL				
UXKK 4													SL			SL				
VBSN 4													SL			SL				
VBST 4													SL			SL				
VIOK 1,5													SL			SL				
SIEMENS																				
8WA2																			S	
8WA1										S									P	
8WH2											SL		SC		SL	SC				
8WH3											SL		SC		SL	SC				
8WH4																				
8WH5											SL		SC		SL	SC				
32A																			S	



EVOMAX - Sistema térmico

Tabla de compatibilidad entre etiquetas SI2K y bornas

Referencia borna	Referencia GRAFOPLAST																		
	SI2KAF5212SW	SI2KAF6012SW	SI2KAF8012SW	SI2KAF5010RW	SI2KAF6010RW	SI2KAF8010RW	SI2KAF6010BW	SI2KAF5010LWK	SI2KAF5210NW	SI2KAF5010CW	SI2KAF5010CW	SI2KTB3510CW	SI2KTB3510LW	SI2KTB3510LWK	SI2KTB5010LW	SI2KTB5010LWK	SI2KTB5209EW	SI2KTB5210CW	SI2KTB6010DW
TELEMECANIQUE																			
AB1-RR435U2																			P
WK 4SL/U																			S
WK 4E/U																			P
WK 4/THSI5																			S
WK 4/U																			P
WK 6SL/U																			S
WK 10/SIU																			S
WKN 16/U																			S
LEGRAND																			
10A																			S
20A																			S
25A																			P
35A																			S
50A																			S
70A																			S
396 2/7																			P
390 81																			P
VIKING 370																	S		
VIKING 3																			S
ARNOCANALI																			
ADL2.5...										S		S						S	
CTS2										P		S						S	
CTS4										S		S						S	
CTS6										S		S						S	
CTS10										S		S						S	
CTS16										S		S						S	
CTS25										S		S						S	
CTS35										S		S						S	
CTS50								S			S	S	S	S	S	S			
CTS95								S		S	S	S	S	S	S	S			
CSFL4...							SC		SL	S	S	S	S	S	S	SC		SL	
CSCG2										P		S						S	
CSCG4										S		S						S	
CSCG6										S		S						S	
CSCG10										S		S						S	
CSCG16										S		S						S	
CA202				S	S	S				S		S						S	
CA702				S	S	S				S		S						S	
CA802				S	S	S				S		S						S	
CGT4				S	P	S				S		S						S	
CGT6				S	S	P				S		S						S	
ROCKWELL AUTOMATION																			
1496 R3																			S
1496 R4																			P
1496 R6																			S
1492 W3																			S
1492 W4																			P
1492 W10																			S
1492 W16S																			S
1492 W35																			S
1492 WD3																			S
1492 WD4																			P
1492 RD3																			S
1492 RTS2																			S
1492 K3								S								S			
1492 J3								P								P			S
1492 J4								S								S			P
1492 J6								S								S			S
1492 L3								P								P			
1492 L4								P								P			
1492 L6								S								S			
1492 L16								S								S			
1492 JD3C								P								P			
CONTA CLIP																			
RK 2,5								P								P			
RK 2,5/35								P								P			
RK 2,5-4								S								S			



EVOMAX - Sistema térmico

Referencia borna	Referencia GRAFOPLAST																					
	SI2KAF5212SW	SI2KAF6012SW	SI2KAF8012SW	SI2KAF5010RW	SI2KAF6010RW	SI2KAF8010RW	SI2KAF6010BW	SI2KAF5010LWK	SI2KAF5210NW	SI2KAF5010CW	SI2KTB3509LW	SI2KTB3510CW	SI2KTB3510LW	SI2KTB3510LWK	SI2KTB5010LW	SI2KTB5010LWK	SI2KTB5209EW	SI2KTB5210CW	SI2KTB6010DW	SI2KTB6010HW	SI2KTB6510GW	SI2KTB6512BW
CONTACTCLIP								P								P						
RKD 2,5								P								P						
RKD 2,5/35								P								P						
RKD 4								S								S						
RK 4...RK 240								S								S						
SRK 2,5/15								P								P						
SRK 2,5								P								P						
IK 2,5								P								P						
IKD 2,5								P								P						
BKA 2,5								P								P						
KBL 2,5								P								P						
SL 4...SL 35								S								S						
TSK...								S								S						
FF...								S								S						
STK...								S								S						
SIK...								S								S						
PTK...								S								S						
TRK...								S								S						
ES...								S								S						
EH...								S								S						
ZSRK2,5...								P								P						
ZRK 2,5...								P								P						
ZSLN 2,5...								P								P						
ZSL 2,5								P								P						
ZIKD 2,5...								P								P						
ZSLD 2,5...								P								P						
ZRKD 2,5...								P								P						
ZTRK 2,5...								P								P						
ZIZA 1,5...								P								P						
ZRK 4...ZRK 16								S								S						
ZSL 4...ZSL 16								S								S						
FRK 2,5...								P								P						
FSL 2,5...								P								P						
FRKD 2,5...								P								P						
FDLIS								P								P						
FRK 4								S								S						
FSL 4								S								S						
CONNECT WELL																						
ADL2,5...										S		S						S				
CTS2,5UN										P		S										
CTS4UN										S		S						S				
CTS6U										S		S						S				
CTS10U										S		S						S				
CTS16U										S		S						S				
CTS25U										S		S						S				
CTS35U										S		S						S				
CTS50U								S			S	S	S	S		S						
CTS95U								S			S	S	S	S		S						
CSCG2,5T										P		S						S				
CSCG4T										S		S						S				
CSCG6T										S		S						S				
CSCG10T										S		S						S				
CSCG16T										S		S						S				
CSCG35T										S		S						S				
CSFL4...								S C		S L	S	S	S	S	S	S C		S L				
CSC2,5T										P		S						P				
CSC4T										S		S						S				
CSC6T										S		S						S				
CSC10T										S		S						S				
CSC16T										S		S						S				
CA202										S		S						S				
CA702										S		S						S				
CA802										S		S						S				
CGT4N				S	P	S				S		S						S				
CGT6N				S	S	P				S		S						S				
CGT4U				S	P	S				S		S						S				
CGT10U										S		S						S				
CGT35U										S		S						S				



EVOMAX - Sistema térmico

Tabla de compatibilidad entre etiquetas SI2K y bornas

	Referencia GRAFOPLAST																				
	SI2KAF5212SW	SI2KAF6012SW	SI2KAF8012SW	SI2KAF5010RW	SI2KAF6010RW	SI2KAF8010RW	SI2KAF6010BW	SI2KAF5010LWK	SI2KAF5210NW	SI2KAF5010CW	SI2KTB5010LWK	SI2KTB5209EW	SI2KTB5210CW	SI2KTB3590DW	SI2KTB5085DW	SI2KTB6085DW	SI2KTB6010DW	SI2KTB8085DW	SI2KTB6010HW	SI2KTB6510CW	SI2KTB6512BW
Referencia borna																					
WIELAND																					
WK/...																	P				
WK 2,5/U...																					
WK 2,5 SL/35																					
WK 4...																	P				
WK 4/SI-D/U 5X25																	S				
WK 4 THSI 5.../U																	S				
WK 4 THSI 6,3.../U																	S				
WK 6...																	S				
WKC 1 E/F/C/35																	P				
WKC 1 D2F/2C/35																	P				
WKC 1 D2F/2C/SL/35																	P				
WKC 2,5...																	S				
WKFN 4...																	PL				
WKI...																	S				
WKI 4...																	PL				
WKM 2,5...																					
WKM 4...																	P				
WKN 4...																	P				
WKN 10...																	S				
WKN 16...																	S				
WKN 35...																	S				
WKN 70...																	S				
WKN 150/U														P			S				
WTP 1,5															P						
WTP 2,5															P	S		S			
WTP 4															S	P		S			
WTP 6															S	S		P			
WT 2,5															P	S		S			
WT 4															S	P		S			
WT 6															S	S		P			
WT 10															S	S		S			
WT 16															S	S		S			
WKFN 2,5															P	S		S			
WKFN 4															S	P		S			
WKFN 6															S	S		P			
WKFN 10															S	S		S			
WKFN 16															S	S		S			
WKC 1 S/C/35															P	S		S			
WKFN 2,5 E../35															P	S		S			
9700 A/5 S35																					
9700 A/6...																	P				
9701 A/8...																	S				
9702 A/10...																	S				
9703 A/12 S35																	S				
9704 A/16...																	S				
9700 B...																	S				
9785 U/...																	S				
9786 U/12																	S				
9760 U/8 TKE...																	S				
ELMEX																					
CET 4								S			S										
DBK...								S			S										
DCDT 4								S			S										
DCF 4								S			S										
DCT 2.5								P			P										
DCT...								S			S										
DFBK 12								S			S										
DU3D 4								S			S										
DUSD 4								S			S										
EBT...																					
EBT 4TWIN								S			S										
ET...								S			S										
FDBK...								S			S										
KU2D 4...								S			S										
KUDD 4...								S			S										
KUDD 4N								S			S										
KUDDF...								S			S										
KUDF...								S			S										



EVOMAX - Sistema térmico

Referencia borna	Referencia GRAFOPLAST																					
	SI2KAF5212SW	SI2KAF6012SW	SI2KAF8012SW	SI2KAF5010RW	SI2KAF6010RW	SI2KAF8010RW	SI2KAF6010BW	SI2KAF5010LWK	SI2KAF5210NW	SI2KAF5010CW	SI2KTB5010LWK	SI2KTB5010LW	SI2KTB5209EW	SI2KTB5210CW	SI2KTB3590DW	SI2KTB5085DW	SI2KTB6085DW	SI2KTB6010DW	SI2KTB8085DW	SI2KTB6010HW	SI2KTB6510GW	SI2KTB6512BW
ELMEX								S			S											
KUF...								S			S											
KULTD...								S			S											
KULTD 4...								S			S											
KULT 4								S			S											
KULT...								S			S											
KUTM 2.5								P			P											
KUT...								S			S											
KUT 2.5								S			S											
KUT 4N								S			S											
KST...								S			S											
LPT...								S			S											
MBT 4								S			S											
MCT 2.5								S			S											
MCT2.5P4								S			S											
NET 4								S			S											
PET 4								S			S											
SCT 2.5								P			P											
SCT 4								S			S											
SUT 1.5								P			P											
SUT 4								S			S											
UBT 10																						
ONKA																						
MRK 1.5								S			S											
MRK...								S			S											
ORK...								S			S											
52107								S			S											
52115								S			S											
52116								S			S											
52117								S			S											
52119								S			S											
G52111								S			S											
MTK 4								S			S											
MTK 10								S			S											
OTES6K								S			S											
OTES6T								S			S	S										
OTES6C								S			S	S										
OTES10K								S			S	S										
OTES10T								S			S	S										
OTES10C								S			S	S										
WOERTZ																						
30301																				P		
30145																				S		
30150																				S		
3450																				P		
3430																				P		
KLEMSAN																						
AVK 2,5											P											
AVK 4											S											
AVK 6											S											
AVK 10											S											
ALLEN BRADLEY																						
1496 R3																				S		
1496 R4																				P		
1496 R6																				S		
1492 W3																				S		
1492 W4																				P		
1492 W10																				S		
1492 W16S																				S		
1492 W35																				S		
1492 WD3																				S		
1492 WD4																				P		
1492 RD3																				S		
1492 RTS2																				S		
1492 K3								S			S											
1492 J3								P			P									S		
1492 J4								S			S									P		
1492 J6								S			S									S		
1492 L3								P			P											



EVOMAX - Sistema térmico


Tabla de compatibilidad entre etiquetas SI2K y bornas

Referencia borna	Referencia GRAFOPLAST																			
	SI2KAF5212SW	SI2KAF6012SW	SI2KAF8012SW	SI2KAF5010RW	SI2KAF6010RW	SI2KAF8010RW	SI2KAF6010BW	SI2KAF5010LWK	SI2KAF5210NW	SI2KAF5010CW	SI2KTB5010LW	SI2KTB5010LWK	SI2KTB5209EW	SI2KTB5210CW	SI2KTB3590DW	SI2KTB5085DW	SI2KTB6085DW	SI2KTB6010DW	SI2KTB8085DW	SI2KTB6010HW
ALLEN BRADLEY																				
1492 L4								P				P								
1492 L6								S				S								
1492 L16								S				S								
1492 JD3C								P				P								
MORSETTITALIA																				
EURO 2,5/35								P			P	P								
EURO 4/35								S			S	S								
EURO 5/35								S			S	S								
EURO 6/35								S			S	S								
EURO 10/35								S			S	S								
EURO ...								S			S	S								
EURO D...								S			S	S								
EURO D4...								S			S	S								
EURO E...								S			S	S								
EURO F...								S			S	S								
EURO S...								S			S	S								
EURO STOP...								S			S	S								
EURO T...								S			S	S								
EURO X...								S			S	S								
AUTOMATON DIRECT																				
DN-T12								P				P								
DN-T10								S				S								
DN-T8								S				S								
DN-T6								S				S								
DN-D...								S				S								
DN-DIS...								S				S								
DN-EMX...								S				S								
DN-F...								S				S								
DN-DIS...								S				S								
DN-G...								S				S								
DN-M...								S				S								
DN-MG...								S				S								
DN-THERM...								S				S								
ABB ENTRELEC																				
D2,5				P																
D4				S	P															
D6				S	S	P														
D2,5 ADO				P																
D4 ADO				S	P															
D6 ADO				S	S	P														
M2,5/5				P						P										
M4/6				S	P					S										
M6/8				S	S	P				S										
ZS4	P																			
ZS6	S	P																		
ZS10	S	S	P																	

GRAFOMARK


Sistema de señalización mediante señales de advertencia del peligro de errores o incidentes durante la reparación o montaje de instalaciones eléctricas de uso obligatorio en las envolventes que no muestren claramente que contienen dispositivos eléctricos, según norma UNE-EN-60204-1

Señales de tensión rayo negro sobre fondo amarillo

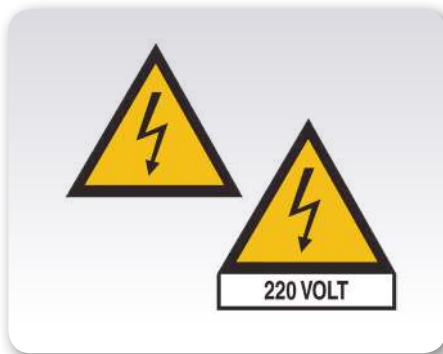


Referencia	Dimensiones mm	Envase* (pack)
LA11020F1	triángulo 34 mm	1 (70 u)
LA11030F1	triángulo 51 mm	1 (32 u)
LA11040F1	triángulo 68 mm	1 (18 u)
LA11050F1	triángulo 102 mm	1 (8 u)
LA11134F1	triángulo 34 mm con rectángulo identificador 220 V altura 5 mm	1 (49 u)
LA11148F1	triángulo 48 mm con rectángulo identificador 220 V altura 11 mm	1 (20 u)
LA11192F1	triángulo 90 mm con rectángulo identificador 220 V altura 23 mm	1 (6 u)

Señales auxiliares de tensión negro sobre fondo blanco

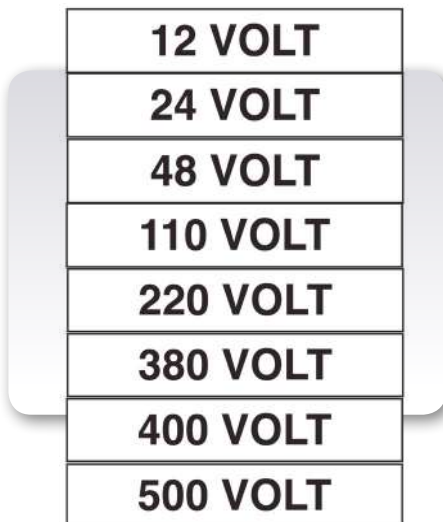


Referencia	Dimensiones mm	Envase* (pack)
LA12040F1	68 x 12	1 (44 u)
LA12140F1	68 x 12	1 (44 u)
LA12240F1	68 x 12	1 (44 u)
LA12340F1	68 x 12	1 (44 u)
LA12440F1	68 x 12	1 (44 u)
LA12450F1	68 x 12	1 (44 u)
LA12540F1	68 x 12	1 (44 u)
LA12544F1	136 x 24	1 (14 u)
LA12550F1	68 x 12	1 (44 u)
LA12640F1	68 x 12	1 (44 u)

Señales convencionales negro sobre fondo blanco

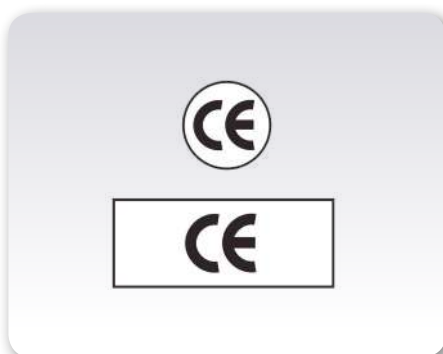

Referencia	Dimensiones mm	Envase* (pack)
LA20010F1	Ø 13 mm	1 (208 u)
LA20110F1	48 x 39	1 (25 u)

RED DE VENTAS NACIONAL

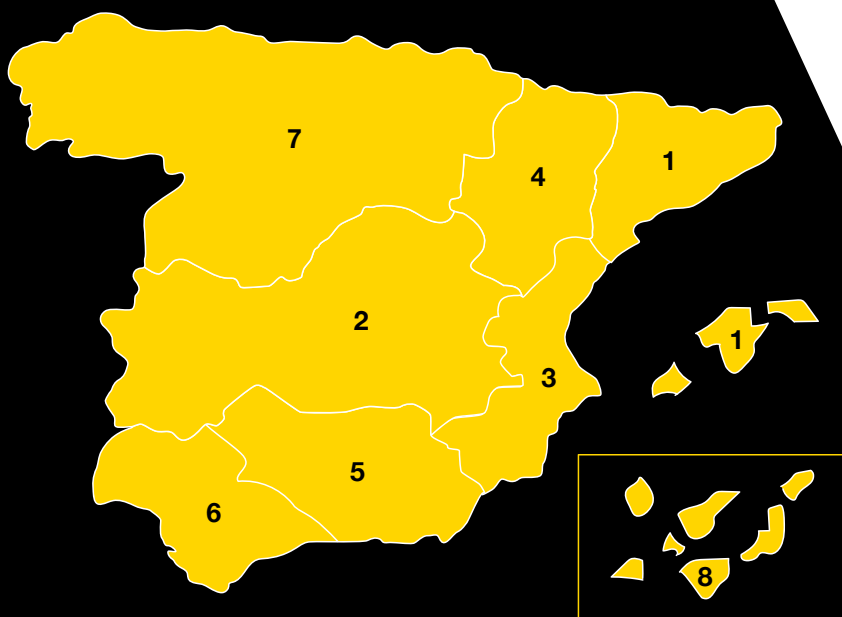

PEDIDOS

Tel: 935 751 600 - Fax: 935 643 700
email: pedidos@interflex.es

ATENCIÓN CLIENTE

Tel: 935 750 704 - Fax: 935 753 851
email: atencion.clientes@interflex.es

ASISTENCIA TÉCNICA

Tel: 935 643 112 - Fax: 935 753 879
email: asist.tecnica@interflex.es

1. INTERFLEX, S.L.

Centro Administrativo y de Producción
C/Muga, 1 - Pol. Ind. Pla d'en Coll
E-08110 Montcada i Reixac (Barcelona)
España
Tel: 935 643 112 - Fax: 935 753 897
email: interflex@interflex.es
www.interflex.es

Centro Logístico

C/ del Mig, 82, 84 - Pol. Ind. Pla d'en Coll
E-08110 Montcada i Reixac (Barcelona)

2. INTERFLEX, S.L.

Delegación Centro

C/Marconi 4 y 6 - Naves 8 y 9 Pol. Ind. Coslada
E-28820 Coslada (Madrid)
Tel: 916 691 634 - Fax: 916 690 888
email: madrid@interflex.es

COMERCIALES DE ZONA

3. LEVANTE

INTERFLEX, S.L.

Tel: 678 780 498
email: valencia@interflex.es

4. ARAGÓN NORTE

INTERFLEX, S.L.

Tel: 697 961 894
email: oscarsanz@interflex.es

5. ANDALUCÍA ORIENTAL

INTERFLEX, S.L.

Tel: 661 217 067
email: andaluciaoriental@interflex.es

6. ANDALUCÍA OCCIDENTAL

INTERFLEX, S.L.

Tel: 678 914 821
email: andaluciaoccidental@interflex.es

AGENCIAS COMERCIALES

7. NORTE

FOZ, S.L.

Larrondo Beheko Etorbidea, 5 - Pab. 5
E-48180 Loiu (Bizkaia)
Tel: 944 483 890 - Fax: 944 472 183
email: foz@interflex.com

8. CANARIAS

REPRES. QUINTANA, S.L.

Abreu y Galindo, 8, 2ª planta
E-35001 Las Palmas (Canarias)
Tel: 928 319 166 - Fax: 928 311 916
email: releqsl@yahoo.es

INTERNATIONAL SALES NETWORK



A. INTERFLEX, S.L.

Headquarters and Production

C/Muga, 1 - Pol. Ind. Pla d'en Coll
E-08110 Montcada i Reixac (Barcelona)
Spain

For information about our worldwide distributors please contact us at:

Sales & Orders:

Tel: +34 935 650 582 - Fax: +34 935 753 879
e-mail: export@interflex.es

Technical Assistance:

Tel: +34 935 650 582
e-mail: asist.tecnica@interflex.es

Logistics Center:

C/ del Mig, 82-84 - Pol. Ind. Pla d'en Coll
E-08110 Montcada i Reixac (Barcelona)

B. INTERFLEX LATINOAMÉRICA, SAS

South America Subsidiary

Medellín - Colombia
Tel: +57 3006100192
e-mail: interflex@interflex-latam.com
www.interflex-latam.com



Smart Cable Management
since 1967