



Conectores multipolares GWConnect para usos industriales

Características técnicas 294

Conectores completos series S-A y S-E 296

Bloques de contactos

Series S-A 298

Series S-D y S-DD 300

Series S-E y S-EC 302

Series S-ES y S-EP 304

Series S-EE y S-EAV 306

Series S-EHV 308

Series S-ESHV y S-HSB 310

Series S-K 312

Series S-Q y S-QD 313

Sistema modular 315

Contactos para engastar 327

Herramientas 333

Envolventes

Serie 3A 334

Series A y B con cierre simple 336

Series A y B con cierre doble 344

Accesorios 354

Conectores especiales 356

Características de los bloques de contactos

- 1) El número de polos indicado entre paréntesis se obtiene utilizando dos bloques.
- 2) La intensidad máxima de trabajo depende de la temperatura ambiente como se indica en los diagramas de carga de los bloques de contactos (ver nuestro catálogo general WESTEC).
- 3) Las certificaciones indicadas entre paréntesis están en trámite.

Tabla de roscas Métricas y Pg en función del diámetro del cable

[illegible]

Características de los bloques de contactos

serie de bloques	resistencia del aislamiento	límites de temperatura		grado de protección		conexión de los conductores				certificaciones ³⁾
		min.	máx	con envolventes	sin envolventes	con tornillo	con muelle	para engastar	con tornillo en regleta a 45°	
S - A	10 GΩ	-40	+125	IP65	IP20	✓				UL, CSA
S - A	10 GΩ	-40	+125	IP65	IP20	✓		✓		UL, CSA
S - D	10 GΩ	-40	+125	IP65	IP20			✓		UL, CSA
S - D	10 GΩ	-40	+125	IP65	IP20			✓		UL, CSA
S - DD	10 GΩ	-40	+125	IP65	IP20			✓		UL, CSA
S - E	10 GΩ	-40	+125	IP65	IP20	✓		✓		UL, CSA
S - ES	10 GΩ	-40	+125	IP65	IP20		✓			UL, CSA
S - EP	10 GΩ	-40	+125	IP66	IP20		✓			UL, CSA
S - EE	10 GΩ	-40	+125	IP65	IP20			✓		(UL, CSA)
S - EAV	10 GΩ	-40	+125	IP65	IP20				✓	(UL, CSA)
S - EHV	10 GΩ	-40	+125	IP65	IP20	✓		✓		UL, CSA
S - ESHV	10 GΩ	-40	+125	IP65	IP20		✓			UL, CSA
S - HSB	10 GΩ	-40	+125	IP65	IP20	✓				UL, CSA
S - K	10 GΩ	-40	+125	IP65	IP20	✓				(UL, CSA)
S - K 4/2	10 GΩ	-40	+125	IP65	IP20	✓				(UL, CSA)
S - K 4/8	10 GΩ	-40	+125	IP65	IP20	✓				UL, CSA
S - Q 5/0	10 GΩ	-40	+125	IP65	IP20			✓		UL, CSA
S - Q 12	10 GΩ	-40	+125	IP65	IP20			✓		UL, CSA
S - QD 8/0	10 GΩ	-40	+125	IP65	IP20			✓		UL, CSA
S - QD 17	10 GΩ	-40	+125	IP65	IP20			✓		UL, CSA
S - QD 4/2	10 GΩ	-40	+125	IP65	IP20			✓		UL, CSA

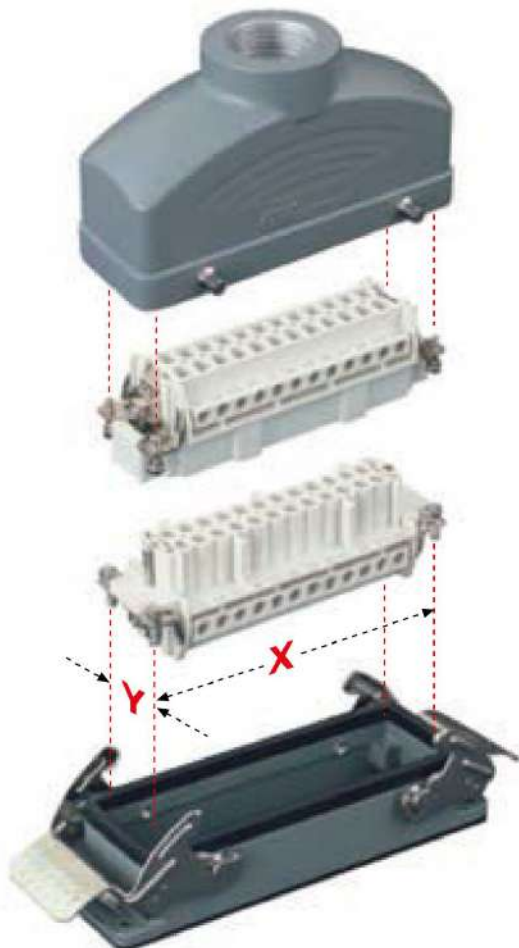


Tabla del “tamaño” de las envolventes

serie	"tamaño" envolventes		alojamiento para bloques con distancia entre ejes de fijación X - Y
3A	3A	"21.21"	21 x 21 mm
	10A	"49.16"	49,5 x 16 mm
	16A	"66.16"	66 x 16 mm
A	32A	"66.40"	66 x 16 mm (2 bloques)
	6B	"44.27"	44 x 27 mm
	10B	"57.27"	57 x 27 mm
B	16B	"77.27"	77,5 x 27 mm
	24B	"104.27"	104 x 27 mm
	32B	"77.62"	77,5 x 27 mm (2 bloques)
	48B	"104.62"	104 x 27 mm (2 bloques)
QD	QD	"32.13"	32,2 x 13,4 mm

Información complementaria

Con los zócalos empotrables se incluye, suelta, una junta de goma para la estanqueidad. En las entradas de cables no se incluyen los prensaestopos o racores necesarios de acuerdo con la rosca Pg o métrica que se indica, y que deberán ser seleccionados por el usuario.

Los conectores no deben acoplarse bajo tensión. Las bases y las clavijas pueden montarse indistintamente en las cubiertas o zócalos, pero la alimentación debe conectarse siempre a la base. Se recomienda la utilización de cables de alta flexibilidad.

Conectores completos series S-A y S-E

Conectores completos S-A - 10A máx. - 250V / 4 kV/ 3 - conexión con tornillo



Envolventes aislantes - zócalo empotrable recto

"Tamaño" envoltente	Referencia	Descripción	rosca M	Envase
3A "21.21"	7903.7742.5	3 polos + ⊕	M20	10
3A "21.21"	7904.7744.5	4 polos + ⊕	M20	10

Envolventes aislantes - zócalo empotrable en ángulo

"Tamaño" envoltente	Referencia	Descripción	rosca M	Envase
3A "21.21"	7903.7741.5	3 polos + ⊕	M20	10
3A "21.21"	7904.7743.5	4 polos + ⊕	M20	10



Envolventes metálicas - zócalo empotrable recto

"Tamaño" envoltente	Referencia	Descripción	rosca M	Envase
3A "21.21"	7903.7746.5	3 polos + ⊕	M20	10
3A "21.21"	7904.7748.5	4 polos + ⊕	M20	10


Envolventes metálicas - zócalo empotrable en ángulo

"Tamaño" envoltente	Referencia	Descripción	rosca M	Envase
3A "21.21"	7903.7745.5	3 polos + ⊕	M20	10
3A "21.21"	7904.7747.5	4 polos + ⊕	M20	10

- 3/4 polos + ⊕
- Bloques de contactos de policarbonato autoextinguible con homologaciones UL y CSA
- Contactos de aleación de cobre plateados
- Conexión con tornillo para cables de 0,5 ÷ 2,5 mm² (AWG 20-14)
- Tornillos imperdibles de cabeza ranurada, par de torsión 0,5 Nm según norma EN 60999
- Envoltentes aislantes (incluidos los mecanismos de cierre) de poliamida autoextinguible, gris RAL9001
- Envoltentes metálicas de aluminio inyectado, pintadas al horno con polvo epoxídico, con mecanismos de cierre de acero zincado.
- Juntas de elastómero vinilo-nitrilo.
- Grado de protección de los conectores acoplados: IP65 (EN 60529).
- Con prensaestopas


Conectores completos series S-A y S-E

Conectores completos S-E - 16A máx. - 500V / 6 kV/ 3 - conexión con tornillo

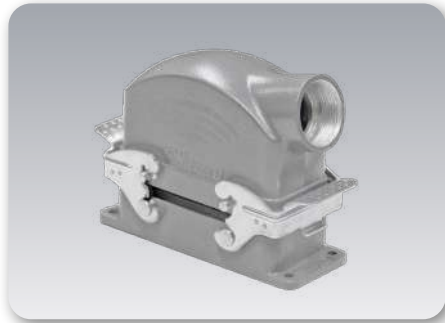

Empotrables - salida lateral

"Tamaño" envoltorio	Referencia métrica	Rosca métrica	Referencia Pg	Rosca Pg	Descripción	Envase
6B "44.27"	7906.7749.0*	M20	7906.6749.0*	Pg 16	6 polos + ⊕	1
10B "57.27"	7910.7750.0	M20	7910.6750.0	Pg 16	10 polos + ⊕	1
16B "77.27"	7916.7751.0	M25	7916.6751.0	Pg 21	16 polos + ⊕	1
24B "104.27"	7924.7752.0	M25	7924.6752.0	Pg 21	24 polos + ⊕	1
32B "77.62"	-	-	7932.6753.0	Pg 36	32 polos + ⊕	1

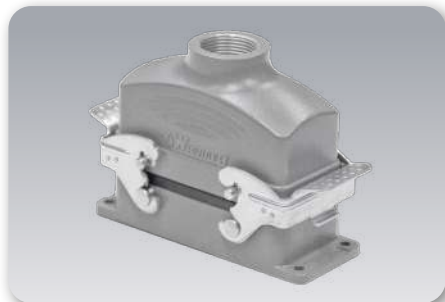

Empotrables - salida vertical

Descripción	"Tamaño" envoltorio	Referencia métrica	Rosca métrica	Referencia Pg	Rosca Pg	Envase
6B "44.27"	7906.7754.0*	M20	7906.6754.0*	Pg 16	6 polos + ⊕	1
10B "57.27"	7910.7755.0	M20	7910.6755.0	Pg 16	10 polos + ⊕	1
16B "77.27"	7916.7756.0	M25	7916.6756.0	Pg 21	16 polos + ⊕	1
24B "104.27"	7924.7757.0	M25	7924.6757.0	Pg 21	24 polos + ⊕	1
32B "77.62"	-	-	7932.6758.0	Pg 36	32 polos + ⊕	1



Murales - salida lateral

Descripción	"Tamaño" envoltorio	Referencia métrica	Rosca métrica	Referencia Pg	Rosca Pg	Envase
6B "44.27"	7906.7759.0*	M20	7906.6759.0*	Pg 16	6 polos + ⊕	1
10B "57.27"	7910.7760.0	M20	7910.6760.0	Pg 16	10 polos + ⊕	1
16B "77.27"	7916.7761.0	M25	7916.6761.0	Pg 21	16 polos + ⊕	1
24B "104.27"	7924.7762.0	M25	7924.6762.0	Pg 21	24 polos + ⊕	1
32B "77.62"	-	-	7932.6763.0	Pg 36	32 polos + ⊕	1



Murales - salida vertical

Descripción	"Tamaño" envoltorio	Referencia métrica	Rosca métrica	Referencia Pg	Rosca Pg	Envase
6B "44.27"	7906.7764.0*	M20	7906.6764.0*	Pg 16	6 polos + ⊕	1
10B "57.27"	7910.7765.0	M20	7910.6765.0	Pg 16	10 polos + ⊕	1
16B "77.27"	7916.7766.0	M25	7916.6766.0	Pg 21	16 polos + ⊕	1
24B "104.27"	7924.7767.0	M25	7924.6767.0	Pg 21	24 polos + ⊕	1
32B "77.62"	-	-	7932.6768.0	Pg 36	32 polos + ⊕	1

- 6/10/16/24/32 polos + ⊕
- Bloques de contactos de policarbonato autoextinguible con homologaciones UL y CSA
- Contactos de aleación de cobre plateados
- Conexión con tornillo para cables de 0,5 ÷ 2,5 mm² (AWG 20-14)
- Tornillos imperdibles de acero inox, cabeza mixta ranurada/cruz, par de torsión 0,5 Nm según norma EN 60999
- Plaquetas de acero inox para la protección del conductor
- Envoltorios de aluminio inyectado, pintados al horno con polvo epoxídico
- Doble mecanismo de cierre en acero cincado (un mecanismo para 6 polos)
- Juntas de elastómero vinilo-nitrilo
- Grado de protección de los conectores acoplados: IP65 (EN 60529)

Bloques de contactos series S-A

Bloques de contactos S-A - 10A máx. 250V / 4 kV / 3 - conexión con tornillo



Bases color gris

"Tamaño" envoltente	Referencia	Descripción	Envase
3A "21.21"	7203.6001.0	3 polos + ⊕	10
3A "21.21"	7204.6002.0	4 polos + ⊕	10

Clavijas color gris

"Tamaño" envoltente	Referencia	Descripción	Envase
3A "21.21"	7203.6101.0	3 polos + ⊕	10
3A "21.21"	7204.6102.0	4 polos + ⊕	10



Bases color negro

"Tamaño" envoltente	Referencia	Descripción	Envase
3A "21.21"	7203.6001.1	3 polos + ⊕	10
3A "21.21"	7204.6002.1	4 polos + ⊕	10


Clavijas color negro

"Tamaño" envoltente	Referencia	Descripción	Envase
3A "21.21"	7203.6101.1	3 polos + ⊕	10
3A "21.21"	7204.6102.1	4 polos + ⊕	10

- Soporte aislante de policarbonato autoextinguible, homologado UL y CSA
- Contactos de aleación de cobre plateados
- Conexión con tornillo para cables de 0,5 ÷ 2,5 mm² (AWG 20-14)
- Tornillos imperdibles cabeza ranurada, par de torsión 0,5 Nm según norma EN 60999


Bloques de contactos series S-A

Bloques de contactos S-A - 16A máx. - 250V / 4 kV / 3 - conexión con tornillo

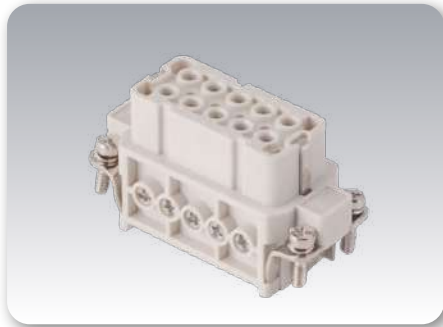

Bases

"Tamaño" envoltorio	Referencia	Descripción	Envase
10A "49.16"	7210.4401.0	10 polos + ⊕	1
16A "66.16"	7216.4402.0	16 polos + ⊕	1
32A "66.40"	7216.4402.0	16 polos + ⊕ numeración del 1 al 16	1
	+	32 polos + ⊕	1
	7216.4403.0	16 polos + ⊕ numeración del 17 al 32	1

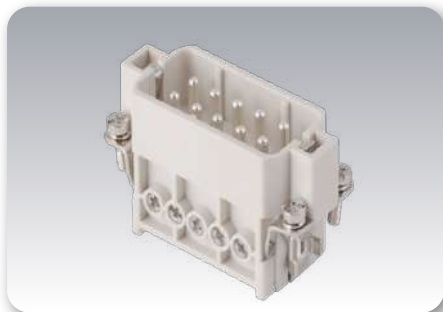


Clavijas

"Tamaño" envoltorio	Referencia	Descripción	Envase
10A "49.16"	7210.4411.0	10 polos + ⊕	1
16A "66.16"	7216.4412.0	16 polos + ⊕	1
32A "66.40"	7216.4412.0	16 polos + ⊕ numeración del 1 al 16	1
	+	32 polos + ⊕	1
	7216.4413.0	16 polos + ⊕ numeración del 17 al 32	1


- Soporte aislante de policarbonato autoextinguible, homologado UL y CSA
- Contactos de aleación de cobre plateados
- Conexión con tornillo para cables de 0,5 ÷ 2,5 mm² (AWG 20-14)
- Tornillos imperdibles de acero inox, cabeza mixta ranurada/cruz, par de torsión 0,5 Nm según norma EN 60999
- Plaquetas de acero inox para la protección del conductor

Bloques de contactos S-AC - 16A máx. - 250V / 4 kV / 3 - conexión por engaste

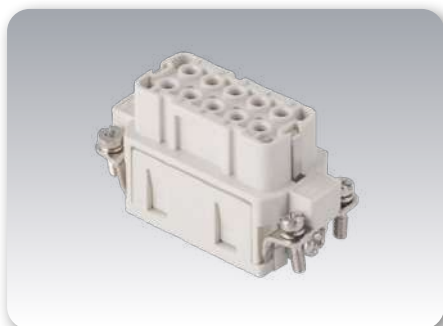

Soportes para contactos hembra (sin contactos)*

"Tamaño" envoltorio	Referencia	Descripción	Envase
10A "49.16"	7210.4451.0	10 polos + ⊕	1
16A "66.16"	7216.4452.0	16 polos + ⊕	1
32A "66.40"	7216.4452.0	16 polos + ⊕ numeración del 1 al 16	1
	+	32 polos + ⊕	1
	7216.4453.0	16 polos + ⊕ numeración del 17 al 32	1

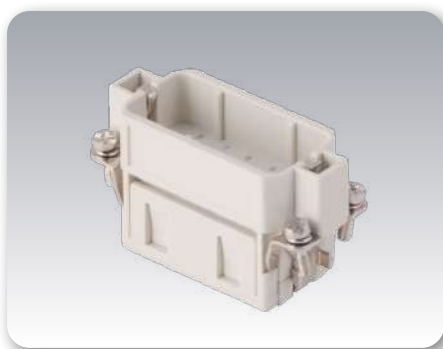

Soportes para contactos machos (sin contactos)*


"Tamaño" envoltorio	Referencia	Descripción	Envase
10A "49.16"	7210.4461.0	10 polos + ⊕	1
16A "66.16"	7216.4462.0	16 polos + ⊕	1
32A "66.40"	7216.4462.0	16 polos + ⊕ numeración del 1 al 16	1
	+	32 polos + ⊕	1
	7216.4463.0	16 polos + ⊕ numeración del 17 al 32	1

*Ver contactos a engastar de 16A página 330

- Soporte aislante de policarbonato autoextinguible, homologado UL y CSA
- Contactos a engastar (pedir por separado según la sección)

Bloques de contactos series S-D

Bloques de contactos S-D - 10A máx. - 250V / 4kV / 3 - conexión por engaste

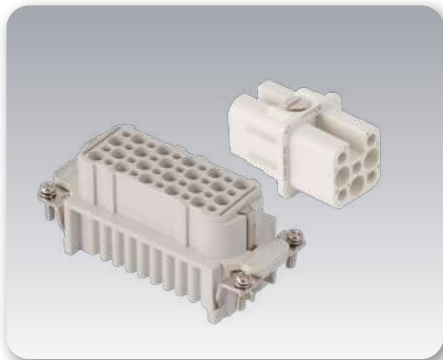

Soportes para contactos hembra (sin contactos)*

"Tamaño" envoltorio	Referencia	Descripción	Envase
3A "21.21"	7107.4001.0	7 polos + ⊕ blanco (sólo para envoltorios aislantes)	10
3A "21.21"	7107.4001.1	7 polos + ⊕ negro (sólo para envoltorios aislantes)	10
10A "49.16"	7115.4006.0	15 polos + ⊕	1
16A "66.16"	7125.4012.0	25 polos + ⊕	1
16B "77.27"	7140.4018.0	40 polos + ⊕	1
24B "104.27"	7164.4024.0	64 polos + ⊕	1



Soportes para contactos macho (sin contactos)*

"Tamaño" envoltorio	Referencia	Descripción	Envase
3A "21.21"	7107.4101.0	7 polos + ⊕ blanco (sólo para envoltorios aislantes)	10
3A "21.21"	7107.4101.1	7 polos + ⊕ negro (sólo para envoltorios aislantes)	10
10A "49.16"	7115.4106.0	15 polos + ⊕	1
16A "66.16"	7125.4112.0	25 polos + ⊕	1
16B "77.27"	7140.4118.0	40 polos + ⊕	1
24B "104.27"	7164.4124.0	64 polos + ⊕	1



10A max - 50V / 0.8 kV / 3

"Tamaño" envoltorio	Referencia	Descripción	Envase
3A "21.21"	7108.4002.0**	base - 8 polos	10
3A "21.21"	7108.4102.0**	clavija - 8 polos	10


* Ver contactos a engastar de 10A página 329

** Bajo las condiciones eléctricas indicadas, se pueden utilizar envoltorios metálicos

- Soporte aislante de policarbonato autoextinguible, homologado UL y CSA
- Contactos a engastar (pedir por separado según la sección)


Bloques de contactos series S-DD

Bloques de contactos S-DD - 10A máx. 250V / 4 kV / 3 - conexión por engaste

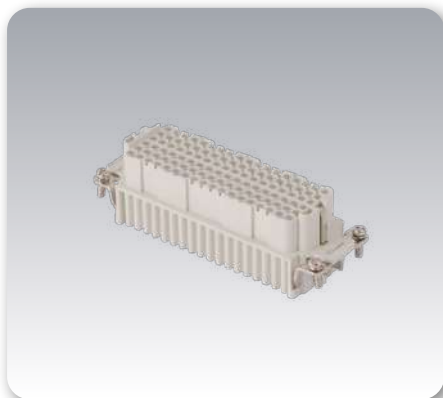

Soportes para contactos hembra (sin contactos)*

"Tamaño" envoltorio	Referencia	Descripción	Envase
6B "44.27"	7124.4040.0	24 polos + ⊕	1
10B "57.27"	7142.4046.0	42 polos + ⊕	1
16B "77.27"	7172.4052.0	72 polos + ⊕	1
24B "104.27"	7108.4058.0	108 polos + ⊕	1
32B "77.62"	7172.4052.0	72 polos + ⊕ numeración del 1 al 72	1
	+	144 polos + ⊕	
	7172.4053.0	72 polos + ⊕ numeración del 73 al 144	1
48B "104.62"	7108.4058.0	108 polos + ⊕ numeración del 1 al 108	1
	+	216 polos + ⊕	
	7108.4059.0	108 polos + ⊕ numeración del 109 al 216	1

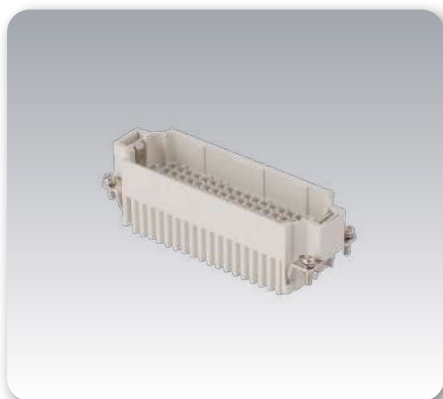

Soportes para contactos macho (sin contactos)*


"Tamaño" envoltorio	Referencia	Descripción	Envase
6B "44.27"	7124.4140.0	24 polos + ⊕	1
10B "57.27"	7142.4146.0	42 polos + ⊕	1
16B "77.27"	7172.4152.0	72 polos + ⊕	1
24B "104.27"	7108.4158.0	108 polos + ⊕	1
32B "77.62"	7172.4152.0	72 polos + ⊕ numeración del 1 al 72	1
	+	144 polos + ⊕	
	7172.4153.0	72 polos + ⊕ numeración del 73 al 144	1
48B "104.62"	7108.4158.0	108 polos + ⊕ numeración del 1 al 108	1
	+	216 polos + ⊕	
	7108.4159.0	108 polos + ⊕ numeración del 109 al 216	1

* Ver contactos a engastar de 10A página 329

- Soporte aislante de policarbonato autoextinguible, homologado UL y CSA
- Contactos a engastar (pedir por separado según la sección)


Bloques de contactos series S-E

Bloques de contactos S-E - 16A máx. 500V / 6kV / 3 - conexión por tornillo

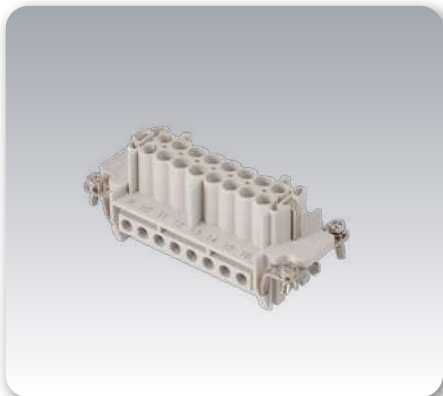

Bases

"Tamaño" envoltorio	Referencia	Descripción	Envase
6B "44.27"	7306.6003.0	6 polos + ⊕	1
10B "57.27"	7310.6004.0	10 polos + ⊕	1
16B "77.27"	7316.6005.0	16 polos + ⊕	1
24B "104.27"	7324.6007.0	24 polos + ⊕	1
32B "77.62"	7316.6005.0	16 polos + ⊕ numeración del 1 al 16	1
	+	32 polos + ⊕	
	7316.6006.0	16 polos + ⊕ numeración del 17 al 32	1
48B "104.62"	7324.6007.0	24 polos + ⊕ numeración del 1 al 24	1
	+	48 polos + ⊕	
	7324.6008.0	24 polos + ⊕ numeración del 25 al 48	1

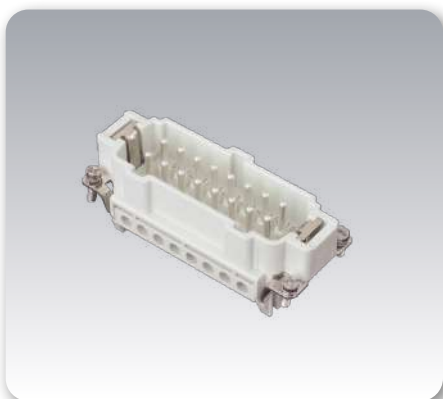


Clavijas

"Tamaño" envoltorio	Referencia	Descripción	Envase
6B "44.27"	7306.6103.0	6 polos + ⊕	1
10B "57.27"	7310.6104.0	10 polos + ⊕	1
16B "77.27"	7316.6105.0	16 polos + ⊕	1
24B "104.27"	7324.6107.0	24 polos + ⊕	1
32B "77.62"	7316.6105.0	16 polos + ⊕ numeración del 1 al 16	1
	+	32 polos + ⊕	
	7316.6106.0	16 polos + ⊕ numeración del 17 al 32	1
48B "104.62"	7324.6107.0	24 polos + ⊕ numeración del 1 al 24	1
	+	48 polos + ⊕	
	7324.6108.0	24 polos + ⊕ numeración del 25 al 48	1

- Soporte aislante de policarbonato autoextinguible, homologado UL y CSA
- Contactos de aleación de cobre plateados
- Conexión con tornillo para cables de 0,5 ÷ 2,5 mm² (AWG 20-14)
- Tornillos imperdibles de acero inox, cabeza mixta ranurada/cruz, par de torsión 0,5 Nm según norma EN 60999
- Plaquetas de acero inox para la protección del conductor


Bloques de contactos series S-EC

Bloques de contactos S-EC - 16A máx. - 500V / 6 kV / 3 - conexión por engaste

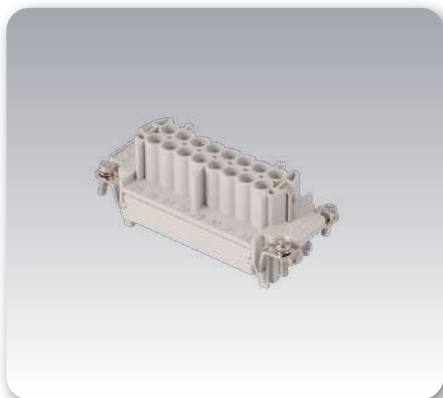

Soportes para contactos hembra (sin contactos)*

"Tamaño" envoltente	Referencia	Descripción	Envase
6B "44.27"	7306.6001.0	6 polos + ⊕	1
10B "57.27"	7310.6062.0	10 polos + ⊕	1
16B "77.27"	7316.6063.0	16 polos + ⊕	1
24B "104.27"	7324.6065.0	24 polos + ⊕	1
32B "77.62"	7316.6063.0	16 polos + ⊕ numeración del 1 al 16	1
	+	32 polos + ⊕	
	7316.6064.0	16 polos + ⊕ numeración del 17 al 32	1
48B "104.62"	7324.6065.0	24 polos + ⊕ numeración del 1 al 24	1
	+	48 polos + ⊕	
	7324.6066.0	24 polos + ⊕ numeración del 25 al 48	1

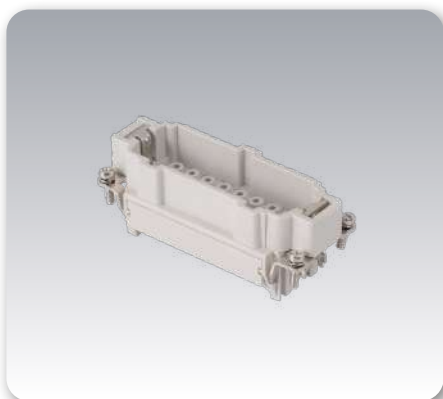

Soportes para contactos macho (sin contactos)*


"Tamaño" envoltente	Referencia	Descripción	Envase
6B "44.27"	7306.6161.0	6 polos + ⊕	1
10B "57.27"	7310.6162.0	10 polos + ⊕	1
16B "77.27"	7316.6163.0	16 polos + ⊕	1
24B "104.27"	7324.6165.0	24 polos + ⊕	1
32B "77.62"	7316.6163.0	16 polos + ⊕ numeración del 1 al 16	1
	+	32 polos + ⊕	
	7316.6164.0	16 polos + ⊕ numeración del 17 al 32	1
48B "104.62"	7324.6165.0	24 polos + ⊕ numeración del 1 al 24	1
	+	48 polos + ⊕	
	7324.6166.0	24 polos + ⊕ numeración del 25 al 48	1

* Ver contactos a engastar de 16A página 330

- Soporte aislante de policarbonato autoextinguible, homologado UL y CSA
- Contactos a engastar (pedir por separado según la sección)


Bloques de contactos series S-ES

Bloques de contactos S-ES - 16A máx. - 500V / 6 kV / 3 - conexión con muelle

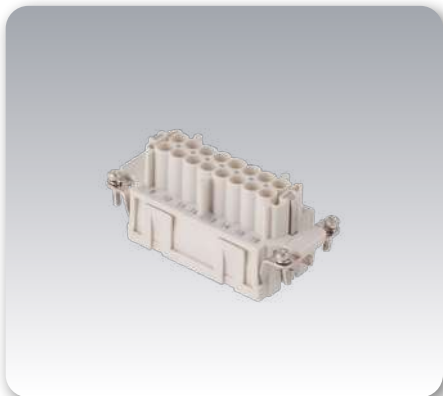

Bases

"Tamaño" envoltorio	Referencia	Descripción	Envase
6B "44.27"	7306.5851.0	6 polos + ⊕	1
10B "57.27"	7310.5852.0	10 polos + ⊕	1
16B "77.27"	7316.5853.0	16 polos + ⊕	1
24B "104.27"	7324.5855.0	24 polos + ⊕	1
32B "77.62"	7316.5853.0	16 polos + ⊕ numeración del 1 al 16	1
	+	32 polos + ⊕	
	7316.5854.0	16 polos + ⊕ numeración del 17 al 32	1
48B "104.62"	7324.5855.0	24 polos + ⊕ numeración del 1 al 24	1
	+	48 polos + ⊕	
	7324.5856.0	24 polos + ⊕ numeración del 25 al 48	1

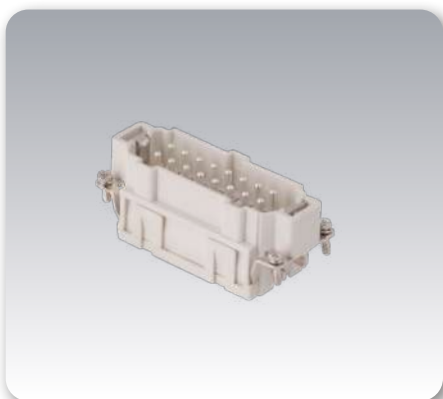


Clavijas

"Tamaño" envoltorio	Referencia	Descripción	Envase
6B "44.27"	7306.5951.0	6 polos + ⊕	1
10B "57.27"	7310.5952.0	10 polos + ⊕	1
16B "77.27"	7316.5953.0	16 polos + ⊕	1
24B "104.27"	7324.5955.0	24 polos + ⊕	1
32B "77.62"	7316.5953.0	16 polos + ⊕ numeración del 1 al 16	1
	+	32 polos + ⊕	
	7316.5954.0	16 polos + ⊕ numeración del 17 al 32	1
48B "104.62"	7324.5955.0	24 polos + ⊕ numeración del 1 al 24	1
	+	48 polos + ⊕	
	7324.5956.0	24 polos + ⊕ numeración del 25 al 48	1

- Soporte aislante de policarbonato autoextinguible, homologado UL y CSA
- Contactos de aleación de cobre plateados
- Conexión con muelle para cables de 0,14 ÷ 2,5 mm² (AWG 26-14)


Bloques de contactos series S-EP

Bloques de contactos S-EP - 16A máx. 500V / 6kV / 3 - conexión por muelle "push-in"

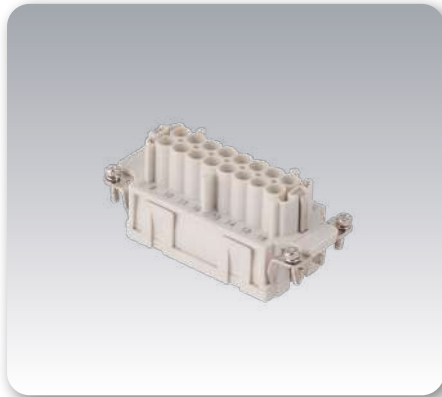

Bases

"Tamaño" envoltorio	Referencia	Descripción	Envase
6B "44.27"	7306.5861.0	6 polos + ⊕	1
10B "57.27"	7310.5862.0	10 polos + ⊕	1
16B "77.27"	7316.5863.0	16 polos + ⊕	1
24B "104.27"	7324.5865.0	24 polos + ⊕	1
32B "77.62"	7316.5863.0	16 polos + ⊕ numeración del 1 al 16	1
	+	32 polos + ⊕	
	7316.5864.0	16 polos + ⊕ numeración del 17 al 32	1
48B "104.62"	7324.5865.0	24 polos + ⊕ numeración del 1 al 24	1
	+	48 polos + ⊕	
	7324.5866.0	24 polos + ⊕ numeración del 25 al 48	1

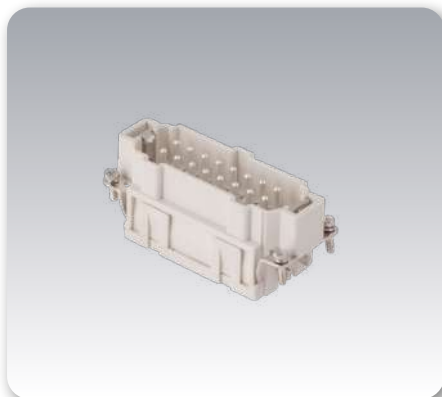


Clavijas

"Tamaño" envoltorio	Referencia	Descripción	Envase
6B "44.27"	7306.5961.0	6 polos + ⊕	1
10B "57.27"	7310.5962.0	10 polos + ⊕	1
16B "77.27"	7316.5963.0	16 polos + ⊕	1
24B "104.27"	7324.5965.0	24 polos + ⊕	1
32B "77.62"	7316.5963.0	16 polos + ⊕ numeración del 1 al 16	1
	+	32 polos + ⊕	
	7316.5964.0	16 polos + ⊕ numeración del 17 al 32	1
48B "104.62"	7324.5965.0	24 polos + ⊕ numeración del 1 al 24	1
	+	48 polos + ⊕	
	7324.5966.0	24 polos + ⊕ numeración del 25 al 48	1

- Soporte aislante de policarbonato autoextinguible, homologado UL y CSA
- Contactos de aleación de cobre plateados
- Conexión con muelle para cables de 0,14 ÷ 2,5 mm² (AWG 26-14)
- Conexión rápida "push-in" por la simple introducción del conductor sólido sin necesidad de destornillador
- Para la desconexión del conductor es necesario utilizar un destornillador de punta ranurada 0,5x2,5mm referencia 016400


Bloques de contactos series S-EE

Bloques de contactos S-EE - 16A máx. - 500V / 6 kV / 3 - conexión por engaste

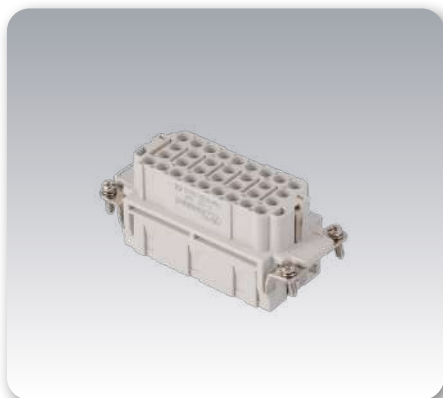

Soportes para contactos hembra (sin contactos)*

"Tamaño" envoltorio	Referencia	Descripción	Envase
6B "44.27"	7310.6090.0	10 polos + ⊕	1
10B "57.27"	7318.6091.0	18 polos + ⊕	1
16B "77.27"	7332.6092.0	32 polos + ⊕	1
24B "104.27"	7346.6094.0	46 polos + ⊕	1
32B "77.62"	7332.6092.0	32 polos + ⊕ numeración del 1 al 32	1
	+	64 polos + ⊕	
	7332.6093.0	32 polos + ⊕ numeración del 33 al 64	1
48B "104.62"	7346.6094.0	46 polos + ⊕ numeración del 1 al 46	1
	+	92 polos + ⊕	
	7346.6095.0	46 polos + ⊕ numeración del 47 al 92	1

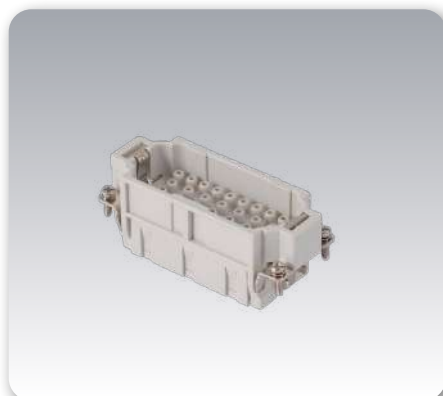

Soportes para contactos macho (sin contactos)*

"Tamaño" envoltorio	Referencia	Descripción	Envase
6B "44.27"	7310.6190.0	10 polos + ⊕	1
10B "57.27"	7318.6191.0	18 polos + ⊕	1
16B "77.27"	7332.6192.0	32 polos + ⊕	1
24B "104.27"	7346.6194.0	46 polos + ⊕	1
32B "77.62"	7332.6192.0	32 polos + ⊕ numeración del 1 al 32	1
	+	64 polos + ⊕	
	7332.6193.0	32 polos + ⊕ numeración del 33 al 64	1
48B "104.62"	7346.6194.0	46 polos + ⊕ numeración del 1 al 46	1
	+	92 polos + ⊕	
	7346.6195.0	46 polos + ⊕ numeración del 47 al 92	1

* Ver contactos a engastar de 16A página 330

- Soporte aislante de policarbonato autoextinguible, homologado UL y CSA
- Contactos a engastar (pedir por separado según la sección)

Bloques de contactos series S-EAV

**Bloques de contactos S-EAV - 16A máx. 500V / 6 kV / 3 -
conexión con tornillo en regleta de bornes**



Bases

"Tamaño" envolvente	Referencia		Descripción	Envase
	Izquierda	Derecha		
6B "44.27"	7406.6011.0	7406.6012.0	6 polos + ⊕	1
10B "57.27"	7410.6013.0	7410.6014.0	10 polos + ⊕	1
16B "77.27"	7416.6015.0	7416.6016.0	16 polos + ⊕	1
24B "104.27"	7424.6017.0	7424.6018.0	24 polos + ⊕	1



Clavijas

"Tamaño" envolvente	Referencia		Descripción	Envase
	Izquierda	Derecha		
6B "44.27"	7406.6111.0	7406.6112.0	6 polos + ⊕	1
10B "57.27"	7410.6113.0	7410.6114.0	10 polos + ⊕	1
16B "77.27"	7416.6115.0	7416.6116.0	16 polos + ⊕	1
24B "104.27"	7424.6117.0	7424.6118.0	24 polos + ⊕	1

- Soporte aislante de policarbonato autoextinguible, homologado UL y CSA
- Contactos de aleación de cobre plateados
- Conexión con tornillo para cables de 0,5 ÷ 2,5 mm² (AWG 20-14)
- Tornillos imperdibles de acero inox, cabeza mixta ranurada/cruz, par de torsión 0,5 Nm según norma EN 60999
- Se pueden incorporar señalizaciones de diversas marcas

Accesorios para bloques S-EAV




Soporte para montaje sobre guía DIN

Referencia	Descripción	Envase
7400.6836.0	soporte para montaje de bloques S-EAV	10




Tornillos de acoplamiento para bloques S-E con bloques S-EAV

Referencia	Descripción	Envase
7400.6877.0	tornillos hembra para bloques S-EAV	10
7400.6878.0	tornillos macho para bloques S-E	10

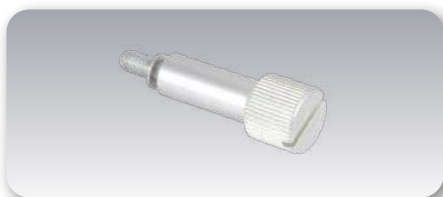

Bloques de contactos series S-EHV

Bloques de contactos S-EHV - 16A máx. 830V / 8 kV / 3 - conexión con tornillo

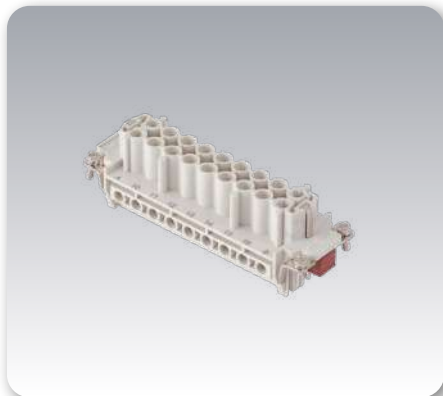

Bases

"Tamaño" envoltente	Referencia	Descripción	Envase
10B "57.27"	7503.6031.0	3 polos + ⊕ + 2 polos	1
16B "77.27"	7506.6032.0	6 polos + ⊕ + 2 polos	1
24B "104.27"	7510.6033.0	10 polos + ⊕ + 2 polos	1
24B "104.27"	7516.6034.0	16 polos + ⊕ + 2 polos	1
32B "77.62"	7506.6032.0	6 polos + ⊕ + 2 polos numeración del 1 al 6	1
	+	12 polos + ⊕ + 4 polos	
	7506.6052.0	6 polos + ⊕ + 2 polos numeración del 7 al 12	1
48B "104.62"	7510.6033.0	10 polos + ⊕ + 2 polos numeración del 1 al 10	1
	+	20 polos + ⊕ + 4 polos	
	7510.6053.0	10 polos + ⊕ + 2 polos numeración del 11 al 20	1
48B "104.62"	7516.6034.0	16 polos + ⊕ + 2 polos numeración del 1 al 16	1
	+	32 polos + ⊕ + 4 polos	
	7516.6035.0	16 polos + ⊕ + 2 polos numeración del 17 al 32	1



Clavijas


"Tamaño" envoltente	Referencia	Descripción	Envase
10B "57.27"	7503.6131.0	3 polos + ⊕ + 2 polos	1
16B "77.27"	7506.6132.0	6 polos + ⊕ + 2 polos	1
24B "104.27"	7510.6133.0	10 polos + ⊕ + 2 polos	1
24B "104.27"	7516.6134.0	16 polos + ⊕ + 2 polos	1
32B "77.62"	7506.6132.0	6 polos + ⊕ + 2 polos numeración del 1 al 6	1
	+	12 polos + ⊕ + 4 polos	
	7506.6152.0	6 polos + ⊕ + 2 polos numeración del 7 al 12	1
48B "104.62"	7510.6133.0	10 polos + ⊕ + 2 polos numeración del 1 al 10	1
	+	20 polos + ⊕ + 4 polos	
	7510.6153.0	10 polos + ⊕ + 2 polos numeración del 11 al 20	1
48B "104.62"	7516.6134.0	16 polos + ⊕ + 2 polos numeración del 1 al 16	1
	+	32 polos + ⊕ + 4 polos	
	7516.6135.0	16 polos + ⊕ + 2 polos numeración del 17 al 32	1

- Soporte aislante de policarbonato autoextinguible, homologado UL y CSA
- Contactos de aleación de cobre plateados
- Conexión con tornillo para cables de 0,5 ÷ 2,5 mm² (AWG 20-14) y 4,0 mm² sin plaquita de protección
- Tornillos imperdibles de acero inox, cabeza mixta ranurada/cruz, par de torsión 0,5 Nm según norma EN 60999
- Plaquitas de acero inox para la protección del conductor
- 2/4 contactos adicionales para la seguridad en conexiones de alto voltaje
- Para instalar bloques de contacto es necesario utilizar envoltentes de la serie "HV" (consultar catálogo general MOLEX GWConnect).

Dimensiones en mm.


Bloques de contactos series S-EHV

Bloques de contactos S-EHV - 16A máx. 830V / 8 kV / 3 - conexión por engaste

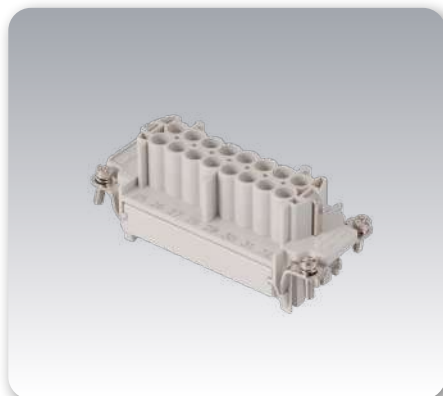

Soportes para contactos hembra (sin contactos)*

"Tamaño" envoltente	Referencia	Descripción	Envase
10B "57.27"	7503.6071.0	3 polos + ⊕ + 2 polos	1
16B "77.27"	7506.6072.0	6 polos + ⊕ + 2 polos	1
24B "104.27"	7510.6073.0	10 polos + ⊕ + 2 polos	1
32B "77.62"	7506.6072.0	6 polos + ⊕ + 2 polos numeración del 1 al 6	1
	+	12 polos + ⊕ + 4 polos	
	7506.6082.0	6 polos + ⊕ + 2 polos numeración del 7 al 12	1
48B "104.62"	7510.6073.0	10 polos + ⊕ + 2 polos numeración del 1 al 10	1
	+	20 polos + ⊕ + 4 polos	
	7510.6083.0	10 polos + ⊕ + 2 polos numeración del 11 al 20	1

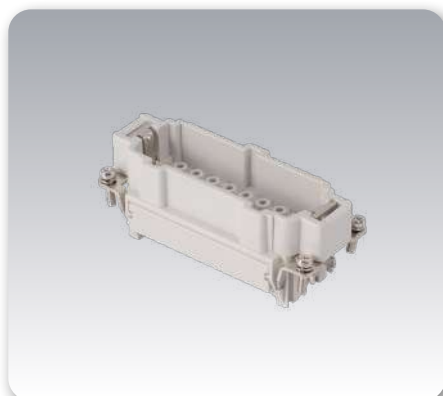

Soportes para contactos macho (sin contactos)*


"Tamaño" envoltente	Referencia	Descripción	Envase
10B "57.27"	7503.6171.0	3 polos + ⊕ + 2 polos	1
16B "77.27"	7506.6172.0	6 polos + ⊕ + 2 polos	1
24B "104.27"	7510.6173.0	10 polos + ⊕ + 2 polos	1
32B "77.62"	7506.6172.0	6 polos + ⊕ + 2 polos numeración del 1 al 6	1
	+	12 polos + ⊕ + 4 polos	
	7506.6182.0	6 polos + ⊕ + 2 polos numeración del 7 al 12	1
48B "104.62"	7510.6173.0	10 polos + ⊕ + 2 polos numeración del 1 al 10	1
	+	20 polos + ⊕ + 4 polos	
	7510.6183.0	10 polos + ⊕ + 2 polos numeración del 11 al 20	1

* Ver contactos a engastar 16A página 330

- Soporte aislante de policarbonato autoextinguible, homologado UL y CSA
- Contactos a engastar (pedir por separado según la sección)
- 2/4 contactos adicionales para la seguridad en conexiones de alto voltaje
- Para tensiones superiores a 500V se recomienda utilizar envoltentes de la serie "HV" (consultar catálogo general MOLEX GWConnect)


Bloques de contactos series S-ESHV

Bloques de contactos S-ESHV - 16A máx. 830V / 8 kV / 3 - conexión con muelle

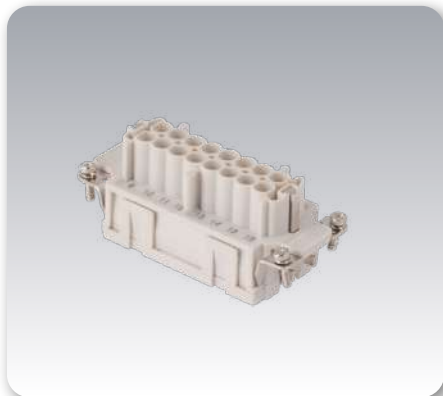

Bases

"Tamaño" envoltente	Referencia	Descripción	Envase
10B "57.27"	7503.6071.0	3 polos + ⊕ + 2 polos	1
16B "77.27"	7506.6072.0	6 polos + ⊕ + 2 polos	1
24B "104.27"	7510.6073.0	10 polos + ⊕ + 2 polos	1
32B "77.62"	7506.6072.0	6 polos + ⊕ + 2 polos numeración del 1 al 6	1
	+	12 polos + ⊕ + 4 polos	
	7506.6082.0	6 polos + ⊕ + 2 polos numeración del 7 al 12	1
48B "104.62"	7510.6073.0	10 polos + ⊕ + 2 polos numeración del 1 al 10	1
	+	20 polos + ⊕ + 4 polos	
	7510.6083.0	10 polos + ⊕ + 2 polos numeración del 11 al 20	1

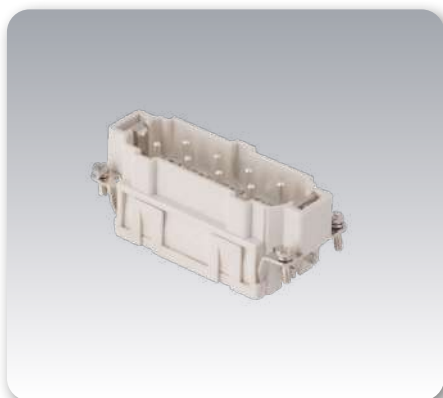


Clavijas

"Tamaño" envoltente	Referencia	Descripción	Envase
10B "57.27"	7503.6171.0	3 polos + ⊕ + 2 polos	1
16B "77.27"	7506.6172.0	6 polos + ⊕ + 2 polos	1
24B "104.27"	7510.6173.0	10 polos + ⊕ + 2 polos	1
32B "77.62"	7506.6172.0	6 polos + ⊕ + 2 polos numeración del 1 al 6	1
	+	12 polos + ⊕ + 4 polos	
	7506.6182.0	6 polos + ⊕ + 2 polos numeración del 7 al 12	1
48B "104.62"	7510.6173.0	10 polos + ⊕ + 2 polos numeración del 1 al 10	1
	+	20 polos + ⊕ + 4 polos	
	7510.6183.0	10 polos + ⊕ + 2 polos numeración del 11 al 20	1

- Soporte aislante de policarbonato autoextinguible, homologado UL y CSA
- Contactos de aleación de cobre plateados
- Conexión con muelle para cables de 0,14 ÷ 2,5 mm² (AWG 26-14)
- 2/4 contactos adicionales para la seguridad en conexiones de alto voltaje
- Para instalar estos bloques de contacto es necesario utilizar envoltentes de la serie "HV" (consultar catálogo general MOLEX GWConnect).


Bloques de contactos series S-HSB

Bloques de contactos S-HSB - 35A máx. - 830V / 6kV / 3 - conexión con tornillo

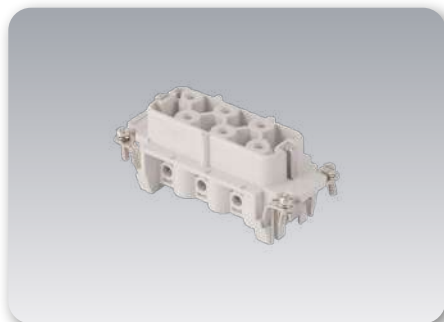

Bases

"Tamaño" envoltente	Referencia	Descripción	Envase
16B "77.27"	7306.6041.0	6 polos + ⊕	1
	7306.6041.0	6 polos + ⊕ numeración del 1 al 6	1
32B "77.62"	+	12 polos + ⊕	
	7306.6042.0	6 polos + ⊕ numeración del 7 al 12	1

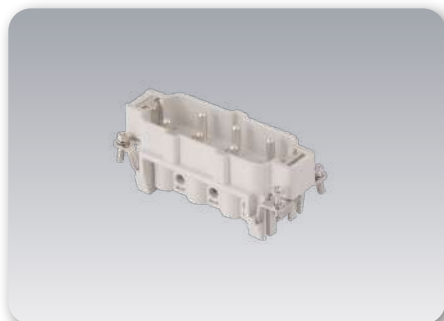


Clavijas

"Tamaño" envoltente	Referencia	Descripción	Envase
16B "77.27"	7306.6141.0	6 polos + ⊕	1
	7306.6141.0	6 polos + ⊕ numeración del 1 al 6	1
32B "77.62"	+	12 polos + ⊕	
	7306.6142.0	6 polos + ⊕ numeración del 7 al 12	1

- Soporte aislante de policarbonato autoextinguible, homologado UL y CSA
- Contactos de aleación de cobre plateados
- Conexión con tornillo para cables de 1,5 ÷ 6 mm² (AWG 16-10)
- Tornillos imperdibles de acero inox, cabeza mixta ranurada/cruz, par de torsión 1,2 Nm según norma EN 60999 para la formación de conectores de 6 y 12 polos
- Plaquetas de acero inox para la protección del conductor
- Para tensiones superiores a 500V se recomienda utilizar envoltentes de la serie "HV" (consultar catálogo general MOLEX GWConnect)

Bloques de contactos series S-K

Bloques de contactos S-K - 80A máx. / 16A máx. auxiliares - conexión con tornillo

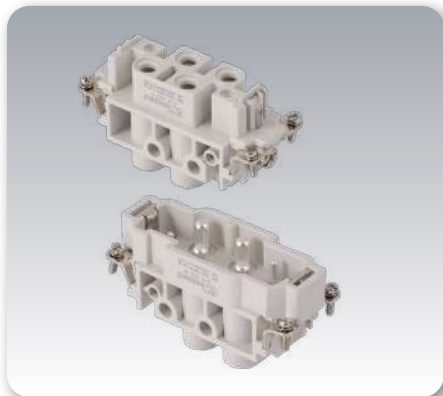


S-K - 4 polos - 80A máx. - 830V / 8kV / 3

"Tamaño" envoltante	Referencia	Descripción	Envase
16B "77.27"	7304.6044.0	base - 4 polos 80A max + ⊕	1
16B "77.27"	7304.6144.0	clavija - 4 polos 80A max + ⊕	1

S-K 4/2 - 4 polos - 80A máx. - 830V / 8kV / 3 + 2 polos auxiliares - 16A máx. - 400V / 6kV / 3

"Tamaño" envoltante	Referencia	Descripción	Envase
16B "77.27"	7306.6045.0	base - 4 polos 80A max + 2 polos 16A max + ⊕	1
16B "77.27"	7306.6145.0	clavija - 4 polos 80A max + 2 polos 16A max + ⊕	1

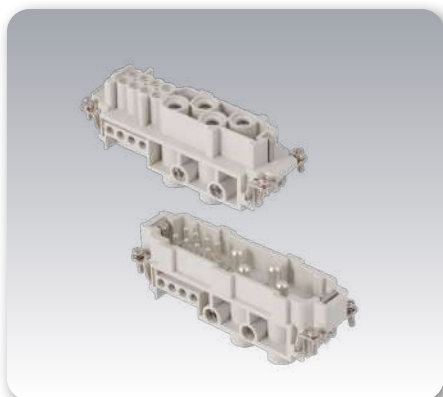

S-K 4/8 - 4 polos - 80A máx. - 500V / 6kV / 3 + 8 polos auxiliares - 16A máx. - 500V / 6kV / 3

"Tamaño" envoltante	Referencia	Descripción	Envase
24B "104.27"	7312.6043.0	base - 4 polos 80A max + 8 polos 16A + ⊕	1
24B "104.27"	7312.6143.0	clavija - 4 polos 80A max + 8 polos 16A + ⊕	1

- Soporte aislante de policarbonato autoextinguible, homologado UL y CSA
- Contactos de aleación de cobre plateados
- 16 A conexión con tornillo para cables de 0,5 ÷ 2,5 mm² (AWG 20-14)
- 80 A conexión con tornillo para cables de 1,5 ÷ 6 mm² (AWG 16-5)
- Tornillos imperdibles de acero inox, cabeza mixta ranurada/cruz, par de torsión 2,5 Nm para contactos de 80A y 0.5 Nm para contactos de 16A según norma EN 60999
- Plaquetas de acero inox para la protección del conductor en los contactos de 16A
- Para tensiones superiores a 500V se recomienda utilizar envoltantes de la serie "HV" (consultar catálogo general MOLEX GWConnect)

Bloques de contactos series S-Q Y S-QD

Bloques de contactos S-Q 5/0 - 16A máx. 230/400V / 4kV / 3 - conexión por engaste



Soporte para contactos hembra (sin contactos)*

"Tamaño" envoltorio	Referencia	Descripción	Envase
3A "21.21"	7605.5801.0	5 polos + ⊕	10



Soporte para contactos macho (sin contactos)*

"Tamaño" envoltorio	Referencia	Descripción	Envase
3A "21.21"	7605.5901.0	5 polos + ⊕	10

* Ver contactos a engastar 16A página 330

- Soporte aislante de policarbonato autoextinguible, homologado UL y CSA
- Contactos a engastar (pedir por separado según la sección)(consultar catálogo WESTEC)

Bloques de contactos S-Q 12 - 10A máx. 400V / 4kV / 3 - conexión por engaste



Soporte para contactos hembra (sin contactos)*

"Tamaño" envoltorio	Referencia	Descripción	Envase
3A "21.21"	7612.5805.0	12 polos + ⊕	10



Soporte para contactos macho (sin contactos)*

"Tamaño" envoltorio	Referencia	Descripción	Envase
3A "21.21"	7612.5905.0	12 polos + ⊕	10

* Ver contactos a engastar 10A página 329

- Soporte aislante de policarbonato autoextinguible, homologado UL y CSA
- Contactos a engastar (pedir por separado según la sección)

Bloques de contactos S-QD 8/0 - 16A máx. 500V / 6kV / 3 - conexión por engaste



Soporte para contactos hembra (sin contactos)*

"Tamaño" envoltorio	Referencia	Descripción	Envase
QD "32.13"	7608.5807.0	8 polos + ⊕	10



Soporte para contactos macho (sin contactos)*

"Tamaño" envoltorio	Referencia	Descripción	Envase
QD "32.13"	7608.5907.0	8 polos + ⊕	10

* Ver contactos a engastar 16A página 330

- Soporte aislante de policarbonato autoextinguible, homologado UL y CSA
- Contactos a engastar (pedir por separado según la sección)

Bloques de contactos series S-QD

Bloques de contactos S-QD 17 - 10A máx. 250V / 4kV / 2 - conexión por engaste



Soporte para contactos hembra (sin contactos)*

"Tamaño" envoltente	Referencia	Descripción	Envase
QD "32.13"	7617.5811.0	17 polos + ⊕	10



Soporte para contactos macho (sin contactos)*

"Tamaño" envoltente	Referencia	Descripción	Envase
QD "32.13"	7617.5911.0	17 polos + ⊕	10

* Ver contactos a engastar 10A página 329

- Soporte aislante de policarbonato autoextinguible, homologado UL y CSA
- Contactos a engastar (pedir por separado según la sección)

Bloques de contactos S-QD 4/2 - 40A máx. / 10A máx. auxiliares - conexión por engaste



Soporte para contactos hembra (sin contactos)*

"Tamaño" envoltente	Referencia	Descripción	Envase
QD "32.13"	7606.5815.0	4 polos 40A máx. + 2 polos 10A máx. + ⊕	10



Soporte para contactos macho (sin contactos)*


"Tamaño" envoltente	Referencia	Descripción	Envase
QD "32.13"	7606.5915.0	4 polos 40A máx. + 2 polos 10A máx. + ⊕	10

* Ver contactos a engastar 10A página 329

- Soporte aislante de policarbonato autoextinguible, homologado UL y CSA
- Contactos a engastar (pedir por separado según la sección)


Bloques de contactos modulares

Bastidores para bloques de contactos modulares - "tamaño" envolvente B ¡NOVEDAD!

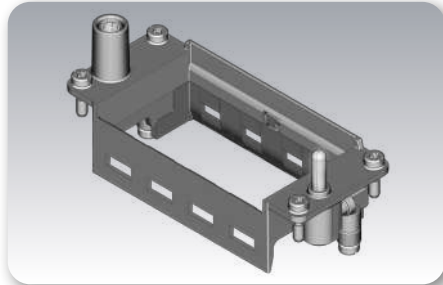

Bastidor para zócalos

"Tamaño" envolvente	Referencia	Número de módulos	Descripción	Envase
6B "44.27"	7706.3516.0	2	bastidor para zócalo a-b	1
10B "57.27"	7710.3518.0	3	bastidor para zócalo a-c	1
16B "77.27"	7716.3520.0	4	bastidor para zócalo a-d	1
24B "104.27"	7724.3522.0	6	bastidor para zócalo a-f	1

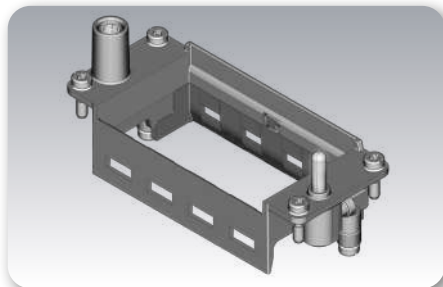

Bastidor para cubiertas

"Tamaño" envolvente	Referencia	Número de módulos	Descripción	Envase
6B "44.27"	7706.3515.0	2	bastidor para cubiertas A-B	1
10B "57.27"	7710.3517.0	3	bastidor para cubiertas A-C	1
16B "77.27"	7716.3519.0	4	bastidor para cubiertas A-D	1
24B "104.27"	7724.3521.0	6	bastidor para cubiertas A-F	1

- Toma de tierra de acuerdo con los estándares de VDE
- El bastidor puede alojar contactos macho o hembra indistintamente
- Resistentes a vibraciones e impactos
- No se requieren herramientas para desmontar los módulos

Bloques de contactos S-M100/1 - 200A máx. 1000V/8kV/3 - modular conexión por engaste



Bases (sin contactos)*

"Tamaño" envolvente	Referencia	Número de módulos	Descripción	Envase
-	7701.3056.0	2	1 polo	1



Clavijas (sin contactos)*

"Tamaño" envolvente	Referencia	Número de módulos	Descripción	Envase
-	7701.3058.0	2	1 polo	1

- Soporte aislante de policarbonato autoextinguible, homologado UL
- Contacto a engastar (pedir por separado según la sección)
- Conexión con tornillo axial para cables de 2,5÷8mm² (AWG 14-8) o de 6÷10mm² (AWG 10-7)
- Utilizar llave macho hexagonal SW2 referencia 8500.3698.0 para fijación y extracción de los cables

* Ver herramientas para engastar en la página 351

* Ver contactos a engastar 200A página 345


Bloques de contactos modulares

Bloques de contactos S-M100/2-100A máx. 1000V/8kV/3-modular conexión por engaste



Bases (sin contactos)*

"Tamaño" envoltorio	Referencia	Número de módulos	Descripción	Envase
-	7702.3090.0	2	2 polos	1

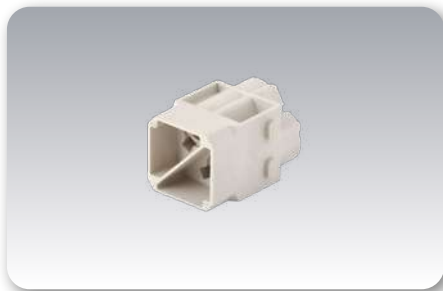

Clavijas (sin contactos)*

"Tamaño" envoltorio	Referencia	Número de módulos	Descripción	Envase
-	7702.3092.0	2	2 polos	1

- Soporte aislante de policarbonato autoextinguible, homologado UL
- Contacto a engastar (pedir por separado según la sección)

* Ver herramientas para engastar en la página 351


* Ver contactos a engastar 100A página 345

Bloques de contactos S-M70/2-70A máx. 1000V/8kV/3-modular conexión por engaste



Bases (sin contactos)*

"Tamaño" envoltorio	Referencia	Número de módulos	Descripción	Envase
-	7702.3181.0	1	2 polos	1

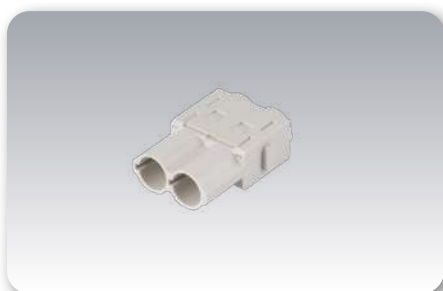

Clavijas (sin contactos)*

"Tamaño" envoltorio	Referencia	Número de módulos	Descripción	Envase
-	7702.3182.0	1	2 polos	1

- Soporte aislante de policarbonato autoextinguible, homologado UL
- Contacto a engastar (pedir por separado según la sección)
- 2900V tensión fase-neutro y 5000V tensión fase-fase

* Ver herramientas para engastar en la página 331

* Ver contactos a engastar 70A página 325

Bloques de contactos modulares

Bloques de contactos S-M40/2A-40A máx. 1000V/8kV/3 - modular conexión por tornillo



Bases

"Tamaño" envoltorio	Referencia	Número de módulos	Descripción	Envase
-	7702.3230.0	1	2 polos cables de 2,5-8mm ² (AWG 14-8)	1
-	7702.3232.0	1	2 polos cables de 6-10mm ² (AWG 10-7)	1



Clavijas

"Tamaño" envoltorio	Referencia	Número de módulos	Descripción	Envase
-	7702.3234.0	1	cables de 2,5-8mm ² (AWG 14-8)	1
-	7702.3236.0	1	cables de 6-10mm ² (AWG 10-7)	1

- Soporte aislante de policarbonato autoextinguible, homologado UL
- Contacto a engastar (pedir por separado según la sección)

Bloques de contactos S-M40/2C-40A máx. 1000V/8kV/3-modular conexión por engaste



Bases (sin contactos)*

"Tamaño" envoltorio	Referencia	Número de módulos	Descripción	Envase
-	7702.3240.0	1	2 polos	1



Clavijas (sin contactos)*

"Tamaño" envoltorio	Referencia	Número de módulos	Descripción	Envase
-	7702.3242.0	1	2 polos	1


- Soporte aislante de policarbonato autoextinguible, homologado UL
- Contacto a engastar (pedir por separado según la sección)

* Ver herramientas para engastar en la página 331

* Ver contactos a engastar 40A página 326


Bloques de contactos modulares

Bloques de contactos S-M16/2HV-16A máx. 2900-5000V/8kV/3-modular conexión por engaste

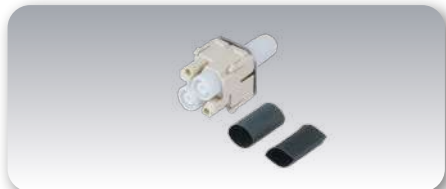

Bases (sin contactos)*

"Tamaño" envoltorio	Referencia	Número de módulos	Descripción	Envase
-	7702.3390.0	2	1 polo	1

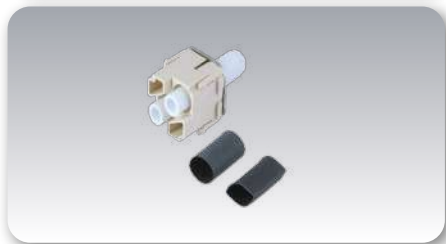

Clavijas (sin contactos)*

"Tamaño" envoltorio	Referencia	Número de módulos	Descripción	Envase
-	7702.3392.0	2	1 polo	1

- Soporte aislante de policarbonato autoextinguible, homologado UL
- Contacto a engastar (pedir por separado según la sección)
- 2900V tensión fase-neutro y 5000V tensión fase-fase

* Ver herramientas para engastar en la página 331


* Ver contactos a engastar 16A página 330

Bloques de contactos S-M40/3A-40A máx. 690V/8kV/3-modular conexión por tornillo



Bases

"Tamaño" envoltorio	Referencia	Número de módulos	Descripción	Envase
-	7703.3250.0	1	3 polos cables de 2,5-8mm ² (AWG 14-8)	1
	7703.3252.0	1	3 polos cables de 6-10mm ² (AWG 10-7)	1

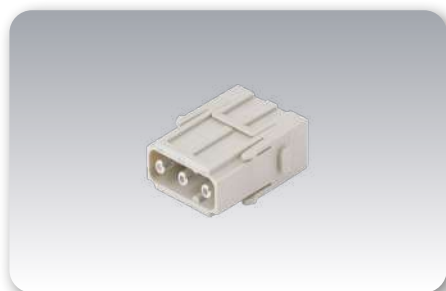

Clavijas

"Tamaño" envoltorio	Referencia	Número de módulos	Descripción	Envase
-	7703.3254.0	1	3 polos cables de 2,5-8mm ² (AWG 14-8)	1
	7703.3256.0	1	3 polos cables de 6-10mm ² (AWG 10-7)	1

- Soporte aislante de policarbonato autoextinguible, homologado UL
- Contactos de aleación de cobre plateados
- Conexión con tornillo axial para cables de 2,5-8mm² (AWG 14-8) o de 6-10mm² (AWG 10-7)
- Utilizar llave macho hexagonal SW2 referencia 8500.3698.0 para fijación y extracción de los cables


Bloques de contactos modulares

Bloques de contactos S-M40/3C-40A máx. 500V/8kV/3-modular conexión por engaste



Bases (sin contactos)*

"Tamaño" envoltente	Referencia	Número de módulos	Descripción	Envase
-	7703.3264.0	1	3 polos	1

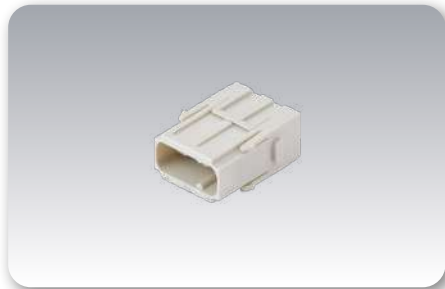

Clavijas (sin contactos)*

"Tamaño" envoltente	Referencia	Número de módulos	Descripción	Envase
-	7703.3266.0	1	3 polos	1

- Soporte aislante de policarbonato autoextinguible, homologado UL
- Contacto a engastar (pedir por separado según la sección)

* Ver herramientas para engastar en la página 331

* Ver contactos a engastar 40A página 326

Bloques de contactos S-M40/4-40A máx. 830V/8kV/3-modular conexión por engaste



Bases (sin contactos)*

"Tamaño" envoltente	Referencia	Número de módulos	Descripción	Envase
-	7704.3268.0	1	4 polos	1



Clavijas (sin contactos)*

"Tamaño" envoltente	Referencia	Número de módulos	Descripción	Envase
-	7704.3270.0	1	4 polos	1

- Soporte aislante de policarbonato autoextinguible, homologado UL
- Contacto a engastar (pedir por separado según la sección)

* Ver herramientas para engastar en la página 331

* Ver contactos a engastar 40A página 326

Bloques de contactos modulares

Bloques de contactos S-M16/5 - 16A máx. 400V / 6kV / 3 - modular conexión por muelle



Bases

"Tamaño" envoltente	Referencia	Número de módulos	Descripción	Envase
-	7705.3360.0	2	5 polos	1



Clavijas

"Tamaño" envoltente	Referencia	Número de módulos	Descripción	Envase
-	7705.3362.0	2	5 polos	1

- Soporte aislante de policarbonato autoextinguible, homologado UL
- Contactos de aleación de cobre plateados
- Conexión con tornillo axial para cables de 2,5÷8mm² (AWG 14-8) o de 6÷10mm² (AWG 10-7)
- Utilizar destornillador plano de 0,4x2,5mm referencia 016400 para fijación y extracción de los cables

Bloques de contactos S-M16/6 - 16A máx. 500V / 6kV / 3 - modular conexión por engaste



Bases (sin contactos)*

"Tamaño" envoltente	Referencia	Número de módulos	Descripción	Envase
-	7706.3327.0	1	6 polos	1



Clavijas (sin contactos)*

"Tamaño" envoltente	Referencia	Número de módulos	Descripción	Envase
-	7706.3329.0	1	6 polos	1

- Soporte aislante de policarbonato autoextinguible, homologado UL
- Contactos a engastar (pedir por separado según la sección)

* Ver herramientas para engastar en la página 331

* Ver contactos a engastar 16A página 330


Bloques de contactos modulares

Bloques de contactos S-M16/6HV-16A máx. 830V/6kV/3-modular conexión por engaste



Bases (sin contactos)*

"Tamaño" envoltorio	Referencia	Número de módulos	Descripción	Envase
-	7706.3336.0	1	6 polos	1

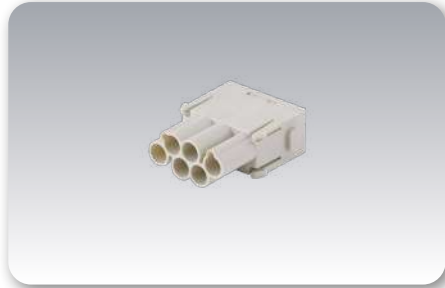

Clavijas (sin contactos)*

"Tamaño" envoltorio	Referencia	Número de módulos	Descripción	Envase
-	7706.3338.0	1	6 polos	1

- Soporte aislante de policarbonato autoextinguible, homologado UL
- Contacto a engastar (pedir por separado según la sección)

* Ver herramientas para engastar en la página 331


* Ver contactos a engastar 16A página 330

Bloques de contactos S-M40/3/4-3Px40A+4Px10A máx.830V/8kV/3-modular conexión por engaste



Bases (sin contactos)*

"Tamaño" envoltorio	Referencia	Número de módulos	Descripción	Envase
-	7707.3274.0	1	3 polos 40A max + 4 polos 10A max	1

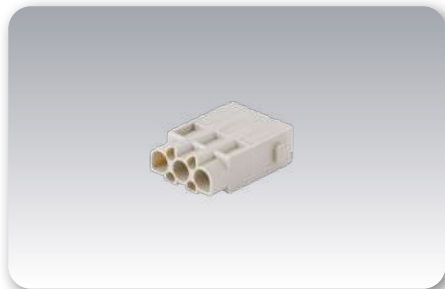

Clavijas (sin contactos)*

"Tamaño" envoltorio	Referencia	Número de módulos	Descripción	Envase
-	7707.3276.0	1	3 polos 40A max + 4 polos 10A max	1

- Soporte aislante de policarbonato autoextinguible, homologado UL
- Contacto a engastar (pedir por separado según la sección)

* Ver herramientas para engastar en la página 331

* Ver contactos a engastar 40A página 326 y 10A página 329


Bloques de contactos modulares

Bloques de contactos S-M16/8 - 16A máx. 400V / 6kV / 3 - modular conexión por engaste



Bases (sin contactos)*

"Tamaño" envoltente	Referencia	Número de módulos	Descripción	Envase
-	7708.3344.0	1	8 polos	1

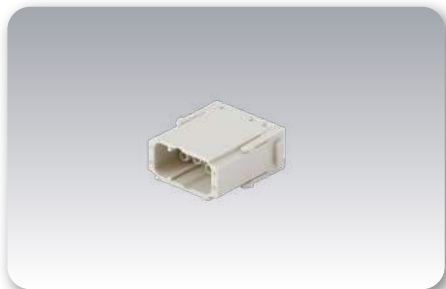

Clavijas (sin contactos)*

"Tamaño" envoltente	Referencia	Número de módulos	Descripción	Envase
-	7708.3346.0	1	8 polos	1

- Soporte aislante de policarbonato autoextinguible, homologado UL
- Contacto a engastar (pedir por separado según la sección)

* Ver herramientas para engastar en la página 331

* Ver contactos a engastar 16A página 330

Bloques de contactos S-M10/12 - 10A máx. 250V / 4kV / 3 - modular conexión por engaste



Bases (sin contactos)*

"Tamaño" envoltente	Referencia	Número de módulos	Descripción	Envase
-	7712.3420.0	1	12 polos	1



Clavijas (sin contactos)*

"Tamaño" envoltente	Referencia	Número de módulos	Descripción	Envase
-	7712.3422.0	1	12 polos	1

- Soporte aislante de policarbonato autoextinguible, homologado UL
- Contacto a engastar (pedir por separado según la sección)

* Ver herramientas para engastar en la página 331

* Ver contactos a engastar 10A página 329

Bloques de contactos modulares

Bloques de contactos S-M10/17 - 10A máx. 160V/4kV/3-modular conexión por engaste



Bases (sin contactos)*

"Tamaño" envoltente	Referencia	Número de módulos	Descripción	Envase
-	7717.3424.0	1	17 polos	1



Clavijas (sin contactos)*

"Tamaño" envoltente	Referencia	Número de módulos	Descripción	Envase
-	7717.3426.0	1	17 polos	1

- Contactos a engastar (pedir por separado según la sección)

* Ver herramientas para engastar en la página 331

* Ver contactos a engastar 10A página 329

Bloques de contactos S-M16/20 - 16A máx. 400V / 6kV / 3 - modular conexión por engaste



Bases (sin contactos)*

"Tamaño" envoltente	Referencia	Número de módulos	Descripción	Envase
-	7720.3354.0	2	20 polos	1



Clavijas (sin contactos)*

"Tamaño" envoltente	Referencia	Número de módulos	Descripción	Envase
-	7720.3356.0	2	20 polos	1

- Soporte aislante de policarbonato autoextinguible, homologado UL
- Contacto a engastar (pedir por separado según la sección)

* Ver herramientas para engastar en la página 331

* Ver contactos a engastar 16A página 330

Bloques de contactos modulares

Bloques de contactos S-M25 HD - 4A máx. 50V / 0,8kV / 3 -modular conexión por engaste



Bases (sin contactos)*

"Tamaño" envoltente	Referencia	Número de módulos	Descripción	Envase
-	7725.3430.0	1	25 polos	1



Clavijas (sin contactos)*

"Tamaño" envoltente	Referencia	Número de módulos	Descripción	Envase
-	7725.3432.0	1	25 polos	1

- Contactos a engastar (pedir por separado según la sección)

* Ver herramientas para engastar en la página 331

* Ver contactos a engastar 5A página 327

Bloques S-M/CX2 - 2 conectores BUS apantallados - modular



Bases (sin contactos)*

"Tamaño" envoltente	Referencia	Número de módulos	Descripción	Envase
-	7702.3490.0	2	2 conectores BUS	1



Clavijas (sin contactos)*

"Tamaño" envoltente	Referencia	Número de módulos	Descripción	Envase
-	7702.3492.0	2	2 conectores BUS	1

- Soporte aislante de policarbonato autoextinguible, homologado UL
- Conectores BUS y contactos a engastar no incluidos (pedir por separado según la sección)
- Adaptador para toma de tierra opcional referencia 7700.3515.0

* Ver conectores BUS página 324


Bloques de contactos modulares

Bloques S-M/RJ45 - 1 conector RJ45 - modular



Bases

"Tamaño" envoltente	Referencia	Número de módulos	Descripción	Envase
-	7701.3563.0	1	1 conector RJ45	1

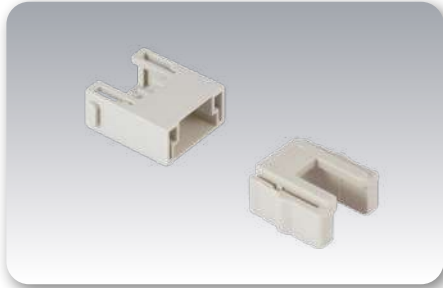

Clavijas

"Tamaño" envoltente	Referencia	Número de módulos	Descripción	Envase
-	7701.3565.0	1	1 conector RJ45	1
-	7701.3566.0	1	adaptador, imprescindible utilizar con 7701.3565.0	1

- Soporte aislante de policarbonato autoextinguible, homologado UL
- Para conectores RJ45 tipo CAT6 apantallados con contactos 8p8C
- Conectores RJ45 no incluidos (pedir por separado según la sección)
- Ensamblaje de los conectores sin herramientas adicionales

Bloques S-M/PN2 - 2 contactos neumáticos - modular




Bases - Clavijas (sin contactos)*

"Tamaño" envoltente	Referencia	Número de módulos	Descripción	Envase
-	7702.3530.0	1	2 contactos neumáticos	1

- Soporte aislante de policarbonato autoextinguible color azul
- Para tubos de diámetro interior 6mm
- Hasta 8 bares de presión
- No se recomienda combinar módulos eléctricos con módulos para líquidos dentro de una misma envoltente

*Ver contactos neumáticos página 327

Bloques S-M/PN3 - 3 contactos neumáticos - modular

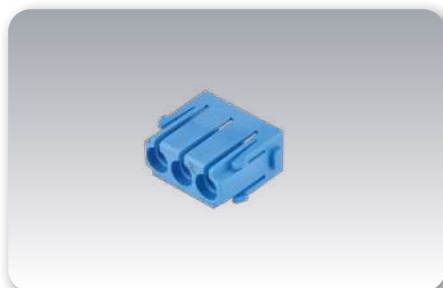

Bases - Clavijas (sin contactos)*


"Tamaño" envoltente	Referencia	Número de módulos	Descripción	Envase
-	7703.3548.0	1	3 contactos neumáticos	1

- Soporte aislante de policarbonato autoextinguible color azul
- Para tubos de diámetro interior 6mm
- Hasta 8 bares de presión
- No se recomienda combinar módulos eléctricos con módulos para líquidos dentro de una misma envoltente

* Ver contactos neumáticos página 327

Bloques de contactos modulares

Bloques S-M - bloque ciego - modular

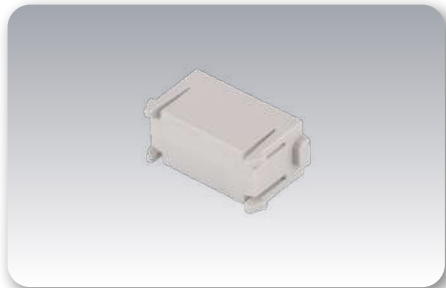

Bases - Clavijas

"Tamaño" envoltente	Referencia	Número de módulos	Descripción	Envase
-	7703.3513.0	1	bloque ciego	1

- Bloque de policarbonato autoextinguible
- Para ocupar módulos libres en bastidores modulares

Conector circular BUS - 4P+apantallamiento - 10A



Conector hembra (sin contactos)*

"Tamaño" envoltente	Referencia	Descripción	Envase
-	7704.3494.0	BUS hembra	1



Conector hembra (sin contactos)*

"Tamaño" envoltente	Referencia	Descripción	Envase
-	7704.3496.0	BUS macho	1

- Para serie S-CX/4
- Con sistema para apantallamiento

*Ver herramientas para engastar en página 331

*Ver contactos a engastar 10A página 329

Conector circular BUS - 8P+apantallamiento - 5A



Conector hembra (sin contactos)*

"Tamaño" envoltente	Referencia	Descripción	Envase
-	7708.3518.0	BUS hembra	1



Conector hembra (sin contactos)*

"Tamaño" envoltente	Referencia	Descripción	Envase
-	7708.3520.0	BUS macho	1

- Para serie S-CX/4
- Con sistema para apantallamiento


*Ver herramientas para engastar en página 331

*Ver contactos a engastar 5A página 327

Dimensiones en mm.


Contactos para engastar

Contactos para engastar - 200A

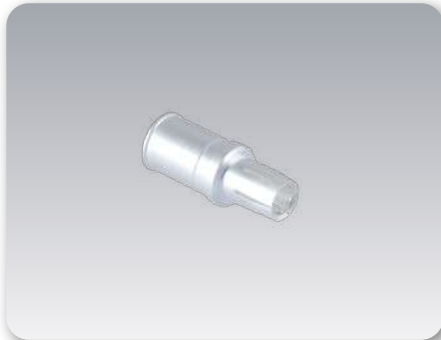

Contactos hembra - plateados

Referencia	Sección	Galga	Longitud de pelado mm	Envase
7700.3065.0	16 mm ²	AWG5	19	100
7700.3066.0	25 mm ²	AWG4	19	100
7700.3067.0	35 mm ²	AWG2	20	100
7700.3068.0	50 mm ²	AWG0	22,5	100
7700.3069.0	70 mm ²	AWG00	22,5	100

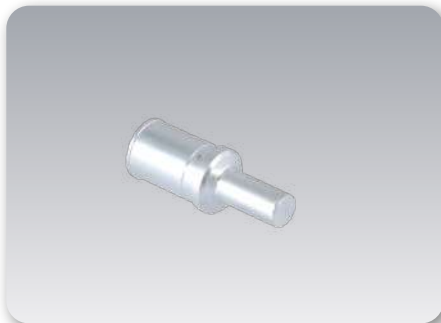

Contactos macho - plateados

Referencia	Sección	Galga	Longitud de pelado mm	Envase
7700.3071.0	16 mm ²	AWG5	19	100
7700.3072.0	25 mm ²	AWG4	19	100
7700.3073.0	35 mm ²	AWG2	20	100
7700.3074.0	50 mm ²	AWG0	22,5	100
7700.3075.0	70 mm ²	AWG00	22,5	100


- Para serie S-K y S-M
- Aleación de cobre plateado
- Herramientas para engastar consultar

Contactos para engastar - 100A



Contactos hembra - plateados

Referencia	Sección	Galga	Longitud de pelado mm	Envase
7700.3131.0	10 mm ²	AWG7	19	100
7700.3132.0	16 mm ²	AWG5	19	100
7700.3133.0	25 mm ²	AWG4	19	100
7700.3134.0	35 mm ²	AWG2	16	100

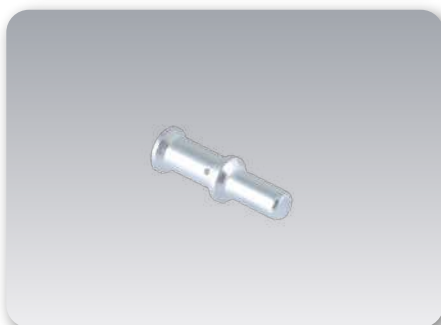


Contactos macho - plateados

Referencia	Sección	Galga	Longitud de pelado mm	Envase
7700.3135.0	10 mm ²	AWG7	19	100
7700.3136.0	16 mm ²	AWG5	19	100
7700.3137.0	25 mm ²	AWG4	19	100
7700.3138.0	35 mm ²	AWG2	16	100

- Para serie S-K y S-M
- Aleación de cobre plateado
- Herramientas para engastar consultar


Contactos para engastar

Contactos para engastar - 70A

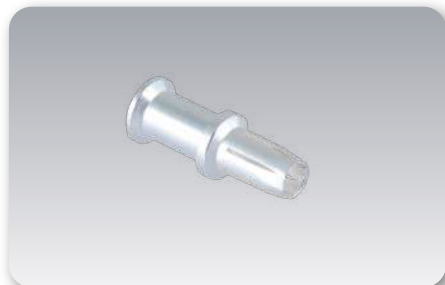

Contactos hembra - plateados *

Referencia	Sección	Galga	Longitud de pelado mm	Envase
7700.3184.0	10 mm ²	AWG7	15	100
7700.3185.0	16 mm ²	AWG5	15	100
7700.3186.0	25 mm ²	AWG4	15	100

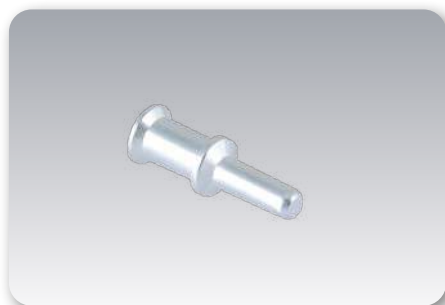

Contactos macho - plateados*

Referencia	Sección	Galga	Longitud de pelado mm	Envase
7700.3188.0	10 mm ²	AWG7	15	100
7700.3189.0	16 mm ²	AWG5	15	100
7700.3190.0	25 mm ²	AWG4	15	100

*disponible bajo demanda contactos dorados.


- Para serie S-M
- Aleación de cobre plateado
- Herramientas para engastar consultar

Contactos para engastar - 40A



Contactos hembra - plateados*

Referencia	Sección	Galga	Longitud de pelado mm	Envase
7600.5700.0	1,5 mm ²	AWG16	9	100
7600.5701.0	2,5 mm ²	AWG14	9	100
7600.5702.0	4 mm ²	AWG12	9,6	100
7600.5703.0	6 mm ²	AWG10	9,6	100
7600.5704.0	10 mm ²	AWG7	15	100

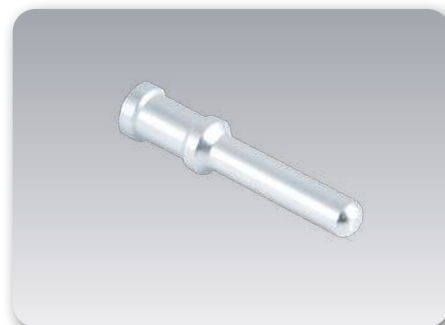

Contactos macho - plateados*

Referencia	Sección	Galga	Longitud de pelado mm	Envase
7600.5710.0	1,5 mm ²	AWG16	9	100
7600.5711.0	2,5 mm ²	AWG14	9	100
7600.5712.0	4 mm ²	AWG12	9,6	100
7600.5713.0	6 mm ²	AWG10	9,6	100
7600.5714.0	10 mm ²	AWG7	15	100

*disponible bajo demanda contactos dorados.

- Para series S-K, S-Q y S-M
- Aleación de cobre plateado
- * Ver herramientas para engastar en página 331

Dimensiones en mm.

Contactos para engastar

Contactos para engastar - 5A



Contactos hembra - dorados

Referencia	Sección	Galga	Longitud de pelado mm	Envase
7700.3436.1	0,08-0,20 mm ²	AWG28-24	4	100
7700.3437.1	0,14-0,35 mm ²	AWG26-22	4	100
7700.3438.1	0,35-0,50 mm ²	AWG22-20	4	100



Contactos macho - dorados

Referencia	Sección	Galga	Longitud de pelado mm	Envase
7700.3440.1	0,08-0,20 mm ²	AWG28-24	4	100
7700.3441.1	0,14-0,35 mm ²	AWG26-22	4	100
7700.3442.1	0,35-0,50 mm ²	AWG22-20	4	100

- Para serie S-M y S-CX
- Aleación de cobre dorado

* Ver herramientas para engastar en página 331

Contactos neumáticos - Tubos diámetro interno 6mm



Contactos hembra

Referencia	Descripción	Diámetro interno tubo	Envase
7700.3540.0	hembra	6	10
7700.3544.0	hembra con válvula	6	10



Contactos macho - dorados

Referencia	Descripción	Diámetro interno tubo	Envase
7700.3542.0	macho	6	10

- Para serie S-M/PN2
- Buna-N (goma nitrílica)
- Presión máxima 8 bar (116 psi)
- Inserción a presión

Contactos para engastar

Contactos neumáticos - Tubos diámetro interno 1,6, 3 y 4mm



Contactos hembra

Referencia	Descripción	Diámetro interno tubo	Envase
7700.3550.0	hembra	1,6	10
7700.3551.0	hembra	3,0	10
7700.3552.0	hembra	4,0	10
7700.3556.0	hembra con válvula	1,6	10
7700.3557.0	hembra con válvula	3,0	10
7700.3558.0	hembra con válvula	4,0	10



Contactos macho

Referencia	Descripción	Diámetro interno tubo	Envase
7700.3553.0	macho	1,6	10
7700.3554.0	macho	3,0	10
7700.3555.0	macho	4,0	10

*disponible bajo demanda contactos dorados, consultar precio.

- Para serie S-M/PN3
- Buna-N (goma nitrílica)
- Presión máxima 8 bar (116 psi)
- Inserción a presión


Contactos para engastar

Contactos para engastar - 10A



Contactos hembra - plateados

Referencia	Sección	Galga	Longitud de pelado mm	Envase
7100.4201.0	0,14 - 0,37 mm ²	AWG26 ÷ 22	8	100
7100.4202.0	0,5 mm ²	AWG20	8	100
7100.4203.0	0,75 mm ²	AWG18	8	100
7100.4204.0	1 mm ²	AWG18	8	100
7100.4205.0	1,5 mm ²	AWG16	8	100
7100.4206.0	2,5 mm ²	AWG14	6	100

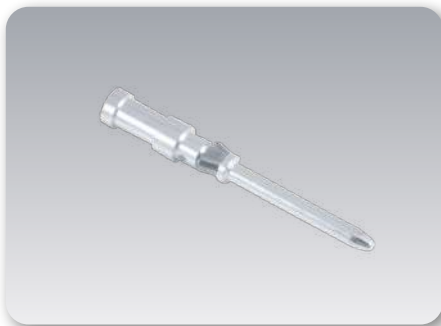

Contactos macho - plateados

Referencia	Sección	Galga	Longitud de pelado mm	Envase
7100.4211.0	0,14 - 0,37 mm ²	AWG26 ÷ 22	8	100
7100.4212.0	0,5 mm ²	AWG20	8	100
7100.4213.0	0,75 mm ²	AWG18	8	100
7100.4214.0	1 mm ²	AWG18	8	100
7100.4215.0	1,5 mm ²	AWG16	8	100
7100.4216.0	2,5 mm ²	AWG14	6	100

• Para series S-D, S-DD, S-Q, S-QD y S-M

* Ver herramientas para engastar en página 351

Contactos para engastar - 10A



Contactos hembra - dorados

Referencia	Sección	Galga	Longitud de pelado mm	Envase
7100.4201.1	0,14 - 0,37 mm ²	AWG26 ÷ 22	8	100
7100.4202.1	0,5 mm ²	AWG20	8	100
7100.4203.1	0,75 mm ²	AWG18	8	100
7100.4204.1	1 mm ²	AWG18	8	100
7100.4205.1	1,5 mm ²	AWG16	8	100
7100.4206.1	2,5 mm ²	AWG14	6	100



Contactos macho - dorados

Referencia	Sección	Galga	Longitud de pelado mm	Envase
7100.4211.1	0,14 - 0,37 mm ²	AWG26 ÷ 22	8	100
7100.4212.1	0,5 mm ²	AWG20	8	100
7100.4213.1	0,75 mm ²	AWG18	8	100
7100.4214.1	1 mm ²	AWG18	8	100
7100.4215.1	1,5 mm ²	AWG16	8	100
7100.4216.1	2,5 mm ²	AWG14	6	100

• Para series S-D, S-DD, S-Q, S-QD y S-M

• Aleación de cobre dorado

* Ver herramientas para engastar en página 331

Contactos para engastar

Contactos para engastar - 16A



Contactos hembra - plateados

Referencia	Sección	Galga	Longitud de pelado mm	Envase
7300.6240.0	0,14 - 0,37 mm ²	AWG26 ÷ 22	7,5	100
7300.6241.0	0,5 mm ²	AWG20	7,5	100
7300.6239.0	0,75 mm ²	AWG18	7,5	100
7300.6242.0	1 mm ²	AWG18	7,5	100
7300.6243.0	1,5 mm ²	AWG16	7,5	100
7300.6244.0	2,5 mm ²	AWG14	7,5	100
7300.6245.0	4 mm ²	AWG12	7,5	100



Contactos macho - plateados

Referencia	Sección	Galga	Longitud de pelado mm	Envase
7300.6237.0	0,14 - 0,37 mm ²	AWG26 ÷ 22	7,5	100
7300.6246.0	0,5 mm ²	AWG20	7,5	100
7300.6236.0	0,75 mm ²	AWG18	7,5	100
7300.6247.0	1 mm ²	AWG18	7,5	100
7300.6248.0	1,5 mm ²	AWG16	7,5	100
7300.6249.0	2,5 mm ²	AWG14	7,5	100
7300.6250.0	4 mm ²	AWG12	7,5	100

• Para series S-AC, S-EC, S-EE, S-EEE, S-K, S-EHV, S-Q, S-QD y S-M

* Ver herramientas para engastar en página 331

Contactos para engastar - 16A



Contactos hembra - dorados

Referencia	Sección	Galga	Longitud de pelado mm	Envase
7300.6240.1	0,14-0,37 mm ²	AWG26-22	7,5	100
7300.6241.1	0,5 mm ²	AWG20	7,5	100
7300.6239.1	0,75 mm ²	AWG18	7,5	100
7300.6242.1	1,0 mm ²	AWG18	7,5	100
7300.6243.1	1,5 mm ²	AWG16	7,5	100
7300.6244.1	2,5 mm ²	AWG14	7,5	100
7300.6245.1	4,0 mm ²	AWG12	7,5	100



Contactos macho - plateados

Referencia	Sección	Galga	Longitud de pelado mm	Envase
7300.6237.1	0,14-0,37 mm ²	AWG26-22	7,5	100
7300.6246.1	0,5 mm ²	AWG20	7,5	100
7300.6236.1	0,75 mm ²	AWG18	7,5	100
7300.6247.1	1,0 mm ²	AWG18	7,5	100
7300.6248.1	1,5 mm ²	AWG16	7,5	100
7300.6249.1	2,5 mm ²	AWG14	7,5	100
7300.6250.1	4,0 mm ²	AWG12	7,5	100

• Para series S-AC, S-EC, S-EE, S-EEE, S-K, S-EHV, S-Q, S-QD y S-M

• Aleación de cobre dorado

* Ver herramientas para engastar en página 331

Dimensiones en mm.

Herramientas

Alicates para engastar y accesorios - secciones de cable de 0,14-6,0mm² (10A, 16A y 40A)



Alicate completo con torreta posicionadora y matrices

Referencia	Descripción	Envase
8500.7925.0	incluye torreta posicionadora para facilitar el crimpado de los contactos y matrices para contactos de D1,6-2,5mm (conductor 0,14-4,0mm ²)	1



Alicate sin matrices

Referencia	Descripción	Envase
8500.7921.0	para contactos D1,6-2,5mm (conductor 0,14-4,0mm ²) pedir matrices 8500.7926.0 para contactos D4,0mm (conductor 1,5-6,0mm ²) pedir matrices 8500.7927.0	1



Accesorios

Referencia	Descripción	Envase
8500.7926.0	matrices para conductor 0,14 ÷ 4,0 mm ²	1
8500.7927.0	matrices para conductor 1,5 ÷ 6,0 mm ²	1
8500.7931.0	torreta para contactos Ø1,6 ÷ 2,5 mm	1
8500.7932.0	torreta para contactos Ø4,0 mm	1



Útiles de extracción e inserción de contactos de engastar



Extracción

Referencia	Contactos	Series	Envase
8500.7940.0	10A	S-D, S-DD, S-Q, S-QD, S-M	1
8500.7945.0	16A	S-AC, S-EC, S-EE, S-EEE, S-K, S-EHV, S-Q, S-QD, S-M	1
8500.7941.0	40A	S-K, S-Q, S-M	1
8500.7942.0	100A	S-K, S-M	1
8500.7943.0	5A	S-M, S-CX	1



Inserción

Referencia	Contactos	Series	Envase
8500.7948.0	10A	S-D, S-DD, S-Q, S-QD, S-M	1

Envolventes serie 3A

- Envoltentes aislantes (incluidos los mecanismos de cierre) de poliamida autoextinguible.

- Juntas de elastómero vinilo-nitrilo.
- Grado de protección de los conectores acoplados: IP66 Para IP67/IP69 utilizar tornillo con junta 6821.3464.X

Envoltentes aislantes para bloques series S-A (10A) y S-Q

Zócalos empotrables



- Material aislante gris RAL7035

"Tamaño" envoltente	Referencia	Rosca Métrica	Referencia	Rosca Pg	Descripción	Dimensiones externas mm		
						Base A x B	Altura C	Envase
3A "21.21"	-	-	7803.6201.0	-	recto	35 x 30	24,5	10
3A "21.21"	-	-	7803.6203.0	-	en ángulo	42 x 41,5	53,5	10
3A "21.21"	7803.6225.0	M20	7803.6205.0	Pg11	en ángulo - sin prensaestopas	42 x 41,5	53,5	10


Cubiertas



- Material aislante gris RAL7035

"Tamaño" envolvente	Referencia	Rosca	Referencia	Rosca	Descripción	Dimensiones externas mm		
		Métrica	Pg	Base A x B		Altura C	Envase	
Sin prensaestopas								
3A "21.21"	7803.6227.0	M20	7803.6207.0	Pg11	recto	35 x 26,5	54	10
3A "21.21"	7803.6229.0	M20	7803.6209.0	Pg11	en ángulo	35 x 26,5	50	10
3A "21.21"	7803.6231.0	M20	7803.6211.0	Pg11	recta con mecanismo de cierre	35 x 24	51	10


Accesorios



- Material aislante gris RAL7035

"Tamaño" envoltente	Referencia	Rosca Métrica	Referencia	Rosca Pg	Descripción	Dimensiones externas mm		
						Base A x B	Altura C	Envase
3A "21.21"	-	-	7803.6801.0	-	tapa para zócalo o cubierta	35 x 26,5	17,5	10
-	-	-	7000.6837.0	Pg11	prensaestopas gris	-	-	10
-	7000.6839.0	M20	-	-	prensaestopas gris	-	-	10

Zócalos empotrables



- Material aislante negro RAL9001

"Tamaño" envoltente	Referencia	Rosca Métrica	Referencia	Rosca Pg	Descripción	Dimensiones externas mm		
						Base A x B	Altura C	Envase
3A "21.21"	-	-	7803.6201.1	-	recto	35 x 30	24,5	10
3A "21.21"	-	-	7803.6203.1	-	en ángulo	42 x 41,5	53,5	10
3A "21.21"	7803.6225.1	M20	7803.6205.1	Pg11	en ángulo - sin prensaestopas	42 x 41,5	53,5	10

Cubiertas




- Material aislante negro RAL9001
- Sin prensaestopas

Dimensiones en mm.

"Tamaño" envolvente	Referencia Rosca				Dimensiones externas mm			
	Métrica		Pg	Descripción	Base A x B	Altura C	Envase	
3A "21.21"	7803.6227.1	M20	7803.6207.1	Pg11	recto	35 x 26,5	54	10
3A "21.21"	7803.6229.1	M20	7803.6209.1	Pg11	en ángulo	35 x 26,5	50	10
3A "21.21"	7803.6231.1	M20	7803.6211.1	Pg11	recta con mecanis- mo de cierre	35 x 24	51	10

Envolventes serie 3A

Accesorios

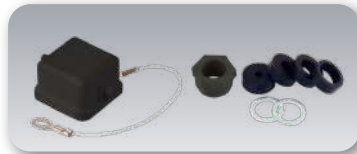

- Material aislante negro RAL9001

"Tamaño" envoltorio	Referencia	Rosca Métrica	Referencia	Rosca Pg	Descripción	Dimensiones externas mm		
						Base A x B	Altura C	Envase
3A "21.21"	-	-	7803.6801.1	-	tapa para zócalo o cubierta	35 x 26,5	17,5	10
-	-	-	7000.6837.1	Pg11	prensaestopas poliamida	-	-	10
-	7000.6839.1	M20	-	-	prensaestopas poliamida	-	-	10

Envolventes metálicas para bloques series S-A (10A) y S-Q

Zócalos empotrables



- Aluminio inyectado con mecanismo de acero cincado

"Tamaño" envoltorio	Referencia	Rosca Métrica	Referencia	Rosca Pg	Descripción	Dimensiones externas mm		
						Base A x B	Altura C	Envase
3A "21.21"	-	-	7803.6202.0	-	recto	35 x 30	24,5	10
3A "21.21"	-	-	7803.6204.0	-	en ángulo	42 x 41,5	53,5	10
3A "21.21"	7803.6226.0	M20	7803.6206.0	Pg11	en ángulo - sin prensaestopas	42 x 41,5	53,5	10

Cubiertas



- Aluminio inyectado con mecanismos de acero cincado

"Tamaño" envolvente	Referencia	Rosca	Referencia	Rosca	Descripción	Dimensiones externas mm		
		Métrica		Pg		Base A x B	Altura C	Envase
Sin prensaestopas								
3A "21.21"	7803.6228.0	M20	7803.6208.0	Pg11	recto	35 x 26,5	54	10
3A "21.21"	7803.6230.0	M20	7803.6210.0	Pg11	en ángulo	35 x 26,5	50	10
3A "21.21"	7803.6232.0	M20	7803.6212.0	Pg11	recta con mecanis- mo de cierre	35 x 24	51	10

Zócalos empotrables



- Aluminio inyectado con mecanismos de acero inoxidable

"Tamaño" envolvente	Referencia	Rosca	Referencia	Rosca	Descripción	Dimensiones externas mm		
		Métrica		Pg		Base A x B	Altura C	Envase
Sin prensaestopas								
3A "21.21"	-	-	7803.6202.A	-	recto	35 x 30	24,5	10
3A "21.21"	-	-	7803.6204.A	-	en ángulo	42 x 41,5	42 x 41,5	10
3A "21.21"	7803.6226.A	M20	7803.6206.A	Pg11	en ángulo - sin prensaestopas	42 x 41,5	42 x 41,5	10


Cubiertas



- Aluminio inyectado con mecanismos de acero inoxidable

"Tamaño" envoltorio	Referencia	Rosca Métrica	Referencia	Rosca Pg	Descripción	Dimensiones externas mm		
						Base A x B	Altura C	Envase
3A "21.21"	7803.6232.A	M20	7803.6212.A	Pg11	recta - sin prensaestopas	35 x 26,5	54	10

Accesorios



"Tamaño" envoltorio	Referencia Métrica	Rosca Pg	Descripción	Dimensiones externas mm		
				Base A x B	Altura C	Envase
3A "21.21"	-	-	7803.6802.0	-	tapa para zócalo o cubierta	35 x 26,5 17,5 10
-	-	-	7000.6841.0	Pg11	prensaestopas latón niquelado	- - 10
-	7803.6226	M20	-	-	prensaestopas latón niquelado	- - 10

Envolvertes series A y B

- Envolvertes de aluminio inyectado, pintadas al horno con polvo epoxídico.
- Mecanismos de cierre de acero cincado.
- Pivotes de acero inoxidable
- Tapa a resorte de aluminio inyectado.
- Juntas de elastómero vinilo-nitrilo.
- Grado de protección de los conectores acoplados: IP 66/IP69.
- Para aplicaciones hasta 500V

Envolvertes con cierre simple

Zócalos - empotrables - con un mecanismo de cierre

"Tamaño" envolverte	Referencia	Dimensiones externas mm		Envase
		Base A x B	Altura C	
6B "44.27"	7806.6401.0	82 x 44	29,5	1
10B "57.27"	7810.6403.0	95,5 x 44	29,5	1
16B "77.27"	7816.6405.0	115,5 x 44	29,5	1
24B "104.27"	7824.6407.0	142,5 x 44	29,5	1
32B "77.62"	7832.6409.0	124,5 x 84,5	35,5	1
48B "104.62"	7848.7440.0	169 x 91	40	1
10A "49.16"	7810.4541.0	81 x 32,3	26,8	1
16A "66.16"	7816.4543.0	96 x 32,3	26,8	1

- Serie B con junta y serie A sin junta

Zócalos - empotrables - con un mecanismo de cierre y tapa a resorte

"Tamaño" envolverte	Referencia	Dimensiones externas mm		Envase
		Base A x B	Altura C	
6B "44.27"	7806.6402.0	82 x 44	29,5	1
10B "57.27"	7810.6404.0	95,5 x 44	29,5	1
16B "77.27"	7816.6406.0	115,5 x 44	29,5	1
24B "104.27"	7824.6408.0	142,5 x 44	29,5	1
32B "77.62"	7832.6410.0	124,5 x 84,5	35,5	1
48B "104.62"	7848.6411.0	169 x 91	40	1
10A "49.16"	7810.4542.0	81 x 32,3	26,8	1
16A "66.16"	7816.4544.0	96 x 32,3	26,8	1

- Serie B con junta y serie A sin junta

Envolventes series A y B



Zócalos - murales - con un mecanismo de cierre

"Tamaño" envoltente	Referencia Métrica	Rosca	Referencia Pg	Rosca	Dimensiones externas mm		
					Base A x B	Altura C	Envase
6B "44.27"	7806.6351.0	M20	7806.6301.0	Pg16	83,5 x 57	53	1
6B "44.27"	7806.6352.0	2xM20	7806.6302.0	2xPg16	83,5 x 57	53	1
10B "57.27"	7810.6353.0	M20	7810.6303.0	Pg16	97 x 57	57	1
10B "57.27"	7810.6354.0	2xM20	7810.6304.0	2xPg16	97 x 57	57	1
16B "77.27"	7816.6355.0	M25	7816.6305.0	Pg21	117 x 57	63	1
16B "77.27"	7816.6356.0	2xM25	7816.6306.0	2xPg21	117 x 57	63	1
24B "104.27"	7824.6357.0	M25	7824.6307.0	Pg21	143,5 x 57	63	1
24B "104.27"	7824.6358.0	2x M25	7824.6308.0	2xPg21	143,5 x 57	63	1
32B "77.62"	-	-	7832.6330.0	Pg29	125 x 84,5	87,5	1
32B "77.62"	-	-	7832.6331.0	2xPg29	125 x 84,5	87,5	1
32B "77.62"	7832.6380.0	M40	7832.6309.0	Pg36	125 x 84,5	87,5	1
32B "77.62"	7832.6381.0	2xM25	7832.6310.0	2xPg36	125 x 84,5	87,5	1
32B "77.62"	7832.6359.0	M50	7832.6332.0	Pg42	125 x 84,5	87,5	1
32B "77.62"	7832.6360.0	2xM50	7832.6333.0	2xPg42	125 x 84,5	87,5	1
48B "104.62"	7848.7429.0	2xM32	7848.7530.0	2xPg29	141 x 120	96,5	1
48B "104.62"	7848.7430.0	2xM40	7848.7531.0	2xPg36	141 x 120	96,5	1
48B "104.62"	7848.7431.0	2xM50	-	-	141 x 120	96,5	1



10A "49,16"	7810.4501.0	M20	7810.4505.0	Pg16	85,5 x 50	52,5	1
10A "49,16"	7810.4502.0	2 x M20	-	-	85,5 x 50	52,5	1
10A "49,16"	7810.4504.0	2 x M25	7810.4506.0	2xPg16	85,5 x 50	52,5	1
10A "49,16"	7810.4503.0	M25	7810.4507.0	Pg21	85,5 x 50	52,5	1
10A "49,16"	-	-	7810.4508.0	2xPg21	85,5 x 50	52,5	1
16A "66,16"	7816.4521.0	M20	7816.4525.0	Pg16	102 x 50	57	1
16A "66,16"	7816.4522.0	2 x M20	7816.4526.0	2xPg16	102 x 50	57	1
16A "66,16"	7816.4523.0	M25	7816.4527.0	Pg21	102 x 50	57	1
16A "66,16"	7816.4524.0	2 x M25	7816.4528.0	Pg21	102 x 50	57	1

• Serie B con junta y serie A sin junta

Envolventes series A y B



Zócalos - murales - con un mecanismo de cierre y tapa a resorte



"Tamaño" envoltente	Referencia Métrica	Rosca	Referencia Pg	Rosca	Dimensiones externas mm		
					Base A x B	Altura C	Envase
6B "44.27"	7806.6361.0	M20	7806.6311.0	Pg16	83,5 x 57	53	1
6B "44.27"	7806.6362.0	2xM20	7806.6312.0	2xPg16	83,5 x 57	53	1
10B "57.27"	7810.6363.0	M20	7810.6313.0	Pg16	97 x 57	57	1
10B "57.27"	7810.6364.0	2xM20	7810.6314.0	2xPg16	97 x 57	57	1
16B "77.27"	7816.6365.0	M25	7816.6315.0	Pg21	117 x 57	63	1
16B "77.27"	7816.6366.0	2xM25	7816.6316.0	2xPg21	117 x 57	63	1
24B "104.27"	7824.6367.0	M25	7824.6317.0	Pg21	143,5 x 57	63	1
24B "104.27"	7824.6368.0	2x M25	7824.6318.0	2xPg21	143,5 x 57	63	1
32B "77.62"	-	-	7832.6334.0	Pg29	125 x 84,5	87,5	1
32B "77.62"	-	-	7832.6335.0	2xPg29	125 x 84,5	87,5	1
32B "77.62"	7832.6382.0	M40	7832.6319.0	Pg36	125 x 84,5	87,5	1
32B "77.62"	7832.6383.0	2xM25	7832.6320.0	2xPg36	125 x 84,5	87,5	1
32B "77.62"	7832.6369.0	M50	7832.6336.0	Pg42	125 x 84,5	87,5	1
32B "77.62"	7832.6370.0	2xM50	7832.6337.0	2xPg42	125 x 84,5	87,5	1
48B "104.62"	7848.7433.0	2xM32	7848.7542.0	2xPg29	141 x 120	96,5	1
48B "104.62"	7848.7486.0	2xM40	7848.7521.0	2xPg36	141 x 120	96,5	1
48B "104.62"	7848.7471.0	2xM50	-	-	141 x 120	96,5	1



10A "49,16"	7810.4511.0	M20	7810.4515.0	Pg16	85,5 x 50	52,5	1
10A "49,16"	7810.4512.0	2 x M25	7810.4516.0	2xPg16	85,5 x 50	52,5	1
10A "49,16"	7810.4513.0	M25	7810.4517.0	Pg21	85,5 x 50	52,5	1
10A "49,16"	7810.4514.0	2 x M25	7810.4518.0	2xPg21	85,5 x 50	52,5	1
16A "66,16"	7816.4531.0	M20	7816.4535.0	Pg16	85,5 x 50	52,5	1
16A "66,16"	7816.4532.0	2xM20	7816.4536.0	2xPg16	102 x 50	57	1
16A "66,16"	7816.4533.0	M25	7816.4537.0	Pg21	102 x 50	57	1
16A "66,16"	7816.4534.0	2 x M25	7816.4538.0	2xPg21	102 x 50	57	1

• Serie B con junta y serie A sin junta

Envolvertes series A y B

- Envolvertes de aluminio inyektado, pintadas al horno con polvo epoxídico.
- Mecanismos de cierre de acero cincado.
- Pivotes de acero inoxidable
- Tapa a resorte de aluminio inyektado.
- Juntas de elastómero vinilo-nitrilo.
- Grado de protección de los conectores acoplados: IP 66/IP69.
- Para aplicaciones hasta 500V

Envolvertes con cierre simple



Zócalos altos - murales - con un mecanismo de cierre

"Tamaño" envolverte	Referencia Métrica	Rosca	Referencia Pg	Rosca	Dimensiones externas mm		
					Base A x B	Altura C	Envase
6B "44.27"	-	-	7806.7155.0	Pg21	83,5 x 57	53	1
6B "44.27"	7806.7150.0	2xM25	7806.7156.0	2xPg21	83,5 x 57	53	1
6B "44.27"	7806.7151.0	M32	7806.7157.0	Pg29	83,5 x 57	53	1
6B "44.27"	7806.7152.0	2xM32	7806.7158.0	2xPg29	83,5 x 57	53	1
6B "44.27"	7806.7153.0	M40	-	-	83,5 x 57	53	1
6B "44.27"	7806.7154.0	2xM40	-	-	83,5 x 57	53	1
10B "57.27"	-	-	7810.7164.0	Pg21	97 x 57	53	1
10B "57.27"	7810.7159.0	2x M25	7810.7165.0	2xPg21	97 x 57	53	1
10B "57.27"	7810.7160.0	M32	7810.7166.0	Pg29	97 x 57	53	1
10B "57.27"	7810.7161.0	2xM32	7810.7167.0	2xPg29	97 x 57	53	1
10B "57.27"	7810.7162.0	M40	-	-	97 x 57	53	1
10B "57.27"	7810.7163.0	2xM40	-	-	97 x 57	53	1
16B "77.27"	-	-	7816.7173.0	Pg21	117x57	53	1
16B "77.27"	7816.7168.0	2xM25	7816.7174.0	2xPg21	117x57	53	1
16B "77.27"	7816.7169.0	M32	7816.7175.0	Pg29	117x57	53	1
16B "77.27"	7816.7170.0	2xM32	7816.7176.0	2xPg29	117x57	53	1
16B "77.27"	7816.7171.0	M40	-	-	117x57	53	1
16B "77.27"	7816.7172.0	2xM40	-	-	117x57	53	1
24B "104.27"	-	-	7824.7182.0	Pg21	143,5 x 57	53	1
24B "104.27"	-	-	7824.7183.0	2xPg21	143,5 x 57	53	1
24B "104.27"	7824.7178.0	M32	7824.7184.0	Pg29	143,5 x 57	53	1
24B "104.27"	7824.7179.0	2xM32	7824.7185.0	2xPg29	143,5 x 57	53	1
24B "104.27"	7824.7180.0	M40	-	-	143,5 x 57	53	1
24B "104.27"	7824.7181.0	2xM40	-	-	143,5 x 57	53	1

Envolventes series A y B



Zócalos altos - murales - con un mecanismo de cierre y tapa a resorte

"Tamaño" envoltente	Referencia Métrica	Rosca	Referencia Pg	Rosca	Dimensiones externas mm		Envase
					Base A x B	Altura C	
6B "44.27"	-	-	7806.7269.0	Pg21	83,5 x 57	53	1
6B "44.27"	7806.7264.0	2xM25	7806.7270.0	2xPg21	83,5 x 57	53	1
6B "44.27"	7806.7265.0	M32	7806.7271.0	Pg29	83,5 x 57	53	1
6B "44.27"	7806.7266.0	2xM32	7806.7272.0	2xPg29	83,5 x 57	53	1
6B "44.27"	7806.7267.0	M40	-	-	83,5 x 57	53	1
6B "44.27"	7806.7268.0	2xM40	-	-	83,5 x 57	53	1
10B "57.27"	-	-	7810.7278.0	Pg21	97 x 57	53	1
10B "57.27"	7810.7272.0	2x M25	7810.7279.0	2xPg21	97 x 57	53	1
10B "57.27"	7810.7273.0	M32	7810.7280.0	Pg29	97 x 57	53	1
10B "57.27"	7810.7274.0	2xM32	7810.7281.0	2xPg29	97 x 57	53	1
10B "57.27"	7810.7275.0	M40	-	-	97 x 57	53	1
10B "57.27"	7810.7276.0	2xM40	-	-	97 x 57	53	1
16B "77.27"	-	-	7816.7287.0	Pg21	117x57	53	1
16B "77.27"	7816.7282.0	2xM25	7816.7288.0	2xPg21	117x57	53	1
16B "77.27"	7816.7283.0	M32	7816.7289.0	Pg29	117x57	53	1
16B "77.27"	7816.7284.0	2xM32	7816.7287.0	2xPg29	117x57	53	1
16B "77.27"	7816.7285.0	M40	-	-	117x57	53	1
16B "77.27"	7816.7286.0	2xM40	-	-	117x57	53	1
24B "104.27"	-	-	7824.7296.0	Pg21	143,5x57	53	1
24B "104.27"	-	-	7824.7297.0	2xPg21	143,5x57	53	1
24B "104.27"	7824.7292.0	M32	7824.7298.0	Pg29	143,5x57	53	1
24B "104.27"	7824.7293.0	2xM32	7824.7299.0	2xPg29	143,5x57	53	1
24B "104.27"	7824.7294.0	M40	-	-	143,5x57	53	1
24B "104.27"	7824.7295.0	2xM40	-	-	143,5x57	53	1

Envolventes series A y B

Envolventes con cierre simple

Cubiertas - salida lateral - con 2 pivotes




"Tamaño" envoltente	Referencia	Rosca	Referencia	Rosca	Dimensiones externas mm		
	Métrica		Pg		Base A x B	Altura C	Envase
6B "44.27"	7806.6551.0	M20	7806.6501.0	Pg 13,5	60 x 43,5	47	1
6B "44.27"	7806.6552.0	M25	7806.6502.0	Pg 16	60 x 43,5	47	1
10B "57.27"	7810.6555.0	M20	7810.6505.0	Pg 16	73,5 x 43,5	52	1
10B "57.27"	7810.6594.0	M25	-	-	73,5 x 43,5	52	1
16B "77.27"	7816.6557.0	M25	7816.6507.0	Pg 21	94 x 43,5	63	1
16B "77.27"	7816.6549.0	M32	7816.6550.0	Pg 29	94 x 43,5	63	1
24B "104.27"	7824.6559.0	M25	7824.6509.0	Pg 21	120,5 x 43,5	63	1
24B "104.27"	7824.6925.0	M32	7824.6614.0	Pg29	120,5 x 43,5	63	1
32B "77.27"	sólo se fabrica en versión cubierta alta						
48B "104.27"	sólo se fabrica en versión cubierta alta						
10A "49.15"	7810.4571.0	M20	7810.4573.0	Pg 16	63 x 29,6	60	1
10A "49.15"	7810.4572.0	M25	-	-	63 x 29,6	60	1
16A "66.16"	7816.4575.0	M20	7816.4577.0	Pg 16	79,5 x 29,6	60	1
16A "66.16"	7816.4576.0	M25	-	-	79,5 x 29,6	60	1

Cubiertas altas - salida lateral - con 2 pivotes

"Tamaño" envoltente	Referencia	Rosca	Referencia	Rosca	Dimensiones externas mm		
	Métrica		Pg		Base A x B	Altura C	Envase
6B "44.27"	7806.6491.5	M25	7806.6477.5	Pg 21	60 x 43,5	80	1
6B "44.27"	7806.6492.5	M32	7806.6478.5	Pg 29	60 x 43,5	80	1
10B "57.27"	7810.6493.5	M32	7810.6479.5	Pg 21	73,5 x 43,5	80	1
10B "57.27"	7810.6494.5	M40	7810.6480.5	Pg 29	73,5 x 43,5	80	1
16B "77.27"	7816.6495.5	M32	7816.6481.5	Pg 21	94 x 43,5	80	1
16B "77.27"	7816.6496.5	M40	7816.6482.5	Pg 29	94 x 43,5	80	1
24B "104.27"	7824.6497.5	M32	7824.6483.5	Pg 21	120,5 x 43,5	80	1
24B "104.27"	7824.6498.5	M40	7824.6484.5	Pg 29	120,5 x 43,5	80	1
32B "77.27"	-	-	7832.7139.5	Pg 21	94 x 83	94	1
32B "77.27"	7832.7137.5	M32	7832.7136.5	Pg 29	94 x 83	94	1
32B "77.27"	7832.6561.5	M40	7832.6511.5	Pg 36	94 x 83	94	1
48B "104.27"	7848.6563.5	M32	7848.6513.5	Pg 29	132 x 90	107	1
48B "104.27"	7848.6564.5	M40	7848.6514.5	Pg 36	132 x 90	107	1
48B "104.27"	7848.6565.5	M50	7848.6515.5	Pg 42	132 x 90	107	1
10A "49.16"	7810.4581.5	M20	7810.4583.5	Pg 16	63 x 34,6	68	1
10A "49.16"	7810.4582.5	M25	7810.4584.5	Pg 21	63 x 34,6	68	1
16A "66.16"	7816.4586.5	M20	7816.4588.5	Pg 16	79,5 x 34,6	71	1
16A "66.16"	7816.4587.5	M25	7816.4589.5	Pg 21	79,5 x 34,6	71	1

Envolventes series A y B

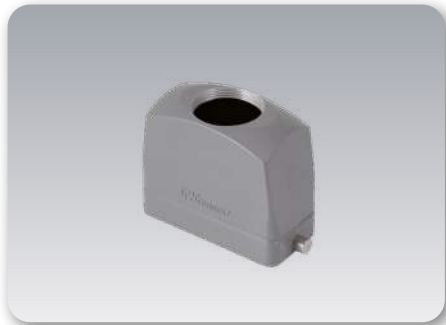

Cubiertas - salida vertical - con 2 pivotes

"Tamaño" envoltente	Referencia Métrica	Rosca	Referencia Pg	Rosca	Dimensiones externas mm		
					Base A x B	Altura C	Envase
6B "44.27"	7806.6553.0	M20	7806.6503.0	Pg 13,5	60 x 43,5	47	1
6B "44.27"	7806.6554.0	M25	7806.6504.0	Pg 16	60 x 43,5	47	1
10B "57.27"	7810.6556.0	M20	7810.6506.0	Pg 16	73,5 x 43,5	52	1
10B "57.27"	7810.6593.0	M25	-	-	73,5 x 43,5	52	1
16B "77.27"	7816.6558.0	M25	7816.6508.0	Pg 21	94 x 43,5	63	1
16B "77.27"	7816.6547.0	M32	7816.6548.0	Pg 29	94 x 43,5	63	1
24B "104.27"	7824.6560.0	M25	7824.6510.0	Pg 21	120,5 x 43,5	63	1
24B "104.27"	7824.6924.0	M32	7824.6613.0	Pg29	120,5 x 43,5	63	1
32B "77.27"	sólo se fabrica en versión cubierta alta						
48B "104.27"	sólo se fabrica en versión cubierta alta						

10A "49.15"	7810.4550.0	M20	7810.4552.0	Pg 13,5	63 x 29,6	63	1
10A "49.15"	7810.4551.0	M25	7810.4553.0	Pg 16	63 x 29,6	63	1
16A "66.16"	7816.4555.0	M20	7816.4557.0	Pg 13,5	79,5 x 29,6	63	1
16A "66.16"	7816.4556.0	M25	7816.4558.0	Pg 16	79,5 x 29,6	63	1

Cubiertas altas - salida vertical - con 2 pivotes

"Tamaño" envoltente	Referencia Métrica	Rosca	Referencia Pg	Rosca	Dimensiones externas mm		
					Base A x B	Altura C	Envase
6B "44.27"	7806.6449.5	M25	7806.6427.5	Pg 21	60 x 43,5	77	1
6B "44.27"	7806.6450.5	M32	7806.6428.5	Pg 29	60 x 43,5	77	1
10B "57.27"	-	-	7810.6429.5	Pg 21	73,5 x 43,5	77	1
10B "57.27"	7810.6451.5	M32	7810.6430.5	Pg 29	73,5 x 43,5	77	1
10B "57.27"	7810.6452.5	M40	-	-	73,5 x 43,5	77	1
16B "77.27"	-	-	7816.6431.5	Pg 21	94 x 43,5	77	1
16B "77.27"	7816.6453.5	M32	7816.6432.5	Pg 29	94 x 43,5	77	1
16B "77.27"	7816.6454.5	M40	-	-	94 x 43,5	77	1
24B "104.27"	-	-	7824.6433.5	Pg 21	120,5 x 43,5	77	1
24B "104.27"	7824.6455.5	M32	7824.6434.5	Pg 29	120,5 x 43,5	77	1
24B "104.27"	7824.6456.5	M40	-	-	120,5 x 43,5	77	1
32B "77.27"	7832.7135.5	M32	7832.7134.5	Pg 29	94 x 83	90	1
32B "77.27"	7832.6562.5	M40	7832.6512.5	Pg 36	94 x 83	90	1
48B "104.27"	7848.6566.5	M32	7848.6516.5	Pg 29	132 x 90	103	1
48B "104.27"	7848.6567.5	M40	7848.6517.5	Pg 36	132 x 90	103	1
48B "104.27"	7848.6568.5	M50	7848.6518.5	Pg 42	132 x 90	103	1

10A "49.16"	7810.4561.5	M20	7810.4563.5	Pg 16	63 x 34,6	68	1
10A "49.16"	7810.4562.5	M25	7810.4564.5	Pg 21	63 x 34,6	68	1
16A "66.16"	7816.4566.5	M20	7816.4568.5	Pg 16	79,5 x 34,6	71	1
16A "66.16"	7816.4567.5	M25	7816.4569.5	Pg 21	79,5 x 34,6	71	1

Dimensiones en mm.

Envolventes series A y B

Envolventes con cierre simple



Cubiertas prolongadoras - salida vertical - con un mecanismo de cierre

"Tamaño" envoltente	Referencia	Rosca	Referencia	Rosca	Dimensiones externas mm		Envase
	Métrica		Pg		Base A x B	Altura C	
6B "44.27"	7806.6592.0	M20	7806.6542.0	Pg 13,5	60 x 43,5	59	1
6B "44.27"	7806.6581.0	M25	7806.6531.0	Pg 16	60 x 43,5	59	1
10B "57.27"	7810.6582.0	M25	7810.6532.0	Pg 16	73,5 x 43,5	64	1
16B "77.27"	7816.6583.0	M25	7816.6533.0	Pg 21	94 x 43,5	64	1
24B "104.27"	-	-	7824.6534.0	Pg 21	120,5 x 43,5	74	1
24B "104.27"	7824.6584.0	M32	7824.7147.0	Pg 29	120,5 x 43,5	74	1
32B "77.62"	sólo se fabrica en versión cubierta alta						
10A "46.16"	7810.4492.0	M20	7810.4490.0	Pg 16	73,5 x 43,5	58	1
10A "49.16"	7810.4493.0	M25	7810.4491.0	Pg 13,5	94 x 43,5	58	1
16A "66.16"	7816.4996.0	M20	7816.4994.0	Pg 16	120,5 x 43,5	58	1
16A "66.16"	7816.4997.0	M25	7816.4995.0	Pg 13,5	120,5 x 43,5	58	1



Cubiertas altas prolongadoras - salida vertical - con un mecanismo de cierre

"Tamaño" envoltente	Referencia	Rosca	Referencia	Rosca	Dimensiones externas mm		Envase
	Métrica		Pg		Base A x B	Altura C	
10B "57.27"	7810.7008.5	M25	7810.7107.5	Pg 21	73,5 x 43,5	83	1
10B "57.27"	7810.7009.5	M32	7810.7108.5	Pg 29	73,5 x 43,5	83	1
16B "77.27"	7816.6461.5	M25	7816.6439.5	Pg 21	94 x 43,5	83	1
16B "77.27"	7816.6462.5	M32	7816.6440.5	Pg 29	94 x 43,5	83	1
24B "104.27"	7824.6463.5	M25	7824.6441.5	Pg 21	120,5 x 43,5	83	1
24B "104.27"	7824.6464.5	M32	7824.6442.5	Pg 29	120,5 x 43,5	83	1
48B "104.62"	-	-	7848.7149.0	Pg 29	132 x 90	107	1



Chubiertas altas ciegas - con 2 pivotes

"Tamaño" envoltente	Referencia	Dimensiones externas mm		Envase
		Base A x B	Altura C	
6B "44.27"	7806.6941.0	60 x 43,5	80	1
10B "57.27"	7810.7007.0	73,5 x 43,5	80	1
16B "77.27"	7816.7019.0	94 x 43,5	80	1
24B "104.27"	7824.7043.0	120,5 x 43,5	80	1
32B "77.62"	7832.7148.0	94 x 83	94	1
48B "104.62"	7848.7149.0	132 x 90	107	1



Envolventes series A y B

- Envolventes de aluminio inyectado, pintadas al horno con polvo epoxídico.
- Mecanismos de cierre de acero cincado.
- Pivotes de acero inoxidable
- Tapa a resorte de aluminio inyectado.
- Juntas de elastómero vinilo-nitrilo.
- Grado de protección de los conectores acoplados: IP66/IP69.
- Para aplicaciones hasta 500V

Envolventes con cierre doble



Zócalos - empotrables - con dos mecanismos de cierre

"Tamaño" envoltente	Referencia	Dimensiones externas mm		
		Base A x B	Altura C	Envase
10B "57.27"	7810.6412.0	95,5 x 53,5	29,5	1
16B "77.27"	7816.6413.0	115,5 x 53,5	29,5	1
24B "104.27"	7824.6414.0	142,5 x 53,5	29,5	1
32B "77.62"	7832.6415.0	124,5 x 105	35,5	1
32A "66.40"	7832.4631.0	104 x 58,6	30	1

- Serie B y serie A con junta



Zócalos - empotrables - con 4 pivotes y tapa a resorte

"Tamaño" envoltente	Referencia	Dimensiones externas mm		
		Base A x B	Altura C	Envase
10B "57.27"	7810.5054.0	95,5 x 53,5	29,5	1
16B "77.27"	7816.5055.0	115,5 x 53,5	29,5	1
24B "104.27"	7824.5056.0	142,5 x 53,5	29,5	1
32B "77.62"	7832.5057.0	124,5 x 105	35,5	1
32A "66.40"	7832.4633.0	104 x 58,6	30	1

- Serie B y serie A con junta

Envolventes series A y B

Envolventes con cierre doble

- Envolventes de aluminio inyectado, pintadas al horno con polvo epoxídico.
- Mecanismos de cierre de acero cincado.
- Pivotes de acero inoxidable

- Tapa a resorte de aluminio inyectado.
- Juntas de elastómero vinilo-nitrilo.
- Grado de protección de los conectores acoplados: IP 66/IP69.
- Para aplicaciones hasta 500V



Zócalos - murales - con 2 mecanismos de cierre

"Tamaño" envoltente	Referencia Métrica	Rosca	Referencia Pg	Rosca	Dimensiones externas mm		
					Base A x B	Altura C	Envase
10B "57.27"	7810.6372.0	M20	7810.6322.0	Pg 16	97 x 57	57	1
10B "57.27"	7810.6373.0	2 x M20	7810.6323.0	2 x Pg 16	97 x 57	57	1
16B "77.27"	7816.6374.0	M25	7816.6324.0	Pg 21	117 x 57	63	1
16B "77.27"	7816.6375.0	2 x M25	7816.6325.0	2 x Pg 21	117 x 57	63	1
24B "104.27"	7824.6376.0	M25	7824.6326.0	Pg 21	143,5 x 57	63	1
24B "104.27"	7824.6377.0	2 x M25	7824.6327.0	2 x Pg 21	143,5 x 57	63	1
32B "77.62"	-	-	7832.6338.0	Pg 29	125 x 84,5	87,5	1
32B "77.62"	-	-	7832.6339.0	2 x Pg 29	125 x 84,5	87,5	1
32B "77.62"	7832.6384.0	M40	7832.6328.0	Pg 36	125 x 84,5	87,5	1
32B "77.62"	7832.6385.0	2 x M40	7832.6329.0	2 x Pg 36	125 x 84,5	87,5	1
32B "77.62"	7832.6378.0	M50	7832.6340.0	Pg 42	125 x 84,5	87,5	1
32B "77.62"	7832.6379.0	2 x M50	7832.6341.0	2 x Pg 42	125 x 84,5	87,5	1
32A "66.40"	7832.4600.0	Pg 21 M25	7832.4606.0	Pg 21	106 x 57	82	1
32A "66.40"	7832.4601.0	2 x Pg 21 2 x M25	7832.4607.0	2 x Pg 21	106 x 57	82	1
32A "66.40"	7832.4602.0	Pg 29 M32	7832.4608.0	Pg 29	106 x 57	82	1
32A "66.40"	7832.4603.0	2 x Pg 29 2 x M32	7832.4603.0	2 x Pg 29 2 x M32	106 x 57	82	1
32A "66.40"	7832.4604.0	- M40	7832.4604.0	- M40	106 x 57	82	1
32A "66.40"	7832.4605.0	2 x M40	7832.4605.0	2 x M40	106 x 57	82	1



- Serie B y serie A con junta

Envolventes series A y B

Envolventes con cierre doble



Zócalos - murales - con 4 pivotes y tapa a resorte

"Tamaño" envoltente	Referencia Métrica	Rosca	Referencia Pg	Rosca	Dimensiones externas mm		
					Base A x B	Altura C	Envase
10B "57.27"	7810.5023.0	M20	7810.5025.0	Pg 16	97 x 57	57	1
10B "57.27"	7810.5024.0	2x M20	7810.5026.0	2 x Pg 16	97 x 57	57	1
16B "77.27"	7816.5027.0	M25	7816.5029.0	Pg 21	117 x 57	63	1
16B "77.27"	7816.5028.0	2xM25	7816.5030.0	2 x Pg 21	117 x 57	63	1
24B "104.27"	7824.5031.0	M25	7824.5033.0	Pg 21	143,5 x 57	63	1
24B "77.62"	7824.5032.0	2xM25	7824.5034.0	2 x Pg 21	143,5 x 57	63	1
32B "77.62"	-	-	7832.5039.0	Pg 29	125 x 84,5	87,5	1
32B "77.62"	-	-	7832.5040.0	2 x Pg 29	125 x 84,5	87,5	1
32B "77.62"	7832.5035.0	M40	7832.5041.0	Pg 36	125 x 84,5	87,5	1
32B "77.62"	7832.5036.0	2xM40	7832.5042.0	2 x Pg 36	125 x 84,5	87,5	1
32B "77.62"	7832.5037.0	M50	7832.5043.0	Pg 42	125 x 84,5	87,5	1
32B "77.62"	7832.5038.0	2xM50	7832.5044.0	2 x Pg 42	125 x 84,5	87,5	1
32B "66.40"	7832.4610.0	M25	7832.4616.0	Pg 21	106 x 57	82	1
32B 66.40"	7832.4611.0	2xM25	7832.4617.0	2 x Pg 21	106 x 57	82	1
32B 66.40"	7832.4612.0	M32	7832.4618.0	Pg 29	106 x 57	82	1
32B 66.40"	7832.4613.0	2xM32	7832.4619.0	2 x Pg 29	106 x 57	82	1
32B 66.40"	7832.4614.0	M40	-	-	106 x 57	82	1
32B 66.40"	7832.4615.0	2xM40	-	-	106 x 57	82	1



- Con junta

Envolventes series A y B

Envolventes con cierre doble



Zócalos altos - murales - con 2 mecanismos de cierre

"Tamaño" envoltente	Referencia Métrica	Rosca	Referencia Pg	Rosca	Dimensiones externas mm		Envase
					Base A x B	Altura C	
10B "57.27"	7810.7458.0	M25	7810.7464.0	Pg 21	97 x 57	73	1
10B "57.27"	7810.7459.0	2 x M25	7810.7465.0	2 x Pg 21	97 x 57	73	1
10B "57.27"	7810.7460.0	M32	7810.7466.0	Pg 29	97 x 57	73	1
10B "57.27"	7810.7461.0	2 x M32	7810.7467.0	2 x Pg 29	97 x 57	73	1
16B "77.27"	-		7816.7473.0	Pg 21	117 x 57	77	1
16B "77.27"	7816.7468.0	2 x M25	7816.7474.0	2 x Pg 21	117 x 57	77	1
16B "77.27"	7816.7469.0	M32	7816.7475.0	Pg 29	117 x 57	77	1
16B "77.27"	7816.7470.0	2 X M32	7816.7476.0	2 x Pg 29	117 x 57	77	1
16B "77.27"	7816.7471.0	M40	-		117 x 57	77	1
16B "77.27"	7816.7472.0	2 x M40	-		117 x 57	77	1
24B "104.27"	7824.7478.0	M32	7824.7482.0	Pg 21	143,5 x 57	80	1
24B "104.27"	7824.7479.0	2 x M32	7824.7483.0	2 x Pg 21	143,5 x 57	80	1
24B "104.27"	7824.7480.0	M40	7824.7484.0	Pg 29	143,5 x 57	80	1
24B "104.27"	7824.7481.0	2 x M40	7824.7485.0	2 x Pg 29	143,5 x 57	80	1

• Con junta



Zócalos altos - murales - con 4 pivotes y tapa a resorte

"Tamaño" envoltente	Referencia Métrica	Rosca	Referencia Pg	Rosca	Dimensiones externas mm		Envase
					Base A x B	Altura C	
10B "57.27"	-	-	7810.5164.0	Pg 21	97 x 57	73	1
10B "57.27"	7810.5159.0	2 x M25	7810.5165.0	2 x Pg 21	97 x 57	73	1
10B "57.27"	7810.5160.0	M32	7810.5166.0	Pg 29	97 x 57	73	1
10B "57.27"	7810.5161.0	2 x M32	7810.5167.0	2 x Pg 29	97 x 57	73	1
10B "57.27"	7810.5162.0	M40	-	-	97 x 57	73	1
10B "57.27"	7810.5163.0	2 x M40	-	-	97 x 57	73	1
16B "77.27"	-	-	7816.5173.0	Pg 21	117 x 57	77	1
16B "77.27"	-	-	7816.5174.0	Pg 29	117 x 57	77	1
16B "77.27"	7816.5169.0	M32	7816.5175.0	2 x Pg 29	117 x 57	77	1
16B "77.27"	7816.5170.0	2 x M32	7816.5176.0	-	117 x 57	77	1
16B "77.27"	7816.5171.0	M40	-	-	117 x 57	77	1
16B "77.27"	7816.5172.0	2 x M40	-	Pg 21	117 x 57	77	1
24B "104.27"	-	-	7824.5182.0	2 x Pg 21	143,5 x 57	80	1
24B "104.27"	-	-	7824.5183.0	Pg 29	143,5 x 57	80	1
24B "104.27"	7824.5178.0	M32	7824.5184.0	2 x Pg 29	143,5 x 57	80	1
24B "104.27"	7824.5179.0	2 X M32	7824.5185.0	-	143,5 x 57	80	1
24B "104.27"	7824.5180.0	M40	-	-	143,5 x 57	80	1
24B "104.27"	7824.5181.0	2 X M40	-	-	143,5 x 57	80	1

• Con junta

Envolventes series A y B

- Envolventes de aluminio inyectado, pintadas al horno con polvo epoxídico.
- Mecanismos de cierre de acero cincado.
- Pivotes de acero inoxidable
- Tapa a resorte de aluminio inyectado.
- Juntas de elastómero vinilo-nitrilo.
- Grado de protección de los conectores acoplados: IP66/IP69.
- Para aplicaciones hasta 500V

Envolventes con cierre doble



Cubiertas - salida lateral - con 4 pivotes

"Tamaño" envoltente	Referencia Métrica	Rosca	Referencia Pg	Rosca	Dimensiones externas mm		Envase
					Base A x B	Altura C	
10B "57.27"	7810.6569.0	M20	7810.6519.0	Pg 16	73,5 x 43,5	52	1
10B "57.27"	7810.6596.0	M25	-	-	73,5 x 43,5	52	1
16B "77.27"	7816.6571.0	M25	7816.6521.0	Pg 21	94 x 43,5	63	1
16B "77.27"	7816.6922.0	M32	7816.6545.0	Pg 29	94 x 43,5	63	1
24B "104.27"	7824.6573.0	M25	7824.6523.0	Pg 21	120,5 x 43,5	63	1
24B "104.27"	7824.6927.0	M32	7824.6544.0	Pg 29	120,5 x 43,5	63	1
32B "77.62"	sólo se fabrica en versión cubierta alta						
32B "66.40"	7832.4647.0	M25	7832.4649.0	Pg 21	82,2 x 55,8	62	1
32B "66.40"	7832.4648.0	M32	-	-	82,2 x 55,8	62	1

- Serie B y serie A sin junta

Cubiertas altas - salida lateral - con 4 pivotes

"Tamaño" envoltente	Referencia Métrica	Rosca	Referencia Pg	Rosca	Dimensiones externas mm		Envase
					Base A x B	Altura C	
10B "57.27"	7810.6485.5	M32	7810.6471.5	Pg 21	73,5 x 43,5	80	1
10B "57.27"	7810.6486.5	M40	7810.6472.5	Pg 29	73,5 x 43,5	80	1
16B "77.27"	7816.6487.5	M32	7816.6473.5	Pg 21	94 x 43,5	80	1
16B "77.27"	7816.6488.5	M40	7816.6474.5	Pg 29	94 x 43,5	80	1
24B "104.27"	7824.6489.5	M32	7824.6475.5	Pg 21	120,5 x 43,5	80	1
24B "104.27"	7824.6490.5	M40	7824.6476.5	Pg 29	120,5 x 43,5	80	1
32B "77.62"	-	-	7832.7142.5	Pg 21	94 x 83	94	1
32B "77.62"	7832.6575.5	M32	7832.6525.5	Pg 29	94 x 83	94	1
32B "77.62"	7832.6576.5	M40	7832.6526.5	Pg 36	94 x 83	94	1
32B "77.62"	7832.6577.5	M50	7832.6527.5	Pg 42	94 x 83	94	1
32A "66.40"	7832.4651.5	M25	7832.4653.5	Pg 21	82,2 x 55,8	80,5	1
32A "66.40"	7832.4652.5	M32	7832.4654.5	Pg 29	82,2 x 55,8	80,5	1

- Serie B y serie A sin junta

Envolventes series A y B

Envolventes con cierre doble



Cubiertas - salida vertical - con 4 pivotes

"Tamaño" envoltente	Referencia Métrica	Rosca	Referencia Pg	Rosca	Dimensiones externas mm		Envase
					Base A x B	Altura C	
10B "57.27"	7810.6570.0	M20	7810.6520.0	Pg 16	73,5 x 43,5	73	1
10B "57.27"	7810.6595.0	M25	-	-	73,5 x 43,5	73	1
16B "77.27"	7816.6572.0	M25	7816.6522.0	Pg 21	94 x 43,5	77	1
16B "77.27"	7816.6921.0	M32	7816.6546.0	Pg 29	94 x 43,5	77	1
24B "104.27"	7824.6574.0	M25	7824.6524.0	Pg 21	120,5 x 43,5	80	1
24B "104.27"	7824.6926.0	M32	7824.6543.0	Pg 29	120,5 x 43,5	80	1
32B "77.62"	sólo se fabrica en versión cubierta alta						

- Sin junta

Cubiertas altas - salida vertical - con 4 pivotes

"Tamaño" envoltente	Referencia Métrica	Rosca	Referencia Pg	Rosca	Dimensiones externas mm		Envase
					Base A x B	Altura C	
10B "57.27"	7810.6443.5	M32	7810.6421.5	Pg 21	73,5 x 43,5	77	1
10B "57.27"	7810.6444.5	M40	7810.6422.5	Pg 29	73,5 x 43,5	77	1
16B "77.27"	7816.6445.5	M32	7816.6423.5	Pg 21	94 x 43,5	77	1
16B "77.27"	7816.6446.5	M40	7816.6424.5	Pg 29	94 x 43,5	77	1
24B "104.27"	7824.6447.5	M32	7824.6425.5	Pg 21	120,5 x 43,5	77	1
24B "104.27"	7824.6448.5	M40	7824.6426.5	Pg 29	120,5 x 43,5	77	1
32B "77.62"	7832.6578.5	M32	7832.6528.5	Pg 29	94 x 83	63	1
32B "77.62"	7832.6579.5	M40	7832.6529.5	Pg 36	94 x 83	63	1
32B "77.62"	7832.6580.5	M50	7832.6530.5	Pg 42	94 x 83	63	1
32A "66.40"	7832.4641.5	M25	7832.4643.5	Pg 21	82,2 x 55,8	80,5	1
32A "66.40"	7832.4642.5	M32	7832.4644.5	Pg 29	82,2 x 55,8	80,5	1

- Serie B y serie A sin junta

Cubiertas altas - salida frontal - con 4 pivotes




"Tamaño" envoltente	Referencia Rosca Métrica	Rosca	Referencia Pg	Rosca	Dimensiones externas mm		Envase
					Base A x B	Altura C	
10B "57.27"	7810.7011.0	M20	7810.7109.0	Pg 16	73,5 x 43,5	80	1
16B "77.27"	7816.7021.0	M25	7816.7113.0	Pg 21	94 x 43,5	80	1
24B "104.27"	7824.7032.0	M25	7824.7120.0	Pg 21	120,5 x 43,5	80	1
24B "104.27"	7824.7033.0	M32	7824.7121.0	Pg 29	120,5 x 43,5	80	1

- Sin junta

Cubiertas altas - ciegas - con 4 pivotes

"Tamaño" envoltente	Referencia	Dimensiones externas mm		Envase
		Base A x B	Altura C	
10B "57.27"	7810.7012.0	73,5 x 43,5	80	1
16B "77.27"	7816.7022.0	94 x 43,5	80	1
24B "104.27"	7824.7034.0	120,5 x 43,5	80	1
32B "77.62"	7832.7048.0	120,5 x 43,5	94	1

- Sin junta

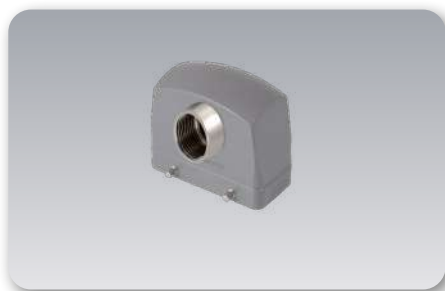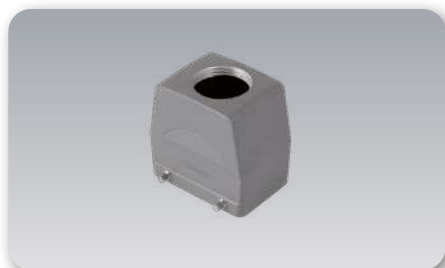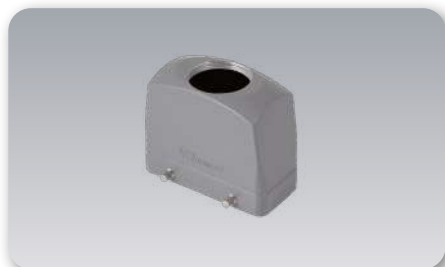

Envolventes series A y B

- Envolventes de aluminio inyectado, pintadas al horno con polvo epoxídico.
- Mecanismos de cierre de acero cincado.
- Pivotes de acero inoxidable
- Tapa a resorte de aluminio inyectado.
- Juntas de elastómero vinilo-nitrilo.
- Grado de protección de los conectores acoplados: IP66/IP69.
- Para aplicaciones hasta 500V

Envolventes con cierre doble



Cubiertas altas - 2 salidas verticales - con 4 pivotes

"Tamaño" envoltente	Referencia Métrica	Rosca	Referencia Pg	Rosca	Dimensiones externas mm		
					Base A x B	Altura C	Envase
10B "57.27"	7810.6610.5	2 x M20	7810.6612.5	2 x Pg 13,5	73,5 x 43,5	80,5	1
16B "77.27"	7816.6618.5	2 x M20	7816.6621.5	2 x Pg 16	94 x 43,5	80,5	1
16B "77.27"	7816.6619.5	2 x M25	7816.6622.5	2 x Pg 21	94 x 43,5	80,5	1
24B "104.27"	-	-	7824.6627.5	2 x Pg 21	120,5 x 43,5	80,5	1
24B "104.27"	7824.6625.5	2 x M32	7824.6628.5	2 x Pg 29	120,5 x 43,5	80,5	1
24B "104.27"	7824.6626.5	2 x M40	-	-	120,5 x 43,5	80,5	1

- Sin junta



Cubiertas altas - 2 salidas frontales - con 4 pivotes

"Tamaño" envoltente	Referencia Métrica	Rosca	Referencia Pg	Rosca	Dimensiones externas mm		
					Base A x B	Altura C	Envase
16B "77.27"	7816.6615.5	2 x M25	7816.6616.5	2xPg21	94 x 43,5	80,5	1
24B "104.27"	7824.6630.5	2 x M25	7824.6632.5	2xPg21	120,5 x 43,5	80,5	1


- Sin junta



Cubiertas prolongadoras - salida vertical - con 2 mecanismos de cierre

"Tamaño" envoltente	Referencia Métrica	Rosca	Referencia Pg	Rosca	Dimensiones externas mm		
					Base A x B	Altura C	Envase
10B "57.27"	7810.6598.0	M20	7810.6536.0	Pg 16	73,5 x 43,5	64	1
10B "57.27"	7810.6586.0	M25	-	-	73,5 x 43,5	64	1
16B "77.27"	7816.6587.0	M25	7816.6537.0	Pg 21	94 x 43,5	64	1
16B "77.27"	7816.6923.0	M32	-	-	94 x 43,5	64	1
24B "104.27"	-	-	7824.6538.0	Pg 21	120,5 x 43,5	74	1
24B "104.27"	7824.6588.0	M32	7824.7146.0	Pg 29	120,5 x 43,5	74	1
32B "77.62"	sólo se fabrica en versión cubierta alta						

- Con junta

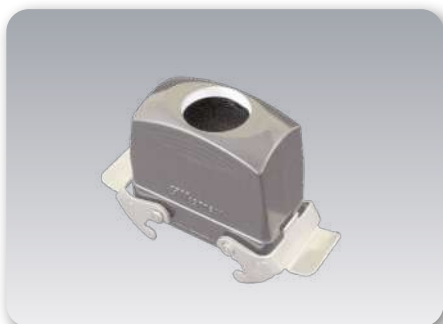

Cubiertas prolongadoras - salida vertical - con 2 mecanismos de cierre

"Tamaño" envoltente	Referencia Métrica	Rosca	Referencia Pg	Rosca	Dimensiones externas mm		
					Base A x B	Altura C	Envase
10B "57.27"	7810.7003.5	M25	7810.7104.5	Pg 21	73,5 x 43,5	83	1
10B "57.27"	7810.7004.5	M32	7810.7105.5	Pg 29	73,5 x 43,5	83	1
16B "77.27"	7816.6457.5	M25	7816.6435.5	Pg 21	94 x 43,5	83	1
16B "77.27"	7816.6458.5	M32	7816.6436.5	Pg 29	94 x 43,5	83	1
24B "104.27"	7824.6459.5	M25	7824.6437.5	Pg 21	120,5 x 43,5	83	1
24B "104.27"	7824.6460.5	M32	7824.6438.5	Pg 29	120,5 x 43,5	83	1
32B "77.62"	7832.6589.5	M32	7832.6539.5	Pg 29	94 x 83	96	1
32B "77.62"	7832.6590.5	M40	7832.6540.5	Pg 36	94 x 83	96	1
32B "77.62"	7832.6591.5	M50	7832.6541.5	Pg 42	94 x 83	96	1

- Con junta

Dimensiones en mm.

Envolvertes series A y B

Envolvertes con cierre doble

Cubiertas - salida lateral - con 2 mecanismos de cierre



"Tamaño" envolverte	Referencia Métrica	Rosca	Referencia Pg	Rosca	Dimensiones externas mm		Envase
					Base A x B	Altura C	
10B "57.27"	7810.5090.0	M20	7810.5092.0	Pg 16	73,5 x 43,5	52	1
10B "57.27"	7810.5091.0	M25	-	-	73,5 x 43,5	52	1
16B "77.27"	7816.5093.0	M25	7816.5095.0	Pg 21	94 x 43,5	63	1
16B "77.27"	7816.5094.0	M32	-	-	94 x 43,5	63	1
24B "104.27"	7824.5096.0	M25	7824.5098.0	Pg 21	120 x 43,5	63	1
24B "104.27"	7824.5097.0	M32	7824.5099.0	Pg 29	120 x 43,5	63	1
32B "66.40"	7832.4661.0	M25	7832.4663.0	Pg 21	135 x 63	62	1
32B "66.40"	7832.4662.0	M32	-	-	135 x 63	62	1

• Serie B y serie A sin junta



Cubiertas altas - salida lateral - con 2 mecanismos de cierre

"Tamaño" envolverte	Referencia Métrica	Rosca	Referencia Pg	Rosca	Dimensiones externas mm		Envase
					Base A x B	Altura C	
10B "57.27"	-	-	7810.5102.5	Pg 16	73,5 x 43,5	80	1
10B "57.27"	7810.5100.5	M32	7810.5103.5	-	73,5 x 43,5	80	1
10B "57.27"	7810.5101.5	M40	-	Pg 21	73,5 x 43,5	80	1
16B "77.27"	-	-	7816.5106.5	-	94 x 43,5	80	1
16B "77.27"	7816.5104.5	M32	7816.5107.5	Pg 21	94 x 43,5	80	1
16B "77.27"	7816.5105.5	M40	-	Pg 29	94 x 43,5	80	1
24B "104.27"	-	-	7824.5110.5		120,5 x 43,5	80	1
24B "104.27"	7824.5108.5	M32	7824.5111.5		120,5 x 43,5	80	1
24B "104.27"	7824.5109.5	M40	-		120,5 x 43,5	80	1
32B "77.62"	-	-	7832.5114.5		94 x 83	94	1
32B "77.62"	7832.5112.5	M32	7832.5115.5		94 x 83	94	1
32B "77.62"	7832.5113.5	M40	7832.5116.5		94 x 83	94	1
32B "66.40"	7832.4665.0	M25	7832.4667.5	Pg 21	135 x 55,8	80,5	1
32B "66.40"	7832.4666.0	M32	7832.4668.5	-	135 x 55,8	80,5	1

• Serie B y serie A sin junta



Envolvertes series A y B

- Envolvertes de aluminio inyectado, pintadas al horno con polvo epoxídico.
- Mecanismos de cierre de acero cincado.
- Pivotes de acero inoxidable
- Tapa a resorte de aluminio inyectado.
- Juntas de elastómero vinilo-nitrilo.
- Grado de protección de los conectores acoplados: IP66/IP69.
- Para aplicaciones hasta 500V

Envolvertes con cierre doble



Cubiertas - salida vertical - con 2 mecanismos de cierre

"Tamaño" envolverte	Referencia Métrica	Rosca	Referencia Pg	Rosca	Dimensiones externas mm		
					Base A x B	Altura C	Envase
10B "57.27"	7810.5060.0	M20	7810.5062.0	Pg 16	73,5 x 43,5	58	1
10B "57.27"	7810.5061.0	M25	-	-	73,5 x 43,5	58	1
16B "77.27"	7816.5063.0	M25	7816.5065.0	Pg 215	94 x 43,5	58	1
16B "77.27"	7816.5064.0	M32	-	-	94 x 43,5	58	1
24B "104.27"	7824.5066.0	M25	7824.5068.0	Pg 21	120 x 43,5	68	1
24B "104.27"	7824.5067.0	M32	7824.5069.0	Pg 29	120 x 43,5	68	1

- Sin junta



Cubiertas altas - salida vertical - con 2 mecanismos de cierre

"Tamaño" envolverte	Referencia Métrica	Rosca	Referencia Pg	Rosca	Dimensiones externas mm		
					Base A x B	Altura C	Envase
10B "57.27"	-	-	7810.5072.5	Pg 21	73,5 x 43,5	77	1
10B "57.27"	7810.5070.5	M32	7810.5073.5	Pg 29	73,5 x 43,5	77	1
10B "57.27"	7810.5071.5	M40	-	-	73,5 x 43,5	77	1
16B "77.27"	-	-	7816.5076.5	Pg 21-	94 x 43,5	77	1
16B "77.27"	7816.5074.5	M32	7816.5077.5	Pg 29	94 x 43,5	77	1
16B "77.27"	7816.5075.5	M40	-	-	94 x 43,5	77	1
24B "104.27"	-	-	7824.5080.5	Pg 21-	120,5 x 43,5	77	1
24B "104.27"	7824.5078.5	M32	7824.5081.5	Pg 29	120,5 x 43,5	77	1
24B "104.27"	7824.5079.5	M40	-	-	120,5 x 43,5	77	1
32B "77.62"	7832.5082.5	M32	7832.5085.5	Pg 29	94 x 83	90	1
32B "77.62"	7832.5083.5	M40	7832.5086.5	Pg 36	94 x 83	90	1
32A "66.40"	7832.4656.5	M25	7832.4658.5	Pg 21	135 x 55,8	80,5	1
32A "66.40"	7832.4657.5	M32	7832.4659.5	Pg 29	135 x 55,8	80,5	1

- Serie B y serie A sin junta



Envolventes series A y B

Tapas para envolventes con cierre simple



Tapas de cierre para zócalos - con 2 pivotes para 1 mecanismo de cierre

"Tamaño" envoltente	Referencia	Dimensiones externas mm		Envase
		Base A x B	Altura C	
aluminio inyectado				
6B "44.27"	7806.6813.0	60 x 43	16	1
10B "57.27"	7810.6814.0	73 x 43	16	1
16B "77.27"	7816.6815.0	94 x 43	16	1
24B "104.27"	7824.6816.0	120 x 43	17	1
32B "77.62"	7832.6817.0	94 x 83	18	1
10A "49.16"	7810.4591.0	63 x 29,6	16	1
16A "66.16"	7816.4592.0	79,5 x 29,6	16	1

- Serie B sin junta y serie A con junta




Tapas de cierre para cubiertas - con 1 mecanismo de cierre para 2 pivotes

"Tamaño" envoltente	Referencia	Dimensiones externas mm		Envase
		Base A x B	Altura C	
6B "44.27"	7806.6818.0	60 x 43	22	1
10B "57.27"	7810.6819.0	73 x 43	22	1
16B "77.27"	7816.6820.0	94 x 43	22	1
24B "104.27"	7824.6821.0	120 x 43	23	1
32B "77.62"	7832.6822.0	94 x 83	24	1
10A "49.16"	7810.4594.0	63 x 29,6	16	1
16A "66.16"	7816.4595.0	79,5 x 29,6	16	1

- Serie B con junta y serie A sin junta

Tapas para envolventes con cierre doble

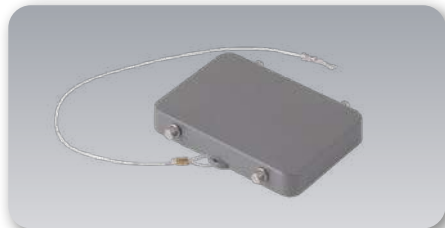


Tapas de cierre para zócalos - con 4 pivotes para 2 mecanismos de cierre

"Tamaño" envoltente	Referencia	Dimensiones externas mm		Envase
		Base A x B	Altura C	
10B "57.27"	7810.6805.0	73 x 43	22	1
16B "77.27"	7816.6806.0	94 x 43	22	1
24B "104.27"	7824.6807.0	120 x 43	23	1
32B "77.62"	7832.6808.0	94 x 83	24	1
32A "66.40"	7832.4671.0	82,2 x 55,8	13	1

- Serie B y serie A sin junta

Accesorios para envoltorios series A y B

Tapas para envoltorios con cierre doble

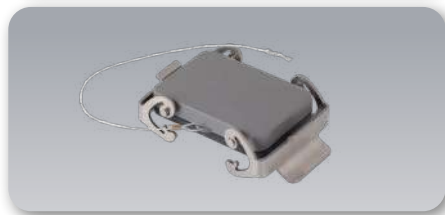

Tapas de cierre para cubiertas - con 2 mecanismos de cierre para 4 pivotes

"Tamaño" envoltorio	Referencia	Dimensiones externas mm		Envase
		Base A x B	Altura C	
10B "55.27"	7810.6809.0	73 x 43	22	1
16B "77.27"	7816.6810.0	94 x 43	22	1
24B "104.27"	7824.6811.0	120 x 43	23	1
32B "77.62"	7832.6812.0	94 x 83	24	1
32A "66.40"	7832.4672.0	135 x 56,2	-	1

- Serie B y serie A con junta



Tapas de cierre para cubiertas - con 4 pivotes para 2 mecanismos de cierre

"Tamaño" envoltorio	Referencia	Dimensiones externas mm		Envase
		Base A x B	Altura C	
10B "55.27"	7810.5120.0	73 x 43	22	1
16B "77.27"	7816.5121.0	94 x 43	22	1
24B "104.27"	7824.5122.0	120 x 43	23	1
32B "77.62"	7832.5123.0	94 x 83	24	1
32A "66.40"	7832.4673.0	82,6 x 56,2	17,5	1

- Serie B y serie A con junta

Elementos de seguridad



Espigas selectoras

Referencia	Descripción	Envase
espiga simple para 6 combinaciones		
7000.6874.0	acero inox	50
7000.6874.3	acero cincado	50
espiga doble para 16 combinaciones		
7000.6875.0	macho acero inox	50
7000.6876.0	hembra acero inox	50
7000.6875.3	macho acero cincado	50
7000.6876.3	hembra acero cincado	50

- Para montar en lugar del tornillo de fijación normal del bloque de contactos e impedir acoplamientos no deseados

Dimensiones en mm.

Accesorios para envoltentes series A y B

Envoltentes aislantes para bloques series S-QD

- Poliamida autoextinguible negro
- Grado de protección de los conectores acoplados: IP66/IP67.

Zócalo empotrable

"Tamaño" envolvente	Referencia		Dimensiones externas mm		
	Métrica	Descripción	Base A x B	Altura C	Envase
QD "32.13"	7908.6660.1	recto	46 x 28,7	19,5	10

Cubierta - salida lateral

"Tamaño" envolvente	Referencia		Dimensiones externas mm		
	Métrica	Descripción	Base A x B	Altura C	Envase
QD "32.13"	7908.6640.1	M25 con prensaestopas	48 x 35	54	10

Cubierta - salida vertical

"Tamaño" envolvente	Referencia		Dimensiones externas mm			Envase
	Métrica	Descripción	Base A x B	Altura C		
QD "32.13"	7908.6646.1	M25 con prensaestopas	48 x 35	54	10	

Tapa de cierre - con 2 pivotes

"Tamaño" envoltente	Referencia		Dimensiones externas mm			Envase
			Descripción	Base A x B	Altura C	
QD "32.13"	7808.6665.1		para bases	48 x 35	22,2	10
QD "32.13"	7808.6666.1		para clavijas	48 x 35	22,2	10

Envoltentes metálicas para bloques series S-QD

- Aluminio inyectado pintado al horno con poliéster
- Grado de protección de los conectores acoplados: IP66/IP67.

Zócalo empotrable

"Tamaño" envoltente	Referencia		Dimensiones externas mm			Envase
			Descripción	Base A x B	Altura C	
QD "32.13"	7808.6662.1		recto	46 x 28,7	18,5	5

Cubierta - salida lateral

"Tamaño" envolvente	Referencia		Dimensiones externas mm		
	Métrica	Descripción	Base A x B	Altura C	Envase
QD "32.13"	7808.6650.6	M25 sin prensaestopas	48 x 35	73	5

Cubierta - salida vertical

"Tamaño" envolvente	Referencia		Dimensiones externas mm			
	Métrica	Descripción	Base A x B	Altura C	Envase	
OD "32.13"	7808.6654.5	M25 sin prensaestopas	48 x 35	73	5	



Conectores especiales

Ejecuciones especiales de las envoltentes estándar



- El mecanismo de cierre central facilita el montaje de las envoltentes en espacios reducidos.
- Características similares a la serie B.

Conectores para “ambientes agresivos”



- Para aplicaciones en ambientes especialmente corrosivos (atmósferas salinas, etc.)
- Envoltentes de aluminio inyectado con un tratamiento de cromatación y pintadas con polvo epoxídico de poliéster.
- Mecanismos de cierre y pivotes de acero inoxidable.

Conectores para la compatibilidad electromagnética EMC



- Para aplicaciones industriales que requieren compatibilidad electromagnética (EMC) de acuerdo a las Normas Europeas según la Directiva EMC 2004/108/CE.
- Envoltentes de aluminio inyectado cromado, con una alta conductividad superficial.
- Mecanismos de cierre de acero galvanizado o inoxidable y pivotes de acero inoxidable..

- Versiones especiales de conectores y envoltentes disponibles bajo demanda.
- Para más información consulte con nuestro Departamento Técnico-Comercial o solicite nuestro catálogo general MOLEX GWConnect.

Conectores especiales

Conectores reforzados IP68/IP69



- Para aplicaciones muy exigentes y/o que requieren de un grado de estanqueidad muy elevado (IP68/IP69).
- Excelente resistencia a la corrosión.
- Fijación de las cubiertas por tornillo o por bayoneta.
- Resistentes a las vibraciones según EN 61373.

Conectores para carril DIN




- Para montaje en carril DIN 35x7,5 y 35x15 dentro de armarios de control.
- Montaje sin herramientas, sistema click.

Prensaestopas cable planos



- Sistema patentado para fijación y estanqueidad de cables planos.
- Espesor de cables entre 3, 8-9mm y ancho entre 17 y 76mm.
- Posibilidad de fijar en cubiertas ciegas o cajas de distribución mediante troquel adecuado.

RED DE VENTAS NACIONAL

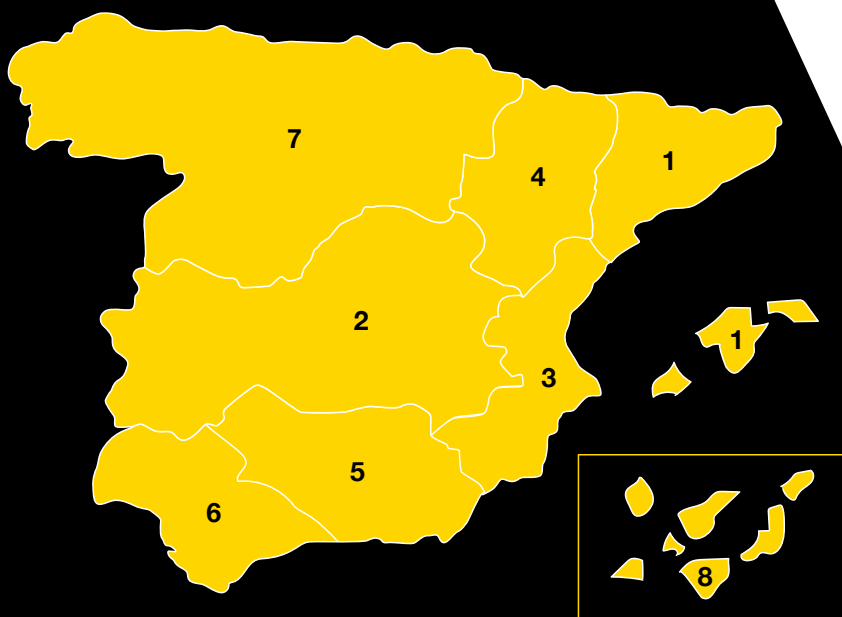

PEDIDOS

Tel: 935 751 600 - Fax: 935 643 700
email: pedidos@interflex.es

ATENCIÓN CLIENTE

Tel: 935 750 704 - Fax: 935 753 851
email: atencion.clientes@interflex.es

ASISTENCIA TÉCNICA

Tel: 935 643 112 - Fax: 935 753 879
email: asist.tecnica@interflex.es

1. INTERFLEX, S.L.

Centro Administrativo y de Producción
C/Muga, 1 - Pol. Ind. Pla d'en Coll
E-08110 Montcada i Reixac (Barcelona)
España
Tel: 935 643 112 - Fax: 935 753 897
email: interflex@interflex.es
www.interflex.es

Centro Logístico

C/ del Mig, 82, 84 - Pol. Ind. Pla d'en Coll
E-08110 Montcada i Reixac (Barcelona)

2. INTERFLEX, S.L.

Delegación Centro

C/Marconi 4 y 6 - Naves 8 y 9 Pol. Ind. Coslada
E-28820 Coslada (Madrid)
Tel: 916 691 634 - Fax: 916 690 888
email: madrid@interflex.es

COMERCIALES DE ZONA

3. LEVANTE

INTERFLEX, S.L.

Tel: 678 780 498
email: valencia@interflex.es

4. ARAGÓN NORTE

INTERFLEX, S.L.

Tel: 697 961 894
email: oscarsanz@interflex.es

5. ANDALUCÍA ORIENTAL

INTERFLEX, S.L.

Tel: 661 217 067
email: andaluciaoriental@interflex.es

6. ANDALUCÍA OCCIDENTAL

INTERFLEX, S.L.

Tel: 678 914 821
email: andaluciaoccidental@interflex.es

AGENCIAS COMERCIALES

7. NORTE

FOZ, S.L.

Larrondo Beheko Etorbidea, 5 - Pab. 5
E-48180 Loiu (Bizkaia)
Tel: 944 483 890 - Fax: 944 472 183
email: foz@interflex.com

8. CANARIAS

REPRES. QUINTANA, S.L.

Abreu y Galindo, 8, 2ª planta
E-35001 Las Palmas (Canarias)
Tel: 928 319 166 - Fax: 928 311 916
email: releqsl@yahoo.es

INTERNATIONAL SALES NETWORK



A. INTERFLEX, S.L.

Headquarters and Production

C/Muga, 1 - Pol. Ind. Pla d'en Coll
E-08110 Montcada i Reixac (Barcelona)
Spain

For information about our worldwide distributors please contact us at:

Sales & Orders:

Tel: +34 935 650 582 - Fax: +34 935 753 879
e-mail: export@interflex.es

Technical Assistance:

Tel: +34 935 650 582
e-mail: asist.tecnica@interflex.es

Logistics Center:

C/ del Mig, 82-84 - Pol. Ind. Pla d'en Coll
E-08110 Montcada i Reixac (Barcelona)

B. INTERFLEX LATINOAMÉRICA, SAS

South America Subsidiary

Medellín - Colombia
Tel: +57 3006100192
e-mail: interflex@interflex-latam.com
www.interflex-latam.com



Smart Cable Management
since 1967