


bridex[®]

Bridas ajustables

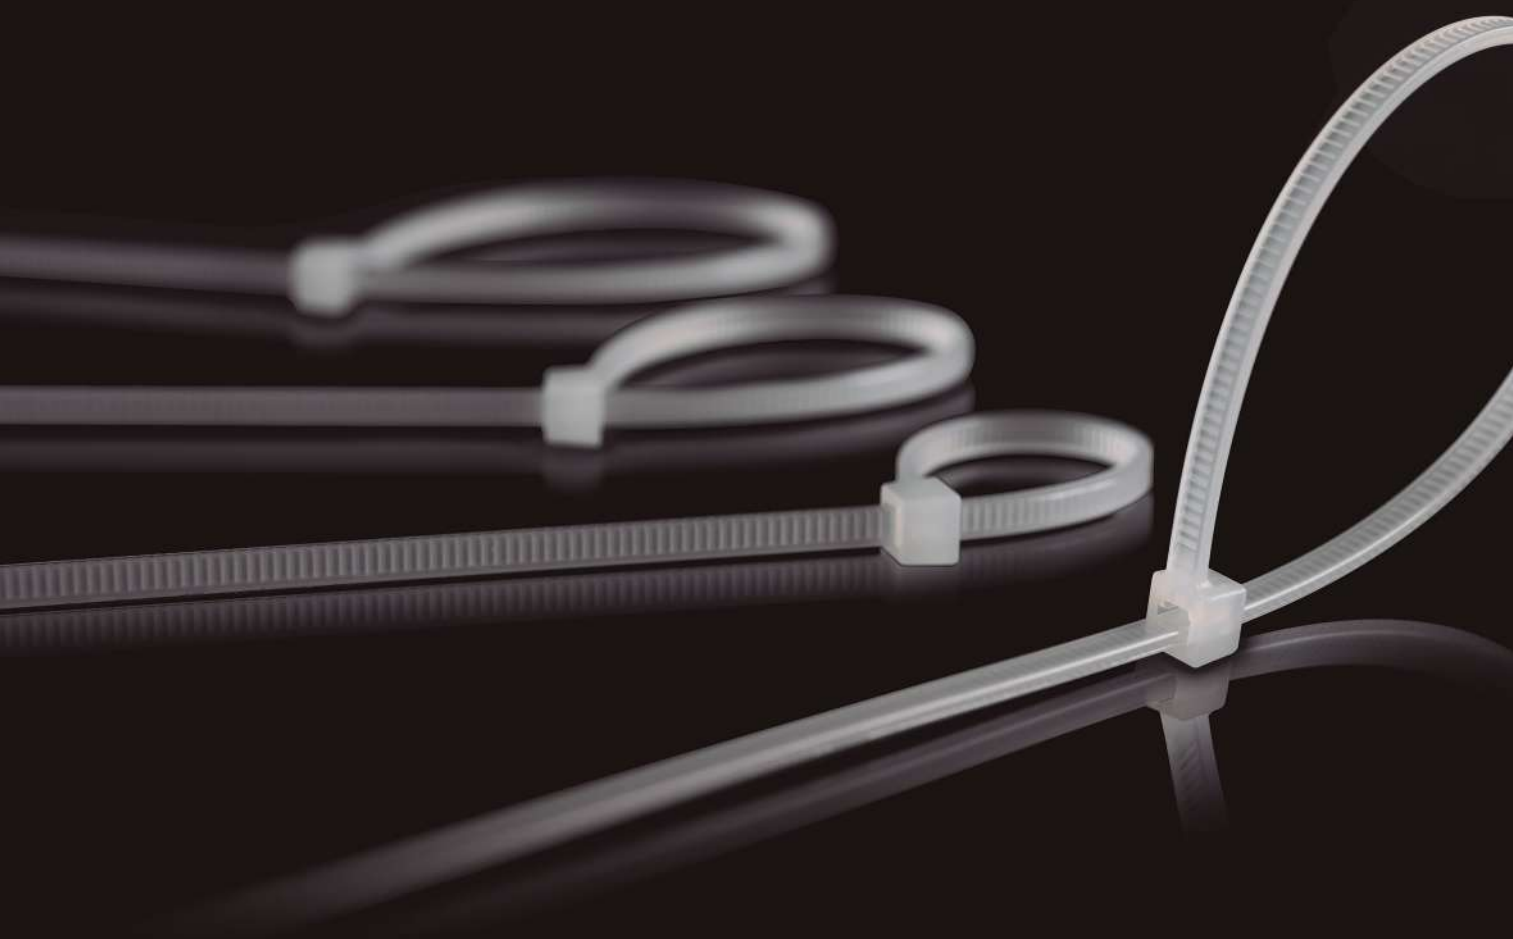

Bridas estándar de poliamida	164
Bridas de poliamida detectables	166
Accesorios de fijación y herramientas	167

Bridas de poliamida

- Colores natural y negro RAL 9011
- Temperatura de utilización -15°C a +75°C
- Inflamabilidad (autoextinguibilidad) s/ UL94 V2
- Toxicidad: libre de halógenos
- Absorción de agua a 23°C y 50% H.R. 2,5%
- Resistencia a la tracción indicada en las tablas que siguen de acuerdo con la normas UNE-EN 62275 y MIL STD 3367
- Módulo elástico: 2750 MPa


- Alargamiento a la rotura 70%
- Resistencia química: buena resistencia a los aceites, grasas, carburantes, disolventes clorados, alcoholes, bases y detergentes
- No resistente a los ácidos minerales y agentes oxidantes
- Homologación s/ norma UL 1565
- Marcado CE de conformidad de las bridas a las directivas 73/23/CEE y 93/68/CEE

Color natural para uso interior



Referencia	Largo mm	Ancho mm	Diám. máx. abrazado mm	Carga mínima de apertura daN*	Contenido caja	Envase u.
7203	100	2,5	24	11	(10 bolsas x 100)	1000
7205	135	2,5	35	11	(10 bolsas x 100)	1000
7207	200	2,5	55	11	(10 bolsas x 100)	1000
7209	140	3,5	36	20	(10 bolsas x 100)	1000
7214	200	3,5	55	20	(10 bolsas x 100)	1000
7210	280	3,5	80	20	(10 bolsas x 100)	1000
7213	180	4,5	45	28	(10 bolsas x 100)	1000
7215	200	4,5	51	28	(10 bolsas x 100)	1000
7217	280	4,5	76	28	(10 bolsas x 100)	1000
7219	360	4,5	101	28	(10 bolsas x 100)	1000
7220	430	4,5	123	28	(10 bolsas x 100)	1000
7223	200	7,5	44	65		100
7226	280	7,5	76	65		100
7224	320	7,5	88	65		100
7227	360	7,5	101	65		100
7229	450	7,5	130	65		100
7231	540	7,5	160	65		100
7234	780	9,0	235	80		100
7237	480	12,5	120	120		100
7243	1000	12,5	300	120		100

Color natural con placa de identificación

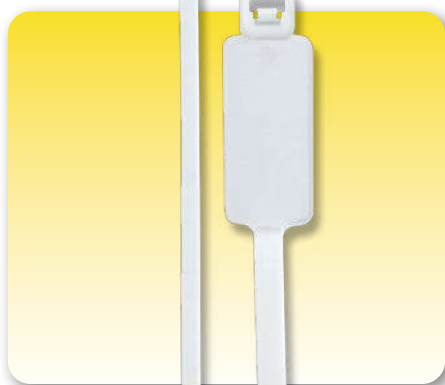

Referencia	Largo mm	Ancho mm	Diám. máx. abrazado mm	Carga mínima de apertura daN*	Envase u.
placa transversal de dimensiones 25,4 x 8 mm					
7203 PI	100	2,5	25	11	100
7207 PI	200	2,5	50	11	100
placa longitudinal de dimensiones 28 x 13 mm					
7215 PI	200	4,8	50	28	100
7217 PI	290	4,8	90	28	100

* El valor de la carga mínima de apertura, s/ UNE-EN 62275 expresada en daN (1 daN 1kg) se entiende para una temperatura ambiente de 23° C y 50% de humedad relativa

Bridas de poliamida

Color negro para uso exterior / interior



C^{UL} US

Referencia	Largo mm	Ancho mm	Diám. máx. abrazado mm	Carga mínima de apertura daN*	Contenido caja	Envase u.
8303	100	2,5	24	11	(10 bolsas x 100)	1000
8305	140	2,5	35	11	(10 bolsas x 100)	1000
8307	200	2,5	55	11	(10 bolsas x 100)	1000
8309	140	3,5	36	20	(10 bolsas x 100)	1000
8314	200	3,5	55	20	(10 bolsas x 100)	1000
8310	280	3,5	80	20	(10 bolsas x 100)	1000
8313	180	4,5	45	28	(10 bolsas x 100)	1000
8315	200	4,5	51	28	(10 bolsas x 100)	1000
8317	280	4,5	76	28	(10 bolsas x 100)	1000
8319	360	4,5	101	28	(10 bolsas x 100)	1000
8320	430	4,5	123	28	(10 bolsas x 100)	1000
8323	200	7,5	44	65		100
8326	280	7,5	76	65		100
8324	320	7,5	88	65		100
8327	360	7,5	101	65		100
8329	450	7,5	130	65		100
8331	540	7,5	160	65		100
8333	750	7,5	164	65		100
8334	780	9,0	235	80		100
8343	1000	12,5	300	120		100

Reutilizables



Un sistema de reapertura formado por una palanca unida al trinquete de retención permite la apertura rápida del cierre sin afectar sus características para sucesivas utilizaciones.

Referencia	Largo mm	Ancho mm	Diám. máx. abrazado mm	Carga mínima de apertura daN*	Envase u.
Color natural					
7560	200	7,5	50	36	100
7566	280	7,5	76	36	100
7572	360	7,5	100	36	100
Color negro					
8660	200	7,5	50	36	100
8666	280	7,5	76	36	100
8672	360	7,5	100	36	100

Bridas de poliamida

Detectables



- La especial composición de la brida permite la detección por rayos X o por detector de metales
- Especialmente indicadas para la industria de la alimentación y farmacéutica

Referencia	Longitud mm	Ancho mm	Diám. máx. abrazado mm	Carga mínima de apertura daN*	Contenido caja	Envase u.
9403	100	2,5	24	11	(10 bolsas x 100)	1000
9409	140	3,5	36	20	(10 bolsas x 100)	1000
9415	200	4,5	51	28	(10 bolsas x 100)	1000
9417	280	4,5	76	28	(10 bolsas x 100)	1000
9421	380	4,5	101	28	(10 bolsas x 100)	1000
9427	360	7,5	204	60		100

Resistencia UV

¡NOVEDAD!



- Resistencia incrementada a los rayos ultravioleta gracias a un aditivo estabilizador especial
- Mantiene las características mecánicas durante más tiempo en instalaciones en intemperie

Referencia	Longitud mm	Ancho mm	Diám. máx. abrazado mm	Carga mínima de apertura daN*	Contenido caja	Envase u.
8309UV	140	3,5	36	20	(10 bolsas x 100)	1000
8315UV	200	4,5	51	28	(10 bolsas x 100)	1000
8315UV	280	4,5	76	28	(10 bolsas x 100)	1000
8319UV	360	4,5	101	28	(10 bolsas x 100)	1000
8327UV	360	7,5	101	68		100

Otras medidas disponibles. Consultar

Otras bridas de la gama BRIDEX*



Resistencia a los ácidos

Fabricadas en polipropileno para entornos con un elevado nivel de acidez



Autoextinguibles UL94 V0

Para entornos con requisitos más exigentes a nivel de no propagación de la llama en caso de incendio



Luminiscentes


El material emite luz después de estar expuesto durante un tiempo a radiación ultravioleta



* para más información consultar a nuestro Departamento de Asistencia Técnica asist.tecnica@interflex.es


Accesorios de fijación

Taco

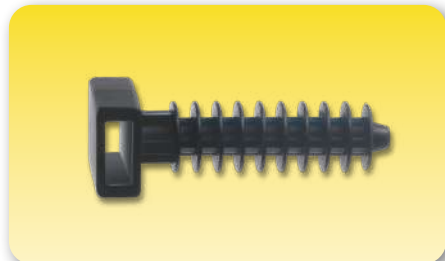

Referencia	Dimensiones mm	Color	Para bridas ancho máx. mm	Orificio mm	Envase u.
8456	Ø 8 longitud 36	negro	7,5	Ø 6	100
8458	Ø 10 longitud 43	negro	9	Ø 8	100

Soporte para fijación central

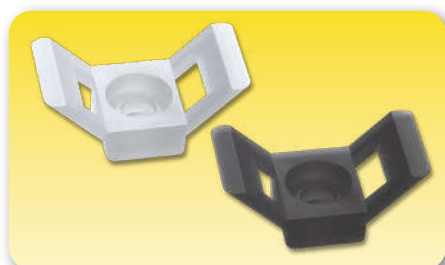

Referencia	Dimensiones mm	Color	Para bridas ancho máx. mm	Orificio mm	Envase u.
7496	30 X 15	natural	9	Ø 5	100
8496	30 X 15	negro	9	Ø 5	100

Base de fijación bidireccional con adhesivo



Referencia	Dimensiones mm	Color	Para bridas ancho máx. mm	Orificio mm	Envase u.
7467	19 x 19	natural	4	Ø 3,1	100
7473	27 x 27	natural	4,5	Ø 5,5	100
8467	19 x 19	negro	4	Ø 3,1	100
8473	27 x 27	negro	4,5	Ø 5,5	100

Herramientas para tensado y corte




Referencia	Características	Para bridas ancho máx. mm	Envase u.
9400C	metálica	9	1



Referencia	Características	Para bridas ancho máx. mm	Envase u.
9401	metálica	5	1

con precarga regulable entre 3,5 y 12 daN

RED DE VENTAS NACIONAL

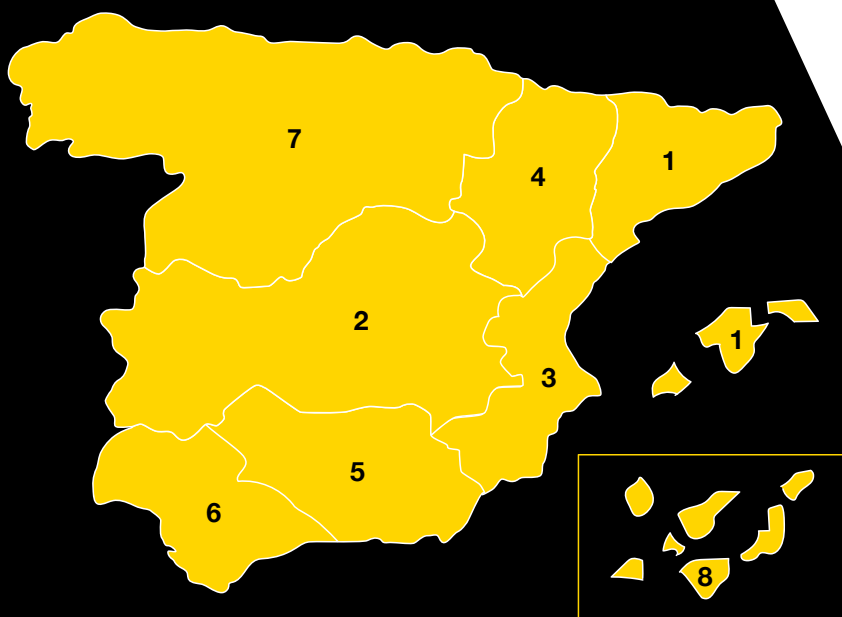

PEDIDOS

Tel: 935 751 600 - Fax: 935 643 700
email: pedidos@interflex.es

ATENCIÓN CLIENTE

Tel: 935 750 704 - Fax: 935 753 851
email: atencion.clientes@interflex.es

ASISTENCIA TÉCNICA

Tel: 935 643 112 - Fax: 935 753 879
email: asist.tecnica@interflex.es

1. INTERFLEX, S.L.

Centro Administrativo y de Producción
C/Muga, 1 - Pol. Ind. Pla d'en Coll
E-08110 Montcada i Reixac (Barcelona)
España
Tel: 935 643 112 - Fax: 935 753 897
email: interflex@interflex.es
www.interflex.es

Centro Logístico

C/ del Mig, 82, 84 - Pol. Ind. Pla d'en Coll
E-08110 Montcada i Reixac (Barcelona)

2. INTERFLEX, S.L.

Delegación Centro

C/Marconi 4 y 6 - Naves 8 y 9 Pol. Ind. Coslada
E-28820 Coslada (Madrid)
Tel: 916 691 634 - Fax: 916 690 888
email: madrid@interflex.es

COMERCIALES DE ZONA

3. LEVANTE

INTERFLEX, S.L.

Tel: 678 780 498
email: valencia@interflex.es

4. ARAGÓN NORTE

INTERFLEX, S.L.

Tel: 697 961 894
email: oscarsanz@interflex.es

5. ANDALUCÍA ORIENTAL

INTERFLEX, S.L.

Tel: 661 217 067
email: andaluciaoriental@interflex.es

6. ANDALUCÍA OCCIDENTAL

INTERFLEX, S.L.

Tel: 678 914 821
email: andaluciaoccidental@interflex.es

AGENCIAS COMERCIALES

7. NORTE

FOZ, S.L.

Larrondo Beheko Etorbidea, 5 - Pab. 5
E-48180 Loiu (Bizkaia)
Tel: 944 483 890 - Fax: 944 472 183
email: foz@interflex.com

8. CANARIAS

REPRES. QUINTANA, S.L.

Abreu y Galindo, 8, 2ª planta
E-35001 Las Palmas (Canarias)
Tel: 928 319 166 - Fax: 928 311 916
email: releqsl@yahoo.es

INTERNATIONAL SALES NETWORK



A. INTERFLEX, S.L.

Headquarters and Production

C/Muga, 1 - Pol. Ind. Pla d'en Coll
E-08110 Montcada i Reixac (Barcelona)
Spain

For information about our worldwide distributors please contact us at:

Sales & Orders:

Tel: +34 935 650 582 - Fax: +34 935 753 879
e-mail: export@interflex.es

Technical Assistance:

Tel: +34 935 650 582
e-mail: asist.tecnica@interflex.es

Logistics Center:

C/ del Mig, 82-84 - Pol. Ind. Pla d'en Coll
E-08110 Montcada i Reixac (Barcelona)

B. INTERFLEX LATINOAMÉRICA, SAS

South America Subsidiary

Medellín - Colombia
Tel: +57 3006100192
e-mail: interflex@interflex-latam.com
www.interflex-latam.com



Smart Cable Management
since 1967