

INTERFLEX


Sistema de tubos flexibles y racores de metal y PVC

Tubos metálicos	36-39
Racores para tubo metálico	40-43
Tubos helicoidales Pg de PVC	44
Racores para tubos helicoidales Pg de PVC ...	45
Tubos helicoidales Métricos de PVC	45
Racores para tubos helicoidales Métricos de PVC	46

Tubos lisos de PVC	47
Racores para tubos lisos de PVC	48
Racores para tubos metálicos rígidos	49-50
Racores para tubos plásticos rígidos	51-52

Tubos flexibles metálicos

Tubo INTERFLEX Tubos muy reforzados de acero galvanizado Sendzimir

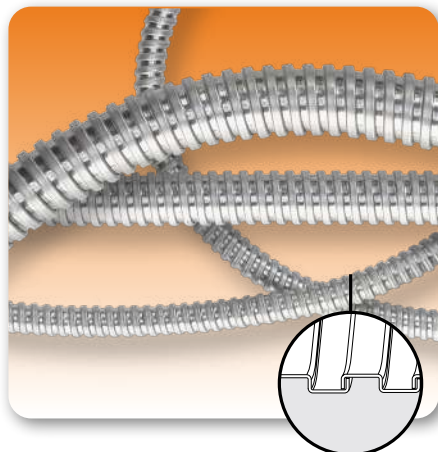

- Libres de halógenos, fósforo y cadmio
- Inherentemente autoextinguibles
- Rango de temperaturas: de -45°C hasta +600°C
- Fabricados según UNE-EN 61386
- Color: plateado




IP40 Judodix p.38 IP40 Unidix p.38 IP40 Judodix-CM p.39 IP40 Unidix-CM p.39

Referencia	Número	Diámetro en mm		Embalaje m
		Interior mín.	Exterior	
22003	DN 6	5,8	8,1	50
22004	DN 7	6,8	9,1	50
22005	DN 8	8,0	11,0	50
22007	7	9,0	12,6	50
22009	9	11,0	15,6	50
22011	11	14,0	18,8	50
22013	13,5	15,0	20,6	50
22016	16	17,0	22,9	50
22021	21	22,0	28,8	25
22029	29	30,0	37,5	25
22036	36	39,0	47,5	25
22048	48	50,0	60,5	20
22250	DN 2-1/2"	63,0	70,0	10
22300*	DN 3"*	75,6	82,2	10
22400*	DN 4"*	102,0	109,0	10

■	■	■	■	■	Flexibilidad
■	■	■	■	■	Resistencia a desgaste por flexión
■	■	■	■	■	Resistencia a compresión
■	■	■	■	■	Resistencia a impacto
■	■	■	■	■	Resistencia rayos UV
■	■	■	■	■	Comportamiento frente al fuego (UL94)

Tubo INTERFLEX INOX Tubos muy reforzados de acero inoxidable

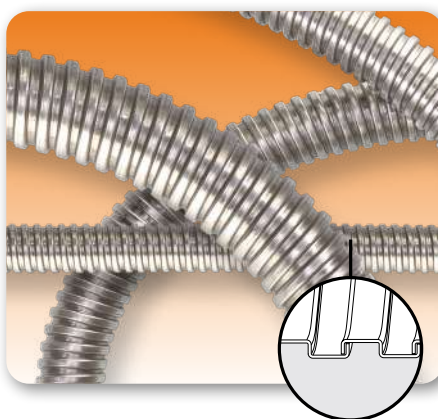

- Libres de halógenos, fósforo y cadmio
- Inherentemente autoextinguibles
- Rango de temperaturas: de -45°C hasta +600°C
- Fabricados según UNE-EN 61386
- Color: plateado




IP40 Judodix p.38 IP40 Unidix p.38 IP40 Judodix-CM p.39 IP40 Unidix-CM p.39

Referencia	Número	Diámetro en mm		Embalaje m
		Interior mín.	Exterior	
30007	7	9,0	12,6	50
30009	9	11,0	15,6	50
30011	11	14,0	18,8	50
30013	13,5	15,0	20,6	50
30016	16	17,0	22,9	50
30021	21	22,0	28,8	25
30029	29	30,0	37,5	25
30036	36	39,0	47,5	25
30048	48	50,0	60,5	20
30250	DN 2-1/2"	63,0	70,0	10
30300*	DN 3"	75,5	82,3	10
30400*	DN 4"	101,0	108,0	10

■	■	■	■	■	Flexibilidad
■	■	■	■	■	Resistencia a desgaste por flexión
■	■	■	■	■	Resistencia a compresión
■	■	■	■	■	Resistencia a impacto
■	■	■	■	■	Resistencia rayos UV
■	■	■	■	■	Comportamiento frente al fuego (UL94)

Tubos flexibles metálicos

Tubo ECOPLAST Tubos reforzados de acero galvanizado Sendzimir recubiertos de PVC adaptado

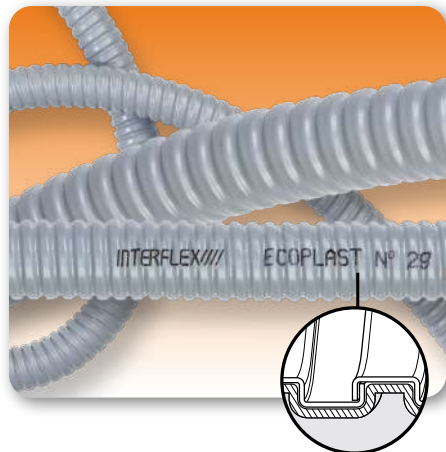

Referencia	Número	Diámetro en mm		Embalaje m
		Interior mín.	Exterior	
45007	7	9,0	12,6	50
45009	9	11,0	15,6	50
45011	11	14,0	18,8	50
45013	13,5	15,0	20,6	50
45016	16	17,0	22,9	50
45021	21	22,0	28,8	25
45029	29	30,0	37,5	25
45036	36	39,0	47,5	25
45048	48	50,0	60,5	20


- Autoextinguibles
- Rango de temperaturas: de -10°C hasta +80°C
- Fabricados según UNE-EN 61386
- Color: gris oscuro RAL7000



IP55 Judodix p.38 IP55 Unidix p.38 IP55 Judodix-CM p.39 IP55 Unidix-CM p.39

■ ■ ■ ■ ■ ■	Flexibilidad
■ ■ ■ ■ ■ ■	Resistencia a desgaste por flexión
■ ■ ■ ■ ■ ■	Resistencia a compresión
■ ■ ■ ■ ■ ■	Resistencia a impacto
■ ■ ■ ■ ■ ■	Resistencia rayos UV
■ ■ ■ ■ ■ ■	Comportamiento frente al fuego (UL94)

Tubo ONDAPLAST Tubos muy reforzados de acero galvanizado Sendzimir recubiertos de PVC adaptado

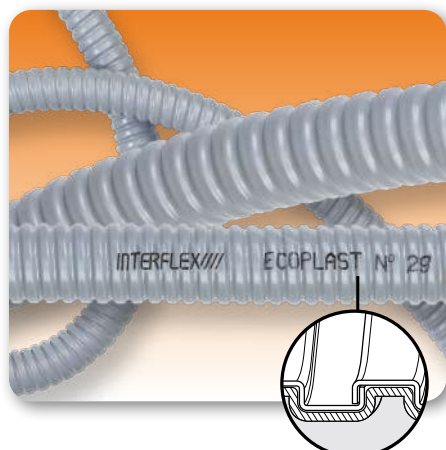

Referencia	Número	Diámetro en mm		Embalaje m
		Interior mín.	Exterior	
99007	7	9,0	12,6	50
99009	9	11,0	15,6	50
99011	11	14,0	18,8	50
99013	13,5	15,0	20,6	50
99016	16	17,0	22,9	50
99021	21	22,0	28,8	25
99029	29	30,0	37,5	25
99036	36	39,0	47,5	25
99048	48	50,0	60,5	20

- Autoextinguibles
- Rango de temperaturas: de -10°C hasta +80°C
- Fabricados según UNE-EN 61386
- Color: gris oscuro RAL7000




IP66 Judodix p.38 IP66 Unidix p.38 IP66 Judodix-CM p.39 IP66 Unidix-CM p.39

■ ■ ■ ■ ■ ■	Flexibilidad
■ ■ ■ ■ ■ ■	Resistencia a desgaste por flexión
■ ■ ■ ■ ■ ■	Resistencia a compresión
■ ■ ■ ■ ■ ■	Resistencia a impacto
■ ■ ■ ■ ■ ■	Resistencia rayos UV
■ ■ ■ ■ ■ ■	Comportamiento frente al fuego (UL94)

Dimensiones en mm.

Tubos flexibles metálicos

Tubo ONDAPLAST HF-UV Tubos muy reforzados de acero galvanizado Sendzimir recubiertos de poliolefina libre de halógenos

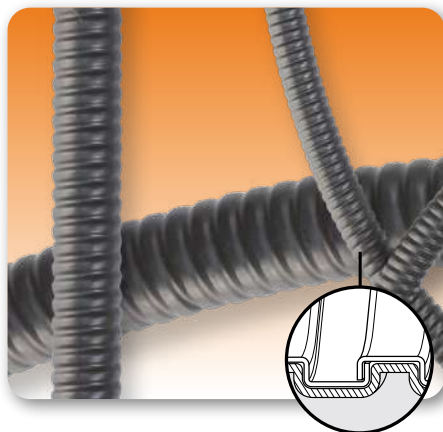

Referencia	Número	Diámetro en mm		Embalaje m
		Interior mín.	Exterior	
96009	9	11.0	15.6	50
96011	11	14.0	18.8	50
96013	13.5	15.0	20.6	50
96016	16	17.0	22.9	50
96021	21	22.0	28.8	25
96029	29	30.0	37.5	25
96036	36	39.0	47.5	25
96048	48	50.0	60.5	20
45048	48	50.0	60.5	20


- Libres de halógenos, fósforo y cadmio
- Autoextinguibles
- Rango de temperaturas: de -45°C hasta +90°C
- Resistencia a los rayos UV: grado f1 s/UL 746C (apto para ser instalado en exterior)
- Fabricados s/UNE-EN 61386
- Color: negro RAL9005



IP66 Judodix p.38 IP66 Unidix p.38 IP66 Judodix-CM p.39 IP66 Unidix-CM p.39

■ ■ ■ ■ ■	Flexibilidad
■ ■ ■ ■ ■	Resistencia a desgaste por flexión
■ ■ ■ ■ ■	Resistencia a compresión
■ ■ ■ ■ ■	Resistencia a impacto
■ ■ ■ ■ ■	Resistencia rayos UV
■ ■ ■ ■ ■	Comportamiento frente al fuego (UL94)

Tubo ONDAPLAST INOX Tubos muy reforzados de acero inoxidable recubiertos de PVC adaptado

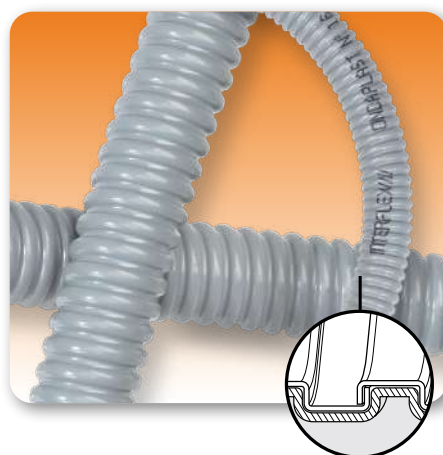

Referencia	Número	Diámetro en mm		Embalaje m
		Interior mín.	Exterior	
33009	9	11,0	15,6	50
33011	11	14,0	18,8	50
33013	13,5	15,0	20,6	50
33016	16	17,0	22,9	50
33021	21	22,0	28,8	25
33029	29	30,0	37,5	25
33036	36	39,0	47,5	25
33048	48	50,0	60,5	20

- Autoextinguibles
- Rango de temperaturas: de -10°C hasta +80°C
- Fabricados según UNE-EN 61386
- Color: gris oscuro RAL7000




IP66 Judodix p.38 IP66 Unidix p.38 IP66 Judodix-CM p.39 IP66 Unidix-CM p.39

■ ■ ■ ■ ■	Flexibilidad
■ ■ ■ ■ ■	Resistencia a desgaste por flexión
■ ■ ■ ■ ■	Resistencia a compresión
■ ■ ■ ■ ■	Resistencia a impacto
■ ■ ■ ■ ■	Resistencia rayos UV
■ ■ ■ ■ ■	Comportamiento frente al fuego (UL94)

Tubos flexibles metálicos

Tubo INTERPLAST Tubos muy reforzados de acero galvanizado Sendzimir recubiertos de PVC liso

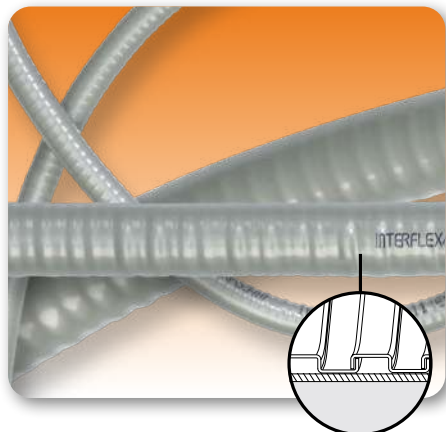

Referencia	Número	Diámetro en mm		Embalaje m
		Interior mín.	Exterior	
44006	DN6	5,8	9,0	50
44007	7	9,0	12,6	50
44009	9	11,0	15,6	50
44011	11	14,0	18,8	50
44013	13,5	15,0	20,6	50
44016	16	17,0	22,9	50
44021	21	22,0	28,8	25
44029	29	30,0	37,5	25
44036	36	39,0	47,5	25
44048	48	50,0	60,5	20
44250	DN 2-1/2"	60,0	69,9	10

- Autoextinguibles
- Rango de temperaturas: de -10°C hasta +80°C
- Fabricados según UNE-EN 61386
- Color: gris oscuro RAL7000



IP66 Judodix p.38 **IP66** Unidix p.38 **IP66** Judodix-CM p.39 **IP66** Unidix-CM p.39

■ ■ ■ ■ ■	Flexibilidad
■ ■ ■ ■ ■	Resistencia a desgaste por flexión
■ ■ ■ ■ ■	Resistencia a compresión
■ ■ ■ ■ ■	Resistencia a impacto
■ ■ ■ ■ ■	Resistencia rayos UV
■ ■ ■ ■ ■	Comportamiento frente al fuego (UL94)

Racores de latón niquelado

Racor JUDODIX Racores metálicos con terminal aislante rosca macho métrica (EN 60423) y Pg (DIN 40430)



- Libres de halógenos
- Autoextinguibles
- Rango de temperaturas: de -5°C hasta +80°C
- Hasta IP66 (según modelo de tubo)
- Color: plateado

Referencia		Rosca	Longitud rosca / mm	Diámetro interno paso de cables	Número tubo	Embalaje m
Latón niquelado	Acero inoxidable					
337124	337129	M12 x 1,5	6	7,5	7	50
337164	337169	M16 x 1,5	6	9,2	9	50
337204	337209	M20 x 1,5	7	11,9	11	50
337224	337229	M20 x 1,5	7	13,6	13,5	50
337254	337259	M25 x 1,5	8	15,3	16	50
337264	337269	M25 x 1,5	8	20,2	21	50
337324	337329	M32 x 1,5	8	20,2	21	50
337334	337339	M32 x 1,5	8	26,7	29	20
337404	337409	M40 x 1,5	10	26,7	29	20
337414	337419	M40 x 1,5	10	34,6	36	10
337504	337509	M50 x 1,5	11	34,6	36	10
337634	337639	M63 x 1,5	11	45,3	48	5

Latón niquelado		Rosca	Longitud rosca / mm	Diámetro interno paso de cables	Número tubo	Embalaje m
Referencia						
330704		Pg 7	6	7,5	7	50
330904		Pg 9	6	9,2	9	50
331104		Pg 11	7	11,9	11	50
331304		Pg 13,5	7	13,6	13,5	50
331604		Pg 16	8	15,3	16	50
332104		Pg 21	8	20,2	21	50
332904		Pg 29	10	26,7	29	20
333604		Pg 36	11	34,6	36	10
334884		Pg 48	15	45,3	48	5

Racor UNIDIX Racores de latón niquelado con terminal aislante rosca hembra métrica (EN 60423) y Pg (DIN 40430)



- Libres de halógenos
- Autoextinguibles
- Rango de temperaturas: de -5°C hasta +80°C
- Hasta IP66 (según modelo de tubo)
- Color: plateado

Referencia	Rosca	Longitud rosca / mm	Diámetro interno paso de cables	Número tubo	Embalaje m
627124	M12 x 1,5	6	7,5	7	50
627164	M16 x 1,5	6	9,2	9	50
627204	M20 x 1,5	7	11,9	11	50
627224	M20 x 1,5	7	13,6	13,5	50
627254	M25 x 1,5	8	15,3	16	50
627324	M32 x 1,5	8	20,2	21	50
627404	M40 x 1,5	10	26,7	29	20
627504	M50 x 1,5	11	34,6	36	10
627634	M63 x 1,5	11	45,3	48	5

Referencia	Rosca	Longitud rosca / mm	Diámetro interno paso de cables	Número tubo	Embalaje m
620704	Pg 7	6	7,5	7	50
621604	Pg 16	8	15,3	16	50
622104	Pg 21	8	20,2	21	50
624884	Pg 48	15	45,3	48	5

Dimensiones en mm.

Racores de latón niquelado

Racor JUDODIX-CM

Racores metálicos con terminal para continuidad de masa rosca macho métrica (EN 60423)



Referencia		Rosca	Longitud rosca / mm	Diámetro interno paso de cables	Número tubo	Embalaje m
Latón niquelado	Acero inoxidable					
330124	330129	M12 x 1,5	6	8,0	7	50
330164	330169	M16 x 1,5	6	9,8	9	50
330204	330209	M20 x 1,5	7	12,7	11	50
330224	330229	M20 x 1,5	7	14,5	13,5	50
330254	330259	M25 x 1,5	8	16,3	16	50
330324	330329	M32 x 1,5	8	21,0	21	50
330404	330409	M40 x 1,5	10	28,6	29	20
330504	330509	M50 x 1,5	11	37,3	36	10
330634	330639	M63 x 1,5	11	48,8	48	5

Roscas Pg consultar

- Libres de halógenos
- Autoextinguibles
- Rango de temperaturas: de -5°C hasta +80°C
- Hasta IP66 (según modelo de tubo)
- Color: plateado

Racor UNIDIX-CM

Racores de latón niquelado con terminal para continuidad de masa rosca hembra métrica (EN 60423)



Referencia	Rosca	Longitud rosca / mm	Diámetro interno paso de cables	Número tubo	Embalaje m
620124	M12 x 1,5	6	8,0	7	50
620164	M16 x 1,5	6	9,8	9	50
620204	M20 x 1,5	7	12,7	11	50
620224	M20 x 1,5	7	14,5	13,5	50
620254	M25 x 1,5	8	16,3	16	50
620324	M32 x 1,5	8	21,0	21	50
620404	M40 x 1,5	10	28,6	29	20
620504	M50 x 1,5	11	37,3	36	10
620634	M63 x 1,5	11	48,8	48	5

Roscas Pg consultar

- Libres de halógenos
- Autoextinguibles
- Rango de temperaturas: de -5°C hasta +80°C
- Hasta IP66 (según modelo de tubo)
- Color: plateado

Dimensiones en mm.



Ver otros accesorios (tuercas, adaptadores, reductores, ampliadores) en la gama de FIJACIÓN: Prensaestopas y accesorios

Terminales para tubos flexibles metálicos

Terminales aislantes para racores JUDODIX y UNIDIX

Terminales de polipropileno para racores JUDODIX y UNIDIX y para proteger los bordes de los tubos metálicos flexibles



Referencia	Diámetro interno paso de cables	Número tubo	Embalaje m
330737	7,5	7	100
330937	9,2	9	100
331137	11,9	11	100
331337	13,6	13,5	100
331637	15,3	16	100
332137	20,2	21	100
332937	26,7	29	25
333637	34,6	36	25
334837	45,3	48	25

- Libres de halógenos
- Autoextinguibles
- Rango de temperaturas: de -5°C hasta +80°C
- Color: gris RAL7035

Terminales para tubos flexibles metálicos

Terminales para racores JUDODIX-CM y UNIDIX-CM

Terminales de polipropileno y latón niquelado para continuidad de masa de los racores JUDODIX-CM y UNIDIX-CM



Referencia	Diámetro interno paso de cables	Número tubo	Embalaje m
330730	8,0	7	1
330930	9,8	9	1
331130	12,7	11	1
331330	14,5	13,5	1
331630	16,3	16	1
332130	21,0	21	1
332930	28,6	29	1
333630	37,3	36	1
334830	48,8	48	1

- Libres de halógenos
- Autoextinguibles
- Rango de temperaturas: de -5°C hasta +80°C
- Color: plateado y gris RAL7035

Terminales de latón niquelado para continuidad de masa. Utilizar en los racores JUDODIX-CM y UNIDIX-CM para aplicaciones de alta temperatura




Referencia	Diámetro interno paso de cables	Número tubo	Embalaje m
330744	8,0	7	1
330944	9,8	9	1
331144	12,7	11	1
331344	14,5	13,5	1
331644	16,3	16	1
332144	21,0	21	1
332944	28,6	29	1
333644	37,3	36	1
334844	48,8	48	1

- Libres de halógenos
- Autoextinguibles
- Rango de temperaturas: hasta +800°C
- Color: plateado

Tubos flexibles helicoidales de PVC

Tubo HELIPLAST Tubos flexibles helicoidales de PVC

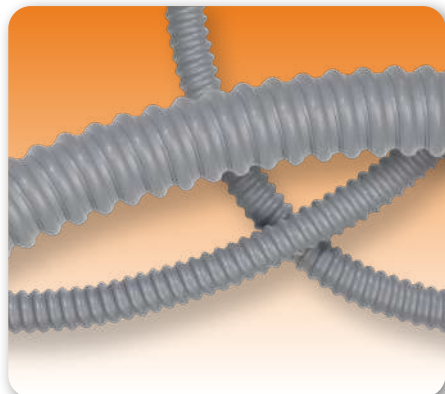

Referencia	Número	Diámetro en mm		Embalaje m
		Interior mín.	Exterior	
77007	7	8,6	13,1	25
77009	9	10,4	15,3	25
77011	11	13,9	19,0	25
77013	13,5	15,3	20,6	25
77016	16	17,3	22,8	25
77021	21	21,8	27,5	25
77029	29	29,4	36,5	25
77036	36	38,9	46,5	25
77048	48	50,9	59,4	25


- Autoextinguibles
- Rango de temperaturas: de -5°C hasta +70°C
- Fabricados según UNE-EN 61386
- Color: gris RAL7000



IP54 Helicon p.43 **IP66** Judodix p.38 **IP66** Unidix p.38

■	■	■	■	■	Flexibilidad
■	■	■	■	■	Resistencia a desgaste por flexión
■	■	■	■	■	Resistencia a compresión
■	■	■	■	■	Resistencia a impacto
■	■	■	■	■	Resistencia rayos UV
■	■	■	■	■	Comportamiento frente al fuego (UL94)

Tubo HELITROPIC Tubos flexibles helicoidales de PVC

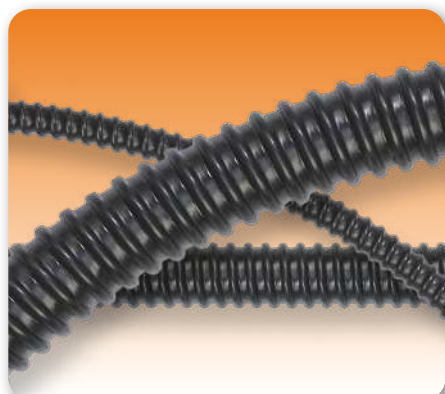

Referencia	Número	Diámetro en mm		Embalaje m
		Interior mín.	Exterior	
75007	7	8,6	13,1	25
75009	9	10,4	15,3	25
75011	11	13,9	19,0	25
75013	13,5	15,3	20,6	25
75016	16	17,3	22,8	25
75021	21	21,8	27,5	25
75029	29	29,4	36,5	25
75036	36	38,9	46,5	25
75048	48	50,9	59,4	25

- Autoextinguibles
- Resistentes a los rayos UV
- Rango de temperaturas: de -5°C hasta +70°C
- Fabricados según UNE-EN 61386
- Color: negro RAL9005



IP54 Helicon p.43 **IP66** Judodix p.38 **IP66** Unidix p.38

■	■	■	■	■	Flexibilidad
■	■	■	■	■	Resistencia a desgaste por flexión
■	■	■	■	■	Resistencia a compresión
■	■	■	■	■	Resistencia a impacto
■	■	■	■	■	Resistencia rayos UV
■	■	■	■	■	Comportamiento frente al fuego (UL94)

Dimensiones en mm.

Racores rosca macho y tubos flexibles helicoidales de PVC métricos

Racor HELICON Racores de poliamida PA6 rosca macho métrica (EN 60423) y Pg (DIN 40430)



- Libres de halógenos, fósforo y cadmio
- Autoextinguibles
- Rango de temperaturas: de -30°C hasta +120°C
- Hasta IP54 (según modelo de tubo)
- Color: gris RAL7035*

Referencia	Rosca	Longitud rosca / mm	Diámetro interno paso de cables	Envase
921205	M12 x 1,5	8	7	50
921605	M16 x 1,5	8	9	50
922005	M20 x 1,5	9	11	50
922006	M20 x 1,5	10	13	50
922505	M25 x 1,5	11	16	50
923205	M32 x 1,5	11	21	50
924005	M40 x 1,5	11	29	25
925005	M50 x 1,5	14	36	10
696375**	M63 x 1,5	19,5	48	10
920702	Pg 7	8	7	50
920902	Pg 9	8	9	50
921102	Pg 11	8	11	50
921302	Pg 13,5	9	13	50
921602	Pg 16	10	16	50
922102	Pg 21	11	21	50
922902	Pg 29	11	29	25
923602	Pg 36	14	36	10


*color negro consultar

** diseño tipo NOMO



Ver otros accesorios (tuercas, adaptadores, reductores, ampliadores) en la gama de FIJACIÓN: Prensaestopas y accesorios

Tubo HELIPAST Metric Tubos flexibles helicoidales de PVC

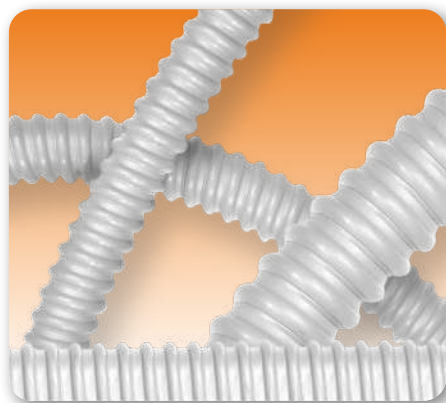

Referencia	Número	Diámetro en mm		Embalaje m
		Interior mín.	Exterior	
10464	12	12	16,4	30
10467	16	16	20,7	30
10469	20	20	24,7	30
10472	25	25	30,6	30
10475	32	32	38,0	30
10477	40	40	46,4	30
10478	50	50	57,0	30

*color negro consultar

- Certificado UL del fabricante
- Autoextinguibles
- Rango de temperaturas: de +5°C hasta +60°C
- Fabricados según UNE-EN 61386
- Color: gris RAL7035



■ ■ ■ ■ ■	Flexibilidad
■ ■ ■ ■ ■	Resistencia a desgaste por flexión
■ ■ ■ ■ ■	Resistencia a compresión
■ ■ ■ ■ ■	Resistencia a impacto
■ ■ ■ ■ ■	Resistencia rayos UV
■ ■ ■ ■ ■	Comportamiento frente al fuego (UL94)

Dimensiones en mm.

Racores para tubos flexibles de PVC métricos

Racor HELICON Metric Racores de PVC rosca macho métrica (EN 60423)



Referencia	Rosca	DN	Tipo	Envase u.
11191	M16 x 1,5	12	A	20
11192	M20 x 1,5	16	A	20
11193	M25 x 1,5	20	A	20
11195	M32 x 1,5	25	A	10
11196	M40 x 1,5	32	A	10
11044	M50 x 1,5	40	B	25
11045	M63 x 1,5	50	B	15



- Certificado UL del fabricante
- Autoextinguibles
- Rango de temperaturas: de +5°C hasta +60°C
- IP65 (tipo A) o IP64 (tipo B)
- Color: gris RAL7035

Racor HELICON 90° METRIC Racores de PVC rosca macho métrica (EN 60423)



Referencia	Rosca	DN	Envase u.
13211	M16 x 1,5	12	25
13212	M20 x 1,5	16	25
13213	M25 x 1,5	20	15
13214	M32 x 1,5	25	15
13215	M40 x 1,5	32	10



- Certificado UL del fabricante
- Autoextinguibles
- Rango de temperaturas: de +5°C hasta +60°C
- IP65
- Color: gris RAL7035


Dimensiones en mm.



Ver otros accesorios (tuercas, adaptadores, reductores, ampliadores) en la gama de FUACIÓN: Prensaestopas y accesorios

Tubos flexibles lisos de PVC

Tubo NOMOPLAST Tubos flexibles lisos de PVC

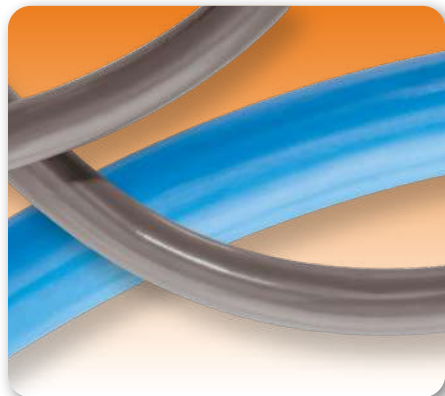

Referencia		Número	Diámetro en mm		Embalaje m
Azul	Gris		Interior mín.	Exterior	
781014	791014	10	10	14	50
781216	791216	12	12	16	50
781521	791521	15	15	21	50
782026	792026	20	20	26	50
782734	792734	27	27	34	25
783643	793643	36	36	43	25
784048	794048	40	40	48	25
784755	794755	47	47	55	25
785868	-	58	58	68	25


- Autoextinguibles
- Rango de temperaturas: de -15°C hasta +70°C
- Fabricados según norma C.N.O.M.O.
- Color: azul (A525 s/NF X08002) ó gris oscuro RAL7001



IP66 Nomofix p.46 **IP67** Nomo p.46

■ ■ ■ ■ ■	Flexibilidad
■ ■ ■ ■ ■	Resistencia a desgaste por flexión
■ ■ ■ ■ ■	Resistencia a compresión
■ ■ ■ ■ ■	Resistencia a impacto
■ ■ ■ ■ ■	Resistencia rayos UV
■ ■ ■ ■ ■	Comportamiento frente al fuego (UL94)

Tubo UNIPLAST Tubos muy reforzados flexibles de PVC

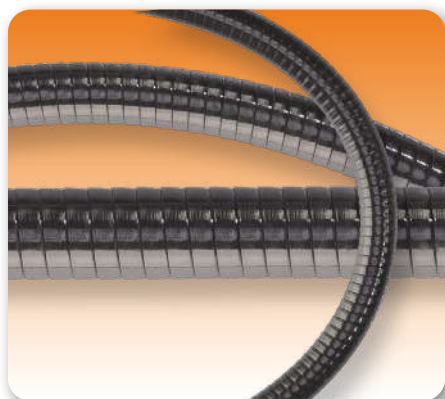

Referencia		Número	Diámetro en mm		Embalaje m
Negro			Interior mín.	Exterior	
73010		10	10,0	14,0	30
73012		12	12,0	16,0	30
73016		16	16,0	20,6	30
73020		20	20,0	25,0	30
73025		25	25,0	30,2	30
73035		35	35,0	41,3	30
73040		40	40,0	46,0	30
73050		50	50,0	56,2	30

- Autoextinguibles
- Resistentes a los rayos UV
- Rango de temperaturas: de -5°C hasta +60°C
- Fabricados según UNE-EN 61386
- Color: negro RAL9005



IP67 Nomo p.46

■ ■ ■ ■ ■	Flexibilidad
■ ■ ■ ■ ■	Resistencia a desgaste por flexión
■ ■ ■ ■ ■	Resistencia a compresión
■ ■ ■ ■ ■	Resistencia a impacto
■ ■ ■ ■ ■	Resistencia rayos UV
■ ■ ■ ■ ■	Comportamiento frente al fuego (UL94)

Dimensiones en mm.

Racores para tubos flexibles lisos de PVC

Racor NOMOFIX Racores de latón niquelado* rosca macho métrica (EN 60423) y Pg (DIN 40430)



- Libres de halógenos, fósforo y cadmio
- Autoextinguibles
- Rango de temperaturas: de -20°C hasta +100°C
- Color: plateado

Brida de fijación no incluida

Referencia	Rosca	Longitud rosca / mm	Diámetro interno paso de cables	Número tubo NOMOPLAST	Envase
651205	M12 x 1,5	7	8	10	20
651605	M16 x 1,5	10	10	12	20
652005	M20 x 1,5	10	13	15	50
652505	M25 x 1,5	12	17	20	20
653205	M32 x 1,5	12	23	27	20
653206	M32 x 1,5	12	26	36	5
654006	M40 x 1,5	13	35	40	10
655005	M50 x 1,5	15	42	47	1
656305	M63 x 1,5	15	50	58	1
rosas Pg** DIN 40430					
653603	Pg 36	12	34	40	1
653604	Pg 36	12	40	47	1

*También disponible en acero inoxidable. Consultar.

**Disponible hasta agotar stocks.

Racor NOMO Racores de PVC con rosca macho métrica (EN 60423) y Pg (DIN 40430) con tuerca incorporada



- Autoextinguibles
- Rango de temperaturas: de -5°C hasta +60°C
- Hasta IP67 (según modelo de tubo)
- Color: gris claro RAL7035 o negro RAL9005

Longitud rosca		Rosca	Longitud rosca / mm	Diámetro interno paso de cables	Número tubo UNIPLAST	Número tubo NOMOPLAST	Envase u.
Gris	Negro						
691275	691277	M12 x 1,5	11	8	10	10	50
691675	691677	M16 x 1,5	11	10	12	12	50
692075	692077	M20 x 1,5	13,5	13	16	15	50
692575	692577	M25 x 1,5	13,5	18	20	20	50
693275	693277	M32 x 1,5	17	25	-	27	25
693375	693377	M32 x 1,5	17	23	25	-	25
694075	694077	M40 x 1,5	18	33	35	36	25
695075	695077	M50 x 1,5	19	38	40	40	15
696375	696377	M63 x 1,5	19,5	48	50	-	10

Dimensiones en mm.



Ver otros accesorios (tuercas, adaptadores, reductores, ampliadores) en la gama de FIJACIÓN: Prensaestopas y accesorios

Racores para tubo metálico rígido

Racores de latón niquelado para tubos rígidos metálicos, autoblocantes y de acoplamiento rápido con continuidad de masa. Rosca macho métrica EN 60423



Referencia	Rosca	Longitud rosca / mm	Número tubo	Envase u.
431605	M16 x 1,5	9	16	50
432005	M20 x 1,5	9	20	50
432505	M25 x 1,5	9	25	25
433205	M32 x 1,5	9	32	20
434005	M40 x 1,5	9	40	10
435005	M50 x 1,5	9	50	5
436305	M63 x 1,5	9	63	5

- Libres de halógenos, fósforo y cadmio
- Autoextinguibles
- Rango de temperaturas: de -25°C hasta +150°C
- Hasta IP67
- Color: plateado

Racores de latón niquelado para tubos rígidos metálicos, autoblocantes y de acoplamiento rápido con continuidad de masa. Rosca hembra métrica EN 60423



Referencia	Rosca	Longitud rosca / mm	Número tubo	Envase u.
541605	M16 x 1,5	9	16	50
542005	M20 x 1,5	9	20	50
542505	M25 x 1,5	9	25	25
543205	M32 x 1,5	9	32	20
544005	M40 x 1,5	9	40	10
545005	M50 x 1,5	9	50	5
546305	M63 x 1,5	9	63	5

- Libres de halógenos, fósforo y cadmio
- Autoextinguibles
- Rango de temperaturas: de -25°C hasta +150°C
- Hasta IP67
- Color: plateado

Racores de latón niquelado para tubos rígidos metálicos, autoblocantes y de acoplamiento rápido con continuidad de masa. Rosca hembra métrica EN 60423



Referencia	Rosca	Longitud rosca / mm	Número tubo	Envase u.
671605	-	-	16	25
672005	-	-	20	25
672505	-	-	25	10
673205	-	-	32	10
674005	-	-	40	10
675005	-	-	50	5

- Libres de halógenos, fósforo y cadmio
- Autoextinguibles
- Rango de temperaturas: de -25°C hasta +150°C
- Hasta IP67
- Color: plateado

Dimensiones en mm.

Racores para tubo metálico rígido

Racores TFM de latón niquelado para tubos rígidos metálicos con continuidad de masa. Rosca macho métrica EN 60423



Referencia	Rosca	Longitud rosca / mm	Número tubo	Envase u.
351605*	M16 x 1,5	10	16	20
352005*	M20 x 1,5	10	20	20
352505*	M25 x 1,5	10	25	10
353205*	M32 x 1,5	15	32	10
354005*	M40 x 1,5	16	40	5
355005*	M50 x 1,5	16	50	5

- Libres de halógenos, fósforo y cadmio
- Autoextinguibles
- Rango de temperaturas: de -25°C hasta +150°C
- Hasta IP67
- Color: plateado

* Disponible hasta agotar stocks

Racores TFF de latón niquelado para tubos rígidos metálicos con continuidad de masa. Rosca hembra métrica EN 60423



Referencia	Rosca	Longitud rosca / mm	Número tubo	Envase u.
361603*	M16 x 1,5	10	16	20
362003*	M20 x 1,5	10	20	20
362503*	M25 x 1,5	10	25	10
363203*	M32 x 1,5	15	32	10
364003*	M40 x 1,5	15	40	5
365003*	M50 x 1,5	15	50	5

- Libres de halógenos, fósforo y cadmio
- Autoextinguibles
- Rango de temperaturas: de -25°C hasta +150°C
- Hasta IP67
- Color: plateado

* Disponible hasta agotar stocks

Manguitos de latón niquelado para tubos rígidos metálicos con continuidad de masa



Referencia	Rosca	Longitud rosca / mm	Número tubo	Envase u.
391605*	-	-	16	20
392005*	-	-	20	20
392505*	-	-	25	10
393205*	-	-	32	10
394005*	-	-	40	5
395005*	-	-	50	5

- Libres de halógenos, fósforo y cadmio
- Autoextinguibles
- Rango de temperaturas: de -25°C hasta +150°C
- Hasta IP67
- Color: plateado

* Disponible hasta agotar stocks

Dimensiones en mm.

Racores para tubo plástico rígido

Racores de polipropileno libre de halógenos para tubos de plástico rígidos rosca macho métrica EN 60423



Referencia	Rosca	Tubo rígido	Envase u.
411670	M16 x 1,5	M16	20
412070	M20 x 1,5	M20	20
412570	M25 x 1,5	M25	20
413270	M32 x 1,5	M32	20
414070	M40 x 1,5	M40	5
415070	M50 x 1,5	M50	5

- Libres de halógenos, fósforo y cadmio
- Autoextinguibles
- Rango de temperaturas: de -5°C hasta +60°C
- Hasta IP67
- Fabricados según UNE-EN 61386
- Color: gris claro RAL7035

Manguitos de polipropileno libre de halógenos para tubos de plástico rígidos



Referencia	Rosca	Tubo rígido	Envase u.
521670	-	M16	20
522070	-	M20	20
522570	-	M25	20
523270	-	M32	20
524070	-	M40	5
525070	-	M50	5

- Libres de halógenos, fósforo y cadmio
- Autoextinguibles
- Rango de temperaturas: de -5°C hasta +60°C
- Hasta IP67
- Fabricados según UNE-EN 61386
- Color: gris claro RAL7035

Manguitos acodados 90° de polipropileno libre de halógenos para tubos de plástico rígidos



Referencia	Rosca	Tubo rígido	Envase u.
631670	-	M16	20
632070	-	M20	20
632570	-	M25	20
633270	-	M32	10
634070	-	M40	5
635070	-	M50	5

- Libres de halógenos, fósforo y cadmio
- Autoextinguibles
- Rango de temperaturas: de -5°C hasta +60°C
- Hasta IP67
- Fabricados según UNE-EN 61386
- Color: gris claro RAL7035



Ver otros accesorios (tuercas, adaptadores, reductores, ampliadores) en la gama de FIJACIÓN: Prensaestopas y accesorios

Dimensiones en mm.

Racores para tubo plástico rígido

Manguito enlace HELICON METRIC a tubo plástico rígido




Referencia	DN tubo flexible	Tubo rígido	Envase u.
741670	16	M16	6
742070	20	M20	6
742570	25	M25	6
743270	32	M32	6
744070	40	M40	5
745070	50	M50	5



- Autoextinguibles
- Libre de halógenos
- Rango de temperaturas: de -5°C hasta +60°C
- IP67
- Color: gris RAL7035

Curva flexible tubo plástico rígido Curva de PVC para enlace flexible de tubo rígido plástico

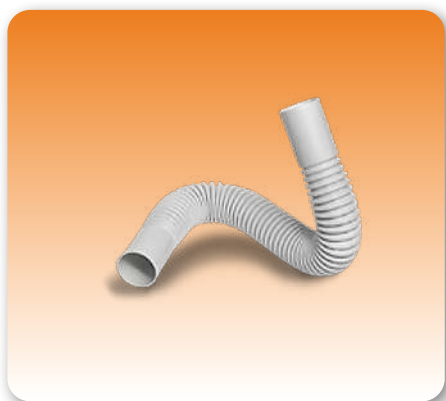


Referencia	DN tubo flexible	Tubo rígido	Envase u.
851670	16	M16	20
852070	20	M20	20
852570	25	M25	20
853270	32	M32	20



- Autoextinguibles
- Rango de temperaturas: de -5°C hasta +60°C
- IP64
- Color: gris RAL7035

Dimensiones en mm.

RED DE VENTAS NACIONAL

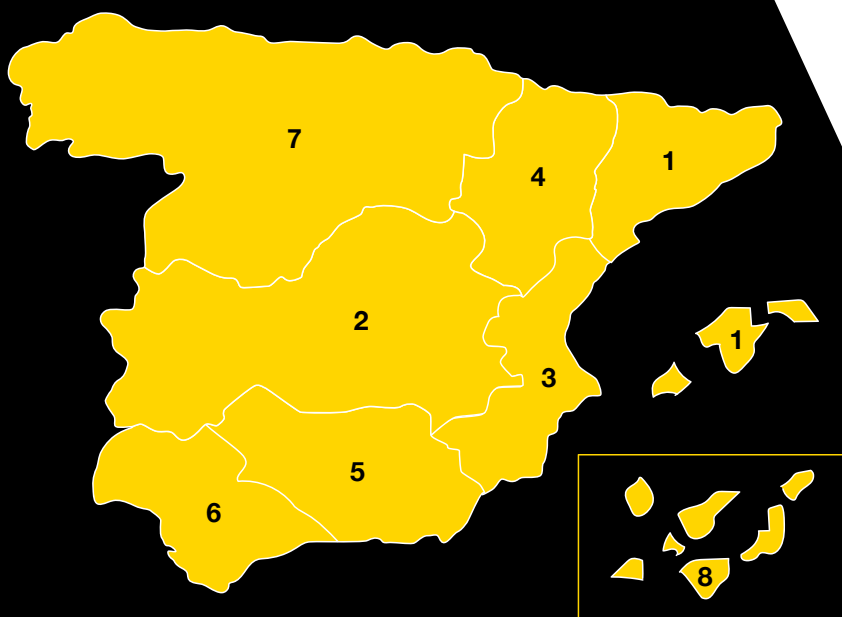

PEDIDOS

Tel: 935 751 600 - Fax: 935 643 700
email: pedidos@interflex.es

ATENCIÓN CLIENTE

Tel: 935 750 704 - Fax: 935 753 851
email: atencion.clientes@interflex.es

ASISTENCIA TÉCNICA

Tel: 935 643 112 - Fax: 935 753 879
email: asist.tecnica@interflex.es

1. INTERFLEX, S.L.

Centro Administrativo y de Producción
C/Muga, 1 - Pol. Ind. Pla d'en Coll
E-08110 Montcada i Reixac (Barcelona)
España
Tel: 935 643 112 - Fax: 935 753 897
email: interflex@interflex.es
www.interflex.es

Centro Logístico

C/ del Mig, 82, 84 - Pol. Ind. Pla d'en Coll
E-08110 Montcada i Reixac (Barcelona)

2. INTERFLEX, S.L.

Delegación Centro

C/Marconi 4 y 6 - Naves 8 y 9 Pol. Ind. Coslada
E-28820 Coslada (Madrid)
Tel: 916 691 634 - Fax: 916 690 888
email: madrid@interflex.es

COMERCIALES DE ZONA

3. LEVANTE

INTERFLEX, S.L.

Tel: 678 780 498
email: valencia@interflex.es

4. ARAGÓN NORTE

INTERFLEX, S.L.

Tel: 697 961 894
email: oscarsanz@interflex.es

5. ANDALUCÍA ORIENTAL

INTERFLEX, S.L.

Tel: 661 217 067
email: andaluciaoriental@interflex.es

6. ANDALUCÍA OCCIDENTAL

INTERFLEX, S.L.

Tel: 678 914 821
email: andaluciaoccidental@interflex.es

AGENCIAS COMERCIALES

7. NORTE

FOZ, S.L.

Larrondo Beheko Etorbidea, 5 - Pab. 5
E-48180 Loiu (Bizkaia)
Tel: 944 483 890 - Fax: 944 472 183
email: foz@interflex.com

8. CANARIAS

REPRES. QUINTANA, S.L.

Abreu y Galindo, 8, 2ª planta
E-35001 Las Palmas (Canarias)
Tel: 928 319 166 - Fax: 928 311 916
email: releqsl@yahoo.es

INTERNATIONAL SALES NETWORK



A. INTERFLEX, S.L.

Headquarters and Production

C/Muga, 1 - Pol. Ind. Pla d'en Coll
E-08110 Montcada i Reixac (Barcelona)
Spain

For information about our worldwide distributors please contact us at:

Sales & Orders:

Tel: +34 935 650 582 - Fax: +34 935 753 879
e-mail: export@interflex.es

Technical Assistance:

Tel: +34 935 650 582
e-mail: asist.tecnica@interflex.es

Logistics Center:

C/ del Mig, 82-84 - Pol. Ind. Pla d'en Coll
E-08110 Montcada i Reixac (Barcelona)

B. INTERFLEX LATINOAMÉRICA, SAS

South America Subsidiary

Medellín - Colombia
Tel: +57 3006100192
e-mail: interflex@interflex-latam.com
www.interflex-latam.com



Smart Cable Management
since 1967