

Tomas de corriente y sistemas de distribución

Características técnicas266

Tabla resumen.....268

Tomas de corriente para baja tensión272

**Tomas de corriente para muy baja
tensión282**

**Tomas de corriente con salida múltiple
y adaptadores285**

**Tomas de corriente con interruptor
de bloqueo286**

Tomas de corriente Schuko288


Novedades y otros productos.....290



16A / 32A

► CONEXIÓN RÁPIDA Y SEGURA

Montaje del cable sin necesidad de herramientas



1 Insertar el cable

TURBO SHARK
click



2 Cerrar terminal



3 Reabrir terminal

► INSTALACIÓN RÁPIDA

Apertura de la zona de contactos con un simple giro



► PRENSAESTOPAS INCORPORADO


Sistema bicomponente con elevada resistencia a tracción
IP67



63A / 125A

► CONTACTO ELÉCTRICO ÓPTIMO

El muelle de láminas reduce la fricción en la inserción y extracción

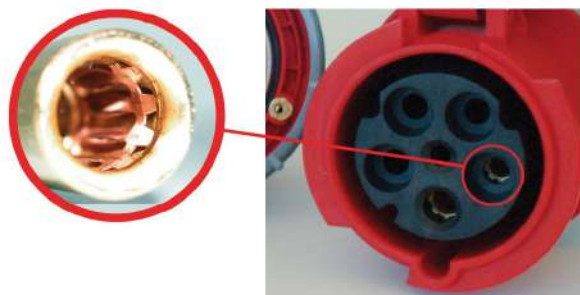

► PARA APLICACIONES EXIGENTES

Resistentes a ambientes extremos y fuertes impactos.
Contactos con tratamiento anticorrosivo
Soportes de contactos resistentes a altas temperaturas



► PRENSAESTOPAS INCORPORADO

Sistema de cierre de láminas con elevada resistencia
IP67



APLICACIONES DE LAS TOMAS DE CORRIENTE [16A y 32A]

Podemos clasificar las aplicaciones para las tomas de corriente según la posición horaria del contacto de tierra y de sus características eléctricas



INDUSTRIA GENERAL

16A / 32A

2P+T	230V	50Hz	6h
3P+T	400V	50Hz	6h
3P+N+T	400V	50Hz	6h
2P+T	110V	50Hz	4h



CONTENEDOR REFRIGERADO

16A / 32A

2P+T	250V	CC	3h
3P+T	440V	60Hz	3h
3P+N+T	440V	60Hz	3h



INSTALACIONES MARINAS

16A / 32A

3P+T	440V	60Hz	11h
3P+N+T	440V	60Hz	11h



CORRIENTE CONTINUA

16A / 32A

2P+T	50-250V	CC	3h
2P+T	250V	CC	8h



ALTA FRECUENCIA

16A / 32A



2P+T	>50V	100-300Hz	10h
3P+T	>50V	100-300Hz	10h
3P+N+T	>50V	100-300Hz	10h

16A / 32A

2P+T	>50V	300-500Hz	2h
3P+T	>50V	300-500Hz	2h
3P+N+T	>50V	300-500Hz	2h

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS

Tension asignada	Código color
20-25V	Violeta
40-50V	Blanco
100-130V	Amarillo
200-250V	Azul
380-480V	Rojo
500-690V	Negro
> 60-500Hz	Verde
Sin código de color	Gris

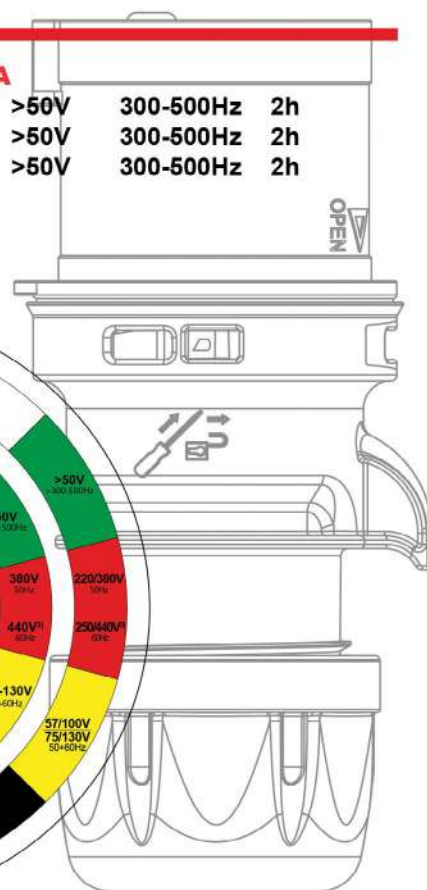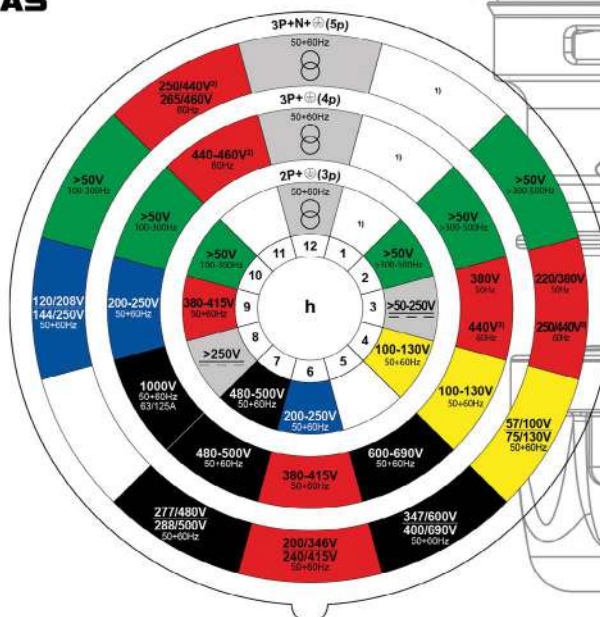

Bases y clavijas: Tabla resumen

BASES Y CLAVIJAS 16A Y 32A

Intensidad nominal In (A)	Tensión nominal Un (V)	Frecuencia	Nº de polos	Referencia h	Clavijas aéreas IP44	Clavijas aéreas IP66 / IP67
						
16 A	100 ÷ 130 V	50/60 Hz	2P + $\perp$	4	013-4TT	0132-4TT
			3P + $\perp$	4	014-4TT	0142-4TT
			3P + N + $\perp$	4	015-4TT	0152-4TT
	200 ÷ 250 V	50/60 Hz	2P + $\perp$	6	013-6TT	0132-6TT
			3P + $\perp$	9	014-9TT	0142-9TT
			3P + N + $\perp$	9	015-9TT	0152-9TT
	380 ÷ 415 V	50/60 Hz	2P + $\perp$	9	013-9TT	0132-9TT
	346 ÷ 415 V	50/60 Hz	3P + $\perp$	6	014-6TT	0142-6TT
			3P + N + $\perp$	6	015-6TT	0152-6TT
	480 ÷ 500 V	50/60 Hz	2P + $\perp$	7	013-7	0132-7
			3P + $\perp$	7	014-7	0142-7
			3P + N + $\perp$	7	015-7	0152-7
	600 ÷ 690 V	50/60 Hz	3P + $\perp$	5	014-5	0142-5
			3P + N + $\perp$	5	015-5	0152-5
	> 50 V	100 ÷ 300 Hz	2P + $\perp$	10	013-10	0132-10
			3P + $\perp$	10	014-10	0142-10
			3P + N + $\perp$	10	015-10	0152-10
	> 50 V	> 300 ÷ 500 Hz	2P + $\perp$	2	013-2	0132-2
			3P + $\perp$	2	014-2	0142-2
			3P + N + $\perp$	2	015-2	0152-2
	440 ÷ 460 V	60 Hz	3P + $\perp$	11	014-11	0142-11
			3P + N + $\perp$	11	015-11	0152-11
	380 V / 440 V	50 Hz / 60 Hz	3P + $\perp$	3	014-3	0142-3
			3P + N + $\perp$	3	015-3	0152-3
	trasf.	50/60 Hz	2P + $\perp$	12	013-12	0132-12
	> 50 ÷ 250V	cc	3P + $\perp$	12	014-12	0142-12
			2P + $\perp$	3	013-3	0132-3
	> 250V	cc	2P + $\perp$	8	013-8	0132-8
32 A	100 ÷ 130 V	50/60 Hz	2P + $\perp$	4	023-4TT	0232-4TT
			3P + $\perp$	4	024-4TT	0242-4TT
			3P + N + $\perp$	4	025-4TT	0252-4TT
	200 ÷ 250 V	50/60 Hz	2P + $\perp$	6	023-6TT	0232-6TT
			3P + $\perp$	9	024-9TT	0242-9TT
			3P + N + $\perp$	9	025-9TT	0252-9TT
	380 ÷ 415 V	50/60 Hz	2P + $\perp$	9	023-9TT	0232-9TT
	346 ÷ 415 V	50/60 Hz	3P + $\perp$	6	024-6TT	0242-6TT
			3P + N + $\perp$	6	025-6TT	0252-6TT
	480 ÷ 500 V	50/60 Hz	2P + $\perp$	7	023-7	0232-7
			3P + $\perp$	7	024-7	0242-7
			3P + N + $\perp$	7	025-7	0252-7
	600 ÷ 690 V	50/60 Hz	3P + $\perp$	5	024-5	0242-5
			3P + N + $\perp$	5	025-5	0252-5
	> 50 V	100 ÷ 300 Hz	2P + $\perp$	10	023-10	0232-10
			3P + $\perp$	10	024-10	0242-10
			3P + N + $\perp$	10	025-10	0252-10
	> 50 V	> 300 ÷ 500 Hz	2P + $\perp$	2	023-2	0232-2
			3P + $\perp$	2	024-2	0242-2
			3P + N + $\perp$	2	025-2	0252-2
	440 ÷ 460 V	60 Hz	3P + $\perp$	11	024-11	0242-11
			3P + N + $\perp$	11	025-11	0252-11
	380 V / 440 V	50 Hz / 60 Hz	3P + $\perp$	3	024-3	0242-3
			3P + N + $\perp$	3	025-3	0252-3
	trasf.	50/60 Hz	2P + $\perp$	12	023-12	0232-12
	> 50 ÷ 250V	cc	3P + $\perp$	12	024-12	0242-12
			2P + $\perp$	3	023-3	0232-3
	> 250V	cc	2P + $\perp$	8	023-8	0232-8

Bases y clavijas: Tabla resumen


Prolongadores IP 44 		Prolongadores IP 66 / IP 67 		Bases de empotrar a 20° IP 44  Junta 80x97 mm	Bases de empotrar a 20° IP 67  Junta 80x97mm	Aplicaciones
213-4TT	2132-4TT	413-4TTF8	4132-4TTF8	Usos comunes		
214-4TT	2142-4TT	414-4TTF8	4142-4TTF8			
215-4TT	2152-4TT	415-4TT	4152-4TTF78			
213-6TT	2132-6TT	413-6TTF8	4132-6TTF8			
214-9TT	2142-9TT	414-9TTF8	4142-9TTF8			
215-9TT	2152-9TT	415-9TT	4152-9TTF78			
213-9TT	2132-9TT	413-9TTF8	4132-9TTF8			
214-6TT	2142-6TT	414-6TTF8	4142-6TTF8			
215-6TT	2152-6TT	415-6TT	4152-6TTF78	Usos con tensiones particulares		
213-7	2132-7	413-7F8	4132-7F8			
214-7	2142-7	414-7F8	4142-7F8			
215-7	2152-7	415-7	4152-7F78			
214-5	2142-5	414-6F8	4142-6F8			
215-5	2152-5	415-6	4152-6F78	Altas frecuencias		
213-10	2132-10	413-10F8	4132-10F8			
214-10	2142-10	414-10F8	4142-10F8			
215-10	2152-10	415-10	4152-10F78			
213-2	2132-2	413-2F8	4132-2F8			
214-2	2142-2	414-2F8	4142-2F8	Instalaciones marinas, portuarias y navales		
215-2	2152-2	415-2	4152-2F78			
214-11	2142-11	414-11F8	4142-11F8	Contenedores refrigerados		
215-11	2152-11	415-11	4152-11F78			
214-3	2142-3	414-3F8	4142-3F8	Transformadores de aislamiento		
215-3	2152-3	415-3	4152-3F78			
213-12	2132-12	413-12F8	4132-12F8	Usos con corriente continua		
214-12	2142-12	414-12F8	4142-12F8			
213-3	2132-3	413-3F8	4132-3F8	Usos comunes		
213-8	2132-8	413-8F8	4132-8F8			
223-4TT	2232-4TT	423-4TT	4232-4TTF78	Usos comunes		
224-4TT	2242-4TT	424-4TT	4242-4TTF78			
225-4TT	2252-4TT	425-4TT	4252-4TTF78			
223-6TT	2232-6TT	423-6TT	4232-6TTF78			
224-9TT	2242-9TT	424-9TT	4242-9TTF78			
225-9TT	2252-9TT	425-9TT	4252-9TTF78			
223-9TT	2232-9TT	423-9TT	4232-9TTF78			
224-6TT	2242-6TT	424-6TT	4242-6TTF78			
225-6TT	2252-6TT	425-6TT	4252-6TTF78	Usos con tensiones particulares		
223-7	2232-7	423-7	4232-7F78			
224-7	2242-7	424-7	4242-7F78			
225-7	2252-7	425-7	4252-7F78			
224-5	2242-5	424-5	4242-5F78			
225-5	2252-5	425-5	4252-5F78	Altas frecuencias		
223-10	2232-10	423-10	4232-10F78			
224-10	2242-10	424-10	4242-10F78			
225-10	2252-10	425-10	4252-10F78			
223-2	2232-2	423-2	4232-2F78			
224-2	2242-2	424-2	4242-2F78	Instalaciones marinas, portuarias y navales		
225-2	2252-2	425-2	4252-2F78			
224-11	2242-11	424-11	4242-11F78			
225-11	2252-11	425-11	4252-11F78			
224-3	2242-3	424-3	4242-3F78	Contenedores refrigerados		
225-3	2252-3	425-3	4252-3F78			
223-12	2232-12	423-12	4232-12F78	Transformadores de aislamiento		
224-12	2242-12	424-12	4242-12F78			
223-3	2232-3	423-3	4232-3F78	Usos con corriente continua		
223-8	2232-8	423-8	4232-8F78			

Bases y clavijas: Tabla resumen

BASES Y CLAVIJAS 16A Y 32A

Intensidad nominal In (A)	Tensión nominal Un (V)	Frecuencia	Nº de polos	Referencia h	Clavijas aéreas 65°-75° IP 44	Clavijas aéreas 65°-75° IP 67	Clavijas empotrables rectas IP 44
							 Junta 70x70 mm
16 A	100 ÷ 130 V	50/60 Hz	2P + $\perp$	4	8013-4TT	80132-4TT	613-4TT
			3P + $\perp$	4	8014-4TT	80142-4TT	614-4
			3P + N + $\perp$	4	8015-4TT	80152-4TT	615-4TT
	200 ÷ 250 V	50/60 Hz	2P + $\perp$	6	8013-6TT	80132-6TT	613-6TT
			3P + $\perp$	9	8014-9TT	80142-9TT	614-9
			3P + N + $\perp$	9	8015-9TT	80152-9TT	615-9TT
	380 ÷ 415 V	50/60 Hz	2P + $\perp$	9	8013-9TT	80132-9TT	613-9TT
			3P + $\perp$	6	8014-6TT	80142-6TT	614-6
	346 ÷ 415 V	50/60 Hz	3P + N + $\perp$	6	8015-6TT	80152-6TT	615-6TT
			3P + $\perp$	7	8014-7	80142-7	614-7
32 A	100 ÷ 130 V	50/60 Hz	2P + $\perp$	4	8023-4TT	80232-4TT	623-4
			3P + $\perp$	4	8024-4TT	80242-4TT	624-4TT
			3P + N + $\perp$	4	8025-4TT	80252-4TT	625-4TT
	200 ÷ 250 V	50/60 Hz	2P + $\perp$	6	8023-6TT	80232-6TT	623-6
			3P + $\perp$	9	8024-9TT	80242-9TT	624-9TT
			3P + N + $\perp$	9	8025-9TT	80252-9TT	625-9TT
	380 ÷ 415 V	50/60 Hz	2P + $\perp$	9	8023-9TT	80232-9TT	623-9
			3P + $\perp$	6	8024-6TT	80242-6TT	624-6TT
	346 ÷ 415 V	50/60 Hz	3P + N + $\perp$	6	8025-6TT	80252-6TT	625-6TT
			3P + $\perp$	7	8024-7	80242-7	624-7
	480 ÷ 500 V		3P + N + $\perp$	7	8025-7	80252-7	625-7
			3P + $\perp$	3	8024-3	80242-3	624-3
	380 V ÷ 440 V	50/60 Hz	3P + $\perp$	3	8024-3	80242-3	624-3

BASES Y CLAVIJAS 63A Y 125A

Intensidad nominal In (A)	Tensión nominal Un (V)	Frecuencia	Nº de polos	h	Clavijas aéreas IP66/67	Clavijas murales 75° IP66/67	Prolongadores IP66/67	Bases empotrables a 15° IP66/67	Bases murales a 75° IP66/67
									 Junta 100x112 mm
63 A	100 ÷ 130 V	50/60 Hz	2P + $\perp$	4	033-4	533-4	233-4	433-4	133-4
			3P + $\perp$	4	034-4	534-4	234-4	434-4	134-4
			3P + N + $\perp$	4	035-4	535-4	235-4	435-4	135-4
	200 ÷ 250 V	50/60 Hz	2P + $\perp$	6	033-6	533-6	233-6	433-6	133-6
			3P + $\perp$	9	034-9	534-9	234-9	434-9	134-9
			3P + N + $\perp$	9	035-9	535-9	235-9	435-9	135-9
	380 ÷ 415 V	50/60 Hz	2P + $\perp$	9	033-9	533-9	233-9	433-9	133-9
			3P + $\perp$	6	034-6	534-6	234-6	434-6	134-6
	346 ÷ 415 V	50/60 Hz	3P + N + $\perp$	6	035-6	535-6	235-6	435-6	135-6
			3P + $\perp$	7	034-7	534-7	234-7	434-7	134-7
125 A	100 ÷ 130 V	50/60 Hz	3P + $\perp$	4	044-4	544-4	244-4	444-4	144-4
			3P + N + $\perp$	4	045-4	545-4	245-4	445-4	145-4
	200 ÷ 250 V	50/60 Hz	2P + $\perp$	6	043-6	533-6	243-6	443-6	143-6
			3P + $\perp$	9	044-9	544-9	244-9	444-9	144-9
			3P + N + $\perp$	9	045-9	545-9	245-9	445-9	145-9
	380 ÷ 415 V	50/60 Hz	2P + $\perp$	9	043-9	543-9	243-9	443-9	143-9
			3P + $\perp$	6	044-6	544-6	244-6	444-6	144-6
	346 ÷ 415 V	50/60 Hz	3P + N + $\perp$	6	045-6	545-6	245-6	445-6	145-6
			3P + $\perp$	7	044-7	544-7	244-7	444-7	144-7
	480 ÷ 500 V	50/60 Hz	3P + N + $\perp$	7	045-7	545-7	245-7	445-7	145-7

Añadir V para contactos niquelados (Ej: 8015-6TTV)
 TT = Sistema Turbo Twist de conexión rápida sin tornillos

Bases y clavijas: Tabla resumen

Clavijas empotrables rectas
IP 67



Junta 75x75 mm

Clavijas empotrables 78°
IP 44



Clavijas empotrables 78°
IP 67



Bases murales 75°
IP 44



Bases murales 75°
IP 67



6132-4TT	77713-4TT	777132-4TT	113-4TT	1132-4TT
6142-4	77714-4TT	777142-4TT	114-4TT	1142-4TT
6152-4TT	77715-4TT	777152-4TT	115-4TT	1152-4TT
6132-6TT	77713-6TT	777132-6TT	113-6TT	1132-6TT
6142-9	77714-9TT	777142-9TT	114-9TT	1142-9TT
6152-9TT	77715-9TT	777152-9TT	115-9TT	1152-9TT
6132-9TT	77713-9TT	777132-9TT	113-9TT	1132-9TT
6142-6	77714-6TT	777142-6TT	114-6TT	1142-6TT
6152-6TT	77715-6TT	777152-6TT	115-6TT	1152-6TT
6142-7	77714-7	777142-7	114-7	1142-7
6152-7	77715-7	777152-7	115-7	1152-7
6232-4	77723-4TT	777232-4TT	123-4TT	1232-4TT
6242-4TT	77724-4TT	777242-4TT	124-4TT	1242-4TT
6252-4TT	77725-4TT	777252-4TT	125-4TT	1252-4TT
6232-6	77723-6TT	777232-6TT	123-6TT	1232-6TT
6242-9TT	77724-9TT	777242-9TT	124-9TT	1242-9TT
6252-9TT	77725-9TT	777252-9TT	125-9TT	1252-9TT
6232-9	77723-9TT	777232-9TT	123-9TT	1232-9TT
6242-6TT	77724-6TT	777242-6TT	124-6TT	1242-6TT
6252-6TT	77725-6TT	777252-6TT	125-6TT	1252-6TT
6242-7	77724-7	777242-7	124-7	1242-7
6252-7	77725-7	777252-7	125-7	1252-7
6242-3	77724-3	777242-3	124-3	1242-3

BASES Y CLAVIJAS 16A Y 32A DE MUY BAJA TENSIÓN

Modelo					Clavijas móviles IP 44	Clavijas empotrables rectas IP 44	Clavijas de superficie 75° IP 44	Bases móviles IP 44	Bases de murales IP 44
Intensidad nominal In (A)	Tensión Nominal Un (V)	Frecuencia	N° de polos	Referencia					
Junta 70x70 mm									
16 A	20-25 V	50/60 Hz	2P	s.r.	062V	662V	562V	262V	162V
		50/60 Hz	3P	s.r.	063V	663V	563V	263V	163V
	40-50 V	50/60 Hz	2P	12	082-12V	682-12V	582-12V	282-12V	182-12V
		50/60 Hz	3P	12	083-12V	683-12V	583-12V	283-12V	183-12V
	20-25 V y 40-50 V	100-200 Hz	2P	4	082-4V	682-4V	582-4V	282-4V	182-4V
		100-200 Hz	3P	4	083-4V	683-4V	583-4V	283-4V	183-4V
		401-500 Hz	2P	11	082-11V	682-11V	582-11V	282-11V	182-11V
		401-500 Hz	3P	11	083-11V	683-11V	583-11V	283-11V	183-11V
20-25 V y 40-50 V	c.c.	2P	10	082-10V	682-10V	582-10V	282-10V	182-10V	
32 A	20-25 V	50/60 Hz	2P	s.r.	072V	672V	572V	272V	172V
		50/60 Hz	3P	s.r.	073V	673V	573V	273V	173V
	40-50 V	50/60 Hz	2P	12	092-12V	692-12V	592-12V	292-12V	192-12V
		50/60 Hz	3P	12	093-12V	693-12V	593-12V	293-12V	193-12V
	20-25 V y 40-50 V	100-200 Hz	2P	4	092-4V	692-4V	592-4V	292-4V	192-4V
		100-200 Hz	3P	4	093-4V	693-4V	593-4V	293-4V	193-4V
		401-500 Hz	2P	11	092-11V	692-11V	592-11V	292-11V	192-11V
		401-500 Hz	3P	11	093-11V	693-11V	593-11V	293-11V	193-11V
20-25 V y 40-50 V	c.c.	2P	10	092-10V	692-10V	592-10V	292-10V	192-10V	

Tomas de corriente para usos industriales baja tensión


- Según norma CEI EN 60309-1-2.
- Envolver y bloques de contactos de poliamida 6 aislante y autoextinguible.
- Prensaestopas Twist de bloqueo rápido.
- Tipo estanco IP67 con cierre a bayoneta.
- 63A y 125A: con contacto piloto.
- 63A y 125A: con contactos niquelados.
- Con marca austriaca de calidad

Clavijas "TURBO TWIST"- protegidas IP44




Referencia	Intensidad	Número de polos	Tensión	Frecuencia	Posición horaria	Color	Envase u
013-6TT	16A	2P + ⊕	230 V c.a.	50-60 Hz	6h	Azul	10
014-6TT	16A	3P + ⊕	400 V c.a.	50-60 Hz	6h	Rojo	10
015-6TT	16A	3P + N + ⊕	400 V c.a.	50-60 Hz	6h	Rojo	10
023-6TT	32A	2P + ⊕	230 V c.a.	50-60 Hz	6h	Azul	10
024-6TT	32A	3P + ⊕	400 V c.a.	50-60 Hz	6h	Rojo	10
025-6TT	32A	3P + N + ⊕	400 V c.a.	50-60 Hz	6h	Rojo	10

Clavijas "TURBO TWIST"- estancas IP67

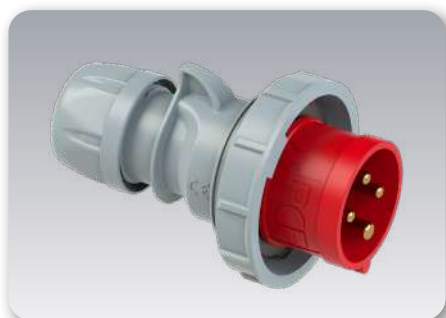

Referencia	Intensidad	Número de polos	Tensión	Frecuencia	Posición horaria	Color	Envase u
0132-6TT	16A	2P + ⊕	230 V c.a.	50-60 Hz	6h	Azul	10
0142-6TT	16A	3P + ⊕	400 V c.a.	50-60 Hz	6h	Rojo	10
0152-6TT	16A	3P + N + ⊕	400 V c.a.	50-60 Hz	6h	Rojo	10
0232-6TT	32A	2P + ⊕	230 V c.a.	50-60 Hz	6h	Azul	10
0242-6TT	32A	3P + ⊕	400 V c.a.	50-60 Hz	6h	Rojo	10
0252-6TT	32A	3P + N + ⊕	400 V c.a.	50-60 Hz	6h	Rojo	10

Clavijas "POWER TWIST"- estancas IP66/67

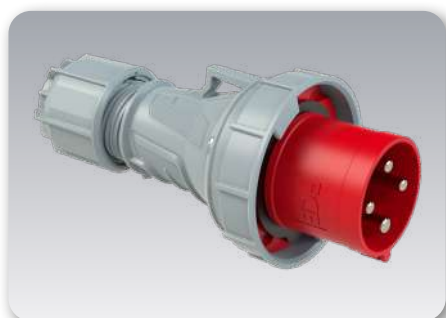

Referencia	Intensidad	Número de polos	Tensión	Frecuencia	Posición horaria	Color	Envase u
033-6	63A	2P + ⊕	230 V c.a.	50-60 Hz	6h	Azul	1
034-6	63A	3P + ⊕	400 V c.a.	50-60 Hz	6h	Rojo	1
035-6	63A	3P + N + ⊕	400 V c.a.	50-60 Hz	6h	Rojo	1
043-6	125A	2P + ⊕	230 V c.a.	50-60 Hz	6h	Azul	1
044-6	125A	3P + ⊕	400 V c.a.	50-60 Hz	6h	Rojo	1
045-6	125A	3P + N + ⊕	400 V c.a.	50-60 Hz	6h	Rojo	1

Tomas de corriente para usos industriales baja tensión

Clavijas acodadas “TURBO TWIST”- protegidas IP44



Referencia	Intensidad	Número de polos	Tensión	Frecuencia	Posición horaria	Color	Envase u
8013-6TT	16A	2P + ⊕	230 V c.a.	50-60 Hz	6h	Azul	10
8014-6TT	16A	3P + ⊕	400 V c.a.	50-60 Hz	6h	Rojo	10

Clavijas acodadas “TURBO TWIST”- estancas IP67



Referencia	Intensidad	Número de polos	Tensión	Frecuencia	Posición horaria	Color	Envase u
80132-6TT	16A	2P + ⊕	230 V c.a.	50-60 Hz	6h	Azul	10
80142-6TT	16A	3P + ⊕	400 V c.a.	50-60 Hz	6h	Rojo	10

Clavijas murales - protegidas IP44



Referencia	Intensidad	Número de polos	Tensión	Frecuencia	Posición horaria	Color	Envase u
513-6	16A	2P + ⊕	230 V c.a.	50-60 Hz	6h	Azul	10
514-6	16A	3P + ⊕	400 V c.a.	50-60 Hz	6h	Rojo	10
515-6	16A	3P + N + ⊕	400 V c.a.	50-60 Hz	6h	Rojo	10
523-6	32A	2P + ⊕	230 V c.a.	50-60 Hz	6h	Azul	10
524-6	32A	3P + ⊕	400 V c.a.	50-60 Hz	6h	Rojo	10
525-6	32A	3P + N + ⊕	400 V c.a.	50-60 Hz	6h	Rojo	10

Clavijas murales - estancas IP67



Referencia	Intensidad	Número de polos	Tensión	Frecuencia	Posición horaria	Color	Envase u
5132-6K	16A	2P + ⊕	230 V c.a.	50-60 Hz	6h	Azul	10
5142-6K	16A	3P + ⊕	400 V c.a.	50-60 Hz	6h	Rojo	10
5152-6K	16A	3P + N + ⊕	400 V c.a.	50-60 Hz	6h	Rojo	10

Tomas de corriente para usos industriales baja tensión

Clavijas murales “POWER TWIST”- estancas IP66/67



Referencia	Intensidad	Número de polos	Tensión	Frecuencia	Posición horaria	Color	Envase u
533-6	63A	2P + ⊕	230 V c.a.	50-60 Hz	6h	Azul	1
534-6	63A	3P + ⊕	400 V c.a.	50-60 Hz	6h	Rojo	1
535-6	63A	3P + N + ⊕	400 V c.a.	50-60 Hz	6h	Rojo	1
543-6	125A	2P + ⊕	230 V c.a.	50-60 Hz	6h	Azul	1
544-6	125A	3P + ⊕	400 V c.a.	50-60 Hz	6h	Rojo	1
545-6	125A	3P + N + ⊕	400 V c.a.	50-60 Hz	6h	Rojo	1

Clavijas empotrables en ángulo “TURBO TWIST”- protegidas IP44



Referencia	Intensidad	Número de polos	Tensión	Frecuencia	Posición horaria	Color	Envase u	Envase
77713-6TT	16A	2P + ⊕	230 V c.a.	50-60 Hz	6h	Azul	66x86	10
77714-6TT	16A	3P + ⊕	400 V c.a.	50-60 Hz	6h	Rojo	66x86	10
77715-6TT	16A	3P + N + ⊕	400 V c.a.	50-60 Hz	6h	Rojo	90x100	10
77723-6TT	32A	2P + ⊕	230 V c.a.	50-60 Hz	6h	Azul	90x100	5
77724-6TT	32A	3P + ⊕	400 V c.a.	50-60 Hz	6h	Rojo	90x100	5
77725-6TT	32A	3P + N + ⊕	400 V c.a.	50-60 Hz	6h	Rojo	90x100	5

Clavijas empotrables en ángulo “TURBO TWIST”- estancas IP67



Referencia	Intensidad	Número de polos	Tensión	Frecuencia	Posición horaria	Color	Envase u	Envase
777132-6TT	16A	2P + ⊕	230 V c.a.	50-60 Hz	6h	Azul	66x86	10
777142-6TT	16A	3P + ⊕	400 V c.a.	50-60 Hz	6h	Rojo	66x86	10
777152-6TT	16A	3P + N + ⊕	400 V c.a.	50-60 Hz	6h	Rojo	90X100	5
777232-6TT	32A	2P + ⊕	230 V c.a.	50-60 Hz	6h	Azul	90X100	5
777242-6TT	32A	3P + ⊕	400 V c.a.	50-60 Hz	6h	Rojo	90X100	5
777252-6TT	32A	3P + N + ⊕	400 V c.a.	50-60 Hz	6h	Rojo	90X100	5

Tomas de corriente para usos industriales baja tensión

Clavijas empotrables en ángulo "POWER TWIST"- estancas IP67



Referencia	Intensidad	Número de polos	Tensión	Frecuencia	Posición horaria	Color	Envase u	Envase
77733-6K	63A	2P + ⊕	230 V c.a.	50-60 Hz	6h	Azul	116x91	1
77734-6K	63A	3P + ⊕	400 V c.a.	50-60 Hz	6h	Rojo	116x91	1
77735-6K	63A	3P + N + ⊕	400 V c.a.	50-60 Hz	6h	Rojo	116x91	1

Clavijas empotrables inclinadas "POWER TWIST"- estancas IP67




Referencia	Intensidad	Número de polos	Tensión	Frecuencia	Posición horaria	Color	Envase u	Envase
733-6	63A	2P + ⊕	230 V c.a.	50-60 Hz	6h	Azul	100x112	1
734-6	63A	3P + ⊕	400 V c.a.	50-60 Hz	6h	Rojo	100x112	1
735-6	63A	3P + N + ⊕	400 V c.a.	50-60 Hz	6h	Rojo	100x112	1
743-6	125A	2P + ⊕	230 V c.a.	50-60 Hz	6h	Azul	120x130	1
744-6	125A	3P + ⊕	400 V c.a.	50-60 Hz	6h	Rojo	120x130	1
745-6	125A	3P + N + ⊕	400 V c.a.	50-60 Hz	6h	Rojo	120x130	1

Clavijas "TWIST" con dispositivo de inversión de fase - protegidas IP44



Referencia	Intensidad	Número de polos	Tensión	Frecuencia	Posición horaria	Color	Envase u
7015-6TT	16A	3P + N + ⊕	400 V c.a.	50-60 Hz	6h	Rojo	10
7025-6TT	32A	3P + N + ⊕	400 V c.a.	50-60 Hz	6h	Rojo	10

Clavijas "TWIST" con dispositivo de inversión de fase - estancas IP67

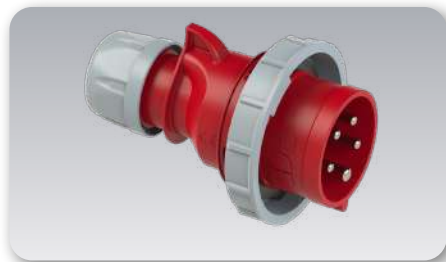

Referencia	Intensidad	Número de polos	Tensión	Frecuencia	Posición horaria	Color	Envase u
70152-6	16A	3P + N + ⊕	400 V c.a.	50-60 Hz	6h	Rojo	10
70252-6	32A	3P + N + ⊕	400 V c.a.	50-60 Hz	6h	Rojo	10

Tomas de corriente para usos industriales baja tensión

- Según norma CEI EN 60309-1-2.
- Envolventes y bloques de contactos de poliamida 6 aislante y autoextinguible.
- Con junta plana de goma en el tipo empotrable.
- Tipo estanco IP67 con cierre bayoneta.
- 63A y 125A: con contacto piloto.
- 63A y 125A: con contactos niquelados.
- Con marca austriaca de calidad

Clavijas murales con dispositivo de inversión de fase - protegidas IP44



Referencia	Intensidad	Número de polos	Tensión	Frecuencia	Posición horaria	Color	Envase u
7715-6	16A	3P + N + ⊕	400 V c.a.	50-60 Hz	6h	Rojo	10
7725-6	32A	3P + N + ⊕	400 V c.a.	50-60 Hz	6h	Rojo	10

Clavijas empotrables en ángulo "TWIST" con dispositivo de inversión de fase - protegidas IP44



Referencia	Intensidad	Número de polos	Tensión	Frecuencia	Posición horaria	Color	Envase u	Envase
77815-6	16A	3P + N + ⊕	400 V c.a.	50-60 Hz	6h	Rojo	90x100	5
77825-6	32A	3P + N + ⊕	400 V c.a.	50-60 Hz	6h	Rojo	90x100	5

Clavijas empotrables en ángulo "TWIST" con dispositivo de inversión de fase - estancas IP67



Referencia	Intensidad	Número de polos	Tensión	Frecuencia	Posición horaria	Color	Envase u	Envase
778152-6	16A	3P + N + ⊕	400 V c.a.	50-60 Hz	6h	Rojo	90x100	5
778252-6	32A	3P + N + ⊕	400 V c.a.	50-60 Hz	6h	Rojo	90x100	5

Dimensiones en mm.

Tomas de corriente para usos industriales baja tensión

Cubiertas de protección (opcionales) para clavijas - protegidas IP44



Referencia	Intensidad	Número de polos
TS613G	16A	2P + ⊕
TS614G	16A	3P + ⊕
TS615G	16A	3P + N + ⊕
TS623G	32A	2P + ⊕ 3P + ⊕
TS625G	32A	3P + N + ⊕
TS635G	63A	2P + ⊕ 3P + ⊕ 3P + N + ⊕
TS645G	125A	2P + ⊕ 3P + ⊕ 3P + N + ⊕

Cubiertas de protección (opcionales) para clavijas - estancas IP67



Referencia	intensidad	Número de polos
20163	16A	2P + ⊕
20164	16A	3P + ⊕
20165	16A	3P + N + ⊕
203234	32A	2P + ⊕ 3P + ⊕
20325	32A	3P + N + ⊕
TS7632G	62A	2P + ⊕ 3P + ⊕ 3P + N + ⊕
TS1252G	125A	2P + ⊕ 3P + ⊕ 3P + N + ⊕


Tomas de corriente para usos industriales baja tensión

Prolongadores "TURBO TWIST"- protegidos IP44



Referencia	Intensidad	Número de polos	Tensión	Frecuencia	Posición horaria	Color	Envase u
213-6TT	16A	2P + ⊕	230 V c.a.	50-60 Hz	6h	Azul	10
214-6TT	16A	3P + ⊕	400 V c.a.	50-60 Hz	6h	Rojo	10
215-6TT	16A	3P + N + ⊕	400 V c.a.	50-60 Hz	6h	Rojo	10
223-6TT	32A	2P + ⊕	230 V c.a.	50-60 Hz	6h	Azul	10
224-6TT	32A	3P + ⊕	400 V c.a.	50-60 Hz	6h	Rojo	10
225-6TT	32A	3P + N + ⊕	400 V c.a.	50-60 Hz	6h	Rojo	10

Prolongadores "TURBO TWIST"- protegidos IP67

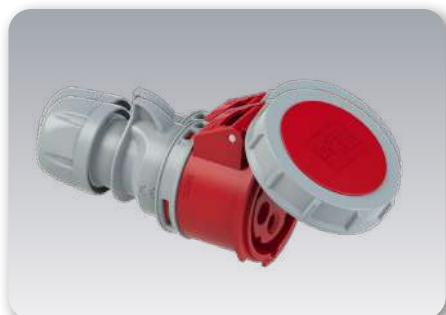

Referencia	Intensidad	Número de polos	Tensión	Frecuencia	Posición horaria	Color	Envase u
2132-6TT	16A	2P + ⊕	230 V c.a.	50-60 Hz	6h	Azul	10
2142-6TT	16A	3P + ⊕	400 V c.a.	50-60 Hz	6h	Rojo	10
2152-6TT	16A	3P + N + ⊕	400 V c.a.	50-60 Hz	6h	Rojo	10
2232-6TT	32A	2P + ⊕	230 V c.a.	50-60 Hz	6h	Azul	10
2242-6TT	32A	3P + ⊕	400 V c.a.	50-60 Hz	6h	Rojo	10
2252-6TT	32A	3P + N + ⊕	400 V c.a.	50-60 Hz	6h	Rojo	10

Prolongadores "POWER TWIST"- estancos IP66/67



Referencia	Intensidad	Número de polos	Tensión	Frecuencia	Posición horaria	Color	Envase u
233-6	63A	2P + ⊕	230 V c.a.	50-60 Hz	6h	Azul	1
234-6	63A	3P + ⊕	400 V c.a.	50-60 Hz	6h	Rojo	1
235-6	63A	3P + N + ⊕	400 V c.a.	50-60 Hz	6h	Rojo	1
243-6	125A	2P + ⊕	230 V c.a.	50-60 Hz	6h	Azul	1
244-6	125A	3P + ⊕	400 V c.a.	50-60 Hz	6h	Rojo	1
245-6	125A	3P + N + ⊕	400 V c.a.	50-60 Hz	6h	Rojo	1

Bases murales "TURBO TWIST"- protegidas IP44




Referencia	Intensidad	Número de polos	Tensión	Frecuencia	Posición horaria	Color	Envase u
113-6TT	16A	2P + ⊕	230 V c.a.	50-60 Hz	6h	Azul	10
114-6TT	16A	3P + ⊕	400 V c.a.	50-60 Hz	6h	Rojo	10
115-6TT	16A	3P + N + ⊕	400 V c.a.	50-60 Hz	6h	Rojo	10
123-6TT	32A	2P + ⊕	230 V c.a.	50-60 Hz	6h	Azul	10
124-6TT	32A	3P + ⊕	400 V c.a.	50-60 Hz	6h	Rojo	10
125-6TT	32A	3P + N + ⊕	400 V c.a.	50-60 Hz	6h	Rojo	10

Dimensiones en mm.

Tomas de corriente para usos industriales baja tensión

Bases murales "TURBO TWIST"- estancas IP67

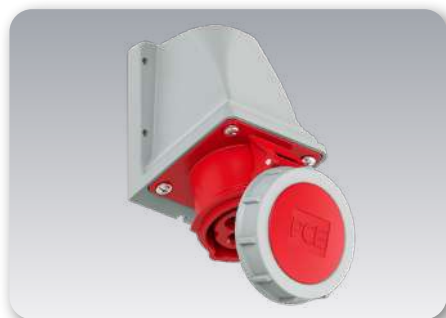

Referencia	Intensidad	Número de polos	Tensión	Frecuencia	Posición horaria	Color	Envase u
1132-6TT	16A	2P + ⊕	230 V c.a.	50-60 Hz	6h	Azul	5
1142-6TT	16A	3P + ⊕	400 V c.a.	50-60 Hz	6h	Rojo	5
1152-6TT	16A	3P + N + ⊕	400 V c.a.	50-60 Hz	6h	Rojo	5
1232-6TT	32A	2P + ⊕	230 V c.a.	50-60 Hz	6h	Azul	5
1242-6TT	32A	3P + ⊕	400 V c.a.	50-60 Hz	6h	Rojo	5
1252-6TT	32A	3P + N + ⊕	400 V c.a.	50-60 Hz	6h	Rojo	5

Bases murales "POWER TWIST"- estancas IP66/67



Referencia	Intensidad	Número de polos	Tensión	Frecuencia	Posición horaria	Color	Envase u
133-6	63A	2P + ⊕	230 V c.a.	50-60 Hz	6h	Azul	1
134-6	63A	3P + ⊕	400 V c.a.	50-60 Hz	6h	Rojo	1
135-6	63A	3P + N + ⊕	400 V c.a.	50-60 Hz	6h	Rojo	1
143-6	125A	2P + ⊕	230 V c.a.	50-60 Hz	6h	Azul	1
144-6	125A	3P + ⊕	400 V c.a.	50-60 Hz	6h	Rojo	1
145-6	125A	3P + N + ⊕	400 V c.a.	50-60 Hz	6h	Rojo	1

Tomas de corriente para usos industriales baja tensión

Bases empotrables inclinadas "TURBO TWIST"- protegidas IP44



Referencia	Intensidad	Número de polos	Tensión	Frecuencia	Posición horaria	Color	Junta mm	Envase
413-6TT	16A	2P + ⊕	230 V c.a.	50-60 Hz	6h	Azul	70x85	10
414-6TT	16A	3P + ⊕	400 V c.a.	50-60 Hz	6h	Rojo	70x85	10
415-6TT	16A	3P + N + ⊕	400 V c.a.	50-60 Hz	6h	Rojo	80x97	10
423-6TT	32A	2P + ⊕	230 V c.a.	50-60 Hz	6h	Azul	80x97	10
424-6TT	32A	3P + ⊕	400 V c.a.	50-60 Hz	6h	Rojo	80x97	10
425-6TT	32A	3P + N + ⊕	400 V c.a.	50-60 Hz	6h	Rojo	80x97	10

Bases empotrables inclinadas "TURBO TWIST"- estancas IP67



Referencia	Intensidad	Número de polos	Tensión	Frecuencia	Posición horaria	Color	Junta mm	Envase
4132-6TTF78	16A	2P + ⊕	230 V c.a.	50-60 Hz	6h	Azul	70x85	10
4142-6TTF78	16A	3P + ⊕	400 V c.a.	50-60 Hz	6h	Rojo	70x85	10
4152-6TTF78	16A	3P + N + ⊕	400 V c.a.	50-60 Hz	6h	Rojo	80x97	10
4232-6TTF78	32A	2P + ⊕	230 V c.a.	50-60 Hz	6h	Azul	80x97	10
4242-6TTF78	32A	3P + ⊕	400 V c.a.	50-60 Hz	6h	Rojo	80x97	10
4252-6TTF78	32A	3P + N + ⊕	400 V c.a.	50-60 Hz	6h	Rojo	80x97	10


Bases empotrables inclinadas "POWER TWIST"- estancas IP66/67




Referencia	Intensidad	Número de polos	Tensión	Frecuencia	Posición horaria	Color	Junta mm	Envase
433-6	63A	2P + ⊕	230 V c.a.	50-60 Hz	6h	Azul	100x112	10
434-6	63A	3P + ⊕	400 V c.a.	50-60 Hz	6h	Rojo	100x112	10
435-6	63A	3P + N + ⊕	400 V c.a.	50-60 Hz	6h	Rojo	100x112	10
443-6	125A	2P + ⊕	230 V c.a.	50-60 Hz	6h	Azul	120x130	10
444-6	125A	3P + ⊕	400 V c.a.	50-60 Hz	6h	Rojo	120x130	10
445-6	125A	3P + N + ⊕	400 V c.a.	50-60 Hz	6h	Rojo	120x130	10

Tomas de corriente para usos industriales baja tensión

Bases empotrables rectas “TURBO TWIST”- protegidas IP44

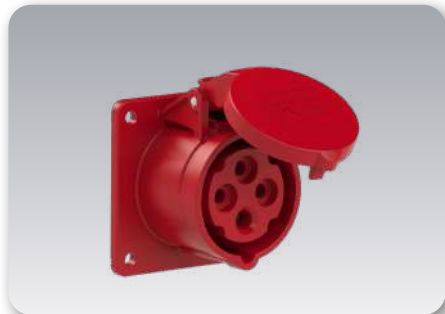

Referencia	Intensidad	Número de polos	Tensión	Frecuencia	Posición horaria	Color	Junta mm	Envase
313-6TTF7	16A	2P + ⊕	230 V c.a.	50-60 Hz	6h	Azul	75x75	10
314-6TTF7	16A	3P + ⊕	400 V c.a.	50-60 Hz	6h	Rojo	75x75	10
315-6TTF7	16A	3P + N + ⊕	400 V c.a.	50-60 Hz	6h	Rojo	75x75	10

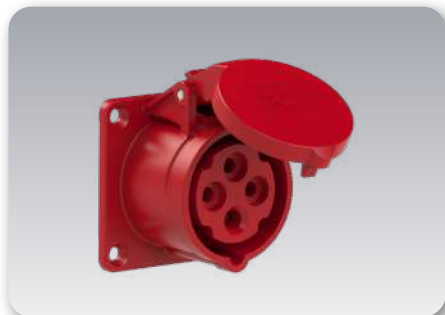

Referencia	Intensidad	Número de polos	Tensión	Frecuencia	Posición horaria	Color	Junta mm	Envase
323-6TTF7	32A	2P + ⊕	230 V c.a.	50-60 Hz	6h	Azul	75x75	10
324-6TTF7	32A	3P + ⊕	400 V c.a.	50-60 Hz	6h	Rojo	75x75	10
325-6TTF7	32A	3P + N + ⊕	400 V c.a.	50-60 Hz	6h	Rojo	75x75	10

Bases empotrables rectas “TURBO TWIST”- estancas IP67




Referencia	Intensidad	Número de polos	Tensión	Frecuencia	Posición horaria	Color	Junta mm	Envase
3132-6TT	16A	2P + ⊕	230 V c.a.	50-60 Hz	6h	Azul	75x75	10
3142-6TT	16A	3P + ⊕	400 V c.a.	50-60 Hz	6h	Rojo	75x75	10
3152-6TT	16A	3P + N + ⊕	400 V c.a.	50-60 Hz	6h	Rojo	75x75	10



Referencia	Intensidad	Número de polos	Tensión	Frecuencia	Posición horaria	Color	Junta mm	Envase
3232-6TT	32A	2P + ⊕	230 V c.a.	50-60 Hz	6h	Azul	75x75	10
3242-6TT	32A	3P + ⊕	400 V c.a.	50-60 Hz	6h	Rojo	75x75	10
3252-6TT	32A	3P + N + ⊕	400 V c.a.	50-60 Hz	6h	Rojo	75x75	10

Tomas de corriente para usos industriales baja y muy baja tensión

Bases empotrables rectas "POWER TWIST"- estancas IP66/67

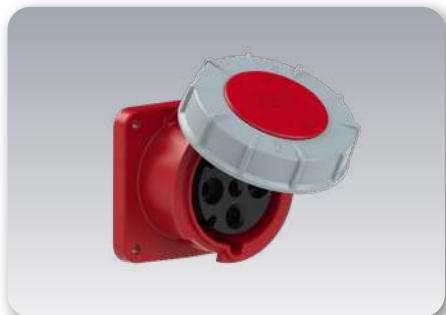

Referencia	Intensidad	Número de polos	Tensión	Frecuencia	Posición horaria	Color	Junta mm	Envase
333-6	63A	2P + ⊕	230 V c.a.	50-60 Hz	6h	Azul	100x100	1
334-6	63A	3P + ⊕	400 V c.a.	50-60 Hz	6h	Rojo	100x100	1
335-6	63A	3P + N + ⊕	400 V c.a.	50-60 Hz	6h	Rojo	100x100	1
343-6	125A	2P + ⊕	230 V c.a.	50-60 Hz	6h	Azul	120x120	1
344-6	125A	3P + ⊕	400 V c.a.	50-60 Hz	6h	Rojo	120x120	1
345-6	125A	3P + N + ⊕	400 V c.a.	50-60 Hz	6h	Rojo	120x120	1

Clavijas "TWIST" muy baja tensión - protegidas IP44



Referencia	Intensidad	Número de polos	Tensión	Frecuencia	Posición horaria	Color	Envase u
062V	16A	2P	24 V c.a.	50-60 Hz	srh	Violeta	10
082-12V	16A	2P	42 V c.a.	50-60 Hz	12h	Blanco	10
063V	16A	3P	24 V c.a.	50-60 Hz	srh	Violeta	10
083-12V	16A	3P	42 V c.a.	50-60 Hz	12h	Blanco	10
072V	32A	2P	24 V c.a.	50-60 Hz	srh	Violeta	10
092-12V	32A	2P	42 V c.a.	50-60 Hz	12h	Blanco	10
073V	32A	3P	24 V c.a.	50-60 Hz	srh	Violeta	10
093-12V	32A	3P	42 V c.a.	50-60 Hz	12h	Blanco	10

Clavijas "TWIST" muy baja tensión - estancas IP67



Referencia	Intensidad	Número de polos	Tensión	Frecuencia	Posición horaria	Color	Envase u
0622V	16A	2P	24 V c.a.	50-60 Hz	srh	Violeta	10
0822-12V	16A	2P	42 V c.a.	50-60 Hz	12h	Blanco	10
0632V	16A	3P	24 V c.a.	50-60 Hz	srh	Violeta	10
0832-12V	16A	3P	42 V c.a.	50-60 Hz	12h	Blanco	10
0722V	32A	2P	24 V c.a.	50-60 Hz	srh	Violeta	10
0922-12V	32A	2P	42 V c.a.	50-60 Hz	12h	Blanco	10
0732V	32A	3P	24 V c.a.	50-60 Hz	srh	Violeta	10
0932-12V	32A	3P	42 V c.a.	50-60 Hz	12h	Blanco	10

Dimensiones en mm.


Tomas de corriente para usos industriales baja y muy baja tensión

Prolongadores "TWIST" muy baja tensión - protegidos IP44



Referencia	Intensidad	Número de polos	Tensión	Frecuencia	Posición horaria	Color	Envase u
262V	16A	2P	24 V c.a.	50-60 Hz	srh	Violeta	10
282-12V	16A	2P	42 V c.a.	50-60 Hz	12h	Blanco	10
263V	16A	3P	24 V c.a.	50-60 Hz	srh	Violeta	10
283-12V	16A	3P	42 V c.a.	50-60 Hz	12h	Blanco	10
272V	32A	2P	24 V c.a.	50-60 Hz	srh	Violeta	10
292-12V	32A	2P	42 V c.a.	50-60 Hz	12h	Blanco	10
273V	32A	3P	24 V c.a.	50-60 Hz	srh	Violeta	10
293-12V	32A	3P	42 V c.a.	50-60 Hz	12h	Blanco	10

Prolongadores "TWIST" muy baja tensión - estancos IP67

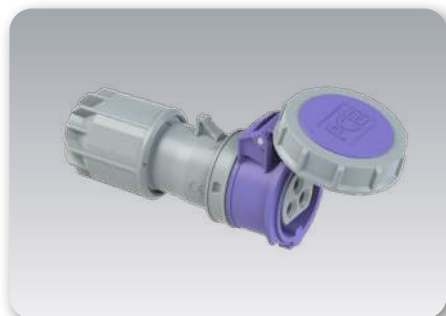

Referencia	Intensidad	Número de polos	Tensión	Frecuencia	Posición horaria	Color	Envase u
2622V	16A	2P	24 V c.a.	50-60 Hz	srh	Violeta	10
2822-12V	16A	2P	42 V c.a.	50-60 Hz	12h	Blanco	10
2632V	16A	3P	24 V c.a.	50-60 Hz	srh	Violeta	10
2832-12V	16A	3P	42 V c.a.	50-60 Hz	12h	Blanco	10
2722V	32A	2P	24 V c.a.	50-60 Hz	srh	Violeta	10
2922-12V	32A	2P	42 V c.a.	50-60 Hz	12h	Blanco	10
2732V	32A	3P	24 V c.a.	50-60 Hz	srh	Violeta	10
2932-12V	32A	3P	42 V c.a.	50-60 Hz	12h	Blanco	10

Tomas de corriente para usos industriales muy baja tensión

Clavijas murales "TWIST" muy baja tensión - protegidas IP44



Referencia	Intensidad	Número de polos	Tensión	Frecuencia	Posición horaria	Color	Envase u
562V	16A	2P	24 V c.a.	50-60 Hz	srh	Violeta	10
582-12V	16A	2P	42 V c.a.	50-60 Hz	12h	Blanco	10
563V	16A	3P	24 V c.a.	50-60 Hz	srh	Violeta	10
583-12V	16A	3P	42 V c.a.	50-60 Hz	12h	Blanco	10
572V	32A	2P	24 V c.a.	50-60 Hz	srh	Violeta	10
592-12V	32A	2P	42 V c.a.	50-60 Hz	12h	Blanco	10
573V	32A	3P	24 V c.a.	50-60 Hz	srh	Violeta	10
593-12V	32A	3P	42 V c.a.	50-60 Hz	12h	Blanco	10

Bases murales "TWIST" muy baja tensión - protegidas IP44



Referencia	Intensidad	Número de polos	tensión	frecuencia	posición horaria	Color	Envase
162V	16A	2P	24 V c.a.	50-60 Hz	srh	Violeta	10
182-12V	16A	2P	42 V c.a.	50-60 Hz	12h	Blanco	10
163V	16A	3P	24 V c.a.	50-60 Hz	srh	Violeta	10
183-12V	16A	3P	42 V c.a.	50-60 Hz	12h	Blanco	10
162V	32A	2P	24 V c.a.	50-60 Hz	srh	Violeta	10
182-12V	32A	2P	42 V c.a.	50-60 Hz	12h	Blanco	10
163V	32A	3P	24 V c.a.	50-60 Hz	srh	Violeta	10
183-12V	32A	3P	42 V c.a.	50-60 Hz	12h	Blanco	10

Bases empotrables rectas "TWIST" muy baja tensión - protegidas IP44



Referencia	Intensidad	Número de polos	Tensión	Frecuencia	Posición horaria	Color	Junta mm	Envase
362F9V	16A	2P	24 V c.a.	50-60 Hz	srh	Violeta	54x60	10
382-12F9V	16A	2P	42 V c.a.	50-60 Hz	12h	Blanco	54x60	10
363F9V	16A	3P	24 V c.a.	50-60 Hz	srh	Violeta	54x60	10
383-12F9V	16A	3P	42 V c.a.	50-60 Hz	12h	Blanco	54x60	10
372F9V	32A	2P	24 V c.a.	50-60 Hz	srh	Violeta	54x60	10
392-12F9V	32A	2P	42 V c.a.	50-60 Hz	12h	Blanco	54x60	10
373F9V	32A	3P	24 V c.a.	50-60 Hz	srh	Violeta	54x60	10
393-12F9V	32A	3P	42 V c.a.	50-60 Hz	12h	Blanco	54x60	10

Bases empotrables rectas "TWIST" muy baja tensión - estancas IP67



Referencia	Intensidad	Número de polos	Tensión	Frecuencia	Posición horaria	Color	Junta mm	Envase
3622F9V	16A	2P	24 V c.a.	50-60 Hz	srh	Violeta	54x60	10
3822-12F9V	16A	2P	42 V c.a.	50-60 Hz	12h	Blanco	54x60	10
3632F9V	16A	3P	24 V c.a.	50-60 Hz	srh	Violeta	54x60	10
3832-12F9V	16A	3P	42 V c.a.	50-60 Hz	12h	Blanco	54x60	10
3722F9V	32A	2P	24 V c.a.	50-60 Hz	srh	Violeta	54x60	10
3922-12F9V	32A	2P	42 V c.a.	50-60 Hz	12h	Blanco	54x60	10
3732F9V	32A	3P	24 V c.a.	50-60 Hz	srh	Violeta	54x60	10
3932-12F9V	32A	3P	42 V c.a.	50-60 Hz	12h	Blanco	54x60	10


Dimensiones en mm.

Tomas de corriente con salida múltiple y adaptadores

Tomas de corriente con salida múltiple - protegidas IP44



Referencia	Tipo	Intensidad	Número de polos	Tensión	Frecuencia	Posición horaria	Color	Envase
9432000	entrada clavija CEE	16A	2P + ⊕	230 V c.a.	50-60 Hz	6h	Azul	1
	salida 3 bases CEE	16A	2P + ⊕	230 V c.a.	50-60 Hz	6h	Azul	1

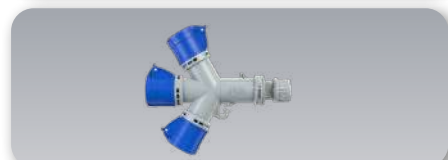

Referencia	Tipo	Intensidad	Número de polos	Tensión	Frecuencia	Posición horaria	Color	Envase
9432006	entrada prensaes-topas "TWIST"							1
	salida 3 bases CEE	16A	2P + ⊕	230 V c.a.	50-60 Hz	6h	Azul	1




Referencia	Tipo	Intensidad	Número de polos	Tensión	Frecuencia	Posición horaria	Color	Envase
9432002	entrada clavija CEE con cable de 1,5 m	16A	2P + ⊕	230 V c.a.	50-60 Hz	6h	Azul	1
	salida 3 bases CEE	16A	2P + ⊕	230 V c.a.	50-60 Hz	6h	Azul	1


Tomas de corriente con salida múltiple - protegidas IP67



Referencia	Tipo	Intensidad	Número de polos	Tensión	Frecuencia	Posición horaria	Color	Envase
9432001	entrada clavija CEE	16A	2P + ⊕	230 V c.a.	50-60 Hz	6h	Azul	1
	salida 3 bases CEE	16A	2P + ⊕	230 V c.a.	50-60 Hz	6h	Azul	1

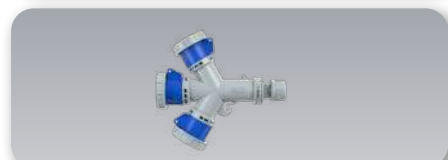

Referencia	Tipo	Intensidad	Número de polos	Tensión	Frecuencia	Posición horaria	Color	Envase
9432007	entrada prensaestopas de cierre en cabeza							1
	salida 3 bases CEE	16A	2P + ⊕	230 V c.a.	50-60 Hz	6h	Azul	1

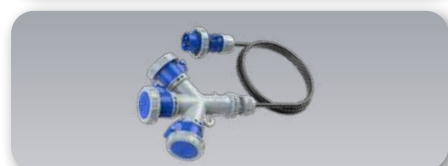

Referencia	Tipo	Intensidad	Número de polos	Tensión	Frecuencia	Posición horaria	Color	Envase
9432003	entrada clavija CEE con cable de 1,5 m	16A	2P + ⊕	230 V c.a.	50-60 Hz	6h	Azul	1
	salida 3 bases CEE	16A	2P + ⊕	230 V c.a.	50-60 Hz	6h	Azul	1

Adaptadores IP44



Referencia	Tipo	Intensidad	Número de polos	Tensión	Frecuencia	Posición horaria	Color	Envase
9433100	entrada clavija CEE	16A	2P + ⊕	230 V c.a.	50-60 Hz	6h	Azul	1
	salida base SCHUKO	16A	2P + ⊕	230 V c.a.	50-60 Hz	-	Azul	1

Tomas de corriente con interruptor de bloqueo para usos industriales baja tensión

Bases de seguridad empotrables con interruptor de bloqueo - protegidas IP44



Referencia	Intensidad	Número de polos	Tensión	Frecuencia	Posición horaria	Color	Envase u
6013-6	16A	2P + ⊕	230 V c.a.	50-60 Hz	6h	Azul	1
6014-6	16A	3P + ⊕	400 V c.a.	50-60 Hz	6h	Rojo	1
6015-6	16A	3P + N + ⊕	400 V c.a.	50-60 Hz	6h	Rojo	1
6023-6	32A	2P + ⊕	230 V c.a.	50-60 Hz	6h	Azul	1
6024-6	32A	3P + ⊕	400 V c.a.	50-60 Hz	6h	Rojo	1
6025-6	32A	3P + N + ⊕	400 V c.a.	50-60 Hz	6h	Rojo	1

Bases de seguridad empotrables con interruptor de bloqueo - estancas IP67



Referencia	Intensidad	Número de polos	Tensión	Frecuencia	Posición horaria	Color	Envase u
60132-6	16A	2P + ⊕	230 V c.a.	50-60 Hz	6h	Azul	1
60142-6	16A	3P + ⊕	400 V c.a.	50-60 Hz	6h	Rojo	1
60152-6	16A	3P + N + ⊕	400 V c.a.	50-60 Hz	6h	Rojo	1
60232-6	32A	2P + ⊕	230 V c.a.	50-60 Hz	6h	Azul	1
60242-6	32A	3P + ⊕	400 V c.a.	50-60 Hz	6h	Rojo	1
60252-6	32A	3P + N + ⊕	400 V c.a.	50-60 Hz	6h	Rojo	1

Bases de seguridad murales con interruptor de bloqueo - protegidas IP44



Referencia	Intensidad	Número de polos	Tensión	Frecuencia	Posición horaria	Color	Envase u
6113-6	16A	2P + ⊕	230 V c.a.	50-60 Hz	6h	Azul	1
6114-6	16A	3P + ⊕	400 V c.a.	50-60 Hz	6h	Rojo	1
6115-6	16A	3P + N + ⊕	400 V c.a.	50-60 Hz	6h	Rojo	1
6123-6	32A	2P + ⊕	230 V c.a.	50-60 Hz	6h	Azul	1
6124-6	32A	3P + ⊕	400 V c.a.	50-60 Hz	6h	Rojo	1
6125-6	32A	3P + N + ⊕	400 V c.a.	50-60 Hz	6h	Rojo	1

Tomas de corriente con interruptor de bloqueo para usos industriales baja tensión

Bases de seguridad murales con interruptor de bloqueo - estancas IP67



Referencia	Intensidad	Número de polos	Tensión	Frecuencia	Posición horaria	Color	Envase u
61132-6	16A	2P + ⊕	230 V c.a.	50-60 Hz	6h	Azul	1
61142-6	16A	3P + ⊕	400 V c.a.	50-60 Hz	6h	Rojo	1
61152-6	16A	3P + N + ⊕	400 V c.a.	50-60 Hz	6h	Rojo	1

61232-6	32A	2P + ⊕	230 V c.a.	50-60 Hz	6h	Azul	1
61242-6	32A	3P + ⊕	400 V c.a.	50-60 Hz	6h	Rojo	1
61252-6	32A	3P + N + ⊕	400 V c.a.	50-60 Hz	6h	Rojo	1



Referencia	Intensidad	Número de polos	Tensión	Frecuencia	Posición horaria	Color	Envase u
75332-6	63A	2P + ⊕	230 V c.a.	50-60 Hz	6h	Azul	1
75342-6	63A	3P + ⊕	400 V c.a.	50-60 Hz	6h	Rojo	1
75352-6	63A	4P + ⊕	400 V c.a.	50-60 Hz	6h	Rojo	1



Referencia	Intensidad	Número de polos	Tensión	Frecuencia	Posición horaria	Color	Envase u
9755102	125A	2P + ⊕	230 V c.a.	50-60 Hz	6h	Azul	1
9755099	125A	3P + ⊕	400 V c.a.	50-60 Hz	6h	Rojo	1
9755100	125A	3P + N + ⊕	400 V c.a.	50-60 Hz	6h	Rojo	1

Tomas de corriente SCHUKO

• Según norma DIN 49440

• Con marca austriaca de calidad

Clavija SCHUKO "TAURUS" de goma - protegida IP44



Referencia	Intensidad	Número de polos	Tensión	Frecuencia	Color	Envase
0511-SR	16A	2P + ⊕	250 V c.a.	50-60 Hz	Negro	30

• Soporte de contactos de poliamida

Prolongador SCHUKO "TAURUS" de goma - protegido IP20



Referencia	Intensidad	Número de polos	Tensión	Frecuencia	Color	Envase
2510-SR	16A	2P + ⊕	250 V c.a.	50-60 Hz	Negro	20

• Soporte de contactos de poliamida.

Prolongador SCHUKO "TAURUS" de goma con tapa - protegido IP44



Referencia	Intensidad	Número de polos	Tensión	Frecuencia	Color	Envase
2511-SR	16A	2P + ⊕	250 V c.a.	50-60 Hz	Negro	20

• Soporte de contactos de poliamida.

Tomas de corriente SCHUKO

Prolongador SCHUKO "TAURUS-TOP" de goma sólida con tapa a resorte - protegido IP44



Referencia	Intensidad	Número de polos	Tensión	Frecuencia	Color	Envase
2512-SR	16A	2P + ⊕	250 V c.a.	50-60 Hz	Negro	10

- Soporte de contactos de goma.
- Con tapa a resorte.
- Con prensaestopas.

Prolongador tres vias SCHUKO "TAURUS" de goma sólida con tapas a resorte - protegido IP44



Referencia	Intensidad	Número de polos	Tensión	Frecuencia	Color	Envase
25322-S	3 x16A	2P + ⊕	250 V c.a.	50-60 Hz	Negro	5

- Soporte de contactos de goma.
- Con tapas a resorte.

Base SCHUKO "P-NOVA" de poliamida 6


¡NOVEDAD!



Referencia	Intensidad	Número de polos	Tensión	Frecuencia	Junta mm	Color	Envase
109-OB	16A	2P + ⊕	250 V c.a.	50-60 Hz	50x50	Azul	10
12K452-OE	Cat6 Modul 8 (8)	2xRJ45			50x50	Amarillo	1

- IP54 (109-OB) e IP55 (45K23) (12K452-OE)

Caja para base SCHUKO "P-NOVA" de poliamida 6 - protegida IP44

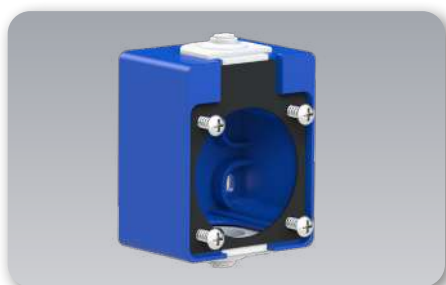


Referencia	Tipo	Junta mm	Color	Envase
106-0	caja	50x50	Azul	1

NOVEDADES Y OTROS PRODUCTOS

Tomas de corriente GRIP bicomponentes

¡NOVEDAD!

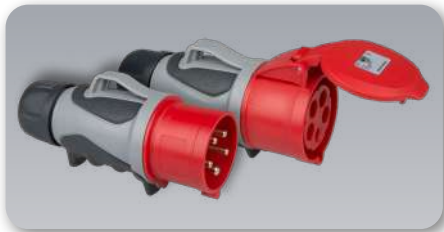

- Mejor ergonomía y agarre
- Sistema Turbo Terminal de conexión rápida sin tornillos
- 16A y 32A
- 3P+N+⊕

Tomas de corriente SHUCKO estancas IP66/IP68

¡NOVEDAD!




- Diseño robusto fabricado en policarbonato/ABS
- Cubiertas protectoras con banda elástica
- Colores: azul o verde grisáceo
- Estancos. IP66/IP68 hasta 2 bar

Pilares para conexión eléctrica



- Fabricados en metal: estables, robustos y de mayor duración
- Fácil montaje e instalación: totalmente cableados y ensayados
- Configuración a medida (potencia, datos, aire comprimido, agua...)
- Estanqueidad IP54

Cajas de distribución termoplásticas DELTA

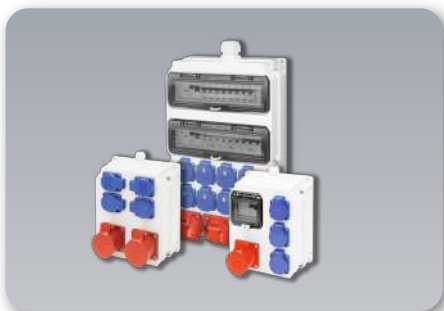

- Envoltorios de termoplástico con tornillos de acero inoxidable y juntas de poliuretano
- Totalmente personalizables, precableadas y ensayadas
- Estanqueidad IP54 (IP67 bajo demanda)

Si está interesado en alguno de estos productos contacte con nuestro servicio de Asistencia Técnica en asist.tecnica@interflex.es
Dimensiones en mm.

NOVEDADES Y OTROS PRODUCTOS

Cajas de distribución de goma sólida



- Envoltorios de goma sólida irrompibles, libres de halógenos y resistentes al envejecimiento
- Resistentes a aceites, grasas, gasolina y ácidos
- Resistentes a los rayos UV y al ozono
- Resistentes a las chispas de soldadura
- Totalmente personalizables, precableadas y ensayadas
- Estanqueidad IP54 (IP67 bajo demanda)

Enrolladores de cables para uso industrial


¡NOVEDAD!



- Estructura de plástico extremadamente duradera. Absorbe golpes y resiste a caídas accidentales
- Diseño de mango ergonómico
- Sistema de freno bloqueo patentado
- Disponible en diámetros de 250mm y 310mm

Si está interesado en alguno de estos productos contacte con nuestro servicio de Asistencia Técnica en asist.tecnica@interflex.es

RED DE VENTAS NACIONAL

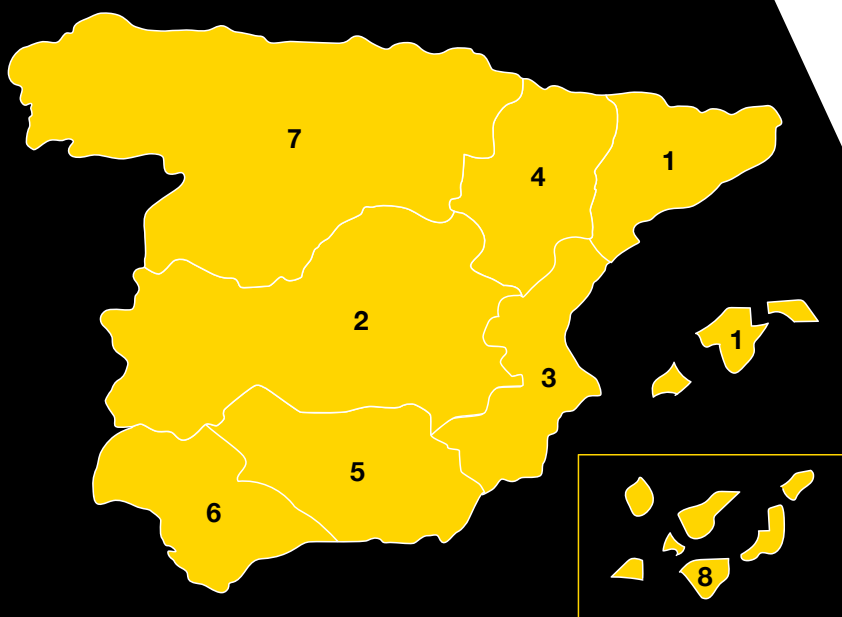

PEDIDOS

Tel: 935 751 600 - Fax: 935 643 700
email: pedidos@interflex.es

ATENCIÓN CLIENTE

Tel: 935 750 704 - Fax: 935 753 851
email: atencion.clientes@interflex.es

ASISTENCIA TÉCNICA

Tel: 935 643 112 - Fax: 935 753 879
email: asist.tecnica@interflex.es

1. INTERFLEX, S.L.

Centro Administrativo y de Producción
C/Muga, 1 - Pol. Ind. Pla d'en Coll
E-08110 Montcada i Reixac (Barcelona)
España
Tel: 935 643 112 - Fax: 935 753 897
email: interflex@interflex.es
www.interflex.es

Centro Logístico

C/ del Mig, 82, 84 - Pol. Ind. Pla d'en Coll
E-08110 Montcada i Reixac (Barcelona)

2. INTERFLEX, S.L.

Delegación Centro

C/Marconi 4 y 6 - Naves 8 y 9 Pol. Ind. Coslada
E-28820 Coslada (Madrid)
Tel: 916 691 634 - Fax: 916 690 888
email: madrid@interflex.es

COMERCIALES DE ZONA

3. LEVANTE

INTERFLEX, S.L.

Tel: 678 780 498
email: valencia@interflex.es

4. ARAGÓN NORTE

INTERFLEX, S.L.

Tel: 697 961 894
email: oscarsanz@interflex.es

5. ANDALUCÍA ORIENTAL

INTERFLEX, S.L.

Tel: 661 217 067
email: andaluciaoriental@interflex.es

6. ANDALUCÍA OCCIDENTAL

INTERFLEX, S.L.

Tel: 678 914 821
email: andaluciaoccidental@interflex.es

AGENCIAS COMERCIALES

7. NORTE

FOZ, S.L.

Larrondo Beheko Etorbidea, 5 - Pab. 5
E-48180 Loiu (Bizkaia)
Tel: 944 483 890 - Fax: 944 472 183
email: foz@interflex.com

8. CANARIAS

REPRES. QUINTANA, S.L.

Abreu y Galindo, 8, 2ª planta
E-35001 Las Palmas (Canarias)
Tel: 928 319 166 - Fax: 928 311 916
email: releqsl@yahoo.es

INTERNATIONAL SALES NETWORK



A. INTERFLEX, S.L.

Headquarters and Production

C/Muga, 1 - Pol. Ind. Pla d'en Coll
E-08110 Montcada i Reixac (Barcelona)
Spain

For information about our worldwide distributors please contact us at:

Sales & Orders:

Tel: +34 935 650 582 - Fax: +34 935 753 879
e-mail: export@interflex.es

Technical Assistance:

Tel: +34 935 650 582
e-mail: asist.tecnica@interflex.es

Logistics Center:

C/ del Mig, 82-84 - Pol. Ind. Pla d'en Coll
E-08110 Montcada i Reixac (Barcelona)

B. INTERFLEX LATINOAMÉRICA, SAS

South America Subsidiary

Medellín - Colombia
Tel: +57 3006100192
e-mail: interflex@interflex-latam.com
www.interflex-latam.com



Smart Cable Management
since 1967