

MULTIVIA

Sistemas de bandejas portacables




VIAFIL

Visión General del Sistema	60-61
Acabado VIAFIL HR	62-63
Bandejas VIAFIL	64-65
Complementos y Accesorios	66-70
Soportes y Elementos de Soporte.....	71-76
Herramientas de corte	77
Aplicaciones de montaje	78-81


VIATEC

Visión General del Sistema.....	82-83
Acabado VIATEC HR.....	84-85
Bandejas VIATEC.....	86-87
Complementos y Accesorios	88-95
Soportes y Elementos de Soporte.....	96-101
Bandeja VIATEC para iluminación y Complementos	102
Aplicaciones de Montaje	103-107

Visión general del sistema

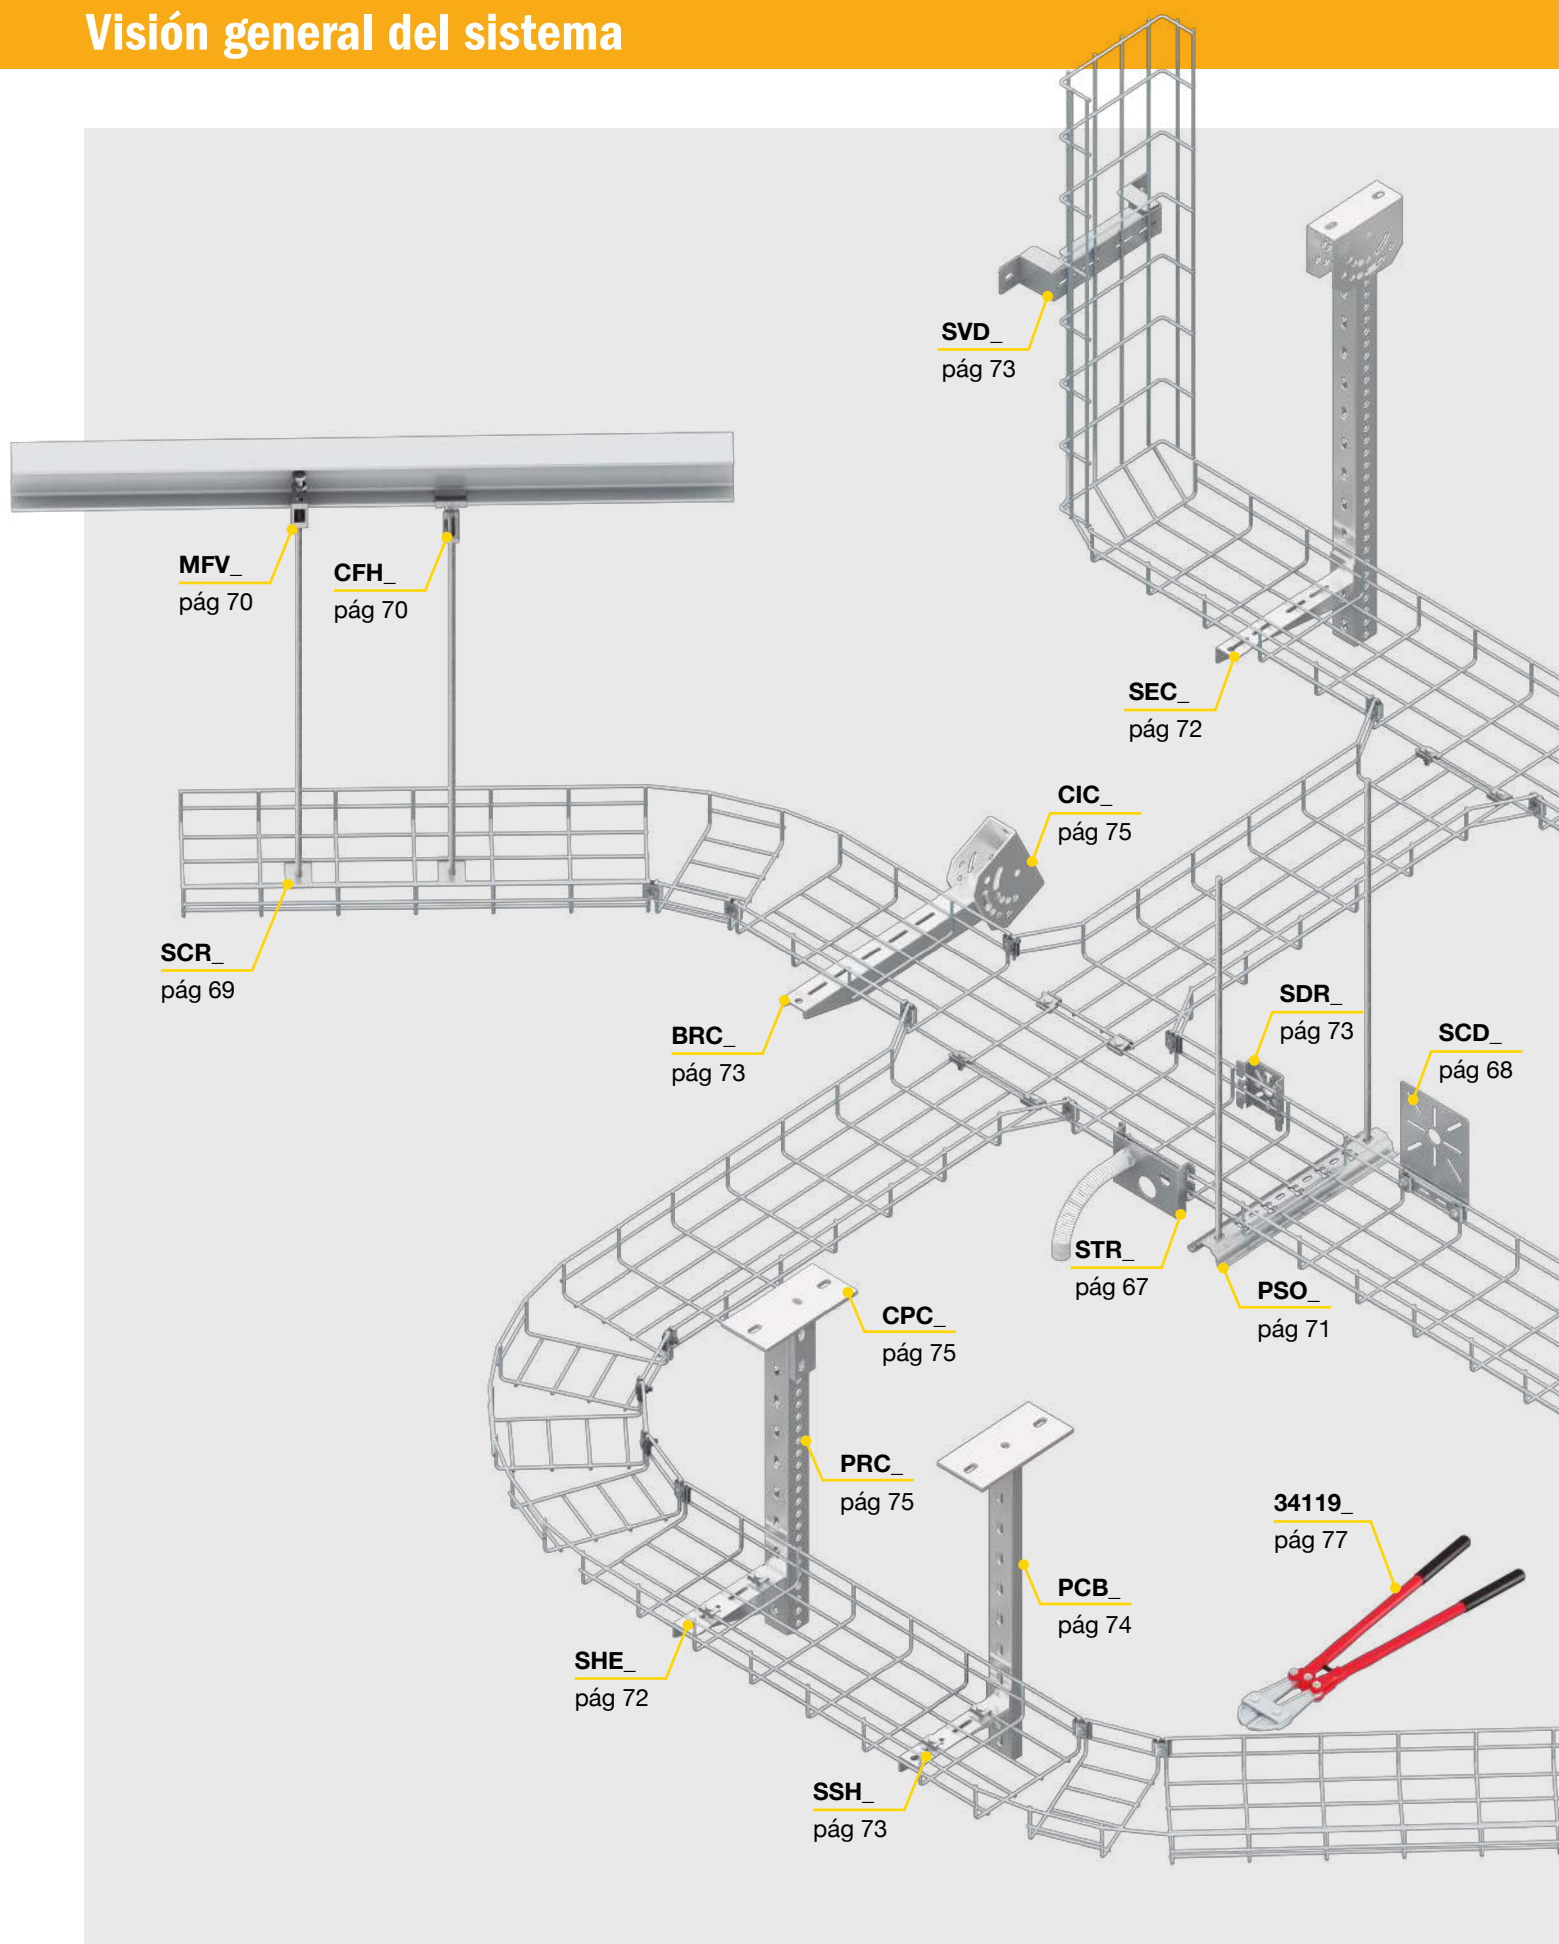

Aplicaciones de montaje

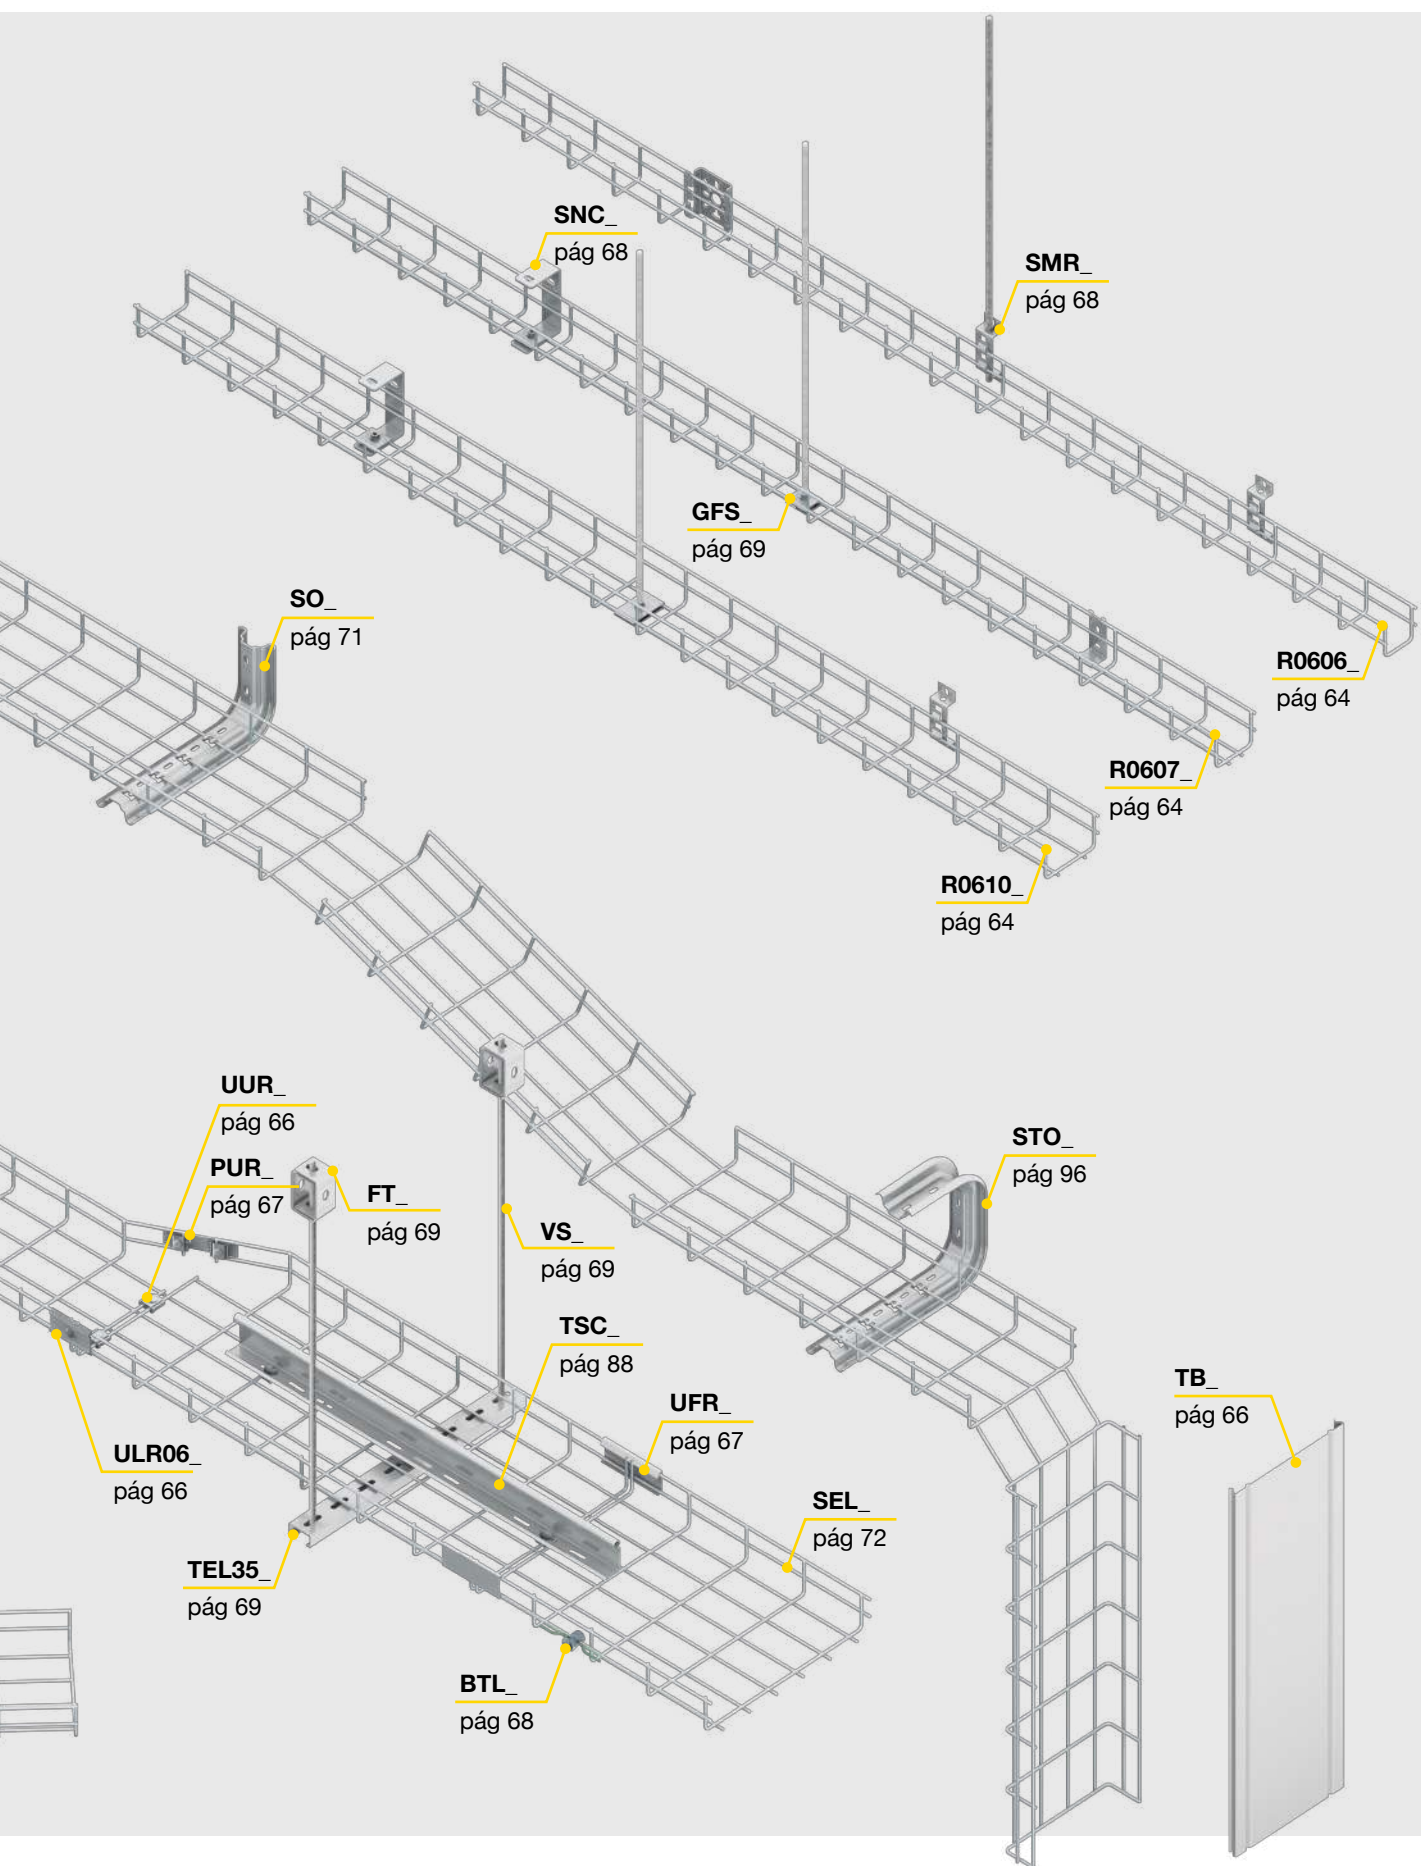

MULTIVIA HR

ACABADO DE ALTA RESISTENCIA

MAYOR DURABILIDAD, CALIDAD Y SOSTENIBILIDAD Sustituto del galvanizado en caliente

+ RESISTENCIA

El acabado **HR** ofrece una **resistencia a la corrosión superior al galvanizado en caliente**, superando las 1200 horas en el ensayo de niebla salina* sin aparición de corrosión roja.

CLASE 8 SEGÚN NORMA IEC 61537

El **HR** posee también un efecto auto-reparador en cortes o rasgaduras.



Acabado HR
después de 1000 horas



Acabado galvanizado en caliente
estándar después de 600 horas

+ CALIDAD

- El acabado **HR** tiene un color plata matizado, completamente libre de irregularidades y de puntas agresivas para una mayor seguridad de los instaladores. Asimismo, su acabado liso y color homogéneo lo hacen muy indicado para instalaciones que requieren de un acabado estético.

+ ECOLÓGICO

Gracias a su especial proceso productivo, el acabado **HR** es más respetuoso con el medio ambiente que otros tratamientos de resistencia similar.

- Producción con menor consumo energético.
- 100% reciclable.
- Cumple directiva RoHS.




www.multiviahr.info

CLASE 8

Más de 1200h de
resistencia en ensayo de
corrosión en niebla salina




Escanear
para más
información

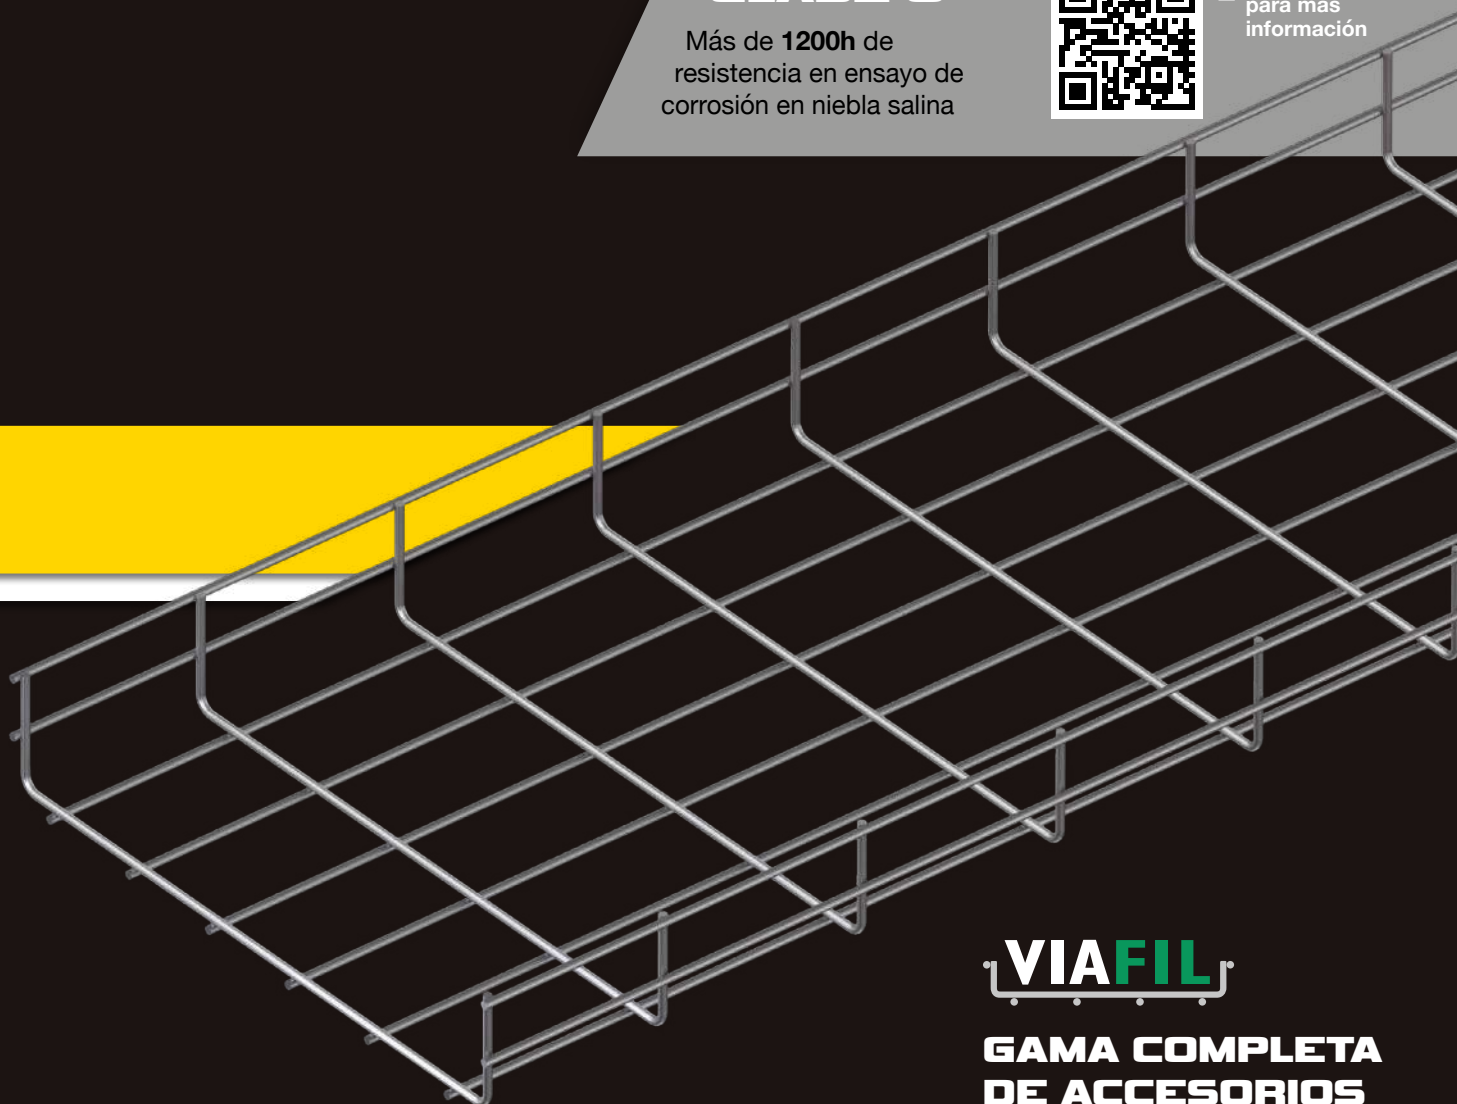

VIAFIL


**GAMA COMPLETA
DE ACCESORIOS**

Clase 8

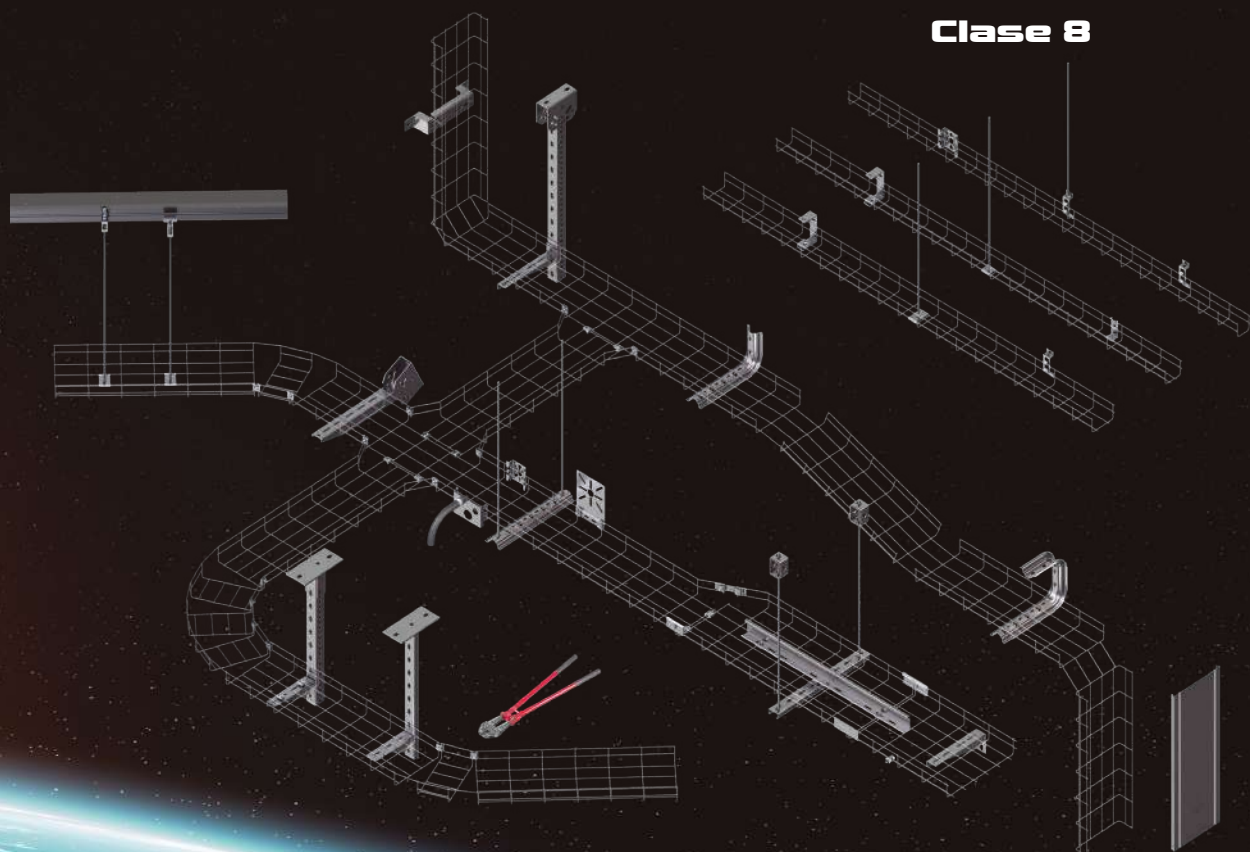

Bandeja rejilla de acero electrosoldado

VIAFIL bandeja de rejilla

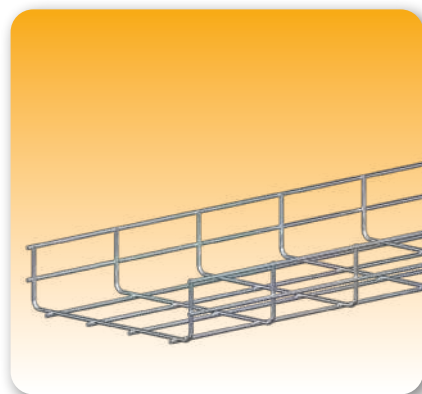

Longitud 3 m

* Sólo acabado Z3

** El acabado de alta resistencia HR es un tratamiento sustitutivo del galvanizado en caliente con una resistencia a la corrosión superior a las 1200 horas en ensayo de niebla salina (de acuerdo con IEC 61537). Su acabado totalmente liso y libre de irregularidades proporciona una mayor seguridad tanto para los instaladores como para los cables y hacen de él un tratamiento apto para instalaciones donde el factor estético es importante.

*** Disponible bajo pedido


- Bandejas de rejilla electrosoldada
- De acuerdo con norma IEC 61537
 - Temperatura de uso: -40°C hasta +120°C
 - Resistentes a rayos UV
 - No propagadores de la llama
 - Resistencia a impacto 20J (material)
 - Acabados disponibles
 - Cincado ecológico Z3
 - Acabado de alta resistencia HR**
 - Acero inoxidable AISI304
 - Acero inoxidable AISI316***
 - Pintado epoxi poliéster***

CLASE 6
CLASE 8
CLASE 9B
CLASE 9D
CLASE 6



	Referencia			Ala mm	Ancho mm	Palet m	Embalaje (m)
R0310Z3	R0310HR	R0310I		30	100	240*	24
R0320Z3	R0320HR	R0320I		30	200		18
R0330Z3	R0330HR	R0330I		30	300	240*	18
R0606Z3	R0606HR	R0606I		60	60	240*	24
R0607Z3	R0607HR	R0607I		60	75	240*	24
RK0607Z3	RK0607HR	RK0607I		60	60		24
R0610Z3	R0610HR	R0610I		60	100	240*	24
R0615Z3	R0615HR	R0615I		60	150	144*	24
R0620Z3	R0620HR	R0620I		60	200	120*	12
R0630Z3	R0630HR	R0630I		60	300	72*	12
R0640Z3	R0640HR	R0640I		60	400	-	6
R0650Z3	R0650HR	R0650I		60	500	-	6
R0660Z3	R0660HR	R0660I		60	600	-	6
R1010Z3	R1010HR	R1010I		110	100	-	6
R1020Z3	R1020HR	R1020I		110	200	-	6
R1030Z3	R1030HR	R1030I		110	300	-	6
R1040Z3	R1040HR	R1040I		110	400	-	6
R1050Z3	R1050HR	R1050I		110	500	-	6
R1060Z3	R1060HR	R1060I		110	600	-	6

VIAFIL INSTAFIX bandeja de rejilla enchufable

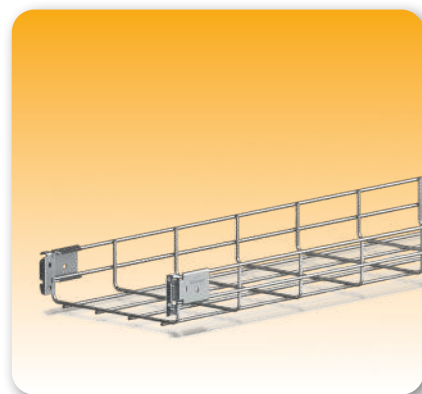

Longitud 3 m

- Bandejas de rejilla electrosoldada con sistema enchufable sin uniones
- De acuerdo con norma IEC 61537
 - Temperatura de uso: -40°C hasta +120°C
 - Resistentes a rayos UV
 - No propagadores de la llama
 - Resistencia a impacto 20J (material)
 - Acabados disponibles
 - Cincado ecológico Z3
 - Acabado de alta resistencia HR**

CLASE 6
CLASE 8



	Referencia		Ala mm	Ancho mm	Palet m	Embalaje (m)
RIF0610Z3	RIF0610HR		60	100		24
RIF0615Z3	RIF0615HR		60	150		24
RIF0620Z3	RIF0620HR		60	200		12
RIF0630Z3	RIF0630HR		60	300		12
RIF0640Z3	RIF0640HR		60	400		6
RIF0650Z3	RIF0650HR		60	500		6
RIF0660Z3	RIF0660HR		60	600		6
RIF1010Z3	RIF1010HR		110	100		6
RIF1020Z3	RIF1020HR		110	200		6
RIF1030Z3	RIF1030HR		110	300		6
RIF1040Z3	RIF1040HR		110	400		6
RIF1050Z3	RIF1050HR		110	500		6
RIF1060Z3	RIF1060HR		110	600		6


Bandeja de rejilla enchufable



CE IEC 61537 Declare



Instalación
**ULTRA
RÁPIDA**



+ RÁPIDO

- Ahorro de más de un 80% en el tiempo de instalación respecto a uniones atornilladas
- Reducción de costes en instalación y materiales
- Amplia gama de accesorios INSTAFIX

+ VERSÁTIL

- Disponible en alas 60 y 110mm
- Disponible en cincado electrolítico Z3 (CLASE 6) y en acabado de alta resistencia HR (CLASE 8)
- Sistema enchufable preinstalado*

* Las uniones en la bandeja enchufable de rejilla VIAFIL INSTAFIX pueden comprarse de forma separada. Si una de las uniones resulta dañada (por el transporte o una mala manipulación) se puede convertir un tramo de bandeja en enchufable gracias a su fácil montaje. La pieza defectuosa puede ser sustituida por una nueva in-situ sin necesidad de herramientas especiales

+ SEGURO

- Continuidad eléctrica superior a la unión atornillada
- Mantiene la capacidad de carga respecto a la versión con uniones atornilladas




www.interflex.es



Complementos y accesorios

Tapa bandeja

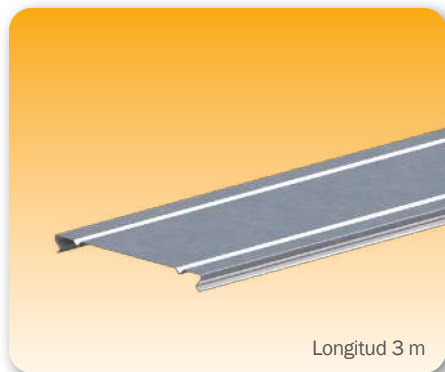

Referencia			Bandeja ancho/mm	Embalaje (m)
TB06S	TB06HR	TB06I	60	24
TB07S	TB07HR	TB07I	75	24
TB10S	TB10HR	TB10I	100	24
TB15S	TB15HR	TB15I	150	12
TB20S	TB20HR	TB20I	200	12
TB30S	TB30HR	TB30I	300	6
TB40S	TB40HR	TB40I	400	6
TB50S	TB50HR	TB50I	500	6
TB60S	TB60HR	TB60I	600	6

Tabique separador para bandeja VIAFIL



Referencia			Ala	Embalaje (m)
TSR03S	TSR03HR	TSR03I	30	30
TSR06S	TSR06HR	TSR06I	60	30
TSR10S	TSR10HR	TSR10I	110	30

Fijar a bandeja con bridas BFTG

Unión multiuso



Referencia			Envase (u)
UURZ3	UURG	UURI/316	50

Para unir 2 tramos de bandeja, utilizar:
ALA 30
Ancho 100: 2 uniones UUR..
Anchos 200-300: 3 uniones UUR..
(dos laterales y una central)

ALA 60
Anchos 60-100-150: 2 uniones UUR..
Anchos 200-300 3 uniones UUR..
Anchos 400-500-600: 4 uniones UUR..
(dos laterales y dos repartidas en el ancho)

Para acabado HR utilizar acabo G (GEOMET 500B resistencia superior a 1200h)


Unión lateral alas 60 y 110mm



Referencia			Envase (u)
ULR06Z3	ULR06G	ULR06I/316	50

Para unir 2 tramos de bandeja ALAS 60 y 110, utilizar:
Anchos 60-100-150: 2 uniones ULR06..
Anchos 200-300: 2 uniones ULR06.. + 1 unión UUR.. (central)
Anchos 400-500-600: 2 uniones ULR06.. + 2 uniones UUR.. (repartidas en el ancho)

Para acabado HR utilizar acabo G (GEOMET 500B resistencia superior a 1200h)

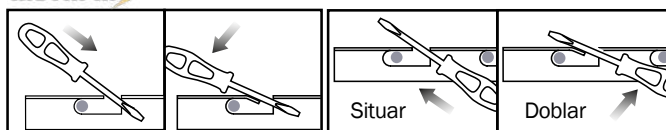

Doblar las aletas después de colocar la bandeja VIAFIL

Dimensiones en mm.

Complementos y accesorios

Z3 Cincado **S** Galvanizado sendzimir **G** Galvanizado en caliente **HR** Alta resistencia **I** Inox AISI 304 **I/316** Inox AISI 316

Unión de fijación rápida INSTAFIX para VIAFIL



Referencia			Envase (u)
UFRS	UFRHR	UFRI	10

Unión lateral INSTAFIX ULIF



Referencia		Envase (u)
ULIFS	ULIFI	10

Pletina de unión multiuso



Referencia			Longitud	Envase (u)
PURS	PURHR	PURI	100	10

Para la formación de curvas, derivaciones y reducciones, utilizar 2 bridas FSR.. por pletina


Brida fijación a soporte



Referencia			Envase (u)
FSRZ3	FSRG	FSRI/316	50

Para acabado HR utilizar acabado G (GEOMET 500B resistencia superior a 1200h)

Brida fijación tabique separador

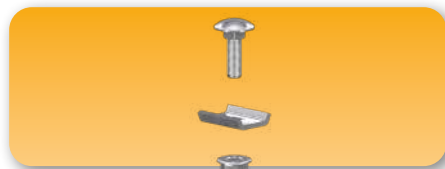

Referencia	Envase (u)
BFTG	50

Para acabado HR utilizar acabado G (GEOMET 500B resistencia superior a 1200h)

Placa INSTAFIX para salida de cables



Referencia	Envase (u)
STRS	10

M20/Pg 13,5 - M25/Pg 16 - M32/Pg 21

Complementos y accesorios


Placa para cajas de derivación



Referencia	Envase (u)
SCDHR	10

Utilizar 2 bridas fijación FSR.. (exclusivo para alas 60 y 110)


Tornillo con tuerca-arandela dentada

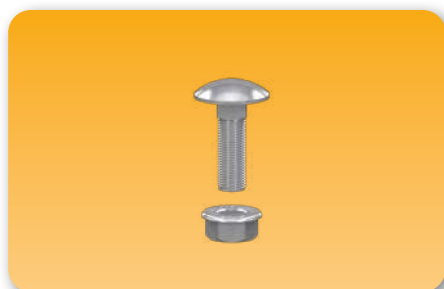

Referencia		Rosca	Envase (u)
TCA620G	TCA620I	M6 x 20	50
TCA1020G		M10 x 20	50

Para acabado HR utilizar acabado G (GEOMET 500B resistencia superior a 1200h)

Borne de tierra para bandeja VIAFIL

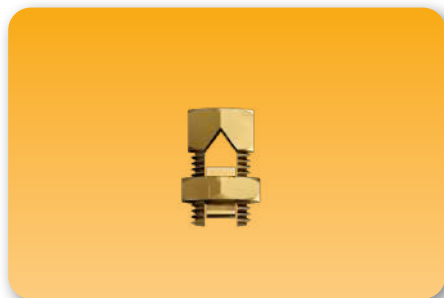

Referencia	Sección cable	Envase (u)
BTL-16	10 a 16	100
BTL-25	16 a 25	50
BTL-35	25 a 35	50
BTL-50	35 a 50	50
BTL-95	50 a 95	15

Soporte multiuso para bandeja 60 x 75mm



Referencia			Envase (u)
SNCS	SNCHR	SNCI	10

Fijación a pared o fijación a techo con varilla suspensión VS8..
Utilizar 1 soporte central GFS.. y 1 tornillo con tuerca-arandela dentada TCA620..

Soporte multiuso INSTAFIX para bandeja 60 x 60 y 60 x 100mm



Referencia	Envase (u)
SMRG	50


Fijación a pared o fijación a techo con varilla suspensión VS8..

Dimensiones en mm.

Complementos y accesorios

L Latón bruto **Z3** Cincado **S** Galvanizado sendzimir **G** Galvanizado en caliente **HR** Alta resistencia **I** Inox AISI 304 **I/316** Inox AISI 316


Soporte central para bandeja 60 x 75

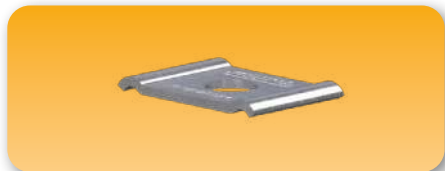

Referencia			Envase (u)
GFSZ3	GFSG	GFSI	50

Utilizar 2 piezas para cada suspensión con varilla VS8..
Para acabado HR utilizar acabado G (GEOMET 500B resistencia superior a 1200h)

Soporte central

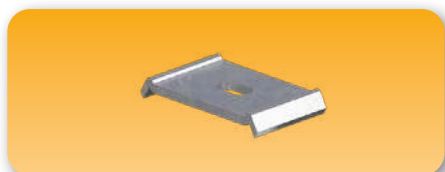

Referencia			Envase (u)
SCRZ3	SCRG	SCRI/316	50

Utilizar 2 piezas para cada suspensión con varilla VS8..., sólo en bandejas 100-150-200 con cargas ligeras y equilibradas
Para acabado HR utilizar acabado G (GEOMET 500B resistencia superior a 1200h)

Soporte telerail para suspensión en trapecio



Referencia		Embalaje (m)
PLC20105		12
TEL35S	TEL35HR	8

Longitud 2 m
Utilizar con 2 varillas suspensión VS8..

Varilla roscada para suspensión



Referencia		Rosca	Embalaje (m)
VS8Z3*		M8	50
VS10Z3*		M10	25
	VS8I**	M8	10
	VS10I**	M10	10

Longitud 1 m
* Utilizar 2 tuercas-arandela dentada C6923.8G/10G
** Utilizar 2 tuercas-arandela dentada C6923.8I/10I

Cabezal varilla suspensión



Referencia		Envase (u)
FTZ3	FTHR	10

Utilizar con varillas suspensión VS8.. o VS10..

Complementos y accesorios

Clip fijación horizontal



Referencia	Envase (u)
CFHG	10

Utilizar con varilla suspensión VS8.. Capacidad de 4 a 10 mm

Clip fijación vertical



Referencia	Envase (u)
CFVG	10

Utilizar con varilla suspensión VS8.. Capacidad de 4 a 10 mm

Mordaza fijación a viga



Referencia	Envase (u)
MFVZ3	10

Utilizar con varilla suspensión VS8.. Capacidad máxima 19 mm

Grapa fijación perfil a viga



Referencia	Envase (u)
GFVG	50


Para fijar perfiles C a vigas. Múltiples posibilidades de montaje

Dimensiones en mm.

Soportes y elementos “omega”

Z3 Cincado **S** Galvanizado sendzimir **G** Galvanizado en caliente **HR** Alta resistencia **I** Inox AISI 304


Soporte “omega” INSTAFIX para pared o perfil colgante

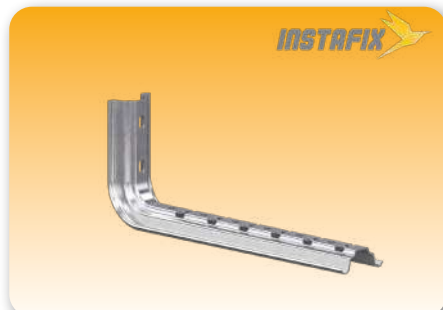

Referencia		Bandeja ancho/mm	Longitud/mm	Envase (u)
S010S	S010HR	100	165	10
S015S	S015HR	150	215	10
S020S	S020HR	200	265	10
S030S	S030HR	300	365	10
S040S	S040HR	400	465	10

Para la fijación a perfil “omega” colgante, utilizar 2 tornillos con tuerca-arandela dentada TCA820G
Para la fijación sobre perfiles “C” a pared, utilizar tornillos TE840G con tuerca-guía TGR8G y tope TSOG
Sistema INSTAFIX: fijación rápida. No necesita tornillos para fijar la bandeja al soporte


Soporte “omega” INSTAFIX para techo

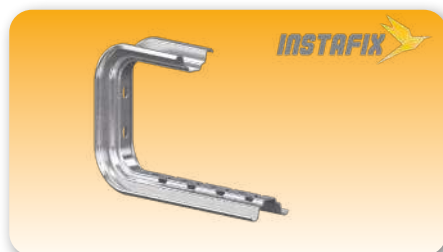

Referencia		Bandeja ancho/mm	Longitud/mm	Envase (u)
ST010S	ST010HR	100	165	1
ST015S	ST015HR	150	215	1
ST020S	ST020HR	200	265	1
ST030S	ST030HR	300	365	1
ST040S	ST040HR	400	465	1

Para la fijación a techo, utilizar topes TSOG
Sistema INSTAFIX: fijación rápida. No necesita tornillos para fijar la bandeja al soporte


Soporte “omega” INSTA-FIX para suspensión en trapecio

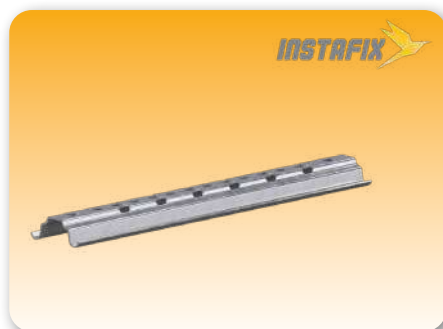

Referencia		Bandeja ancho/mm	Longitud/mm	Envase (u)
P020S	P020HR	150-200	300	10
P030S	P030HR	300	400	10
P040S	P040HR	400	500	10
P050S	P050HR	400	600	10
P060S	P060HR	400	700	10
P0200S	P0200HR	-	2000	4 (8m)

Para la suspensión en trapecio de bandejas. Utilizar con varilla suspensión VS8 y tuercas arandela dentadas C6923.8.. Sistema INSTAFIX: fijación rápida. No necesita tornillos para fijar la bandeja al soporte.

Soporte “omega” para techo

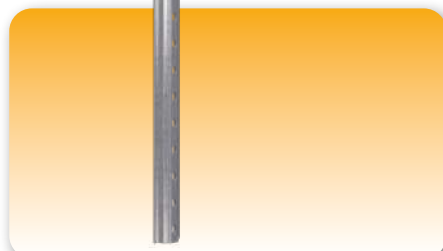

Referencia		Longitud/mm	Envase (u)
PS040S	PS040HR	145	1
PS050S	PS050HR	245	1
PS060S	PS060HR	345	1

Para la fijación a techo, utilizar topes TSOG

Tope perfil “omega”




Referencia	Envase (u)
TSOG	50

Dimensiones en mm.

Soportes

Soporte ligero para pared o perfil “C”

¡NOVEDAD!

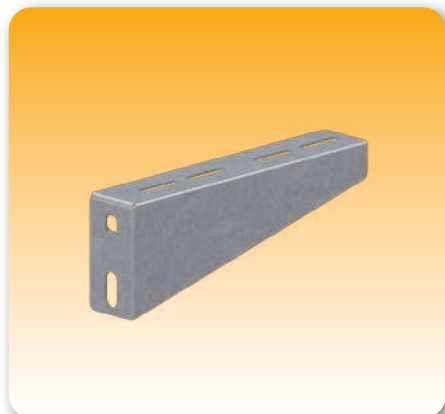

Referencia	Bandeja ancho/mm	Envase (u)
SHE10S*	100	10
SHE15S*	150	10
SEL20S	200	10
SEL30S	300	10
SEL40S	400	5
SEL50S	500	5
SEL60S	600	5

Soporte para cargas ligeras.

Para fijación sobre perfiles “C” utilizar 2 tornillos TE1020G con tuercas TG10G

*para anchos de bandeja 100 y 150mm se utiliza el modelo de soporte SHE


Soporte para pared o perfil “C”



Referencia	Bandeja ancho/mm	Envase (u)
SHE10S SHE10I	100	10
SHE15S SHE15I	150	10
SHE20S SHE20I	200	10
SHE30S SHE30I	300	10
SHE40S SHE40I	400	5
SHE50S SHE50I	500	5
SHE60S SHE60I	600	5

Para la fijación sobre perfiles “C” utilizar 2 tornillos TE1020G con tuercas-guía TG10G

Soporte compacto para pared o perfiles “C”

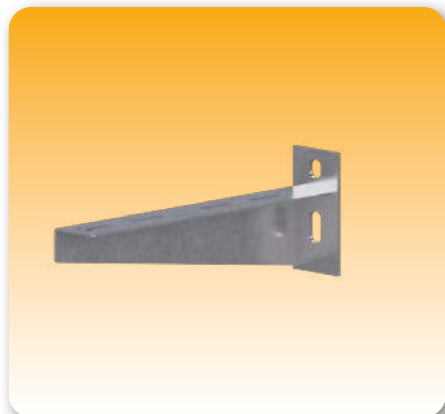

Referencia	Bandeja ancho/mm	Envase (u)
SEC10G	100	4
SEC15G	150	4
SEC20G	200	4
SEC30G	300	4
SEC40G	400	2
SEC50G	500	2
SEC60G	600	2


Se recomienda su utilización en espacios limitados

Para la fijación sobre perfiles “C” utilizar 2 tornillos TE1020G con tuercas-guía TG10G

Soportes

S Galvanizado sendzimir **G** Galvanizado en caliente **HR** Alta resistencia **I** Inox AISI 304

Soporte INSTAFIX para pared o perfiles "C"

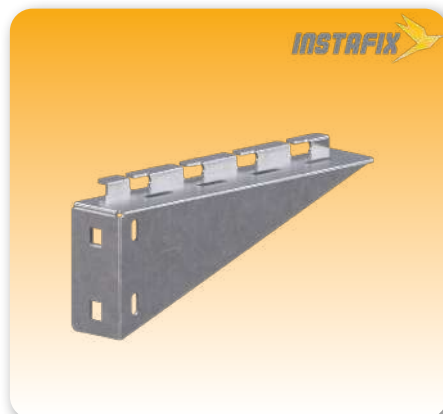

Referencia		Bandeja ancho/mm	Envase (u)
SSH10S	SSH10I	100	10
SSH15S	SSH15I	150	10
SSH20S	SSH20I	200	10
SSH30S	SSH30I	300	10
SSH40S	SSH40I	400	5
SSH50S	SSH50I	500	5
SSH60S	SSH60I	600	5

Para la fijación sobre perfiles "C" utilizar 2 tornillos TE1020G con tuercas-guía TG10G
Sistema INSTAFIX: fijación rápida. No necesita tornillos para fijar la bandeja al soporte


*Disponible hasta agotar stocks

Soporte multiuso INSTA-FIX




Referencia			Envase (u)
SDRS	SDRHR	SDRI	10

Soporte distanciador

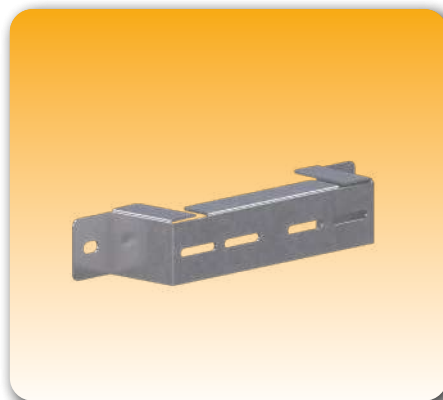

Referencia			Bandeja ancho/mm	Envase (u)
SVD10S	SVD10HR	SVD10I	100	5
SVD15S	SVD15HR	SVD15I	150	5
SVD20S	SVD20HR	SVD20I	200	5
SVD30S	SVD30HR	SVD30I	300	5
SVD40S	SVD40HR	SVD40I	400	5
SVD50S	SVD50HR	SVD50I	500	5
SVD60S	SVD60HR	SVD60I	600	5

Soporte inclinable

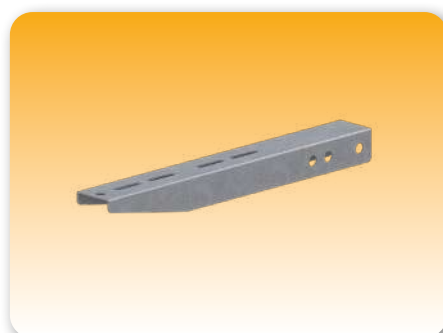


Referencia		Bandeja ancho/mm	Envase (u)
BRC10S	BRC10HR	100	10
BRC15S	BRC15HR	150	10
BRC20S	BRC20HR	200	10
BRC30S	BRC30HR	300	10
BRC40S	BRC40HR	400	10
BRC50S	BRC50HR	500	10
BRC60S	BRC60HR	600	10

Instalar con cabezal inclinable CIC...

Dimensiones en mm.

Elementos para soportes

Perfil "C21" (41 x 21 mm)

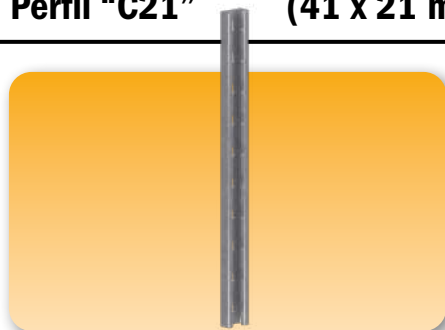


Referencia		Embalaje (m)
PCS	PCHR	12

Longitud 3 m

Utilizar soportes SHE, SEC y SSH, fijándolos con tornillos TE1020G y tuercas-guía TG10G

Utilizar soportes "omega" fijándolos con tornillos TE840G con tuerca-guía TGR8G y tope TSOG

Perfil "C21" con pletina

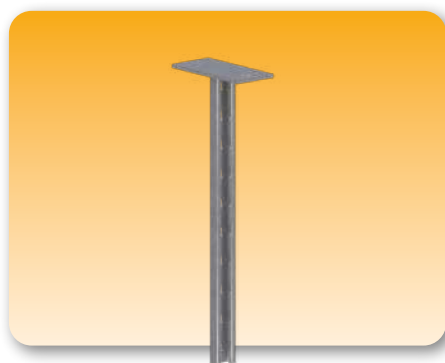


Referencia	Longitud mm	Envase (u)
PCB50G	500	1
PCB100G	1000	1

Utilizar soportes SHE, SEC y SSH, fijándolos con tornillos TE1020G y tuercas-guía TG10G

Utilizar soportes "omega" fijándolos con tornillos TE840G con tuerca-guía TGR8G y tope TSOG

Doble perfil "C21" con pletina

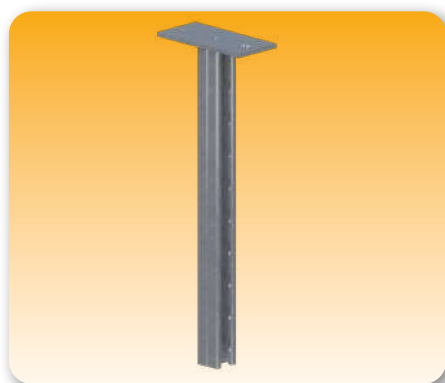

Referencia	Longitud mm	Envase (u)
PDCB50G	500	1
PDCB100G	1000	1


Utilizar soportes SHE, SEC y SSH, fijándolos con tornillos TE1020G y tuercas-guía TG10G

Elementos para soportes

S Galvanizado sendzimir **G** Galvanizado en caliente **HR** Alta resistencia

Perfil "C41"

(41 x 41 mm)

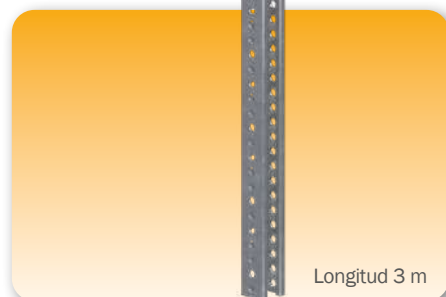

Longitud 3 m

Referencia	Longitud	Envase (u)
PRC50S	500	8
PRC100S	1000	8

	Embalaje (m)
PRCS	3000
PRCHR	3000

Con carga a un lado utilizar soportes SHE, SEC y SSH, fijándolos con tornillos TE1020G y tuercas-guía TG10G

En caso de carga equilibrada utilizar 2 tornillos TE1070G y tuercas-arandela dentada C6923.10G


Cabezal recto para perfiles "C21" y "C41"



Referencia	Envase (u)
CPCG	1

Utilizar 2 tornillos con tuerca-arandela dentada TCA1020G

Cabezal inclinable para perfil "C41" para suspensión recta o inclinable hasta 60°

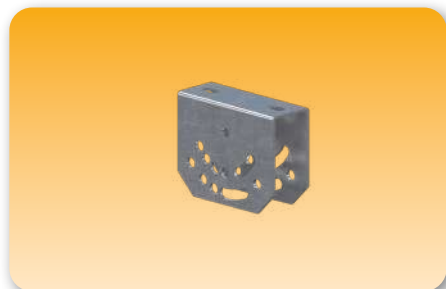

Referencia	Envase (u)
CICS CICHR	1

Para configuraciones con ángulos predeterminados de 0°, 15°, 20°, 25°, 30°, 40°, 45° y 60° utilizar 2 tornillos TE1070G y tuercas-arandela dentada C6923.10G

Para configuraciones de ángulos mediante colisos de -2° a 25° y de 25° a 60° utilizar como eje 1 tornillo TE1070G con tuerca-arandela dentada C6923.10G y en los colisos 2 tornillos con tuerca-arandela dentada TCA1020G (tuercas al exterior)

Rótula para perfil "C41"

¡NOVEDAD!



Referencia	Envase (u)
ROPS ROPHR	1

Elementos para soportes

S Galvanizado sendzimir

G Galvanizado en caliente

HR Alta resistencia


Tuerca-guía para perfiles "C"



Referencia	Rosca	Envase (u)
TG8G	M8	50
TG10G	M10	50

Para acabado HR utilizar acabado G (GEOMET 500B resistencia superior a 1200h)

Tuerca-guía con retenedor para perfiles "C"

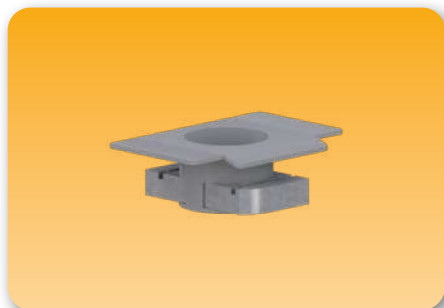

Referencia	Rosca	Envase (u)
TGR8G	M8	50
TGR10G	M10	50

Para acabado HR utilizar acabado G (GEOMET 500B resistencia superior a 1200h)

Tornillo hexagonal para tuerca-guía



Referencia	Rosca	Envase (u)
TE835G	M8 x 35	50
TE1020G	M10 x 20	50
TE1070G	M10 x 70	50

Para acabado HR utilizar acabado G (GEOMET 500B resistencia superior a 1200h)

Tuerca-arandela dentada para perfil "C41"



Referencia	Rosca	Envase (u)
C6923.10G	M10	50

Para acabado HR utilizar acabado G (GEOMET 500B resistencia superior a 1200h)

Dimensiones en mm.

Herramientas de corte para bandeja VIAFIL

Herramienta de corte electrohidráulica

¡NOVEDAD!

Corte limpio, sin rebabas. Cómoda y fácil de usar. Apta para todos los diámetros de varilla y todos los acabados presentes en nuestra gama de bandejas VIAFIL



Referencia	Longitud	Envase (u)
KITCVFM2	500mm	1

Incluye herramienta de corte, maleta de transporte, batería ion litio de 18V (carga completa en 15 minutos) y cargador


Tenaza de corte asimétrico en ángulo

Cuchillas en ángulo para varillas de hasta 8mm de diámetro y de una dureza Rockwell C40









Referencia	Longitud	Envase (u)
34119	610mm	1


Aplicaciones de montaje a pared

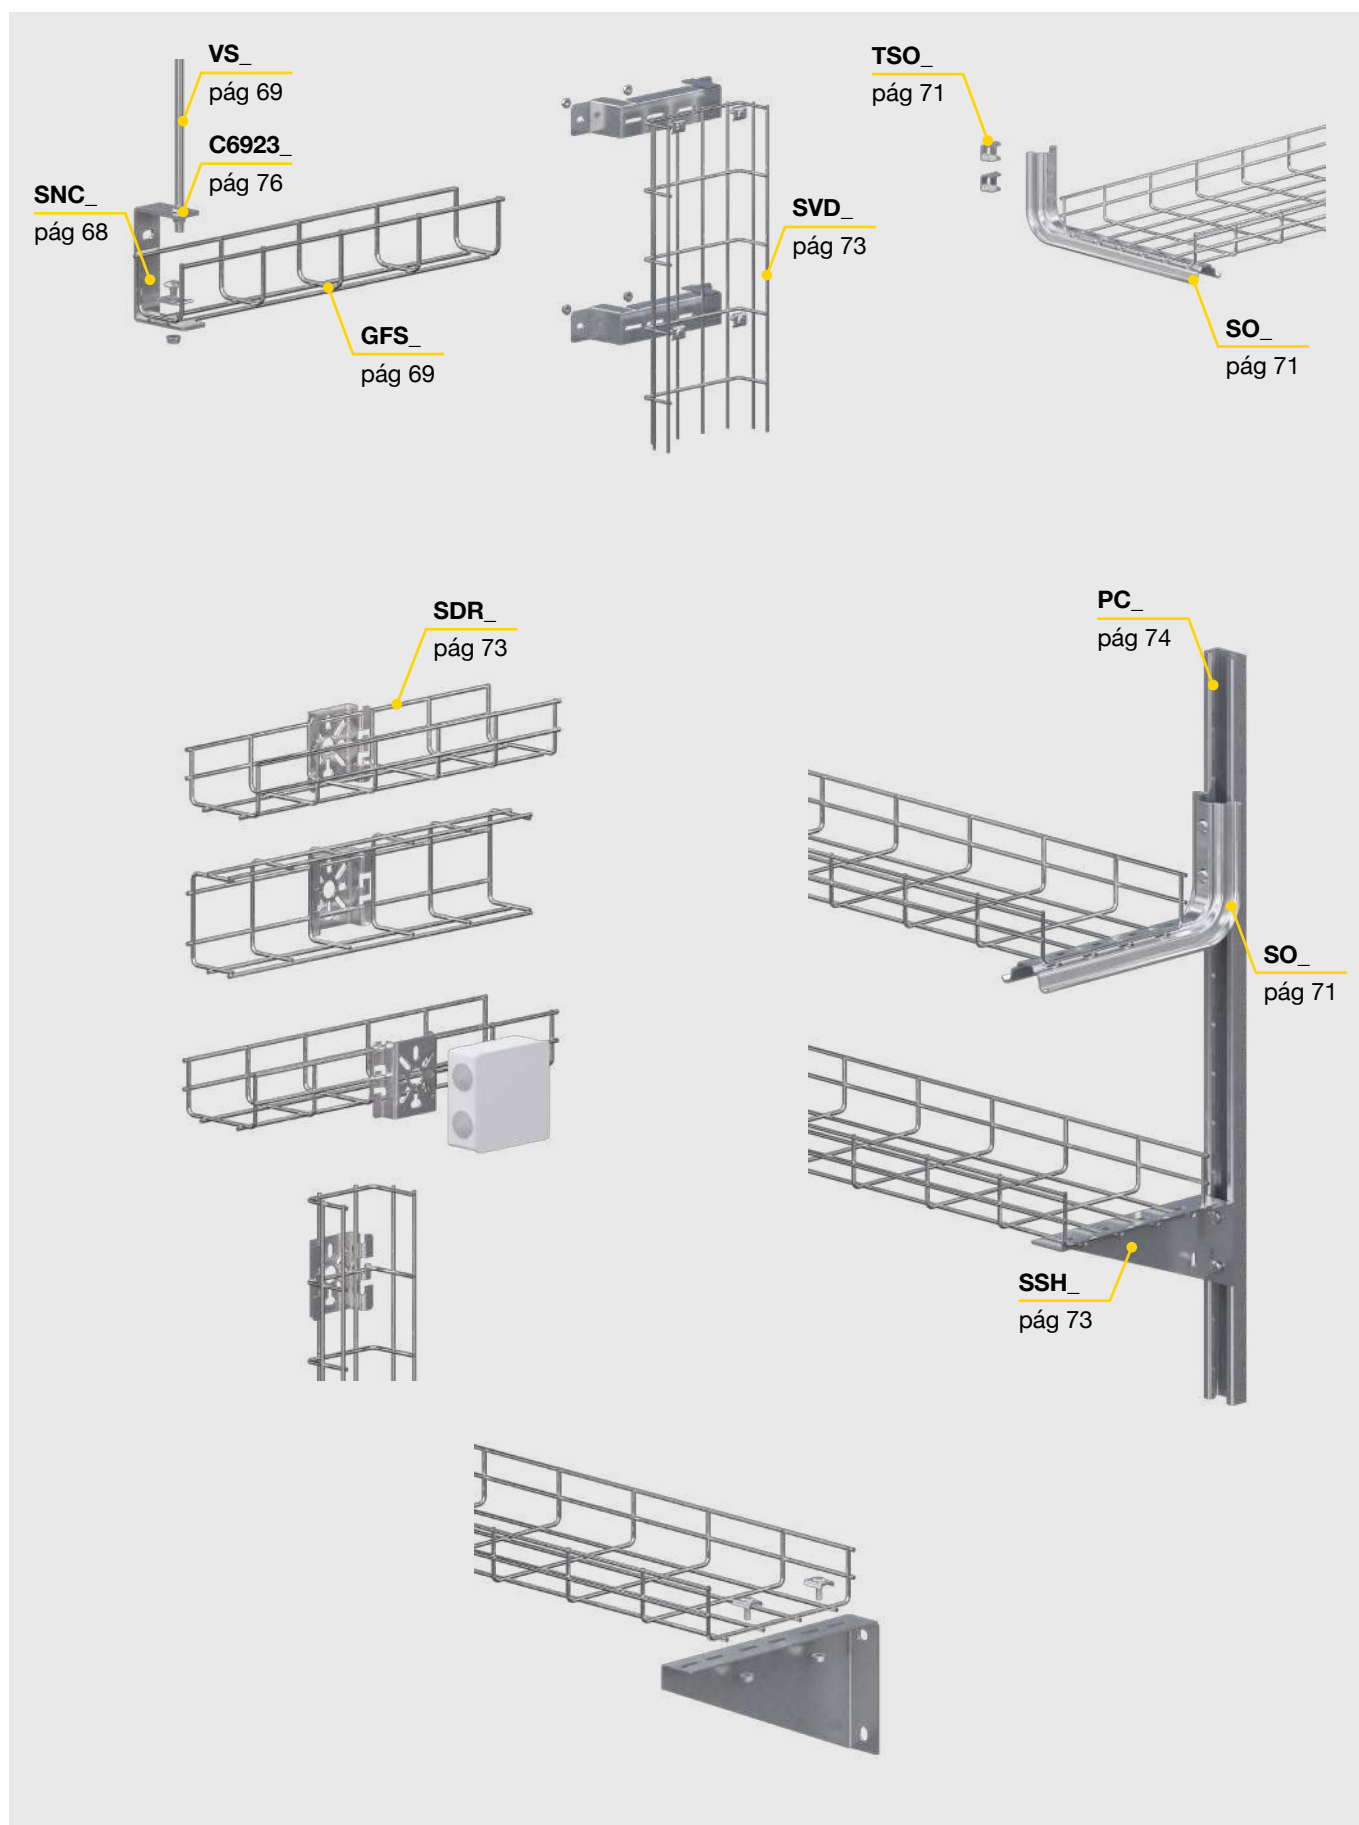

Aplicaciones de montaje a techo

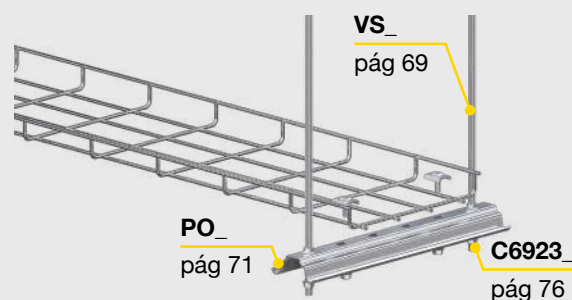
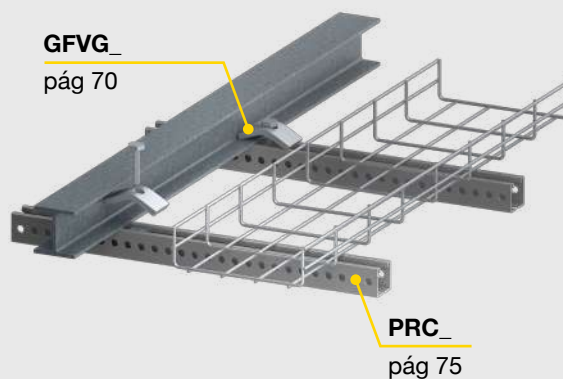
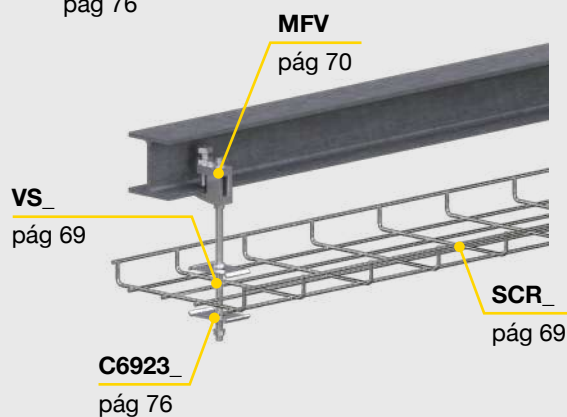
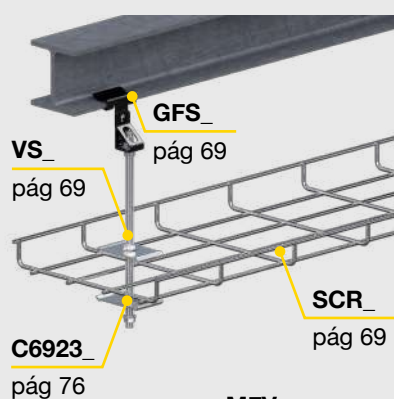
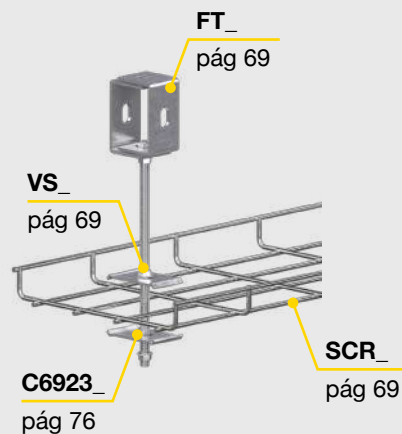
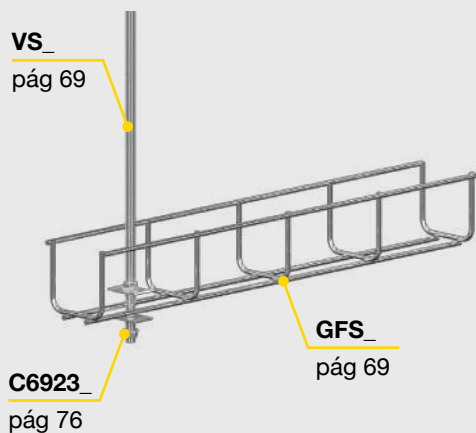


INSTAFIX



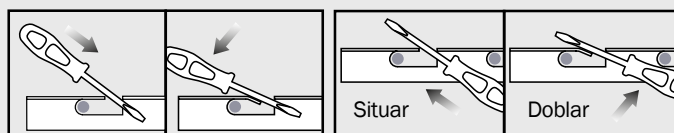


Doblar las aletas después de colocar la bandeja VIAFIL

Aplicaciones de montaje a techo

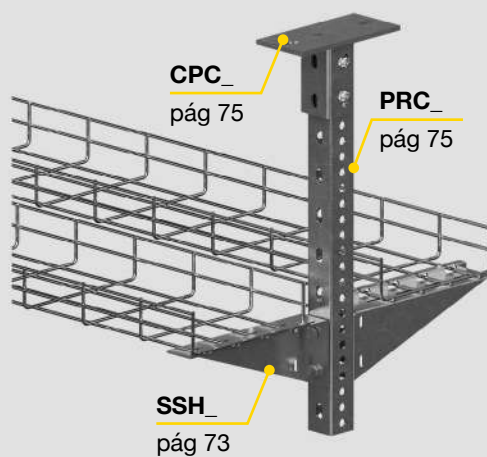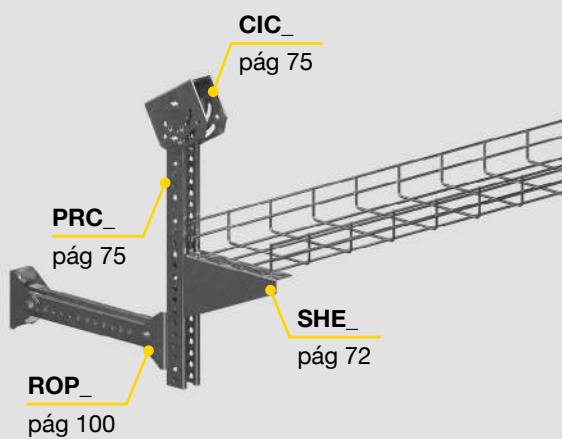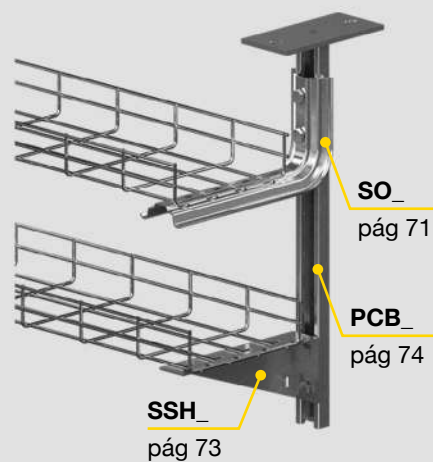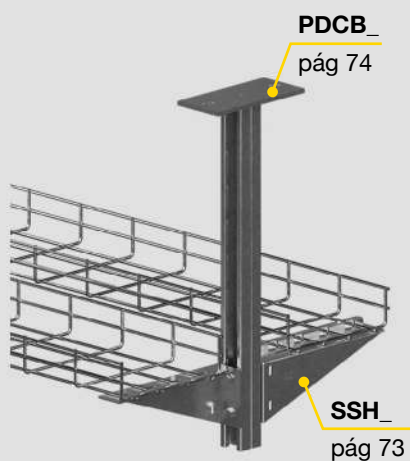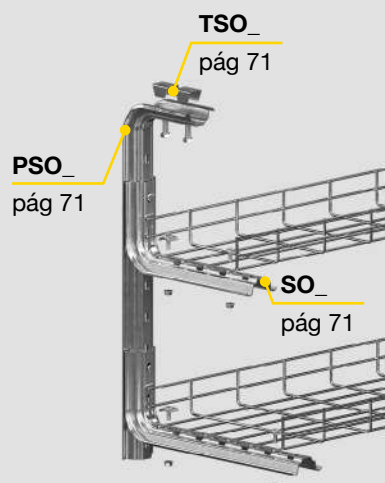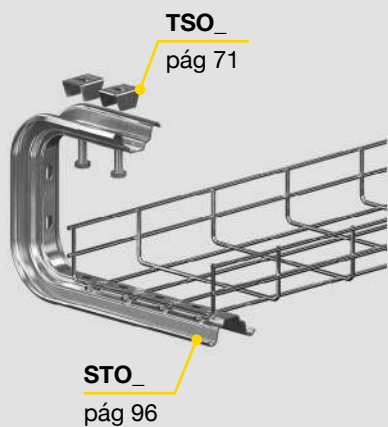


Aplicaciones de montaje al suelo

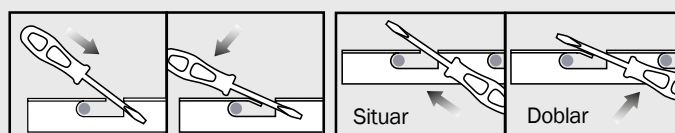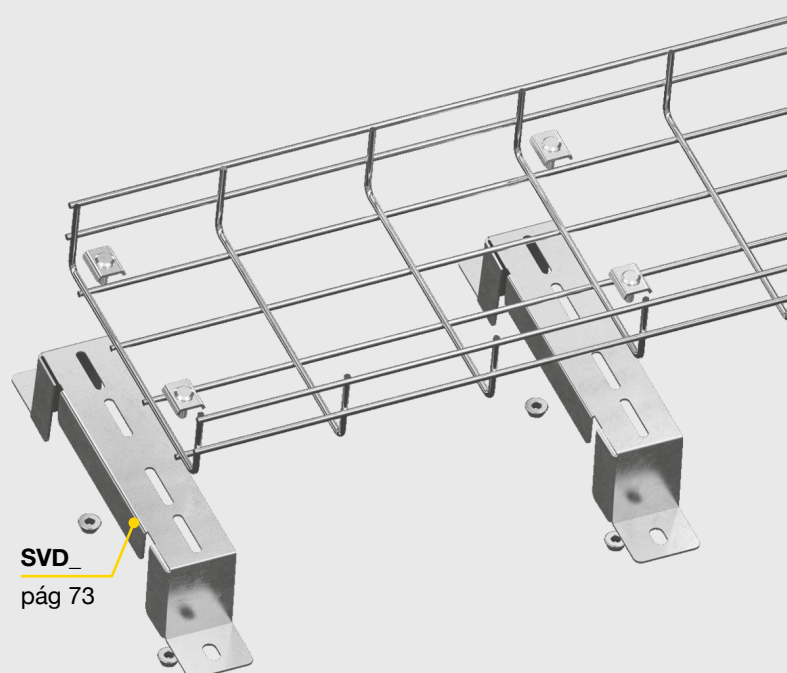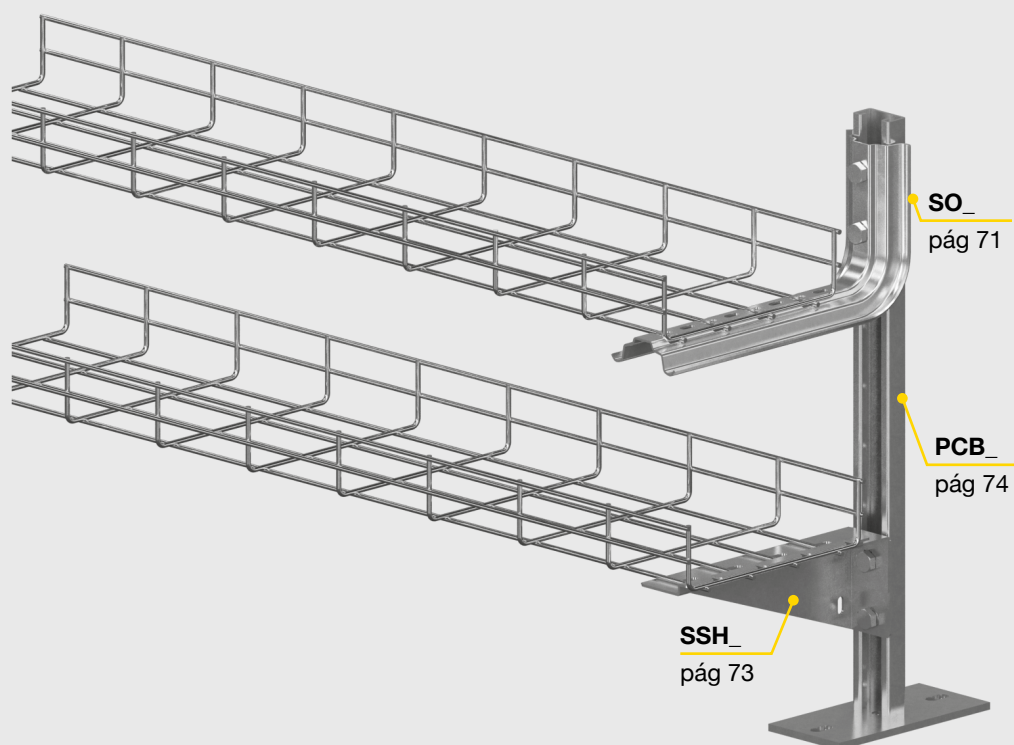


Doblar las aletas después de colocar la bandeja VIAFIL

Visión general del sistema

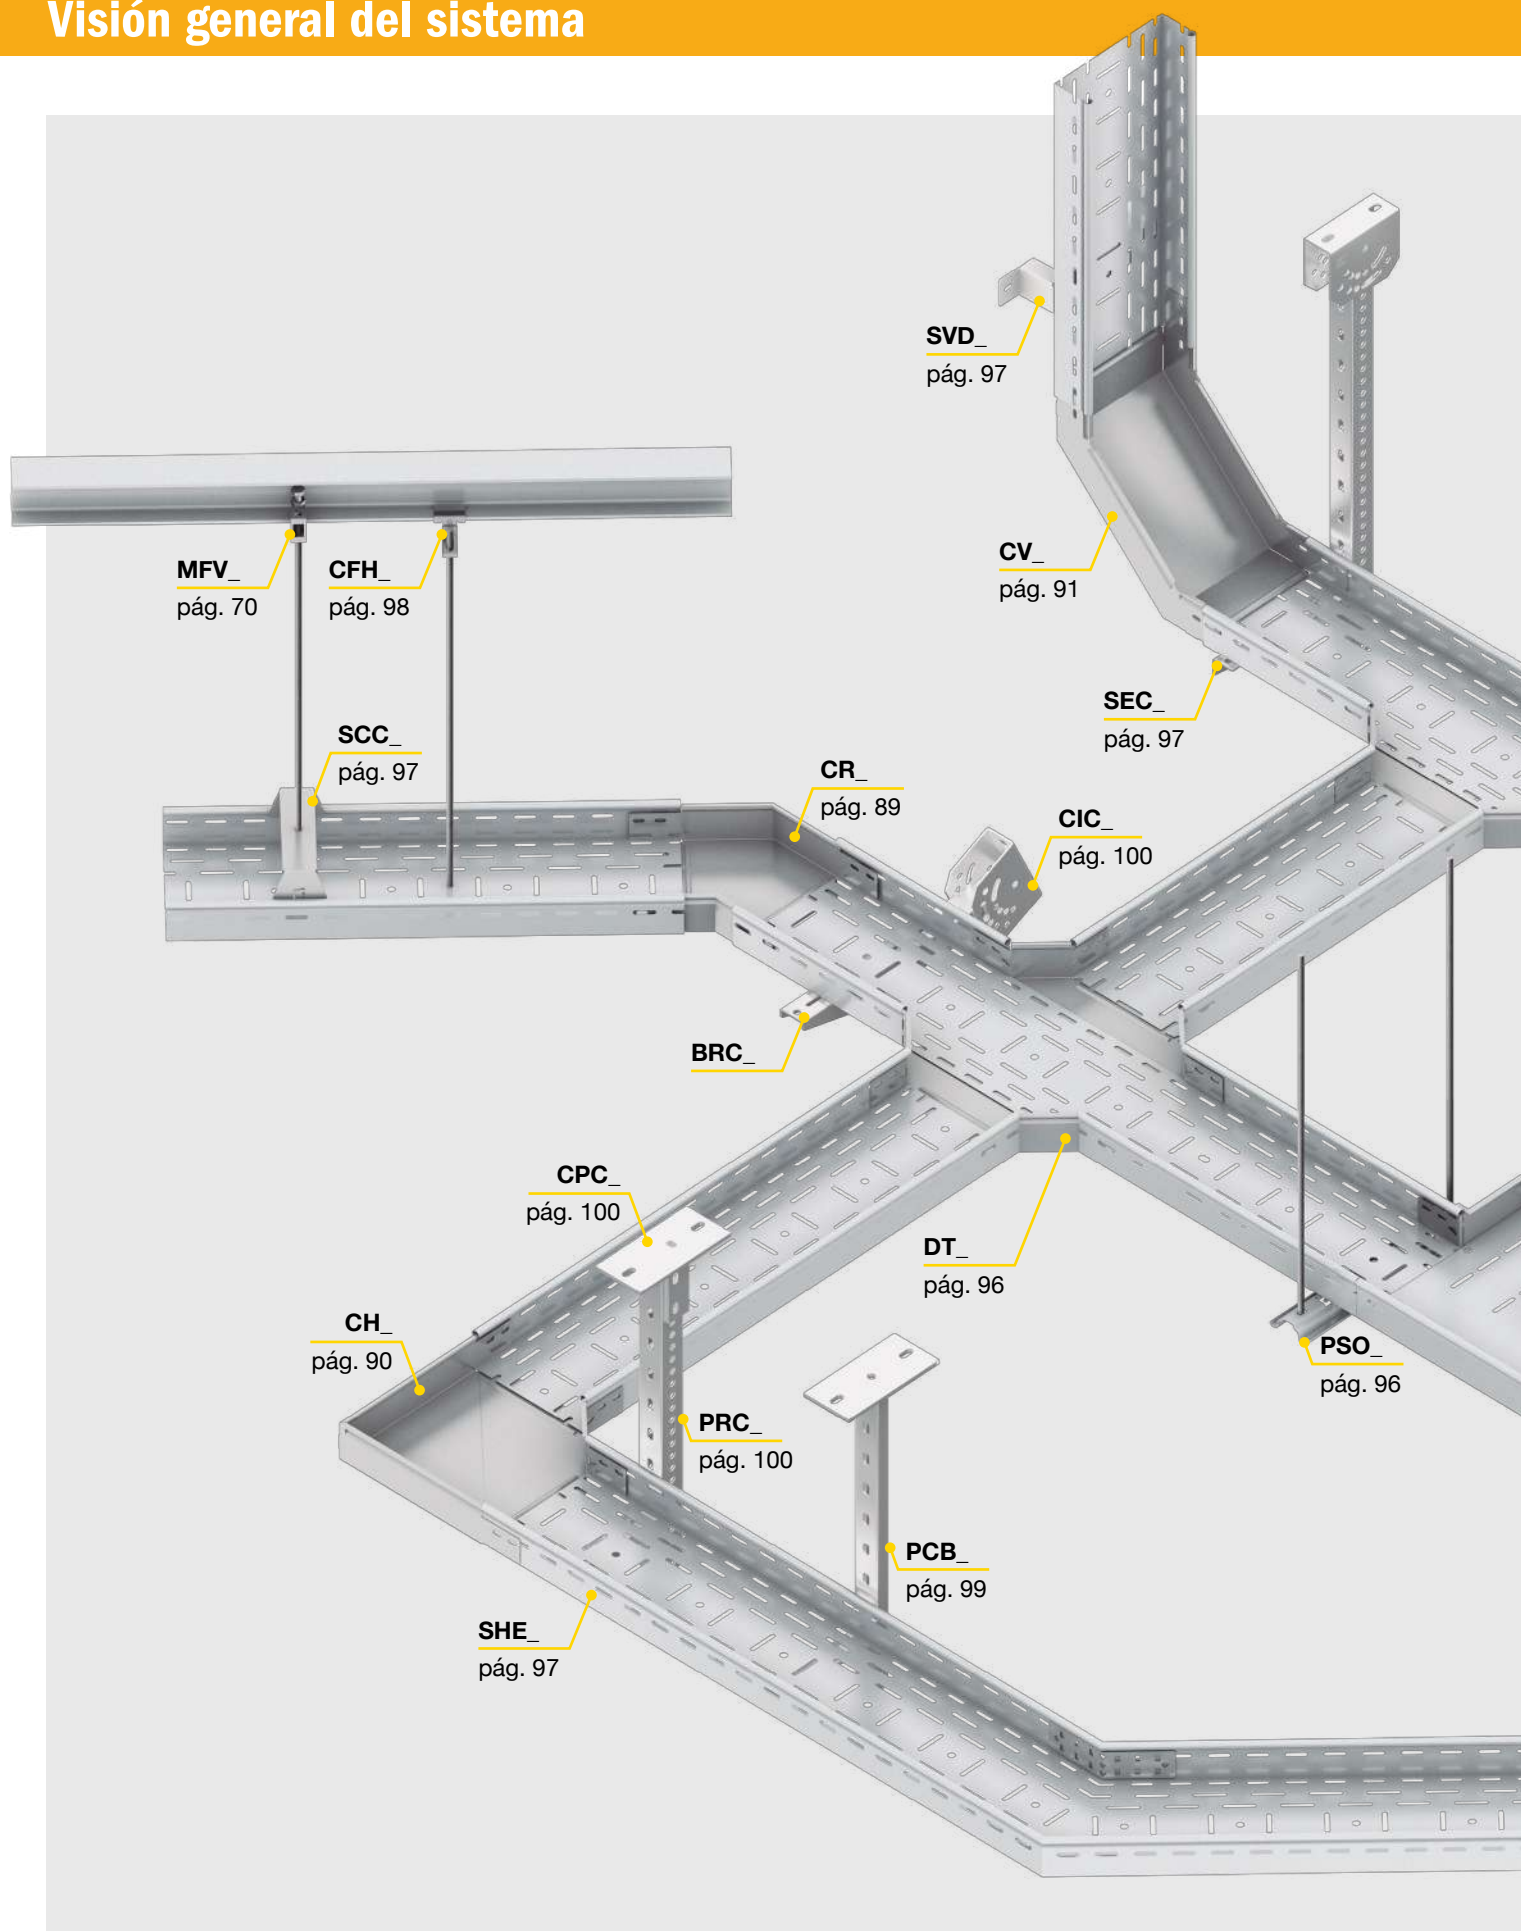

Aplicaciones de montaje

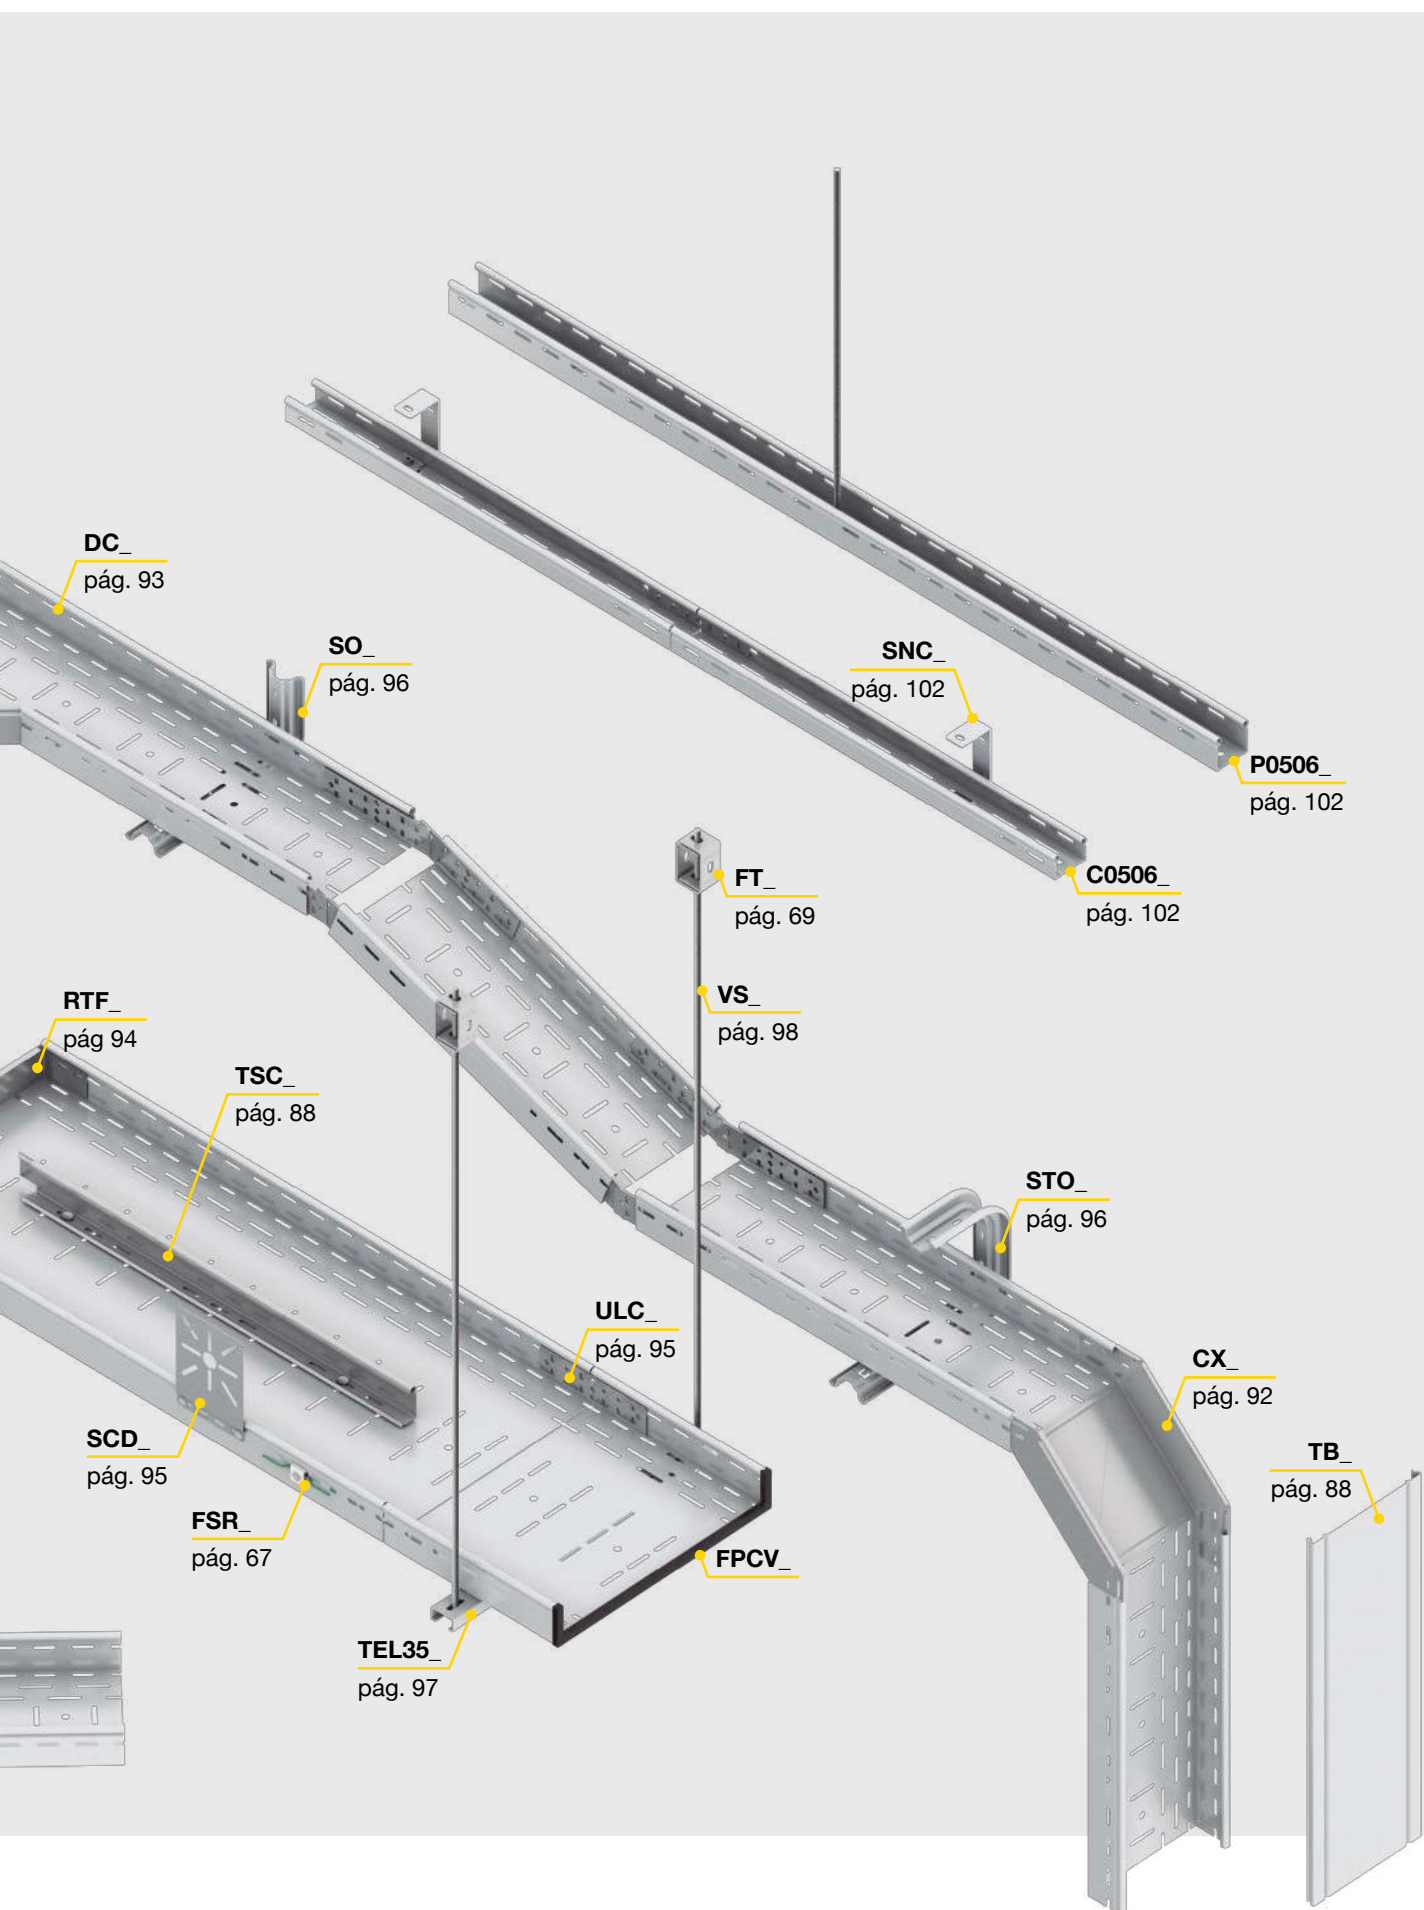

MULTIVIA HR

ACABADO DE ALTA RESISTENCIA

¡NOVEDAD MUNDIAL! Sustituto del galvanizado en caliente

+ RESISTENCIA

Hasta **7 veces más resistente** a la corrosión que el galvanizado en caliente.

CLASE 8 SEGÚN NORMA IEC 61537

5000h de resistencia máxima en ensayo de corrosión niebla salina*

El **HR** posee también un efecto auto-reparador en cortes o rasgaduras.



Acabado HR después de 3000 horas



Acabado galvanizado en caliente estándar después de 700 horas

+ CALIDAD

- Acabado superficial liso, libre de irregularidades y bordes agresivos.
- Color gris matizado estético.

+ ECOLÓGICO

Gracias a su especial proceso productivo, el acabado **HR** es más respetuoso con el medio ambiente que otros tratamientos de resistencia similar.

- Producción con menor consumo energético.
- 100% reciclable.
- Cumple directiva RoHS.
- Materia prima con certificado de Declaración Ambiental de Producto (EPD).




www.multiviahr.info

*resultados en laboratorio de mínimo 2850h y máximo 5000h según especificación.

CLASE 8

5000h de resistencia
máxima en ensayo de
corrosión en niebla salina*



Escanear
para más
información




VIATEC

¡Novedad!

**GAMA COMPLETA
DE ACCESORIOS**

Clase 8

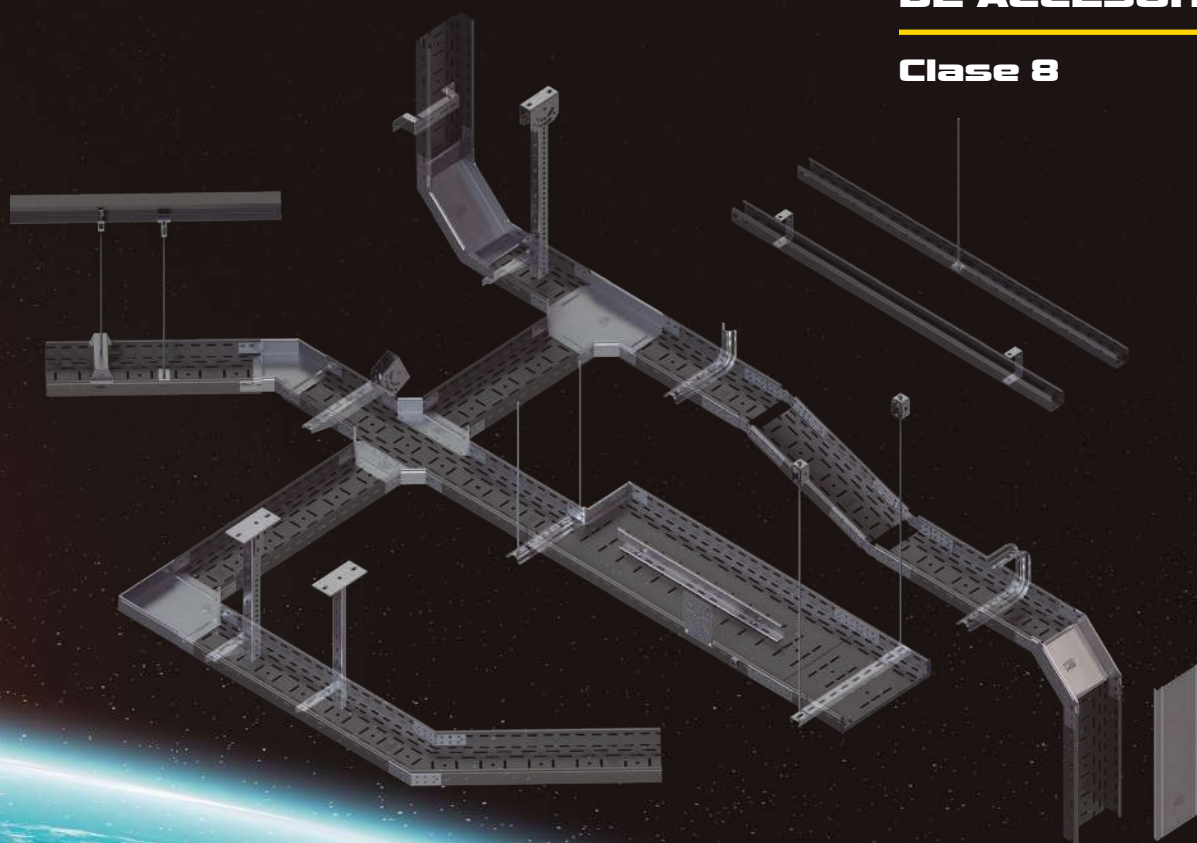

Bandeja enchufable de acero laminado

S Galvanizado sendzimir

HR Alta resistencia

VIATEC perforada enchufable



Declare.

Referencia				
Galvanizado Sendzimir	Alta resistencia*	Ala mm	Ancho mm	Embalaje (m)
P0310S	P0310HR	35	100	24
P0315S	P0315HR	35	150	12
P0320S	P0320HR	35	200	12
P0330S	P0330HR	35	300	12

P0610S	P0610HR	60	100	24
P0615S	P0615HR	60	150	12
P0620S	P0620HR	60	200	12
P0630S	P0630HR	60	300	6
P0640S	P0640HR	60	400	6
P0650S	P0650HR	60	500	6
P0660S	P0660HR	60	600	6

P0810S	P0810HR**	85	100	12
P0815S	P0815HR**	85	150	12
P0820S	P0820HR**	85	200	6
P0830S	P0830HR**	85	300	6
P0840S	P0840HR**	85	400	6
P0850S	P0850HR**	85	500	6
P0860S	P0860HR**	30	600	6

P1010S	P1010HR	110	100	12
P1015S	P1015HR	110	150	12
P1020S	P1020HR	110	200	6
P1030S	P1030HR	110	300	6
P1040S	P1040HR	110	400	6
P1050S	P1050HR	110	500	6
P1060S	P1060HR	110	600	6


Longitud 3 m

*El acabado de alta resistencia HR es un tratamiento sustitutivo del galvanizado en caliente con una resistencia a la corrosión superior a las 3000 horas en ensayo de niebla salina (de acuerdo con IEC 61537). Su acabado totalmente liso y libre de irregularidades proporciona una mayor seguridad tanto para los instaladores como para los cables y hacen de él un tratamiento apto para instalaciones donde el factor estético es importante.

** Bajo pedido

MONTAJE + Rápido
+ Resistente
+ Económico

Instrucciones de montaje bandeja enchufable

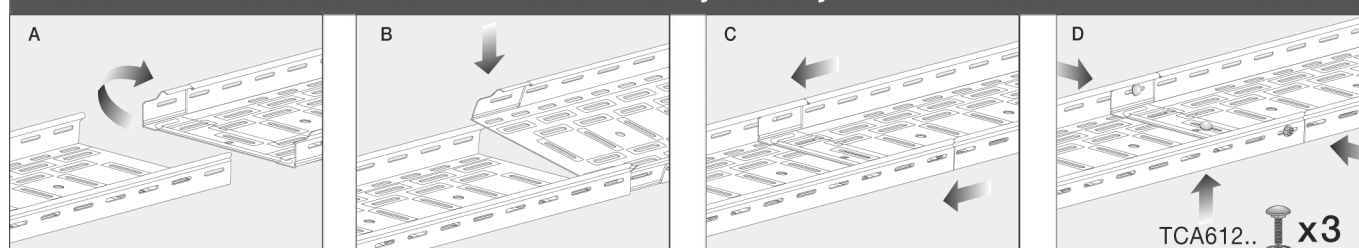

Bandeja enchufable de acero laminado

S Galvanizado sendzimir **HR** Alta resistencia

VIATEC ciega enchufable



Declare.

Referencia				
Galvanizado Sendzimir	Alta resistencia*	Ala mm	Ancho mm	Embalaje (m)
C0610S	C0610HR	60	100	24
C0615S	C0615HR	60	150	12
C0620S	C0620HR	60	200	12
C0630S	C0630HR	60	300	6
C0640S	C0640HR	60	400	6
C0650S	C0650HR	60	500	6
C0660S	C0660HR	60	600	6

C0810S	C0810HR**	85	100	12
C0815S	C0815HR**	85	150	12
C0820S	C0820HR**	85	200	6
C0830S	C0830HR**	85	300	6
C0840S	C0840HR**	85	400	6
C0850S	C0850HR**	85	500	6
C0860S	C0860HR**	85	600	6


C1010S	C1010HR	110	100	12
C1015S	C1015HR	110	150	12
C1020S	C1020HR	110	200	6
C1030S	C1030HR	110	300	6
C1040S	C1040HR	110	400	6
C1050S	C1050HR	110	500	6
C1060S	C1060HR	110	600	6

Longitud 3 m

Dimensiones en mm.

Complementos


Tapa bandeja

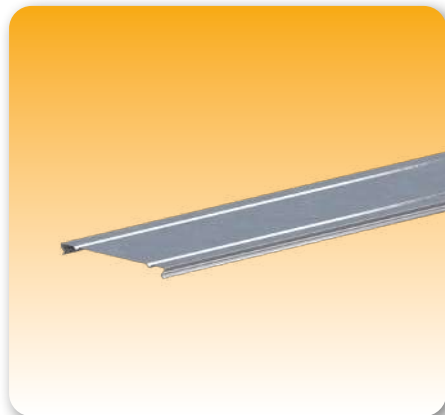

Referencia		Bandeja ancho/mm	Embalaje (m)
TB10S	TB10HR	100	24
TB15S	TB15HR	150	12
TB20S	TB20HR	200	12
TB30S	TB30HR	300	6
TB40S	TB40HR	400	6
TB50S	TB50HR	500	6
TB60S	TB60HR	600	6

Longitud 3 m

Tabique separador enchufable para bandeja VIATEC

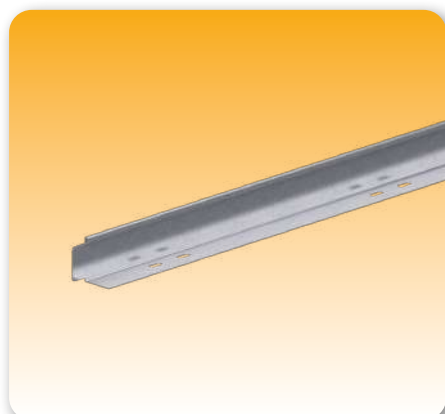

Referencia		Ala mm	Embalaje (m)
TSC03S	TSC03HR	35	30
TSC06S	TSC06HR	60	30
TSC08S	TSC08HR	85	30
TSC10S	TSC10HR	110	30


Longitud 2,97 m

Fijar a bandeja con tornillos con tuerca-arandela dentada TCA612..

Complementos

S Galvanizado sendzimir **HR** Alta resistencia

Curva 45°

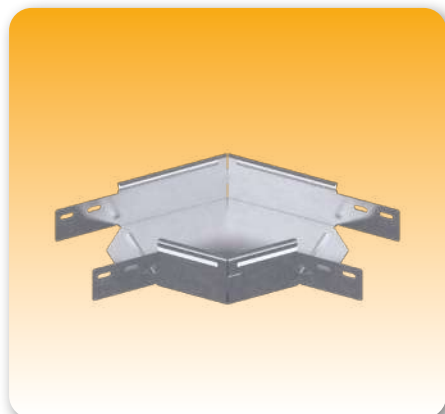

Referencia		Ala mm	Bandeja ancho/mm	Envase (u)
CR0310S	CR0310HR	35	100	1
CR0315S	CR0315HR	35	150	1
CR0320S	CR0320HR	35	200	1
CR0330S	CR0330HR	35	300	1


CR0610S	CR0610HR	60	100	1
CR0615S	CR0615HR	60	150	1
CR0620S	CR0620HR	60	200	1
CR0630S	CR0630HR	60	300	1
CR0640S	CR0640HR	60	400	1
CR0650S	CR0650HR	60	500	1
CR0660S	CR0660HR	60	600	1

CR0810S	CR0810HR	85	100	1
CR0815S	CR0815HR	85	150	1
CR0820S	CR0820HR	85	200	1
CR0830S	CR0830HR	85	300	1
CR0840S	CR0840HR	85	400	1
CR0850S	CR0850HR	85	500	1
CR0860S	CR0860HR	85	600	1

CR1010S	CR1010HR	110	100	1
CR1015S	CR1015HR	110	150	1
CR1020S	CR1020HR	110	200	1
CR1030S	CR1030HR	110	300	1
CR1040S	CR1040HR	110	400	1
CR1050S	CR1050HR	110	500	1
CR1060S	CR1060HR	110	600	1

Utilizar tornillos con tuerca-arandela dentada TCA612..

Tapa curva 45°

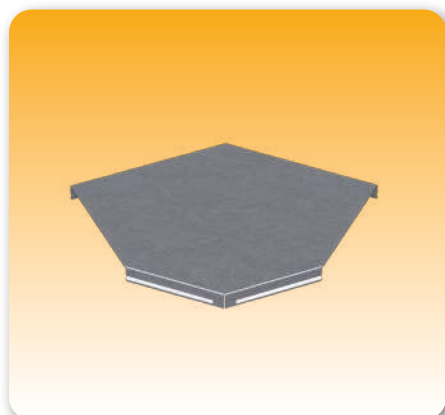

Referencia		Bandeja ancho/mm	Envase (u)
TCR10S	TCR10HR	100	1
TCR15S	TCR15HR	150	1
TCR20S	TCR20HR	200	1
TCR30S	TCR30HR	300	1
TCR40S	TCR40HR	400	1
TCR50S	TCR50HR	500	1
TCR60S	TCR60HR	600	1

Dimensiones en mm.

Complementos

Curva 90°



Referencia		Ala mm	Bandeja ancho/mm	Envase (u)
CH0310S	CH0310HR	35	100	1
CH0315S	CH0315HR	35	150	1
CH0320S	CH0320HR	35	200	1
CH0330S	CH0330HR	35	300	1


CH0610S	CH0610HR	60	100	1
CH0615S	CH0615HR	60	150	1
CH0620S	CH0620HR	60	200	1
CH0630S	CH0630HR	60	300	1
CH0640S	CH0640HR	60	400	1
CH0650S	CH0650HR	60	500	1
CH0660S	CH0660HR	60	600	1

CH0810S	CH0810HR	85	100	1
CH0815S	CH0815HR	85	150	1
CH0820S	CH0820HR	85	200	1
CH0830S	CH0830HR	85	300	1
CH0840S	CH0840HR	85	400	1
CH0850S	CH0850HR	85	500	1
CH0860S	CH0860HR	85	600	1

CH1010S	CH1010HR	110	100	1
CH1015S	CH1015HR	110	150	1
CH1020S	CH1020HR	110	200	1
CH1030S	CH1030HR	110	300	1
CH1040S	CH1040HR	110	400	1
CH1050S	CH1050HR	110	500	1
CH1060S	CH1060HR	110	600	1

Utilizar tornillos con tuerca-arandela dentada TCA612Z3

Tapa curva 90°

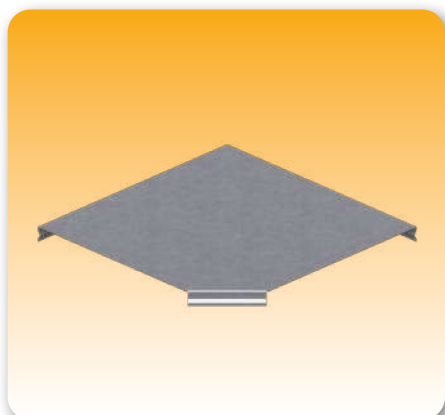


Referencia		Bandeja ancho/mm	Envase (u)
TCH10S	TCH10HR	100	1
TCH15S	TCH15HR	150	1
TCH20S	TCH20HR	200	1
TCH30S	TCH30HR	300	1
TCH40S	TCH40HR	400	1
TCH50S	TCH50HR	500	1
TCH60S	TCH60HR	600	1

Complementos

S Galvanizado sendzimir **HR** Alta resistencia

Cambio de nivel cóncavo 90°

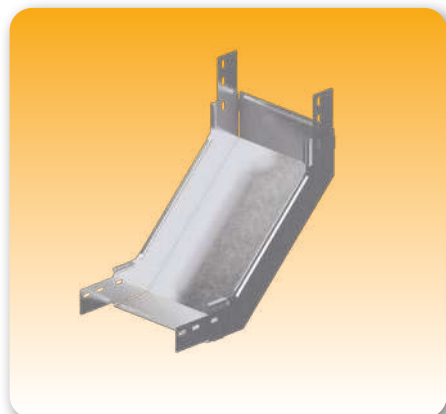

Referencia		Ala mm	Bandeja ancho/mm	Envase (u)
CV0310S	CV0310HR	35	100	1
CV0315S	CV0315HR	35	150	1
CV0320S	CV0320HR	35	200	1
CV0330S	CV0330HR	35	300	1


CV0610S	CV0610HR	60	100	1
CV0615S	CV0615HR	60	150	1
CV0620S	CV0620HR	60	200	1
CV0630S	CV0630HR	60	300	1
CV0640S	CV0640HR	60	400	1
CV0650S	CV0650HR	60	500	1
CV0660S	CV0660HR	60	600	1

CV0810S	CV0810HR	85	100	1
CV0815S	CV0815HR	85	150	1
CV0820S	CV0820HR	85	200	1
CV0830S	CV0830HR	85	300	1
CV0840S	CV0840HR	85	400	1
CV0850S	CV0850HR	85	500	1
CV0860S	CV0860HR	85	600	1

CV1010S	CV1010HR	110	100	1
CV1015S	CV1015HR	110	150	1
CV1020S	CV1020HR	110	200	1
CV1030S	CV1030HR	110	300	1
CV1040S	CV1040HR	110	400	1
CV1050S	CV1050HR	110	500	1
CV1060S	CV1060HR	110	600	1

Utilizar tornillos con tuerca-arandela dentada TCA612..

Tapa cambio de nivel cóncavo 90°

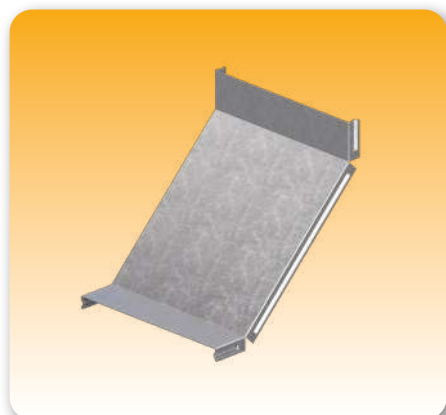


Referencia		Bandeja ancho/mm	Envase (u)
TCV10S	TCV10HR	100	1
TCV15S	TCV15HR	150	1
TCV20S	TCV20HR	200	1
TCV30S	TCV30HR	300	1
TCV40S	TCV40HR	400	1
TCV50S	TCV50HR	500	1
TCV60S	TCV60HR	600	1

Dimensiones en mm.

Complementos


Cambio de nivel convexo 90°

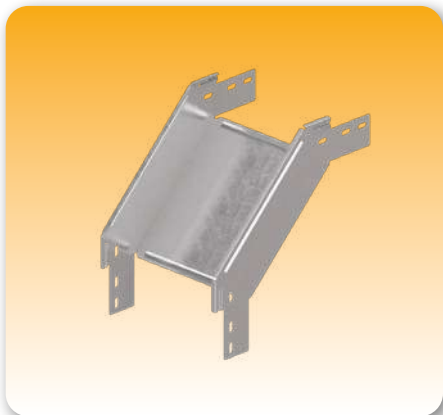

Referencia		Ala mm	bandeja ancho/mm	Envase (u)
CX0310S	CX0310HR	35	100	1
CX0315S	CX0315HR	35	150	1
CX0320S	CX0320HR	35	200	1
CX0330S	CX0330HR	35	300	1
CX0610S	CX0610HR	60	100	1
CX0615S	CX0615HR	60	150	1
CX0620S	CX0620HR	60	200	1
CX0630S	CX0630HR	60	300	1
CX0640S	CX0640HR	60	400	1
CX0650S	CX0650HR	60	500	1
CX0660S	CX0660HR	60	600	1
CX0810S	CX0810HR	85	100	1
CX0815S	CX0815HR	85	150	1
CX0820S	CX0820HR	85	200	1
CX0830S	CX0830HR	85	300	1
CX0840S	CX0840HR	85	400	1
CX0850S	CX0850HR	85	500	1
CX0860S	CX0860HR	85	600	1
CX1010S	CX1010HR	110	100	1
CX1015S	CX1015HR	110	150	1
CX1020S	CX1020HR	110	200	1
CX1030S	CX1030HR	110	300	1
CX1040S	CX1040HR	110	400	1
CX1050S	CX1050HR	110	500	1
CX1060S	CX1060HR	110	600	1

Utilizar tornillos con tuerca-arandela dentada TCA612..

Tapa cambio de nivel convexo 90°

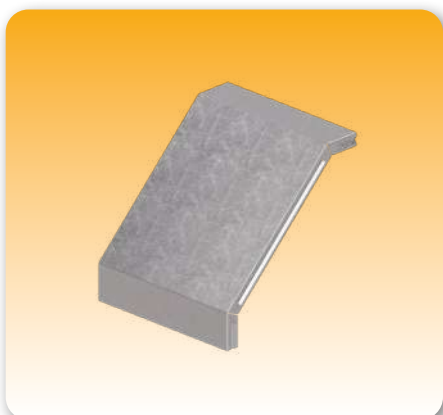


Referencia		bandeja ancho/mm	Envase (u)
TCX10S	TCX10HR	100	1
TCX15S	TCX15HR	150	1
TCX20S	TCX20HR	200	1
TCX30S	TCX30HR	300	1
TCX40S	TCX40HR	400	1
TCX50S	TCX50HR	500	1
TCX60S	TCX60HR	600	1

Complementos

S Galvanizado sendizmir **HR** Alta resistencia

Derivación

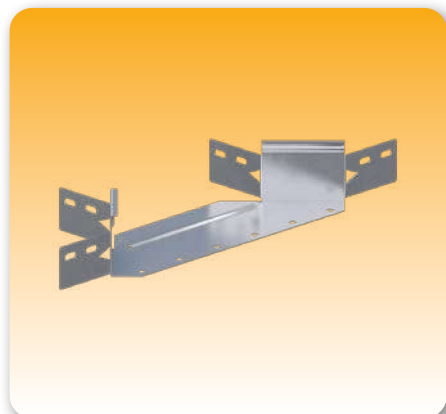

Referencia		Ala mm	bandeja ancho/mm	Envase (u)
DT0310S	DT0310HR	35	100	1
DT0315S	DT0315HR	35	150	1
DT0320S	DT0320HR	35	200	1
DT0330S	DT0330HR	35	300	1


DT0610S	DT0610HR	60	100	1
DT0615S	DT0615HR	60	150	1
DT0620S	DT0620HR	60	200	1
DT0630S	DT0630HR	60	300	1
DT0640S	DT0640HR	60	400	1
DT0650S	DT0650HR	60	500	1
DT0660S	DT0660HR	60	600	1

DT0810S	DT0810HR	85	100	1
DT0815S	DT0815HR	85	150	1
DT0820S	DT0820HR	85	200	1
DT0830S	DT0830HR	85	300	1
DT0840S	DT0840HR	85	400	1
DT0850S	DT0850HR	85	500	1
DT0860S	DT0860HR	85	600	1

DT1010S	DT1010HR	110	100	1
DT1015S	DT1015HR	110	150	1
DT1020S	DT1020HR	110	200	1
DT1030S	DT1030HR	110	300	1
DT1040S	DT1040HR	110	400	1
DT1050S	DT1050HR	110	500	1
DT1060S	DT1060HR	110	600	1

Utilizar tornillos con tuerca-arandela dentada TCA612..

Tapa derivación

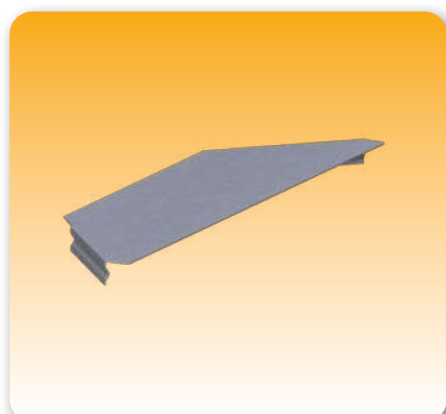


Referencia		bandeja ancho/mm	Envase (u)
TDT10S	TDT10HR	100	1
TDT15S	TDT15HR	150	1
TDT20S	TDT20HR	200	1
TDT30S	TDT30HR	300	1
TDT40S	TDT40HR	400	1
TDT50S	TDT50HR	500	1
TDT60S	TDT60HR	600	1

Dimensiones en mm.

Complementos

Reducción o tapa final

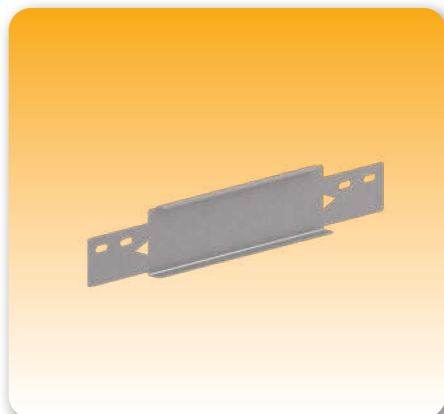


Referencia		Ala mm	Bandeja ancho/mm	Envase (u)
RTF0605S	RTF0605HR	60	50	1
RTF0610S	RTF0610HR	60	100	1
RTF0615S	RTF0615HR	60	150	1
RTF0620S	RTF0620HR	60	200	1
RTF0630S	RTF0630HR	60	300	1
RTF0640S	RTF0640HR	60	400	1
RTF0650S	RTF0650HR	60	500	1
RTF0660S	RTF0660HR	60	600	1
RTF0805S	RTF0805HR	85	50	1
RTF0810S	RTF0810HR	85	100	1
RTF0815S	RTF0815HR	85	150	1
RTF0820S	RTF0820HR	85	200	1
RTF0830S	RTF0830HR	85	300	1
RTF0840S	RTF0840HR	85	400	1
RTF0850S	RTF0850HR	85	500	1
RTF0860S	RTF0860HR	85	600	1
RTF1005S	RTF1005HR	110	50	1
RTF1010S	RTF1010HR	110	100	1
RTF1015S	RTF1015HR	110	150	1
RTF1020S	RTF1020HR	110	200	1
RTF1030S	RTF1030HR	110	300	1
RTF1040S	RTF1040HR	110	400	1
RTF1050S	RTF1050HR	110	500	1
RTF1060S	RTF1060HR	110	600	1

Utilizar tornillos con tuerca-arandela dentada TCA612..

Accesorios

Z3 Cincado **S** Galvanizado sendzimir **G** Galvanizado en caliente **HR** Alta resistencia **I** Inox AISI 304


Unión lateral y plegable

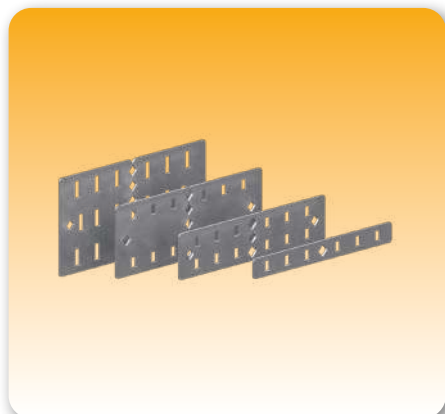

Referencia		Ala	Envase (u)
ULC03S	ULC03HR	35	10
ULC06S	ULC06HR	60	10
ULC08S	ULC08HR	85	10
ULC10S	ULC10HR	110	10

Utilizar tornillos con tuerca-arandela dentada TCA612..


Placa para cajas de derivación

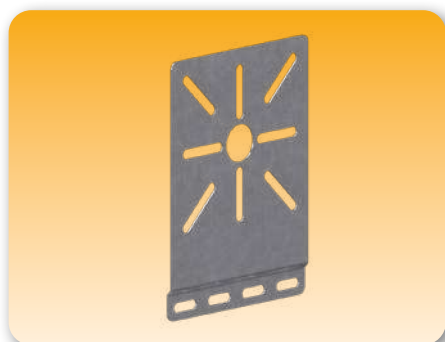

Referencia	Envase (u)
SCDHR	10


Utilizar 2 tornillos con tuerca-arandela dentada TCA612..

Tornillo con tuerca-arandela dentada

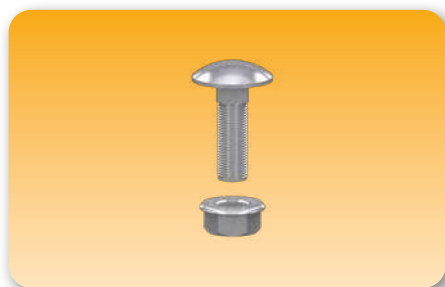

Referencia		Rosca	Envase (u)
TCA612Z3	TCA612G	M6 x 12	100
	TCA820G	M8 x 20	100
	TCA860G	M8 x 60	50
	TCA1020G	M10 x 20	50

Borne de tierra para bandeja VIATEC

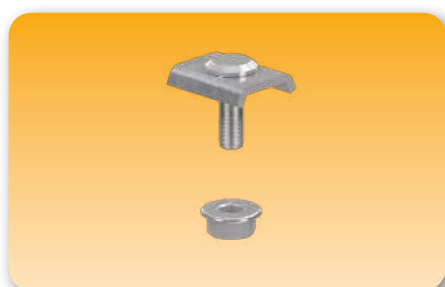


Referencia	Referencia	Referencia	Envase (u)
FSRZ3	FSRG	FSRI	50

Dimensiones en mm.

Soportes y elementos “omega”

Soporte “omega” INSTA-FIX para pared o perfil colgante

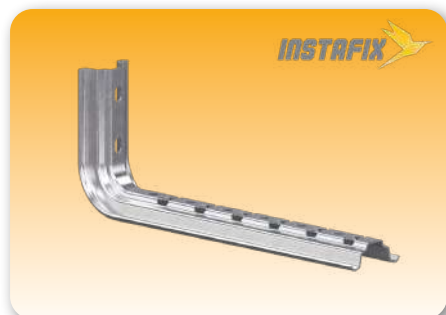

Referencia		Bandeja ancho/mm	Longitud/mm	Envase (u)
S010S	S010HR	100	160	10
S015S	S015HR	150	210	10
S020S	S020HR	200	260	10
S030S	S030HR	300	360	10
S040S	S040HR	400	460	10

Para la fijación a perfil “omega” colgante, utilizar 2 tornillos con tuerca-arandela dentada TCA820G
Para la fijación sobre perfiles “C” a pared, utilizar tornillos TE840G con tuerca-guía TGR8G y tope TSOG


Soporte “omega” INSTA-FIX para techo



Referencia		Bandeja ancho/mm	Longitud/mm	Envase (u)
ST010S	ST010HR	100	160	1
ST015S	ST015HR	150	215	1
ST020S	ST020HR	200	260	1
ST030S	ST030HR	300	360	1
ST040S	ST040HR	400	460	10

Para la fijación a techo, utilizar topes TSOG


Soporte “omega” para suspensión en trapecio

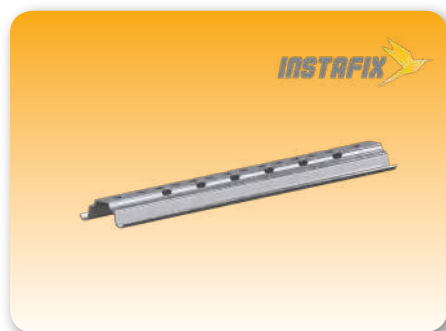

Referencia		Bandeja ancho/mm	Longitud/mm	Envase (u)
P020S	P020HR	150-200	300	10
P030S	P030HR	300	400	10
P040S	P040HR	400	500	10
P050S	P050HR	400	600	10
P060S	P060HR	400	700	10

Para la suspensión en trapecio de bandejas. Utilizar con varilla suspensión VS8..


Soporte “omega” para techo

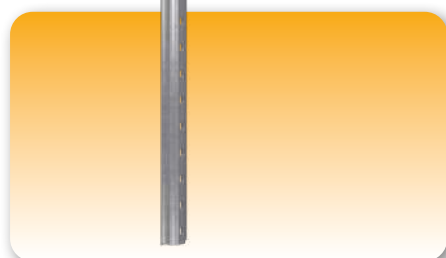

Referencia		Longitud/mm	Envase (u)
PS040S	PS040HR	145	1
PS050S	PS050HR	245	1
PS060S	PS060HR	345	1

Para la fijación a techo, utilizar topes TSOG

Tope perfil “omega”

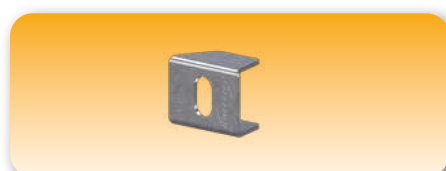

Referencia		Envase (u)
Galvanizado en caliente		
TSOHR		50

Soportes

S Galvanizado sendzimir **G** Galvanizado en caliente **HR** Alta resistencia

Soporte para pared o perfil "C"



Referencia		Bandeja ancho/mm	Envase (u)
SHE10S	SHE10HR	100	10
SHE15S	SHE15HR	150	10
SHE20S	SHE20HR	200	10
SHE30S	SHE30HR	300	10
SHE40S	SHE40HR	400	5
SHE50S	SHE50HR	500	5
SHE60S	SHE60HR	600	5

Para la fijación sobre perfiles "C" utilizar 2 tornillos TE1020G con tuercas-guía TG10G

Soporte compacto para pared o perfiles "C"




Referencia		Bandeja ancho/mm	Envase (u)
SEC10G		100	4
SEC15G		150	4
SEC20G		200	4
SEC30G		300	4
SEC40G		400	2
SEC50G		500	2
SEC60G		600	2

Se recomienda su utilización en espacios limitados

Para la fijación sobre perfiles "C" utilizar 2 tornillos TE1020G con tuercas-guía TG10G

Soporte distanciador

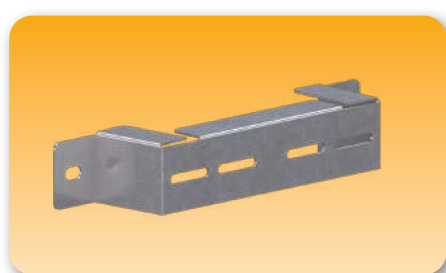

Referencia		Bandeja ancho/mm	Envase (u)
SVD10S	SVD10HR	100	5
SVD15S	SVD15HR	150	5
SVD20S	SVD20HR	200	5
SVD30S	SVD30HR	300	5
SVD40S	SVD40HR	400	5
SVD50S	SVD50HR	500	5
SVD60S	SVD60HR	600	5

Soporte telerail para suspensión en trapecio



Referencia		Envase (u)
TEL35S	TEL35HR	8
PLC2010S		12

Suspensión central VIATEC



Referencia		Embalaje (u)
SCC10S	SCC10HR	10
SCC15S	SCC15HR	10
SCC20S	SCC20HR	10
SCC30S	SCC30HR	10

Dimensiones en mm.

Soportes y elementos “omega”

Varilla roscada para suspensión



Referencia	Rosca	Embalaje (m)
VS8Z3*	M8	50
VS10Z3*	M10	25
VS8I**	M8	10
VS10I**	M10	10

Longitud 1 m

* Utilizar 2 tuercas-arandela dentada C6923.8G/10G

** Utilizar 2 tuercas-arandela dentada C6923.8I/10I

Grapa Fixació Horitzontal CFHP



Referencia	Rosca	Envase (u)
CFHG		10

Utilizar con varilla suspensión VS8. Capacidad de 4 a 10mm

Grapa Fixació Vertical CFVP



Referencia	Rosca	Envase (u)
CFVG	M8	10

Utilizar con varilla suspensión VS8. Capacidad de 4 a 10mm

Mordaza fijación a viga



Referencia	Envase (u)
MFVZ3	50

Utilizar con varilla suspensión VS8.. Capacidad máxima 19 mm

Grapa fijación perfil a viga



Referencia	Envase (u)
GFVG	10


Para fijar perfiles C a vigas. Múltiples posibilidades de montaje

Dimensiones en mm.

Elementos para soportes

Z3 Cincado
 S Galvanizado sendzimir
 G Galvanizado en caliente
 HR Alta resistencia
 I Inox AISI 304

Perfil "C21" (41 x 21 mm)

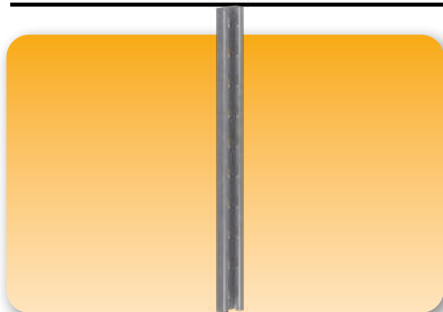

Referencia		Embalaje (m)
PCS	PCHR	12

Longitud 3 m

Utilizar soportes SHE, SEC y SSH, fijándolos con tornillos TE1020G y tuercas-guía TG10G

Utilizar soportes "omega" fijándolos con tornillos TE840G con tuerca-guía TGR8G y tope TSOG

Perfil "C21" con pletina




Referencia	Longitud mm	Envase (u)
PCB50G	500	1
PCB100G	1000	1

Utilizar soportes SHE, SEC y SSH, fijándolos con tornillos TE1020G y tuercas-guía TG10G

Utilizar soportes "omega" fijándolos con tornillos TE840G con tuerca-guía TGR8G y tope TSOG


Doble perfil "C21" con pletina

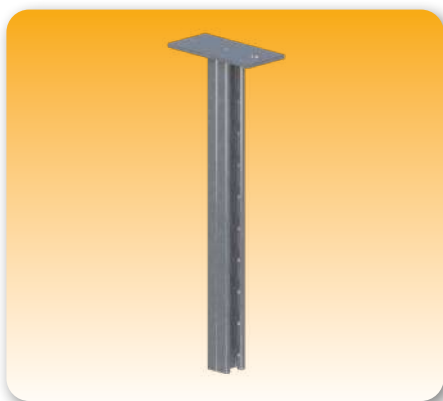

Referencia	Longitud mm	Envase (u)
PDCB50G	500	1
PDCB100G	1000	1

Elementos para soportes

Perfil "C41" (41 x 41 mm)

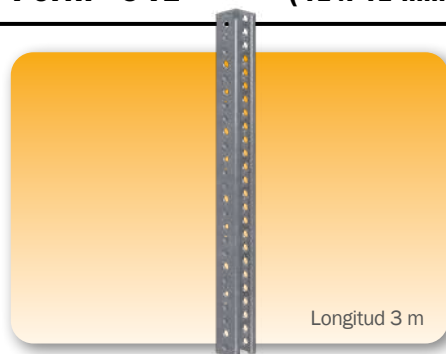

Referencia	Longitud	Envase (u)
PRC50S	500	8
PRC100S	1000	8
		Embalaje (m)
PRCS	3000	12
PRCHR	3000	12

Con carga a un lado utilizar soportes SHE, SEC y SSH, fijándolos con tornillos TE1020G y tuercas-guia TG10G. En caso de carga equilibrada utilizar 2 tornillos TE1070G y tuercas-arandela dentada C6923.10G.

Cabezal recto para perfiles "C21" y "C41"



Referencia	Envase (u)
CPCG	1

Utilizar 2 tornillos con tuerca-arandela dentada TCA1020G.

Cabezal inclinable para perfil "C41" para suspensión recta o inclinable hasta 60°




Referencia	Envase (u)
CICS CICHR	1

Para configuraciones con ángulos predeterminados de 0°, 15°, 20°, 25°, 30°, 40°, 45° y 60° utilizar 2 tornillos TE1070G y tuercas-arandela dentada C6923.10G. Para configuraciones de ángulos mediante colisos de -2° a 25° y de 25° a 60° utilizar como eje 1 tornillo TE1070G con tuerca-arandela dentada C6923.10G y en los colisos 2 tornillos con tuerca-arandela dentada TCA1020G (tuercas al exterior).

Rótula para perfil "C41"

¡NOVEDAD!

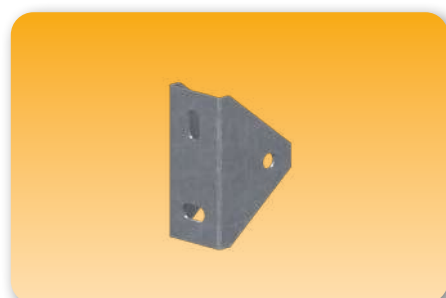


Referencia	Envase (u)
ROPS ROPHR	1

Elementos para soportes

S Galvanizado sendzimir **G** Galvanizado en caliente **HR** Alta resistencia

Tuerca-guía con retenedor para perfiles "C"

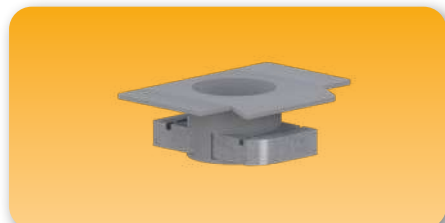

Referencia	Longitud mm	Envase (u)
TGR8G	M8	50
TGR10G	M10	50

Tuerca-guía para perfiles "C"



Referencia	Rosca	Envase (u)
TG8G	M8	50
TG10G	M10	50

Tornillo hexagonal para tuerca-guía



Referencia	Rosca	Envase (u)
TE835G	M8 x 35	50
TE1020G	M10 x 20	50
TE1070G	M10 x 70	50

Utilizar M8 para fijar soportes "omega" SO.. Utilizar M10 para fijar soportes SHE.. y SSH..

Tuerca-arandela dentada para perfil "C41"



Referencia	Rosca	Envase (u)
C6923.10G	M10	50


Dimensiones en mm.

Bandeja para iluminación y complementos

Z3 Cincado

S Galvanizado sendzimir

VIATEC perforada galvanizado sendzimir

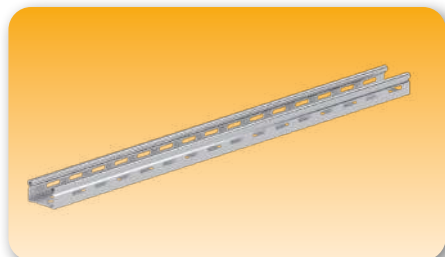

Referencia	Ala mm	Ancho mm	Embalaje (m)
P0305S*	35	50	24
P0506S	55	60	24


Longitud 3 m

Utilizar PURS para unir tramos de P0305S

Utilizar ULC055 para unir tramos de P0506S

*diseño no perfilado

VIATEC ciega galvanizado sendzimir

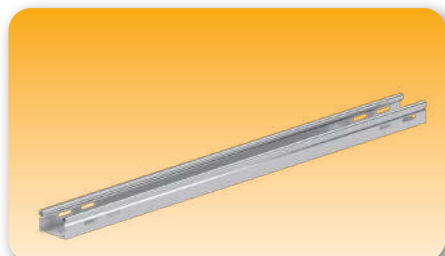

Referencia	Ala mm	Ancho mm	Embalaje (m)
C0305S	35	50	24
C0506S	55	60	24


Longitud 3 m

Utilizar PURS para unir tramos de C0305S

Utilizar ULC05S para unir tramos de C0506S

*diseño no perfilado


Tapa bandeja galvanizado sendzimir

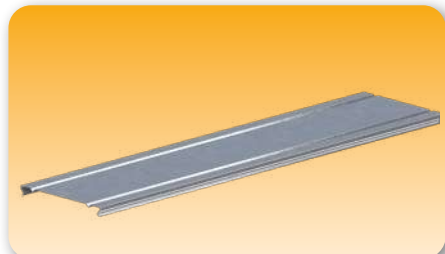

Referencia	Ancho mm	Embalaje (m)
TB05S	50	24
TB06S	60	24

Longitud 3 m

Unión ala

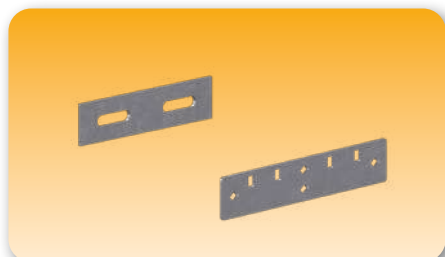

Referencia	Ala mm	Envase (u)
PURS	35	10
ULC05S	55	10

Utilizar tornillos con tuerca-arandela dentada TCA612Z3.

Soporte multiuso para bandeja iluminación




Referencia	Envase (u)
SNCS	10


Fijación a pared o fijación a techo con varilla suspensión VS8.

Utilizar tornillos con tuerca-arandela dentada TCA612Z3.


Aplicaciones de montaje a pared

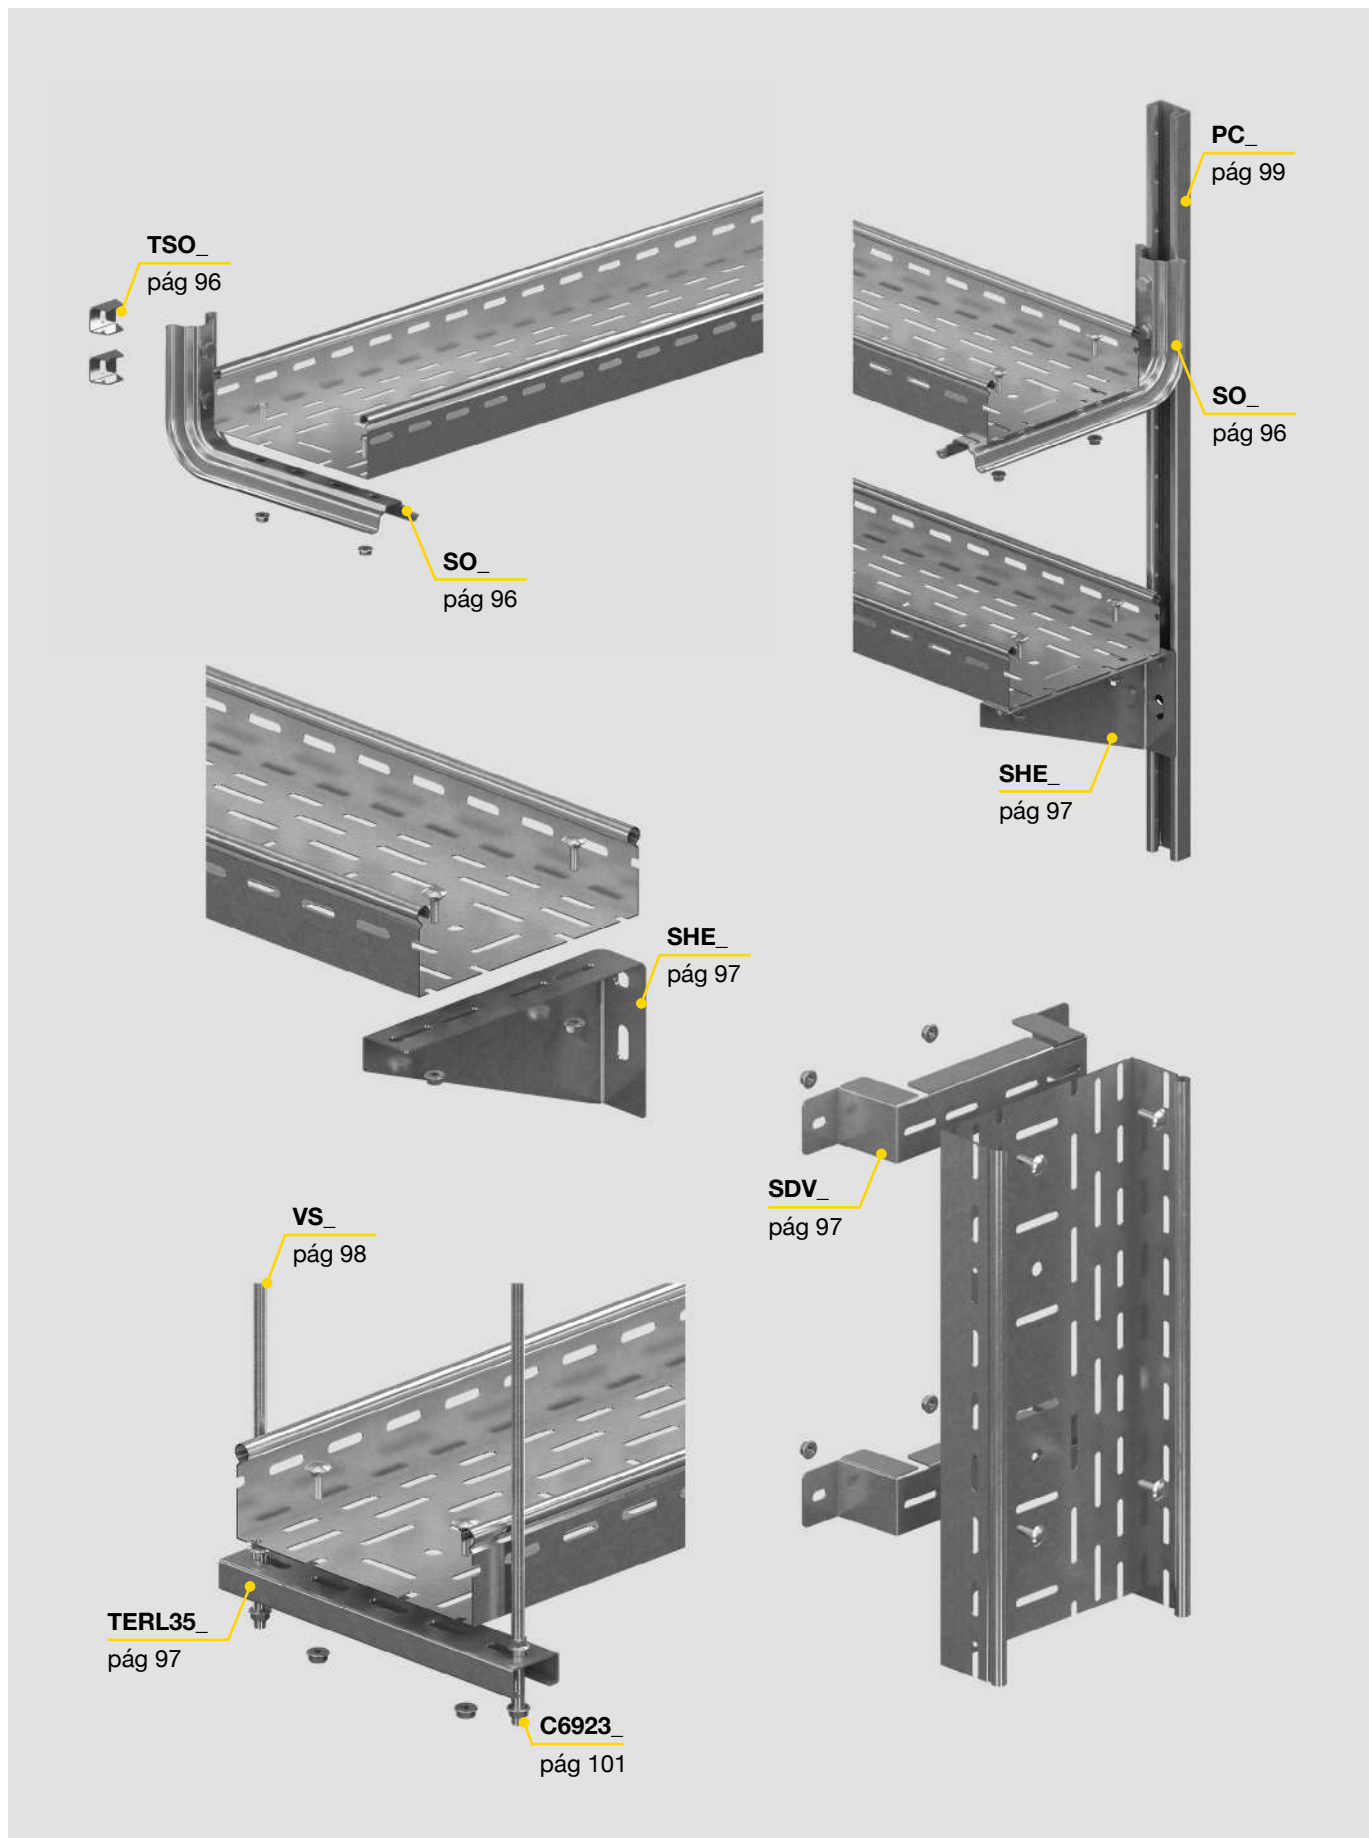


Aplicaciones de montaje a techo

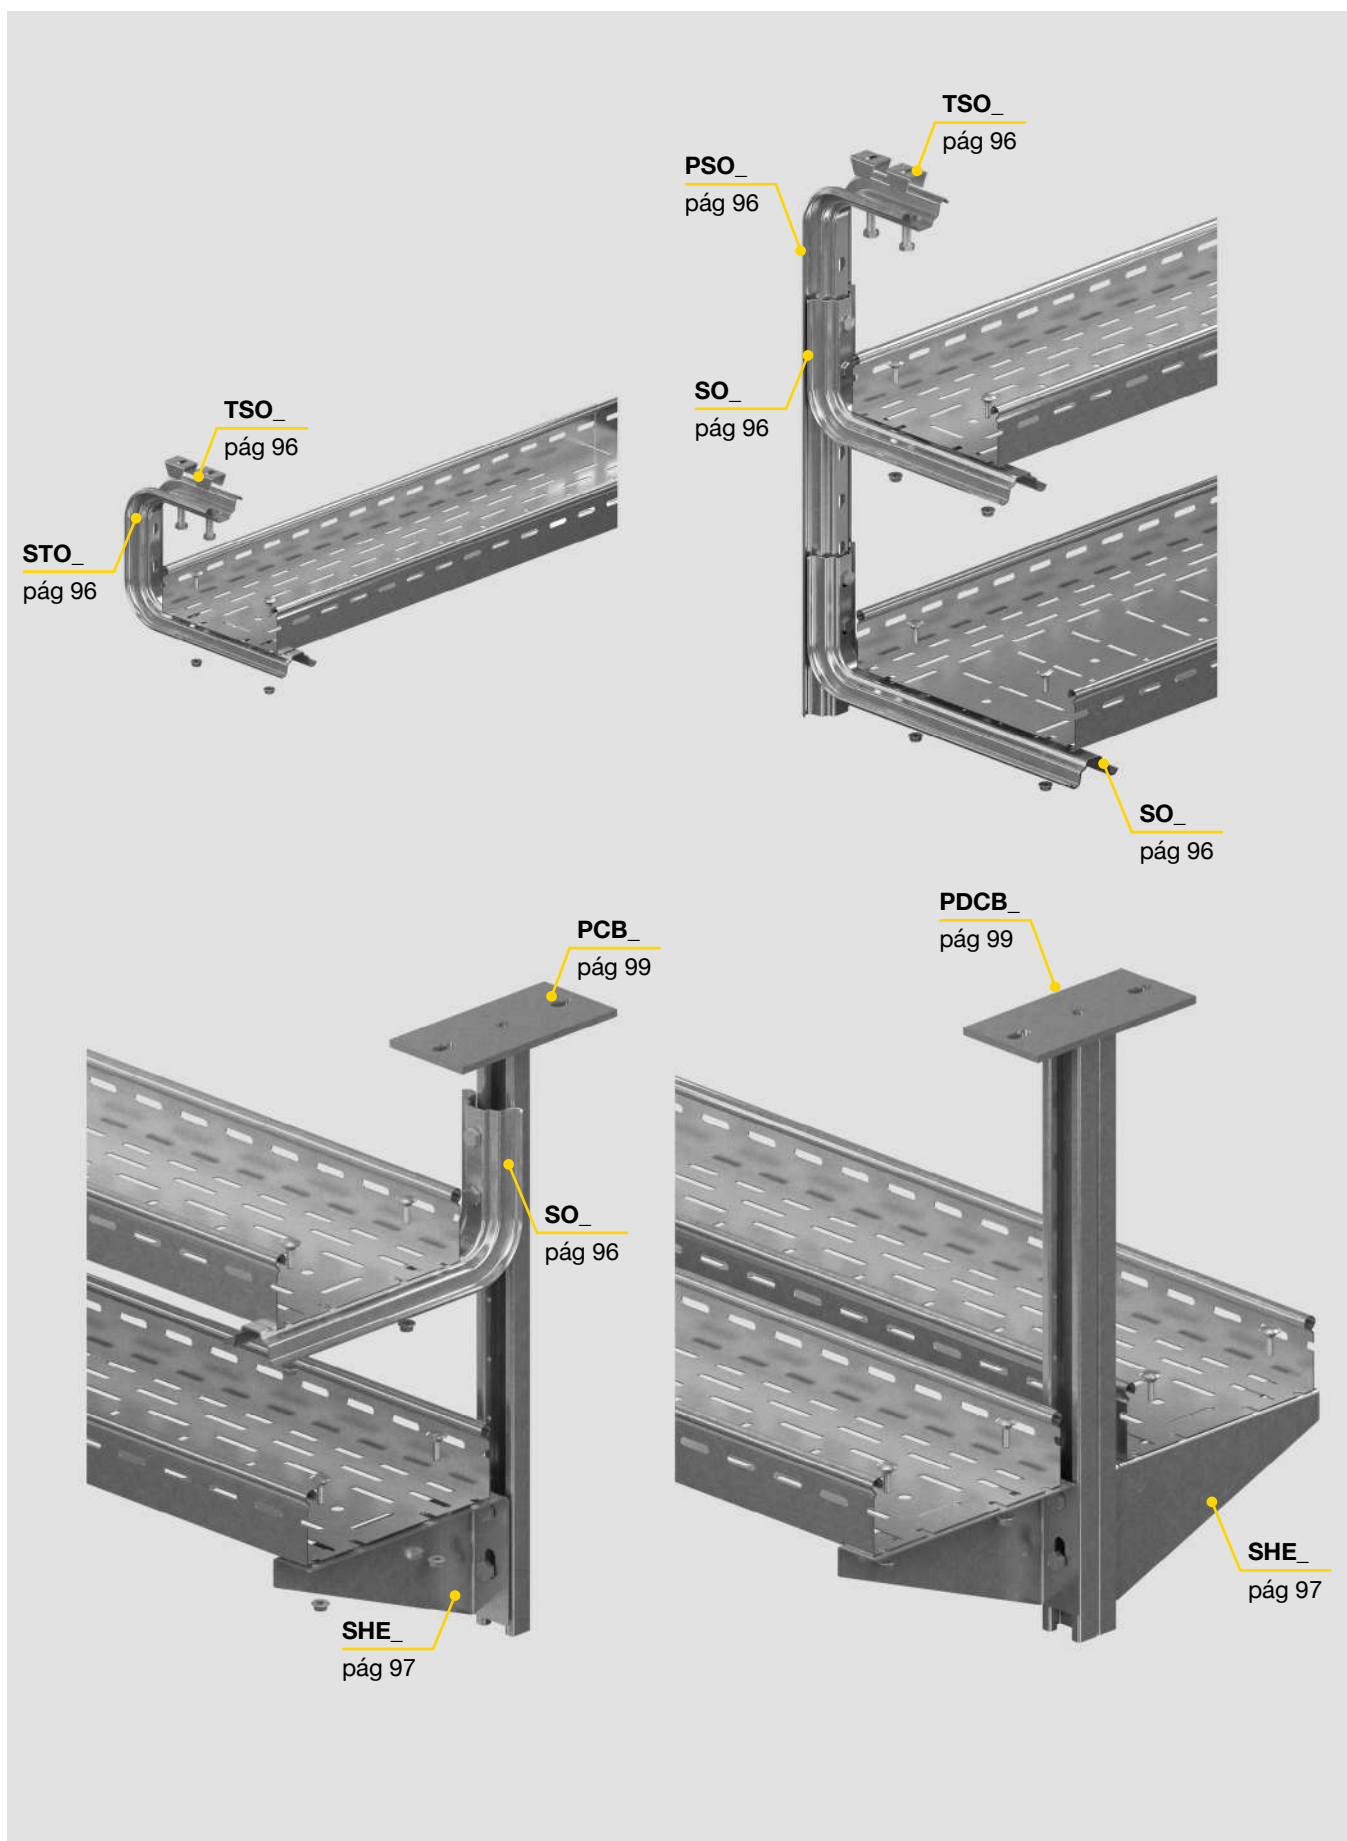


Aplicaciones de montaje a techo

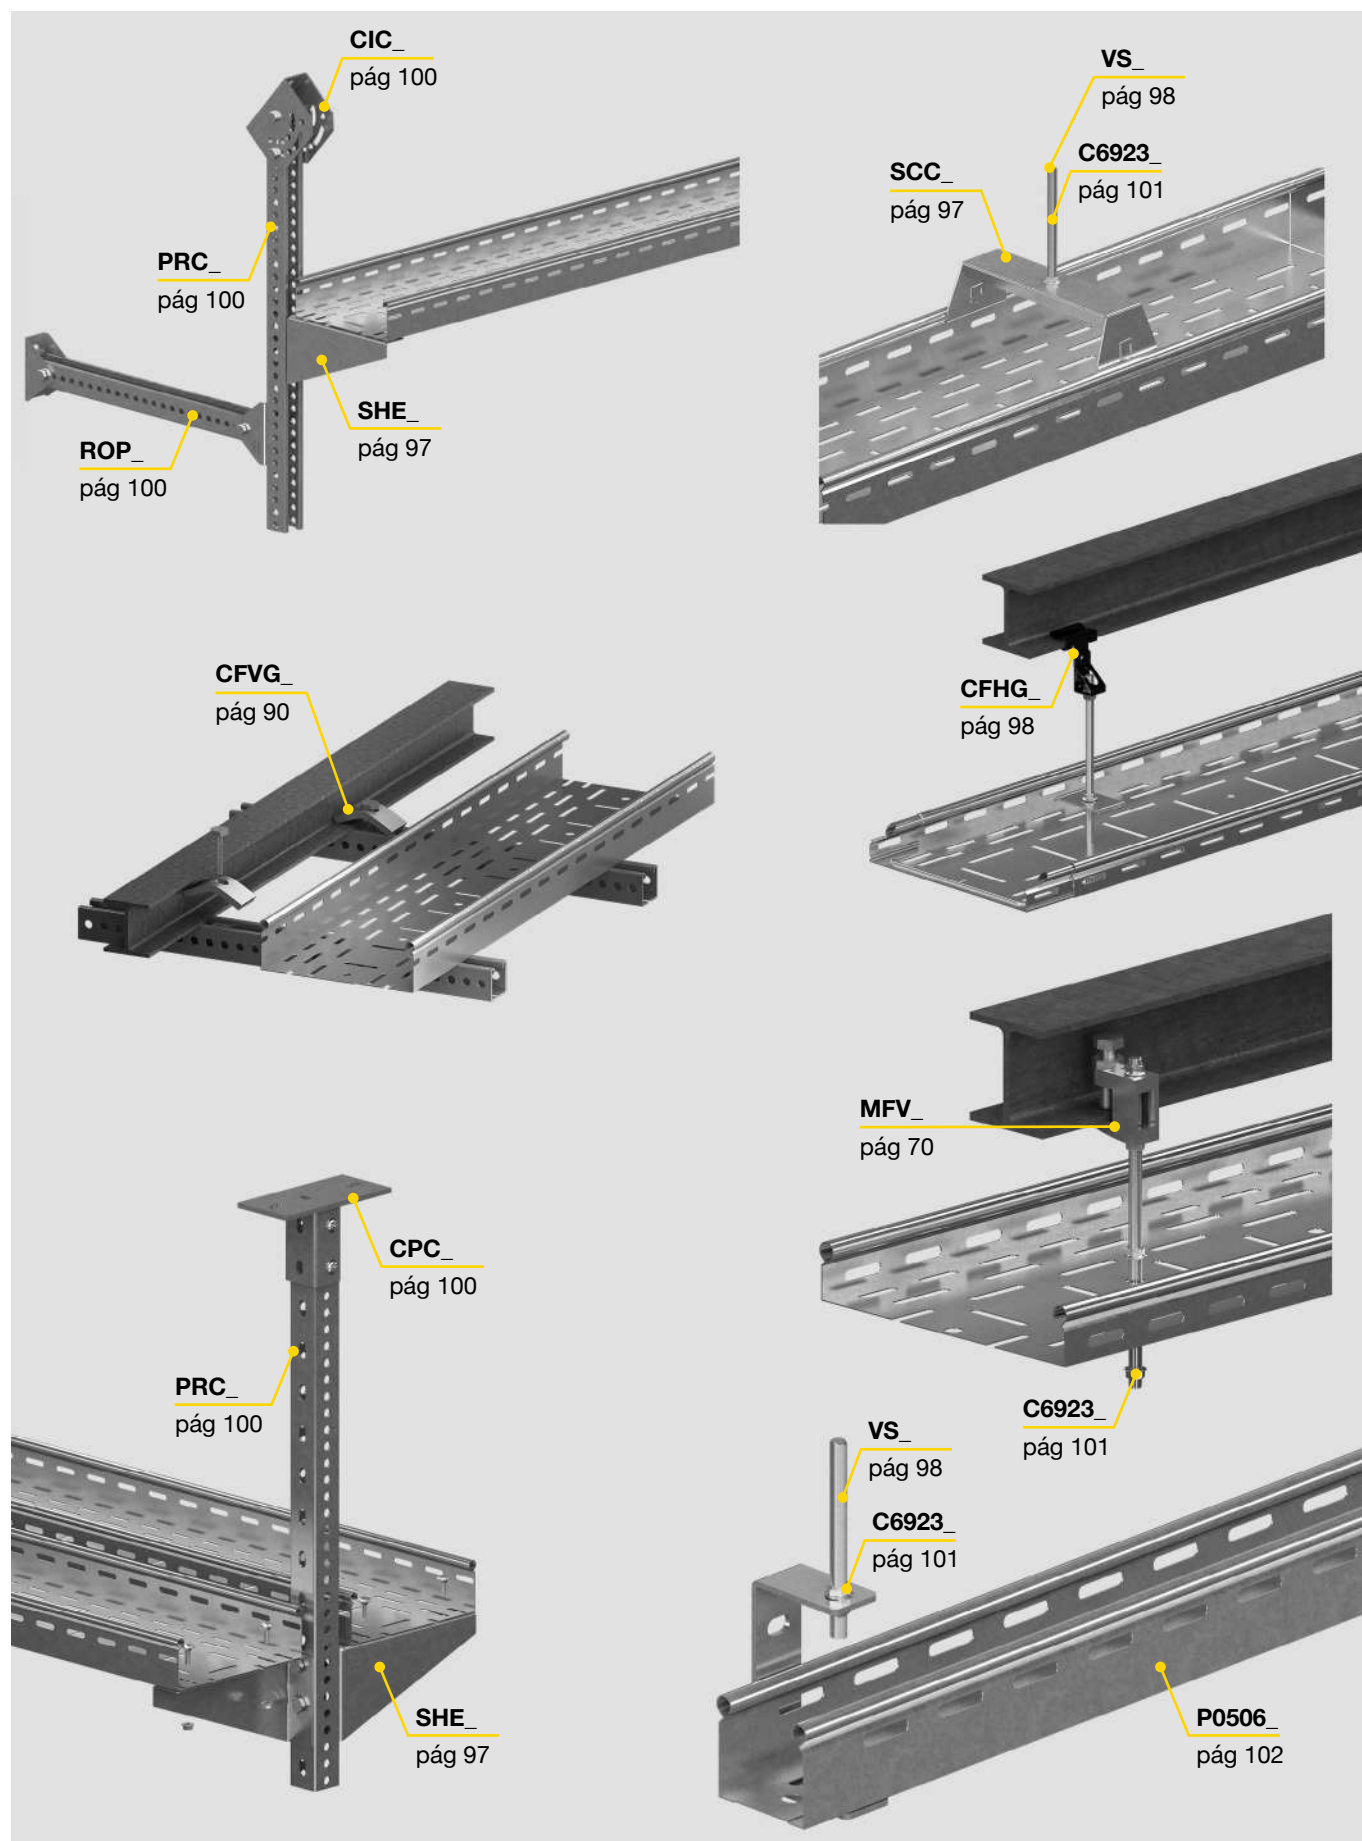

Aplicaciones de montaje a suelo

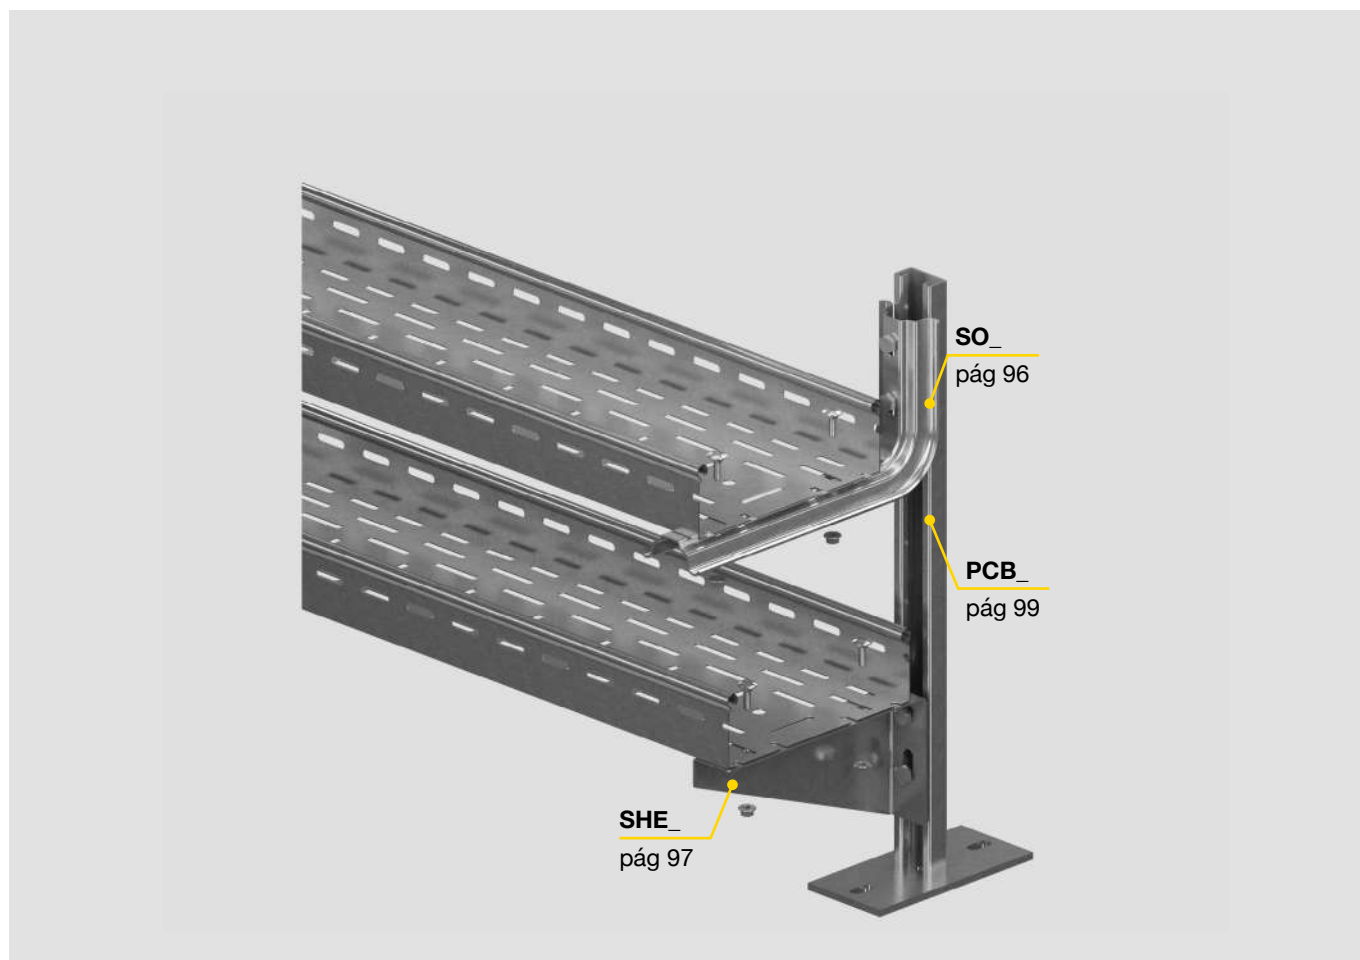

Aplicaciones de montaje a suelo

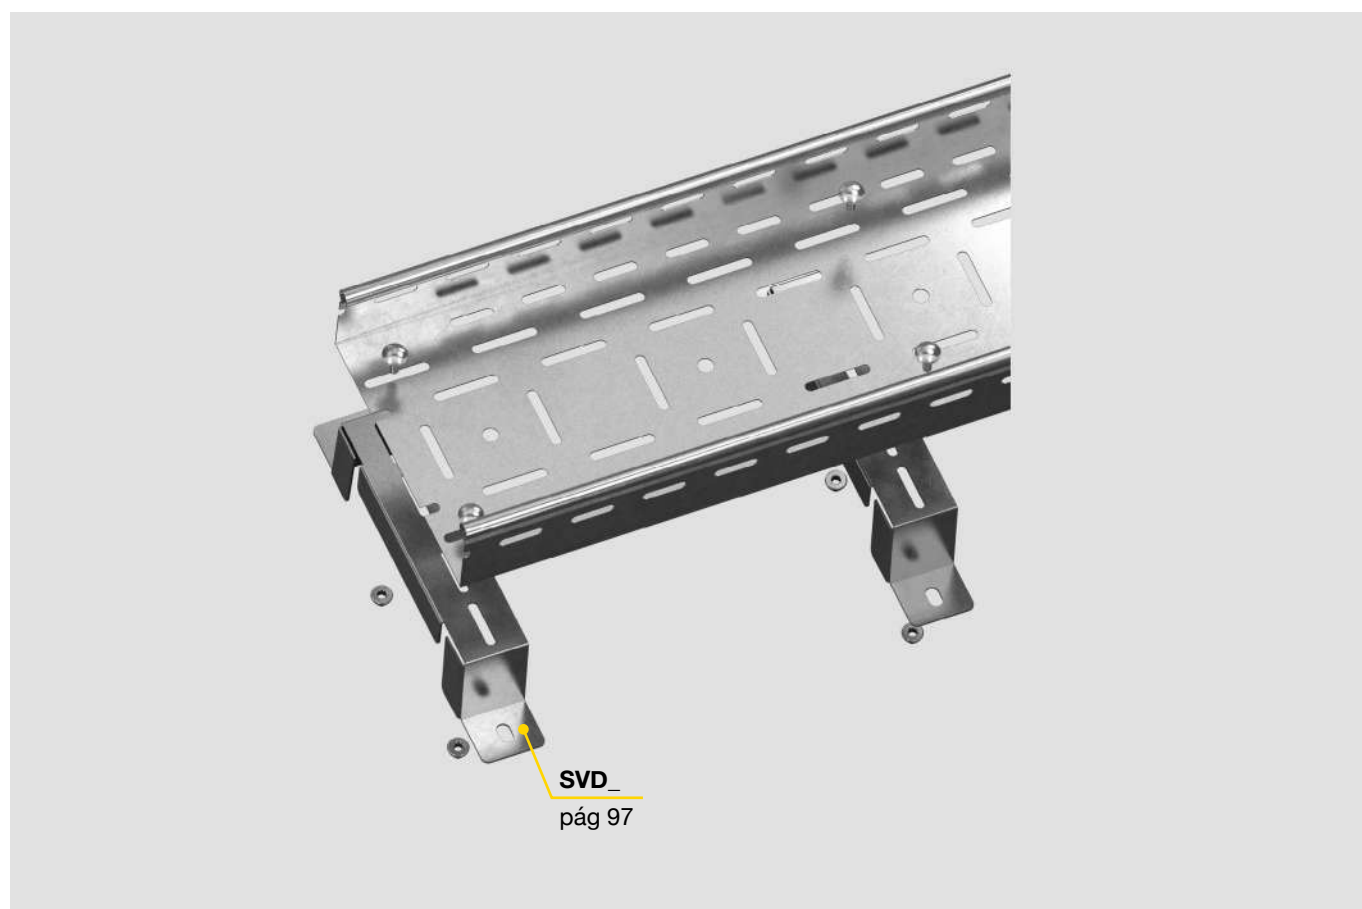

RED DE VENTAS NACIONAL



PEDIDOS

Tel: 935 751 600 - Fax: 935 643 700
email: pedidos@interflex.es

ATENCIÓN CLIENTE

Tel: 935 750 704 - Fax: 935 753 851
email: atencion.clientes@interflex.es

ASISTENCIA TÉCNICA

Tel: 935 643 112 - Fax: 935 753 879
email: asist.tecnica@interflex.es

1. INTERFLEX, S.L.

Centro Administrativo y de Producción
C/Muga, 1 - Pol. Ind. Pla d'en Coll
E-08110 Montcada i Reixac (Barcelona)
España
Tel: 935 643 112 - Fax: 935 753 897
email: interflex@interflex.es
www.interflex.es

Centro Logístico

C/ del Mig, 82, 84 - Pol. Ind. Pla d'en Coll
E-08110 Montcada i Reixac (Barcelona)

2. INTERFLEX, S.L.

Delegación Centro

C/Marconi 4 y 6 - Naves 8 y 9 Pol. Ind. Coslada
E-28820 Coslada (Madrid)
Tel: 916 691 634 - Fax: 916 690 888
email: madrid@interflex.es

COMERCIALES DE ZONA

3. LEVANTE

INTERFLEX, S.L.

Tel: 678 780 498
email: valencia@interflex.es

4. ARAGÓN NORTE

INTERFLEX, S.L.

Tel: 697 961 894
email: oscarsanz@interflex.es

5. ANDALUCÍA ORIENTAL

INTERFLEX, S.L.

Tel: 661 217 067
email: andaluciaoriental@interflex.es

6. ANDALUCÍA OCCIDENTAL

INTERFLEX, S.L.

Tel: 678 914 821
email: andaluciaoccidental@interflex.es

AGENCIAS COMERCIALES

7. NORTE

FOZ, S.L.

Larrondo Beheko Etorbidea, 5 - Pab. 5
E-48180 Loiu (Bizkaia)
Tel: 944 483 890 - Fax: 944 472 183
email: foz@interflex.com

8. CANARIAS

REPRES. QUINTANA, S.L.

Abreu y Galindo, 8, 2ª planta
E-35001 Las Palmas (Canarias)
Tel: 928 319 166 - Fax: 928 311 916
email: releqsl@yahoo.es

INTERNATIONAL SALES NETWORK



A. INTERFLEX, S.L.

Headquarters and Production

C/Muga, 1 - Pol. Ind. Pla d'en Coll
E-08110 Montcada i Reixac (Barcelona)
Spain

For information about our worldwide distributors please contact us at:

Sales & Orders:

Tel: +34 935 650 582 - Fax: +34 935 753 879
e-mail: export@interflex.es

Technical Assistance:

Tel: +34 935 650 582
e-mail: asist.tecnica@interflex.es

Logistics Center:

C/ del Mig, 82-84 - Pol. Ind. Pla d'en Coll
E-08110 Montcada i Reixac (Barcelona)

B. INTERFLEX LATINOAMÉRICA, SAS

South America Subsidiary

Medellín - Colombia
Tel: +57 3006100192
e-mail: interflex@interflex-latam.com
www.interflex-latam.com



Smart Cable Management
since 1967